LiTEF
RSi201
2000 kg Ağır Hizmet Tipi Çift Katlı İstif Makinesi



LI-ION TECHNOLOGY

- Çift Katlı Taşıma Özelliği Sayesinde Aynı Anda İki Paletin Taşınmasıyla Yüksek Verimlilik
- 3 kW Kaldırma Motoru ve Oransal Kaldırma Sistemi ile Hızlı ve Hassas Yük Elleçleme
- İlk Kaldırma Fonksiyonu Sayesinde Engebeli Zeminlerde Rahat İlerleme İçin Artırılmış Yerden Yükseklik
- Kompakt Gövde ve Katlanabilir Operatör Platformu Sayesinde Dar Alanlarda Kolay Manevra
- Süspansiyonlu Operatör Platformu ve Elektrikli Direksiyon ile Konforlu ve Zahmetsiz Kullanım
- 24 V / 205 Ah Lityum İyon Akü ve Fırsat Şarjı ile Artırılmış Operasyon Verimliliği
- Geniş Asansör Yapısı ve Şeffaf Asansör Koruyucu Paneli Sayesinde Geniş Görüş Alanı

CE

Üretici			EP
Model Tanımı			RSi201
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	860
Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	1600
Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	2112
İlk Kaldırma Yüksekliği	h_5	mm	120
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	920
Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	734
Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	55×185×1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1920
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	8/8
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.18/0.23
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.36/0.18
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/205

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Çift Katlı Taşıma ile İki Kat Verimlilik

RSi201'in çift katlı taşıma özelliği, iki paletin eş zamanlı olarak taşınmasını sağlayarak tek bir seferdeki verimliliği fiilen iki katına çıkarır. Bu çok yönlü istifleme kapasitesi, maksimum iş hacminin kritik önem taşıdığı yoğun sipariş toplama ve mal taşıma operasyonları için idealdir.





Güçlü ve Hassas Kaldırma Performansı

Güçlü 3 kW kaldırma motoruyla donatılan RSI201, yüklü durumda 0,18 m/sn kaldırma ve 0,36 m/sn indirme hızlarına ulaşır. Oransal kaldırma sistemiyle birlikte yalnızca hızlı değil, aynı zamanda akıcı ve hassas yük elleçleme sağlar; zorlu uygulamalarda operasyonel verimliliği ve iş kapasitesini artırır.



Her Çalışma Ortamında Yüksek Manevra Kabiliyeti

İlk kaldırma fonksiyonu sayesinde RSI201, engebeli zeminlerde ve rampalarda akıcı şekilde çalışarak farklı çalışma ortamlarına kolayca uyum sağlar. Kompakt gövde tasarımı, dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunar. Operatör, dar alanlarda daha hassas kontrol için yaya kumandalı moda geçebilir veya uzun mesafeli taşımalarda katlanabilir platform üzerinde 8 km/sa hıza kadar verimli şekilde çalışabilir. Elektrikli direksiyon sistemi ve virajlarda otomatik hız azaltma fonksiyonu, hassasiyet ve güvenliği artırır.







Üstün Operatör Konforu

Süspansiyonlu operatör platformu, uzun mesafeli sürüşlerde sağlam tutuş ile yüksek operatör konforunu bir araya getirir. Elektrikli direksiyon sistemi sayesinde operatör, ağır yüklerle çalışırken dahi makineyi zahmetsizce kontrol edebilir; böylece uzun vardiyalarda yorgunluk azaltılır.



Gelişmiş Lityum İyon Güç Sistemi

Yüksek kapasiteli 24 V / 205 Ah lityum iyon akü ve entegre 24 V / 30 A şarj cihazıyla donatılan RSI201, fırsat şarjı sayesinde operasyon süresini maksimum seviyede tutar. Daha yüksek verimlilik için opsiyonel 24 V / 100 A harici şarj cihazı, yaklaşık iki saatlik hızlı şarj döngülerine olanak sağlar.




2000 kg Ağır Hizmet Tipi Çift Katlı İstif Makinesi

RSi201

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			RSi201
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı / Ayakta Kullanım
	1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	2000
	1.5.1	Asansör ile Kaldırma Kapasitesi	Q_1	kg	900
	1.5.2	Destek Kolları ile Kaldırma Kapasitesi	Q_2	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	926
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1550
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	860
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	960/1900
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	650/210
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	230×75
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	85×70
	3.4	İlave Tekerlekler		mm	130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x,2/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b_{10}	mm	514
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b_{11}	mm	385
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	1692
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	1316
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h_2	mm	——
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	1600
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	2112
	4.6	İlk Kaldırma Yüksekliği	h_5	mm	120
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h_{14}	mm	1190/1290
	4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği	h_8	mm	——
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h_{13}	mm	92
	4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	2120
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	920
	4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	734
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	55×185×1150
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b_3	mm	——
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b_5	mm	570
	4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe	b_4	mm	——
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m_1	mm	16
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	16
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2628
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2516
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1920
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	8/8
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.18/0.23
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.36/0.18
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik-Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	2.5
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	3
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/205
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	70
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektrikli
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

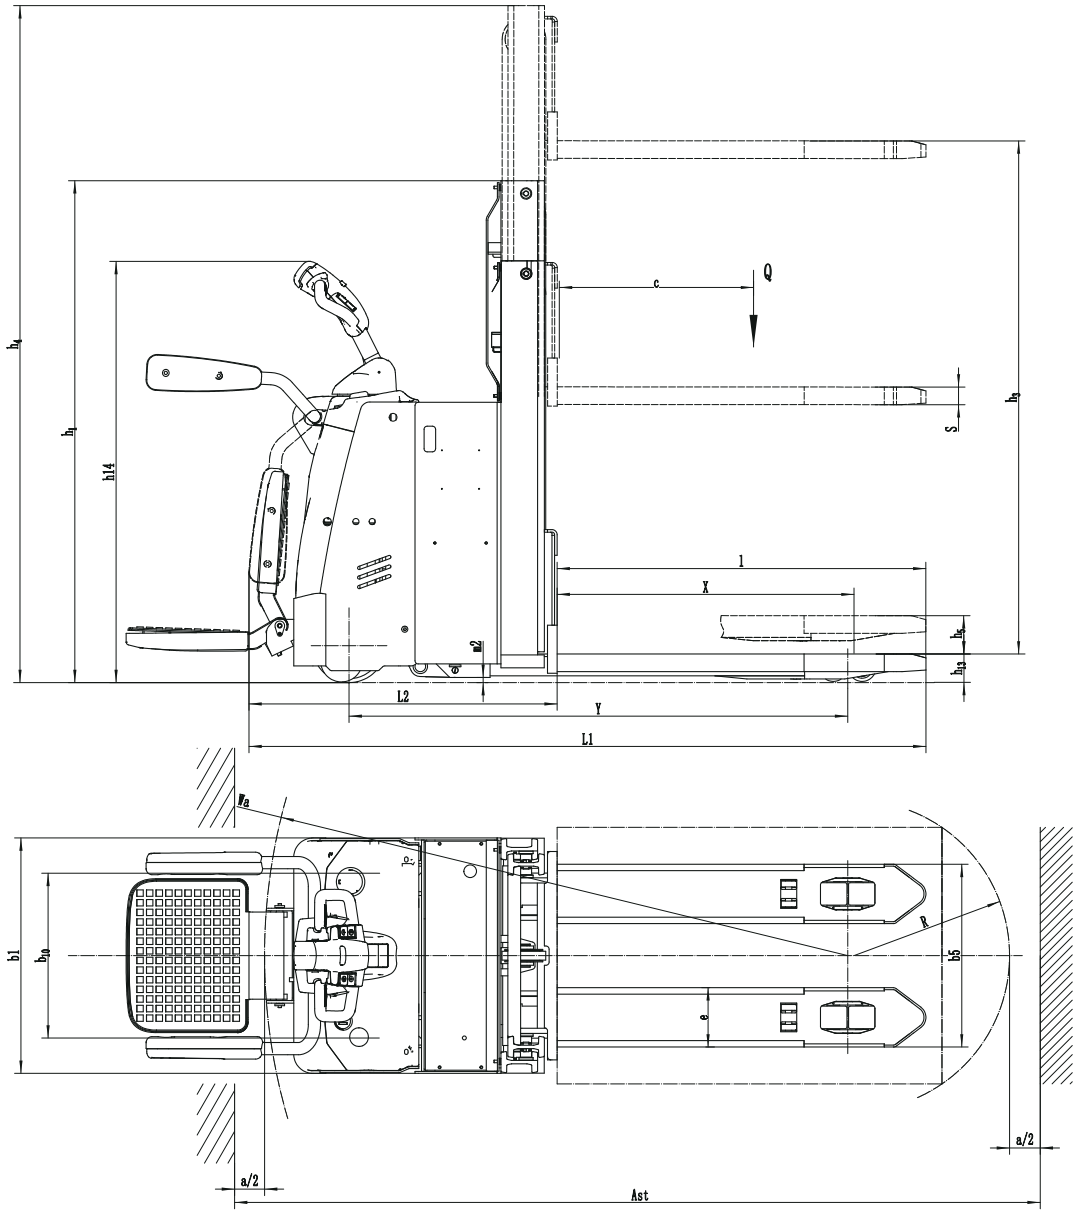

Opsiyonlar

Opsiyon Seçenekleri	RSi201
Çatal Ölçüleri	●570*1150○570*1220○685*1150○685*1220
Yük Tekerleği Tipi	● Çift ○ Tek
Yük Tekerleği Malzemesi	● PU
Tahrik Tekerleği Malzemesi	●Poliüretan ○ İz Bırakan Poliüretan ○ Dolgu Lastik ○NDI Poliüretan
Batarya Kapasitesi	● 24V 205AH Lityum İyon
Şarj Cihazı	●24V/30A Entegre Şarj Cihazı ○ 24V/100A Harici Şarj Cihazı
Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Göstergeli (Bluetooth)
Denge Tekerlekleri	● Evet, Standart
Sesli Uyarı	● Hayır ○ Evet, Standart
Telematik Sistem	● Hayır ○ Evet, Standart
Virajlarda Hız Kontrolü	● Evet, Standart
Lityum İyon Batarya Şarjında Isıtma Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart
Operatör Tanımlama Cihazı	● Hayır ○Kart Okuyucu
Kaldırma ve İndirme Fonksiyonu	● Oransal Kaldırma
Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygun Değil	