# CPD45/50F8

LiTEF

# 4500 - 5000 kg Ağır Hizmet Tipi 80 V Lityum İyon Akülü Forklift




LI-ION TECHNOLOGY

- Yağmura Dayanıklı Bileşenler Sayesinde İç Ve Dış Mekân Kullanımı
- Kolay Operatör Erişimi İçin Sınıfının En Düşük Koltuk Yüksekliği (h7)
- Geniş Diz Mesafesi, Ayarlanabilir Direksiyon Ve Konforlu Operatör Koltuğuyla ergonomik Tasarım
- Yüksek Verimlilik, Uzun Çalışma Süresi Ve Fırsat Şarjı Sunan 80 V Lityum İyon Akü
- Farklı İhtiyaçlara Uygun Çoklu Akü Şarj Cihazı Seçenekleri

CE

| Üretici | | | EP | EP |
|---|---|---|---|---|
| Model Tanımı | | | CPD45F8 (Lityum-iyon) | CPD50F8 (Lityum-iyon) |
| Sürüş Tahrik Tipi | | | Elektrikli | Elektrikli |
| Yük Kapasitesi | Q | kg | 4500 | 4999 |
| Yük Merkezi Mesafesi | c | mm | 500 | 500 |
| Servis Ağırlığı | | kg | 6965 | 7348 |
| Asansör Kapalı Yüksekliği | h1 | mm | 2233 | 2233 |
| Kaldırma Yüksekliği | h3 | mm | 3000 | 3000 |
| Asansör Açık Yüksekliği | h4 | mm | 4120 | 4120 |
| Çatal Yüzüne Kadar Uzaklık | l2 | mm | 2958 | 3058 |
| Toplam Genişlik | b1/b2 | mm | 1479 | 1600 |
| Çatal Ölçüleri | s/e/l | mm | 50X150X1070 | 55X150X1070 |
| Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 2735.5 | 2780 |
| Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz | | km/h | 14/14.5 | 14/14.5 |
| Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
| İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.55/0.5 | 0.55/0.5 |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz | | % | 14/15 | 14/15 |
| Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika | | kW | 16.6/25.4 | 16.6/25.4 |
| Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi | | V/Ah | 80/560 | 80/560 |

# ÖZELLİKLER

## Her İşe Uygun Ağır Hizmet Forklifti

Büyük dolgu lastikleri, yağmura dayanıklı bileşenleri, kompakt ölçüleri ve küçük dönüş yarıçapı sayesinde iç ve dış mekân kullanımına uygundur. Çok çeşitli uygulamalarda yüksek performans sunar.



## Kolay Giriş Ve Çıkış

Konforlu operatör koltuğu yüksekliği (h7), zeminden yalnızca 1208 mm'dir. Kategorisindeki düşük konumu sayesinde operatörün forklifte kolayca binmesini ve inmesini sağlar.




## Kolay Bakım

Ana elektronik ve hidrolik bileşenler, korunaklı ve kolay erişilebilir bir alanda konumlandırılmıştır. Bu tasarım, bakım işlemlerinin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.




## İçten Yanmalı Motorun Yerini Alan Lityum Teknolojisi

Lityum teknolojisi; sıfır emisyonlu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla dizel motorlara güçlü bir alternatif sunar. CPD45-50F8(V), fırsat şarjı özelliği sayesinde zorlu uygulamalarda bile yükleri sürekli yüksek performansla taşır.



# 4,5 Ton Dört Tekerlekli Elektrikli Forklift

# CPD45F8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayırt Edici Özellikler | 1.1 | Üretici | | | EP | EP |
| | 1.2 | Model Tanımı | | | CPD45F8 | CPD45F8 (Lityum İyon) |
| | 1.3 | Sürüş Tahrik Tipi | | | Elektrik | Elektrik |
| | 1.4 | Operatör Tipi | | | Oturmalı | Oturmalı |
| | 1.5 | Yük Kapasitesi | Q | kg | 4500 | 4500 |
| | 1.6 | Yük Merkesi Mesafesi | c | mm | 500 | 500 |
| | 1.8 | Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi | x | mm | 548 | 548 |
| | 1.9 | Dingil Mesafesi | y | mm | 2000 | 2000 |
| Servis Ağırlığı | 2.1 | Servis Ağırlığı | | kg | 6965 | 6965 |
| | 2.2 | Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka | | kg | 10228/1237 | 10228/1237 |
| | 2.3 | Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka | | kg | 3397/3568 | 3397/3568 |
| Lastikler/Şasi | 3.1 | Lastik Tipi | | | Dolgu Lastik | Dolgu Lastik |
| | 3.2 | Ön Lastik Ölçüsü | | | 250-15 | 250-15 |
| | 3.3 | Arka Lastik Ölçüsü | | | 23X10-12 | 23X10-12 |
| | 3.5 | Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x=Tahrik Tekerlekleri) | | mm | 2x/2 | 2x/2 |
| | 3.6 | Ön İz Genişliği | $b_{10}$ | mm | 1112 | 1112 |
| | 3.7 | Arka İz Genişliği | $b_{11}$ | mm | 1085 | 1085 |
| Ölçüler | 4.1 | Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri | α/β | ° | 6/10 | 6/10 |
| | 4.2 | Asansör Kapalı Yüksekliği | $h_1$ | mm | 2233 | 2233 |
| | 4.3 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | $h_2$ | mm | 150 | 150 |
| | 4.4 | Kaldırma Yüksekliği | $h_3$ | mm | 3000 | 3000 |
| | 4.5 | Asansör Açık Yüksekliği | $h_4$ | mm | 4120 | 4120 |
| | 4.7 | Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği (Kabin) | $h_6$ | mm | 2353 | 2353 |
| | 4.8 | Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği | $h_7$ | mm | 1208 | 1208 |
| | 4.12 | Çeki Bağlantısı Yüksekliği | $h_{10}$ | mm | 375 | 375 |
| | 4.19 | Toplam Uzunluk | $l_1$ | mm | 4027 | 4027 |
| | 4.20 | Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk | $l_2$ | mm | 2958 | 2958 |
| | 4.21 | Toplam Genişlik | $b_1/b_2$ | mm | 1479 | 1479 |
| | 4.22 | Çatal Ölçüleri | s×e×l | mm | 50X150X1070 | 50X150X1070 |
| | 4.23 | Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B | | | 3A | 3A |
| | 4.24 | Çatal Taşıyıcı Genişliği | $b_3$ | mm | 1250 | 1250 |
| | 4.31 | Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik | $m_1$ | mm | 130 | 130 |
| | 4.32 | Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik | $m_2$ | mm | 140 | 140 |
| | 4.34.1 | 1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği | Ast | mm | 4424 | 4424 |
| | 4.34.2 | 800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği | Ast | mm | 4624 | 4624 |
| | 4.35 | Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 2735.5 | 2735.5 |
| Performans Verileri | 5.1 | Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz | | km/h | 14/14.5 | 14/14.5 |
| | 5.2 | Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
| | 5.3 | İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.55/0.5 | 0.55/0.5 |
| | 5.6 | Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz | | N | 26000 | 26000 |
| | 5.8 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz | | % | 14/15 | 14/15 |
| | 5.10 | Servis Freni | | | Hidrolik | Hidrolik |
| | 5.11 | Park Freni | | | Mekanik | Mekanik |
| Elektrik Motoru | 6.1 | Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika | | kW | 16.6 | 16.6 |
| | 6.2 | Kaldırma Motor Gücü S3 %15 | | kW | 25.4 | 25.4 |
| | 6.4 | Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi | | V/Ah | 80/700 | 80/560 |
| | 6.5 | Batarya Ağırlığı | | kg | 2015 | 530 |
| Tahrik/Kaldırma Mekanizması | 8.1 | Sürüş Kontrol Tipi | | | AC | AC |
| | 10.5 | Direksiyon Tipi | | | Hidrolik | Hidrolik |
| | 10.7 | Sürücü Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi | | dB(A) | 75 | 75 |


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.


# 5,0 Ton Dört Tekerlekli Elektrikli Forklift

# CPD50F8


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayırt Edici Özellikler | 1.1 | Üretici | | | EP | EP |
| | 1.2 | Model Tanımı | | | CPD50F8 | CPD50F8 (Lityum-iyon) |
| | 1.3 | Sürüş Tahrik Tipi | | | Elektrikli | Elektrikli |
| | 1.4 | Operatör Tipi | | | Seated | Seated |
| | 1.5 | Yük Kapasitesi | Q | kg | 4999 | 4999 |
| | 1.6 | Yük Merkezi Mesafesi | c | mm | 500 | 500 |
| | 1.8 | Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi | x | mm | 548 | 548 |
| | 1.9 | Dingil Mesafesi | y | mm | 2000 | 2000 |
| Servis Ağırlığı | 2.1 | Servis Ağırlığı | | kg | 7348 | 7348 |
| | 2.2 | Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka | | kg | 11015/1333 | 11015/1333 |
| | 2.3 | Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka | | kg | 3493/3855 | 3493/3855 |
| Lastikler/Şasi | 3.1 | Lastik Tipi | | | Dolgu Lastik | Dolgu Lastik |
| | 3.2 | Ön Lastik Ölçüsü | | | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 |
| | 3.3 | Arka Lastik Ölçüsü | | | 23X10-12 | 23X10-12 |
| | 3.5 | Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x=Tahrik Tekerlekleri) | | mm | 2x/2 | 2x/2 |
| | 3.6 | Ön İz Genişliği | $b_{10}$ | mm | 1262 | 1262 |
| | 3.7 | Arka İz Genişliği | $b_{11}$ | mm | 1085 | 1085 |
| Ölçüler | 4.1 | Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri | α/β | ° | 6/10 | 6/10 |
| | 4.2 | Asansör Kapalı Yüksekliği | $h_1$ | mm | 2233 | 2233 |
| | 4.3 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | $h_2$ | mm | 150 | 150 |
| | 4.4 | Kaldırma Yüksekliği | $h_3$ | mm | 3000 | 3000 |
| | 4.5 | Asansör Açık Yüksekliği | $h_4$ | mm | 4120 | 4120 |
| | 4.7 | Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği (Kabin) | $h_6$ | mm | 2353 | 2353 |
| | 4.8 | Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği | $h_7$ | mm | 1208 | 1208 |
| | 4.12 | Çeki Bağlantısı Yüksekliği | $h_{10}$ | mm | 375 | 375 |
| | 4.19 | Toplam Uzunluk | $l_1$ | mm | 4127 | 4127 |
| | 4.20 | Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk | $l_2$ | mm | 3058 | 3058 |
| | 4.21 | Toplam Genişlik | $b_1/b_2$ | mm | 1600 | 1600 |
| | 4.22 | Çatal Ölçüleri | s×e×l | mm | 55X150X1070 | 55X150X1070 |
| | 4.23 | Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B | | | 3A | 3A |
| | 4.24 | Çatal Taşıyıcı Genişliği | $b_3$ | mm | 1250 | 1250 |
| | 4.31 | Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik | $m_1$ | mm | 130 | 130 |
| | 4.32 | Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik | $m_2$ | mm | 140 | 140 |
| | 4.34.1 | 1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği | Ast | mm | 4450 | 4450 |
| | 4.34.2 | 800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği | Ast | mm | 4650 | 4650 |
| | 4.35 | Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 2780 | 2780 |
| Performans Verileri | 5.1 | Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz | | km/h | 14/14.5 | 14/14.5 |
| | 5.2 | Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
| | 5.3 | İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz | | m/s | 0.55/0.5 | 0.55/0.5 |
| | 5.6 | Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz | | N | 26000 | 26000 |
| | 5.8 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz | | % | 14/15 | 14/15 |
| | 5.10 | Servis Freni | | | Hidrolik | Hidrolik |
| | 5.11 | Park Freni | | | Mekanik | Mekanik |
| Elektrik Motoru | 6.1 | Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika | | kW | 16.6 | 16.6 |
| | 6.2 | Kaldırma Motor Gücü S3 %15 | | kW | 25.4 | 25.4 |
| | 6.4 | Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi | | V/Ah | 80/700 | 80/560 |
| | 6.5 | Batarya Ağırlığı | | kg | 2015 | 530 |
| Tahrik/Kaldırma Mekanizması | 8.1 | Sürüş Kontrol Tipi | | | AC | AC |
| | 10.5 | Direksiyon Tipi | | | Hidrolik | Hidrolik |
| | 10.7 | Sürücü Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi | | dB(A) | 75 | 75 |

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

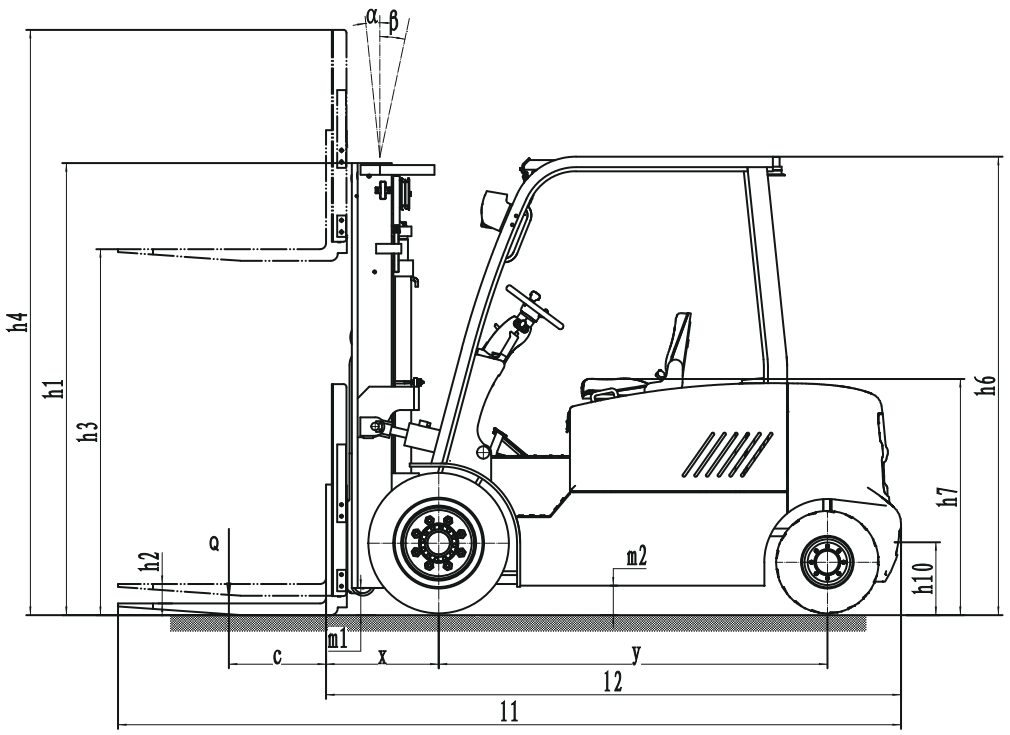

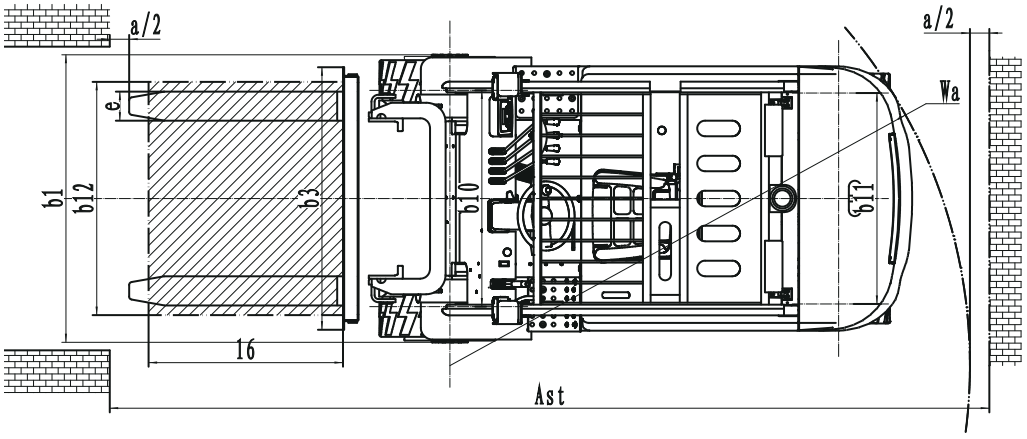


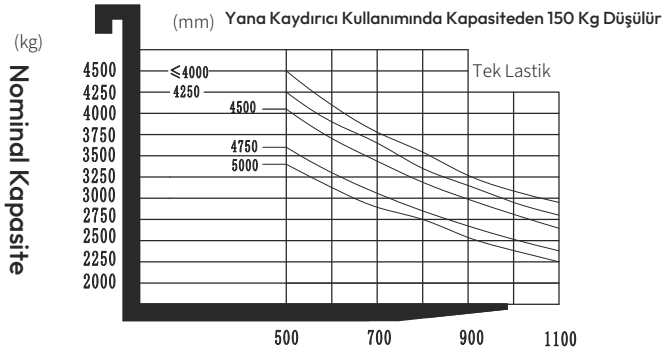

**Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği**




Yük Merkezi Konumu (mm)

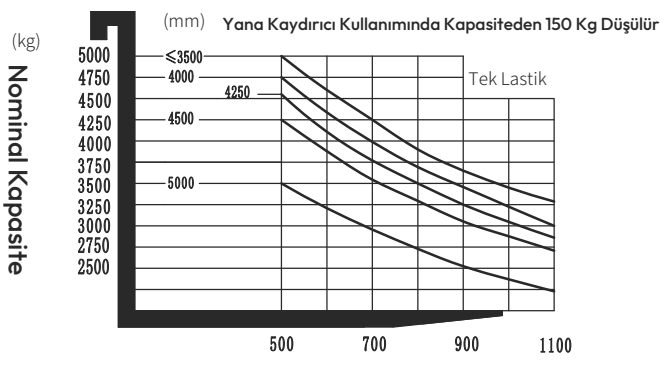**Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği**





Yük Merkezi Konumu (mm)

# Asansör Opsiyonları

| Tip | Model | Maksimum Çatal Yüksekliği | Toplam Yükseklik | | | Serbest Kaldırma Yüksekliği | | Ön Taşma Mesafesi | Eğim Aralığı | | Kapasite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kapalı | Açık | | Korkuluksuz | Korkuluklu | | İleri | Geri | 500 mm Yük Merkezindeki Kapasite | |
| | | | | Korkuluksuz | Korkuluklu | | | | | | Tek Lastik | |
| | | | | | | | | | | | 4.5t | 5t |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Derece | Derece | kg | kg |
| 2-Kademeli Standart Asansör | 2W300 | 3000 | 2280 | 4175 | 3770 | 145 | 145 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2W330 | 3300 | 2430 | 4475 | 4070 | 145 | 145 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2W350 | 3500 | 2530 | 4675 | 4270 | 145 | 145 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2W370 | 3700 | 2630 | 4875 | 4470 | 145 | 145 | 565 | 6 | 10 | 4350 | 4800 |
| | 2W400 | 4000 | 2830 | 5175 | 4770 | 145 | 145 | 565 | 6 | 6 | 4250 | 4750 |
| | 2W425 | 4250 | 2955 | 5425 | 5020 | 145 | 145 | 565 | 6 | 6 | 3800 | 4250 |
| | 2W450 | 4500 | 3080 | 5675 | 5270 | 145 | 145 | 565 | 6 | 6 | 3600 | 4000 |
| 2-Kademeli Tam Serbest Asansör | 2F271 | 2710 | 2250 | 3885 | 3480 | 1055 | 1355 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2F300 | 3000 | 2395 | 4175 | 3770 | 1200 | 1500 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2F330 | 3300 | 2545 | 4475 | 4070 | 1350 | 1650 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| | 2F350 | 3500 | 2645 | 4675 | 4270 | 1450 | 1750 | 565 | 6 | 10 | 4500 | 5000 |
| 3-Kademeli Tam Serbest Asansör | 3F400 | 4000 | 2080 | 4780 | 5200 | 1230 | 900 | 578 | 6 | 6 | 4000 | 4500 |
| | 3F435 | 4350 | 2195 | 5130 | 5550 | 1345 | 1015 | 578 | 6 | 6 | 3800 | 4250 |
| | 3F450 | 4500 | 2245 | 5280 | 5700 | 1395 | 1065 | 578 | 6 | 6 | 3600 | 4000 |
| | 3F470 | 4700 | 2310 | 5480 | 5900 | 1460 | 1130 | 578 | 6 | 6 | 3350 | 3750 |
| | 3F500 | 5000 | 2460 | 5780 | 6200 | 1610 | 1280 | 578 | 6 | 6 | 3150 | 3500 |
| | 3F550 | 5500 | 2680 | 6280 | 6700 | 1830 | 1500 | 578 | 3 | 6 | 2550 | 2850 |
| | 3F600 | 6000 | 2845 | 6780 | 7200 | 1995 | 1665 | 578 | 3 | 6 | 1950 | 2200 |





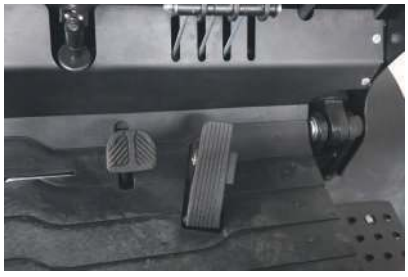



# Standart Ve Opsiyonel Konfigürasyon

| Opsiyonel Donanımlar | CPD45F8 | CPD50F8 |
|---|---|---|
| Çatal Ölçüleri | ● 150*50*1070○ 150*50*1150○ 150*50*1220<br>○ 150*50*1370○ 150*50*1520○ 150*50*1600<br>○ 150*50*1670○ 150*50*1800○ 150*50*2000 | ● 150*55*1070○ 150*55*1150○ 150*55*1220<br>○ 150*55*1370○ 150*55*1520○ 150*55*1600<br>○ 150*55*1670○ 150*55*1820○ 150*55*2000 |
| Çatal Taşıyıcı Genişliği | ● 1250mm○ Evet, Özelleştirilebilir | ● 1250mm○ Evet, Özelleştirilebilir |
| Korkuluk Yüksekliği | ● 1040mm○ Evet, Özelleştirilebilir | ● 1040mm○ Evet, Özelleştirilebilir |
| Tahrik Tekeri Malzemesi | ● Kauçuk | ● Kauçuk |
| Ön Tekerler Tipi | ● Tek | ● Tek |
| Ön Tekerler Malzemesi | ● Dolgu Lastik○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik | ● Dolgu Lastik○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik |
| Arka Tekerlek Malzemesi | ● Dolgu Lastik○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik | ● Dolgu Lastik○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik |
| Batarya Kapasitesi | ● 80V700AH | ● 80V700AH |
| Sarj Cihazı | ● 80 V–100 A Harici | ● 80 V–100 A Harici |
| Batarya Göstergesi | ● Çalışma Saati Sayaçlı | ● Çalışma Saati Sayaçlı |
| Koltuk Tipi | ● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon<br>○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü<br>○ Premium Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü | ● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon<br>○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü<br>○ Premium Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü |
| Ataşmanlar | ● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı<br>○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kıskaç | ● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı<br>○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kıskaç |
| Çeki Pimi | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Anti-Statik Zincir | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Otomatik Su Dolum Sistemi | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Ön Far | ● LED | ● LED |
| Arka Far | ● Hayır ○ LED | ● Hayır ○ LED |
| Uyarı Lambası | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Direksiyon Lambası | ● LED | ● LED |
| Mavi Lamba | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Alan Uyarı Lambası | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Dizik Aynası | ● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası | ● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası |
| Sesli Uyarı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Yangın Söndürücü | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| OPS system | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| USB Bağlantısı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Her İki Ayakla Basılan Güvenlik Anahtarı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Telematik Sistem | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Fanlı Isıtıcı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Silecek Su Ünitesi | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Asansör Yüksekteyken Hız Azaltma Sistemi – Avustralya Standardı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Kabin | ● Hayır ○ Temel Yarım Kabin<br>● Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin | ● Hayır ○ Temel Yarım Kabin<br>● Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin |
| Operatör Koruyucu Tavanı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygulanamaz | | |

# Standart Ve Opsiyonel Konfigürasyon

| Opsiyonel Donanımlar | CPD45F8 (Lityum-iyon) | CPD50F8(Lityum-iyon) |
|---|---|---|
| Çatal Ölçüleri | ● 150*50*1070○ 150*50*1150○ 150*50*1220<br>○ 150*50*1370○ 150*50*1520○ 150*50*1600<br>○ 150*50*1670○ 150*50*1800○ 150*50*2000 | ● 150*55*1070○ 150*55*1150○ 150*55*1220<br>○ 150*55*1370○ 150*55*1520○ 150*55*1600<br>○ 150*55*1670○ 150*55*1820○ 150*55*2000 |
| Çatal Taşıyıcı Genişliği | ● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir | ● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir |
| Korkuluk Yüksekliği | ● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir | ● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir |
| Tahrik Tekerleği Malzemesi | ● Kauçuk | ● Kauçuk |
| Ön Tekerlek Tipi | ● Tek | ● Tek |
| Ön Tekerlek Malzemesi | ● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik | ○ Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik |
| Arka Tekerlek Malzemesi | ● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik | ○ Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik |
| Batarya Kapasitesi | ● 80V560AH | ● 80V560AH |
| Şarj Cihazı | ● 80V-200A Harici ○ 80V-150A Harici | ○ 80V-200A Harici ○ 80V-150A Harici |
| Batarya Göstergesi | ● Çalışma Saati Sayaçlı | ● Çalışma Saati Sayaçlı |
| Koltuk Tipi | ● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon<br>○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü<br>○ Premium Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü | ● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon<br>○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü<br>○ Premium Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü |
| Ataşmanlar | ● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı<br>○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kıskaç | ● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı<br>○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kıskaç |
| Çeki Pimi | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Anti-Statik Zincir | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Ön Far | ● LED | ● LED |
| Arka Far | ● Hayır ○ LED | ● Hayır ○ LED |
| Uyarı Lambası | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Direksiyon Lambası | ● LED | ● LED |
| Mavi Lamba | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Alan Uyarı Lambası | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Dikiz Aynası | ● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası | ● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası |
| Sesli Uyarı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Yangın Söndürücü | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| OPS Sistemi | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| USB Bağlantısı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Her İki Ayakla Basılan Güvenlik Anahtarı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Telematik Sistem | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Fanlı Isıtıcı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Silecek Su Ünitesi | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Asansör Yüksekteyken Hız Azaltma Sistemi – Avustralya Standardı | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Lityum Akü Şarjı Sırasında Isıtma Sistemi | ● Hayır ○ Evet, Standart | ● Hayır ○ Evet, Standart |
| Kabin | ● Hayır ○ Temel Yarım Kabin<br>○ Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin | ● Hayır ○ Temel Yarım Kabin<br>○ Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin |
| Operatör Koruyucu Tavanı | ● Evet, Standart | ● Evet, Standart |
| Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygulanamaz | | |