LİTEF

DS3

1500 kg Yaya Kumandalı Elektrikli İstif Makinesi



- Yüksek Dayanıklılığa Sahip Modern ve Kompakt Tasarım
- 3,9 Metreye Kadar Geniş Asansör Seçenekleri
- Orta Seviye İstifleme İçin Yüksek Denge
- Kolay Şarj İçin Entegre Şarj Cihazı
- Yüksek Operasyon Güvenliği

CE

Üretici			EP
Model Tanımı			DS3
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Nominal Kapasite	Q	kg	1500
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	540
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	577
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	834
Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	75/170/1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1470
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	3/10
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/80

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Orta Seviye İstifleme İçin Yüksek Denge

DS3, orta seviyelerde gerçekleştirilen istifleme operasyonlarında yüksek denge sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Maksimum 3,9 metre kaldırma yüksekliği sayesinde orta yükseklikteki raf sistemleri için idealdir. Çift zincirli geliştirilmiş asansör yapısı, yüklerin dengeli ve sarsıntısız şekilde kaldırılmasını sağlar.




Yüksek Dayanıklılığa Sahip Modern Tasarım

DS3, ESA121 modeline benzer şekilde modern ve akıcı bir gövde tasarımına sahiptir. Sağlam gövde kaplaması, depo ve diğer malzeme depolama ortamlarında yüksek dayanıklılık sunar.



Kolay Şarj İçin Entegre Şarj Cihazı

DS3, standart olarak 24 V / 10 A entegre şarj cihazı ve 24 V / 80 Ah bakım gerektirmeyen AGM akü ile donatılmıştır. Bu yapı, günlük operasyonlarda kolay ve esnek şarj imkânı sağlar.

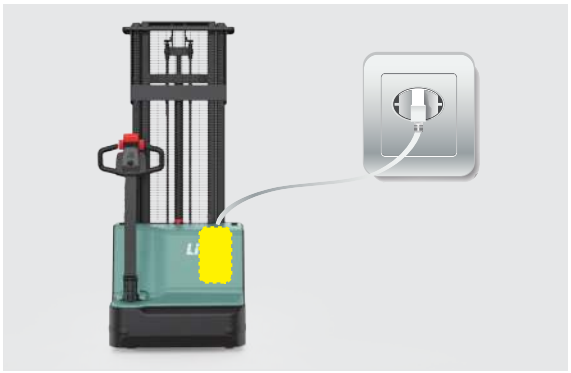

Yüksek Operasyon Güvenliği

DS3'te operatörü ve yükü korumak amacıyla asansör kaldırıldığında otomatik sürüş hızı azaltma fonksiyonu standart olarak sunulur. Ayrıca asansör üzerindeki çelik tel örgü koruma, düşebilecek cisimlere karşı operatör için koruyucu bir bariyer oluşturur.





1500 kg Yaya Kumandalı Elektrikli İstif Makinesi

DS3


Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			DS3
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	802
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1210
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	540
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	645/1395
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	395/145
Tekerlek/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Polyurethane
	3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü			Ø190×55
	3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü			Ø74×88
	3.4	İlave Tekerlekler		mm	Ø128×50
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x，1/2
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b_{10}	mm	597
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b_{11}	mm	420
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3018
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	2067
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	2930
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	3532
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h_{14}	mm	760/1140
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h_{13}	mm	90
	4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	1727
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	577
	4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	834
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	75/170/1150
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b_3	mm	680
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b_5	mm	570
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2302
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2235
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1470
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.0/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.085/0.13
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.105/0.085
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	3/10
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik-Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/80
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	38
Tahrik/Kaldırma Mekanizması	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	10

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

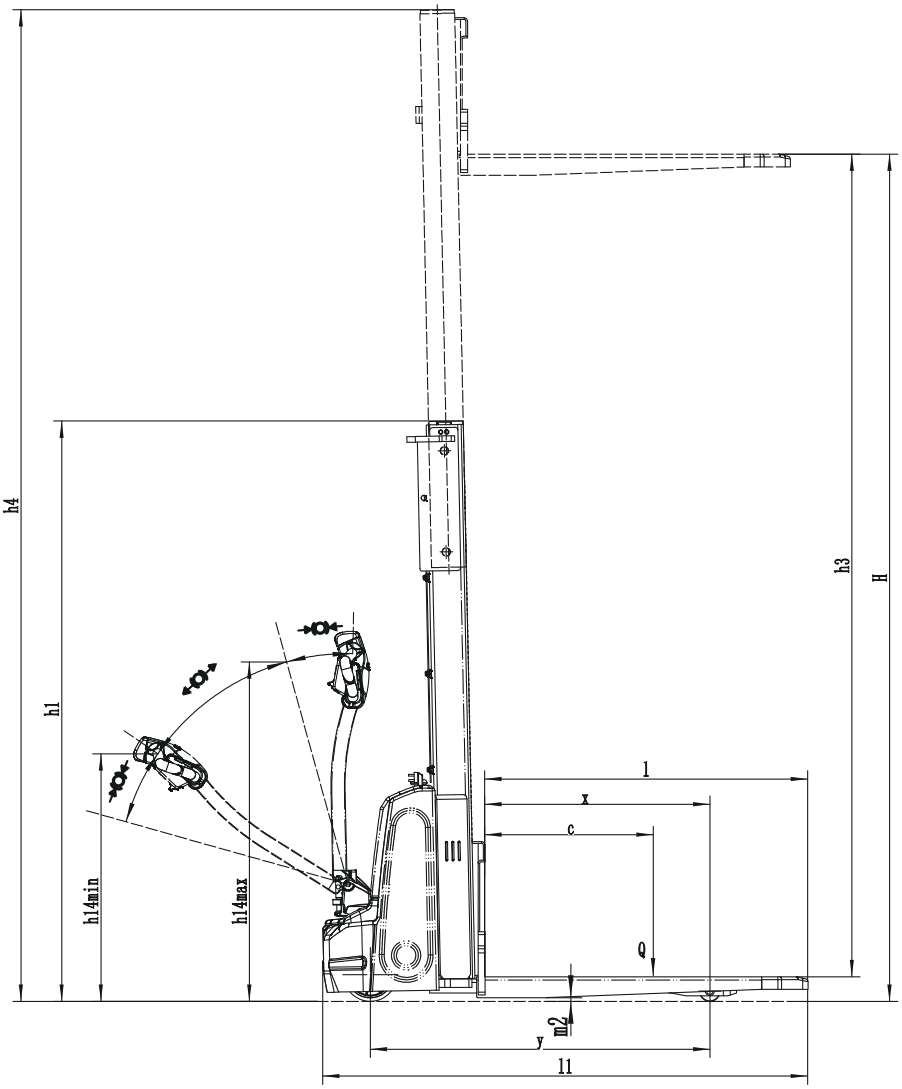
h4
h1
h14min
h14max
h3
H
l
x
c
Q
m2
y
l1

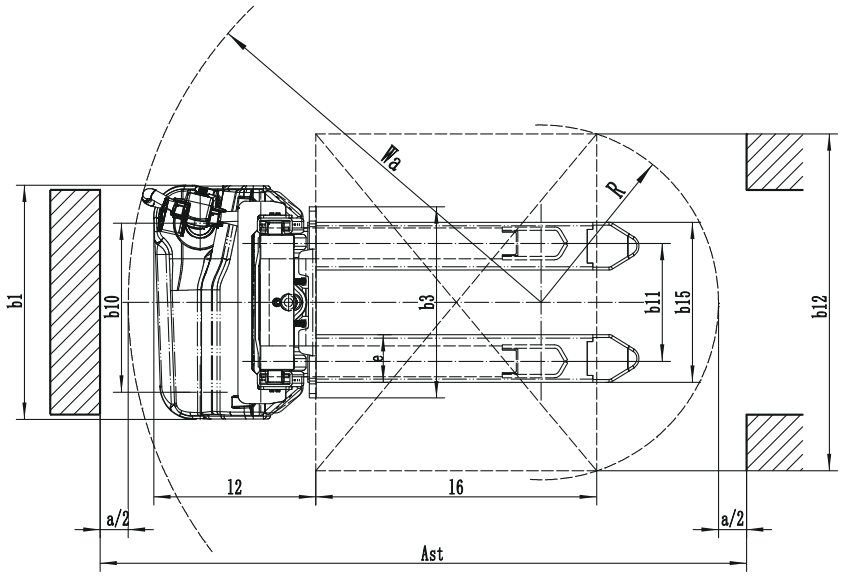
Wa
R
b1
b10
b3
b11
b15
b12
12
16
a/2
a/2
Ast

Nominal Kapasite Grafiği

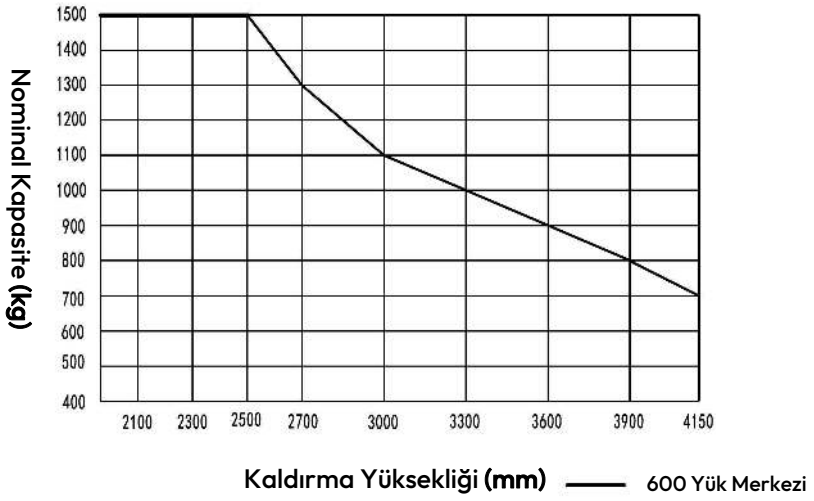

Asansör Seçenekleri

CH Kanal Profil

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği h3+h13	Asansör Kapalı Yüksekliği h1	Serbest Kaldırma Yüksekliği h2	Asansör Açık Yüksekliği h4
	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	2518	1731	—	2946
	2718	1831	—	3146
	3018	1981	—	3446
	3318	2131	—	3746
	3618	2281	—	4046
	3918	2431	—	4346
	4168	2556	—	4596

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanımlar	DS3
Çatal Ölçüleri	● 570 × 1150 mm ○ 685 × 1150 mm ○ 570 × 1000 mm ○ 685 × 1000 mm ○ 570 × 1220 mm ○ 685 × 1220 mm
Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	● 90 mm
Çatal Taşıyıcı Genişliği	● 680 mm ○ 795 mm
Yük Tekerleği Tipi	● Tek
Yük Tekerleği Malzemesi	● Poliüretan
Tahrik Tekerleği Malzemesi	● Poliüretan
Batarya Kapasitesi	●80Ah (Kurşun-Asit) ○40Ah (Lityum-İyon)
Şarj Cihazı	●24V-10A internal (Lead acid) ○24V-15A internal (Li-ion)
Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Göstergesiz
Kumanda Kolu Tipi	●ET Tipi Büyük Kumanda Kolu
Tahrik Kontrolü	●90E ○1212E
Denge Tekerlekleri	●Evet, Standart
Dikey Kumanda Kolu ile Düşük Hızda Sürüş Fonksiyonu	●Evet, Standart
Asansör Kaldırıldığında Otomatik Sürüş Hızı Azaltma Fonksiyonu	●Evet, Standart
Not: ● Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil	