LiTEF
FORKLIFT



EFX302H/352H/382H

3.0/3.5/3.8 ton Lityum LI-ION TECHNOLOGY Denge Ağırlıklı Forklift

- Ağır hizmet uygulamalarına uygun;
- yandan akü değiştirme özelliği


Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.litef.com


Elektrikli Denge Ağırlıklı Forklift 3.0/3.5/3.8 TON

EFX302H/352H/382H


Ayırt edici işaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model Tanımı			EFX302H	EFX352H	EFX382H
	1.3	Tahrik Ünitesi			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör türü			Operatör Koltuklu	Operatör Koltuklu	Operatör Koltuklu
	1.5	Nominal Kapasitesi	Q	kg	3000	3500	3800
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500	500	500
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çata kadar	x	mm	481	486	486
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1750	1750	1750
Servis Ağırlığı	2.1	Servis ağırlığı		kg	4620	4745	5210
	2.2	Aks yükleme, yüklü ön/arka		kg	6520/1100	7285/960	7890/1120
	2.3	Aks yükleme yüksüz ön/arka		kg	1830/2790	1810/2935	1940/3270
Lastikler/şasi	3.1	Lastik Tipi			Pneumatic	Pneumatic	Solid rubber
	3.2	Lastik ebadı, ön		mm	28X9-15-14PR	28X9-15-14PR	28X9-15
	3.3	Lastik ebadı, arka		mm	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayısı (x= tahrik tekerlekleri)		mm	2x/ 2	2x/ 2	2x/ 2
	3.6	Lastik sırtı, ön	b10	mm	1010	1010	1010
	3.7	Arka lastik sırtı	b11	mm	980	980	980
Boyutlar	4.1	Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğimi	α/β	°	6/ 10	6/ 10	6/ 10
	4.2	Yükseklik, direk indirilmiş	h1	mm	2070	2070	2160
	4.3	Ücretsiz kaldırma	h2	mm	120	120	120
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000	3000	3000
	4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	4110	4110	4110
	4.7	Üst koruma kabininin yüksekliği	h6	mm	2160	2190	2190
	4.8	Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği	h7	mm	1130	1130	1130
	4.12	Çekme bağlantısı yüksekliği	h10	mm	320	320	320
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3796	3835	3870
	4.20	Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2726	2765	2800
	4.21	Genel genişlik	b1/b2	mm	1230	1230	1230
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070
	4.23	A,B Çatal taşıyıcı sınıfı/tipi A, B			3A	3A	3A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişlik	b3	mm	1150	1150	1150
	4.31	Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çaprazlama	m1	mm	120	120	120
	4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi	m2	mm	150	150	150
	4.34.1	1000x1200 paletler için çapraz koridor genişliği	Ast	mm	4170	4216	4256
	4.34.2	800x1200 paletler için çapraz koridor genişliği	Ast	mm	4370	4416	4456
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2484	2530	2570
Performans verileri	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	11/12	11/12	15/16
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.26/0.36	0.26/0.34	0.38/0.41
	5.3	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.4/0.43	0.4/0.43	0.44/ 0.41
	5.5	Çekme çubuğu çekişi, yüklü/yüksüz		N	——	——	——
	5.6	Maksimum çekme çubuğu çekişi, yüklü/yüksüz		N	——	——	——
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	18/24	17/23	16/20
	5.10	Servis freni			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik	Mekanik	Mekanik
Elektrik motoru	6.1	Sürücü motor derecesi S2 60 dk		kW	10	10	17
	6.2	S3'te asansör motoru derecesi %15		kW	16	16	26
	6.4	Akü voltajı/nominal kapasitesi		V/Ah	80V280AH	80V280AH	80V280AH
	6.5	Pil ağırlığı		kg	——	——	——
Ek Veri	8.1	Tahrik ünitesi tipi			AC	AC	AC
	10.5	Direksiyonun tasarımı			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	< 74	< 74	< 74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

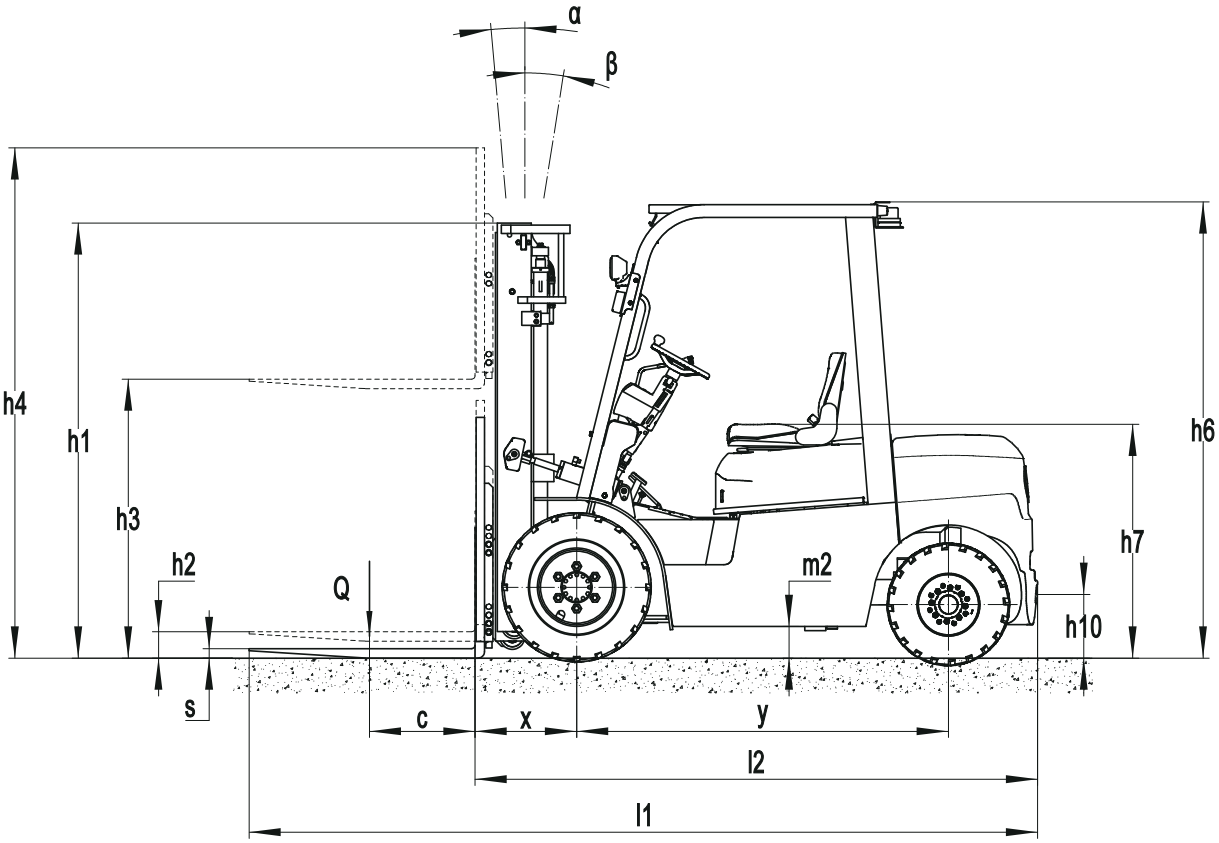

α
β
h4
h1
h3
h2
Q
s
c
x
y
l2
l1
m2
h6
h7
h10

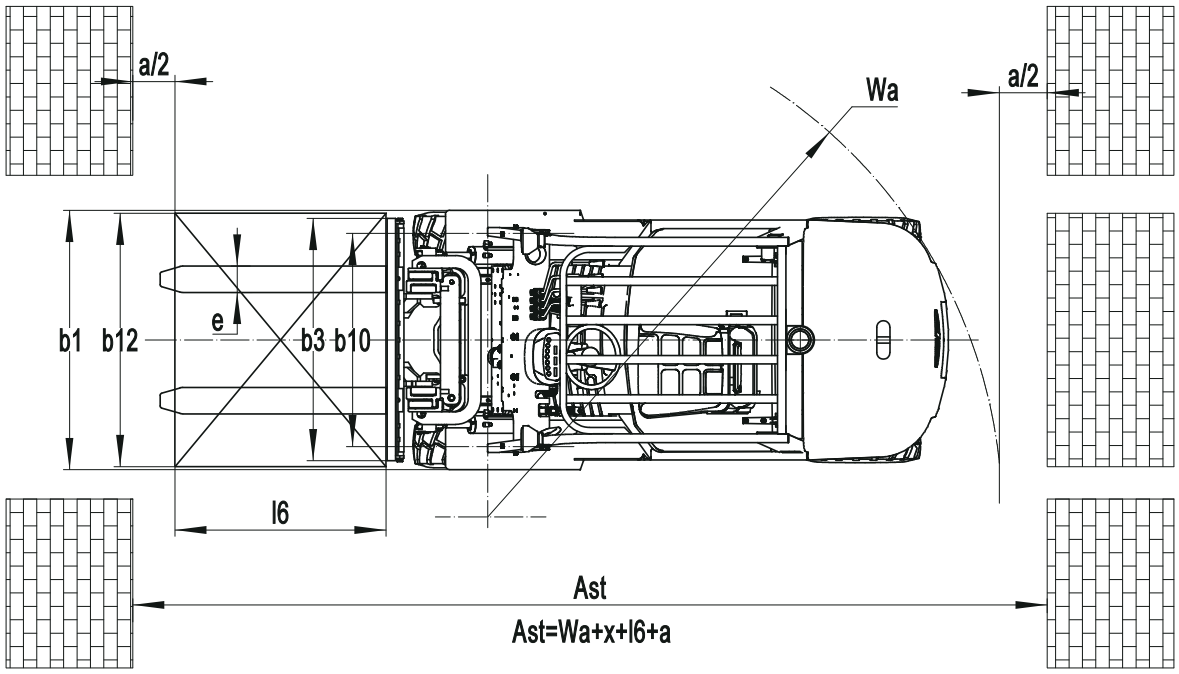
a/2
Wa
a/2
b1
b12
e
b3
b10
l6
Ast
Ast=Wa+x+l6+a


ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

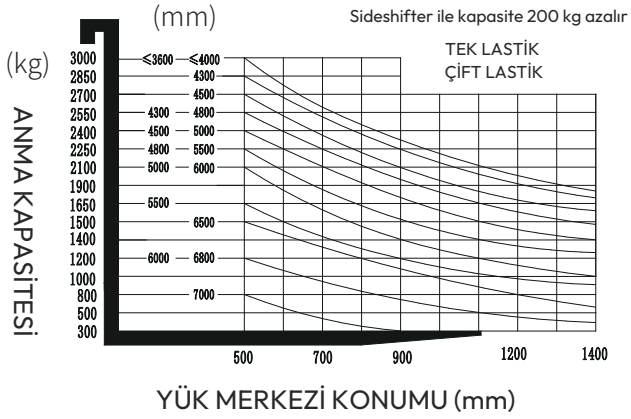

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

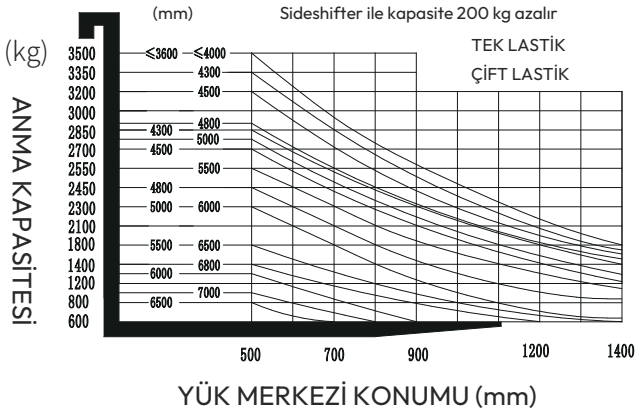

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

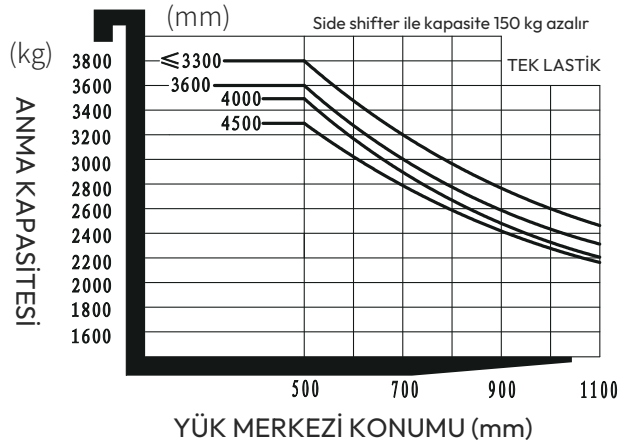

Direk Seçenekleri

EFX302H/352H

Direk Tipi	Kaldırma Ağırlığı (h3)	Yükseklik, Direk			Yüseklik, Serbest Kaldırma(h2)	
		Yükseklik, Direk indiirlmiş h1)	Yükseklik, direk uzatılmış halde(h4)		Raf Yok	Raflı
			Raf yok	Raflı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	2700	1910	3330	3795	120	120
	3000	2060	3630	4095	120	120
	3300	2210	3930	4395	120	120
	3500	2310	4130	4595	120	120
	3600	2360	4230	4695	120	120
	4000	2610	4630	5095	120	120
	4300	2760	4930	5395	120	120
	4500	2860	5130	5595	120	120
2-Serbest Direk	3000	2040	3630	4095	1410	945
	3300	2190	3930	4395	1560	1095
	3600	2340	4230	4695	1710	1245
3-Serbest Direk	4300	2040	4930	5395	1410	945
	4500	2120	5130	5595	1490	1025
	4800	2225	5430	5895	1595	1130
	5000	2310	5630	6095	1680	1215
	5500	2560	6130	6595	1930	1465
	6000	2810	6630	7095	2180	1715

EFX382H

Direk Tipi	Kaldırma Ağırlığı (h3)	Yükseklik, Direk			Yüseklik, Serbest Kaldırma(h2)	
		Yükseklik, Direk indiirlmiş (h1)	Yükseklik, direk uzatılmış halde(h4)		Raf Yok	Raflı
			Raf yok	Raflı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	3000	2160	3630	4095	120	120
	3300	2310	3930	4395	120	120
	3500	2410	4130	4595	120	120
	3600	2460	4230	4695	120	120
	3700	2510	4330	4795	120	120
	4000	2710	4630	5095	120	120
	4300	2860	4930	5395	120	120
	4500	2960	5130	5595	120	120

Opsiyonel

No.	Opsiyonel Donanım	EFX302H	EFX352H	EFX382H
1.1	Çatal Boyutu	●122*45*1070○122*45*1150 ○122*45*1220○122*45*1370 ○122*45*1520○122*45*1600 ○122*45*1700○122*45*1820 ○122*45*2000○122*45*2200 ○122*45*2400	○122*50*1070○122*50*1150 ○122*50*1220○122*50*1370 ○122*50*1520○122*50*1600 ○122*50*1700○122*50*1820 ○122*50*2000○122*50*2200 ○122*50*2420	○122*50*1070○122*50*1150 ○122*50*1220○122*50*1370 ○122*50*1520○122*50*1600 ○122*50*1700○122*50*1820 ○122*50*2000○122*50*2200 ○122*50*2420
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	●1100mm ○Evet ve özelleştirilebilir	●1100mm ○Evet ve özelleştirilebilir	●1100mm ○Evet ve özelleştirilebilir
1.5	Çatal taşma yüksekliği	●1095mm ○Evet ve özelleştirilebilir	●1095mm ○Evet ve özelleştirilebilir	●1095mm ○Evet ve özelleştirilebilir
2.5	Ön tekerlek malzemesi	○Pnömatik○katı○iz bırakmayan	• Pnömatik○katı○iz bırakmayan	●katı○iz bırakmayan
2.6	Arka tekerlek malzemesi	○Pnömatik○katı○iz bırakmayan	• Pnömatik○katı○iz bırakmayan	●katı○iz bırakmayan
2.7	Batarya kapasitesi	●80V280AH	●80V280AH	●80V280AH
2.8	Şarj cihazi	○80V65A○80V130A ○80V35A Dahili ●80V60A Dahili	○80V65A○80V130A ○80V35A Dahili ●80V60A Dahili	●80V65A○80V130A ●80V35A Dahili ●80V60A Dahili
2.9	Pil göstergesi	●Zamanlı	●Zamanlı	●Zamanlı
2.10	Koltuk tipi	○Düzenli○Premium○Süspansiyon ○Süspansiyon + Emniyet kemeri mantık anahtarı	○Düzenli○Premium○Süspansiyon ○Süspansiyon + emniyet kemeri mantık anahtarı	○Düzenli○Premium○Süspansiyon ○Suspensiyon + emniyet kemeri mantık kemeri
2.11	Ekler	●Hayır○Dahili yan vites değiştirici ○Harici değiştirici○Çatal konumlayıcı	●Hayır○Dahili yan vites değiştirici ○Harici değiştirici○Çatal konumlayıcı	●Hayır○Dahili yan vites değiştirici ○Harici değiştirici○Çatal konumlayıcı
2.13	Çekiş pimi	●Evet	●Evet	●Evet
3.5	Ön lamba	●LED	●LED	●LED
3.6	Arka lamba	○Yok○LED	○Yok○LED	○Hayır○LED
3.7	Uyarı lambası	●Yes	●Evet	●Evet
3.8	Direksiyon lambası	●Yes	●Evet	●Evet
3.9	Mavi lamba	○Yok○2 ön○1 arka○2 ön + 1 arka	●Yok○2 ön○1 arka○2 ön + 1 arka	●Yok○2 ön○1 arka○2 ön + 1 arka
3.10	Alan uyarı lambası	●Yok○1 sol + 1 sağ	○Yok○1 sol + 1 sağ	○Yok○1 sol + 1 sağ
3.11	Dikiz aynası	●1 dikiz aynası ○Her iki tarafta da dikiz aynası	○1 dikiz aynası ○Her iki tarafta da dikiz aynası	●1 dikiz aynası ○Her iki tarafta da dikiz aynası
3.12	Zil	●Var	●Var	●Var
3.17	Operasyon sistemi	○Yok○Var ve özelleştirilmemiş	○Yok○Var ve özelleştirilmemiş	●Yok○Var ve özelleştirilmemiş
3.23	Telematik	●Var ve özelleştirilmemiş	●Var ve özelleştirilmemiş	●Var ve özelleştirilmemiş
4.1	Batarya tarafı çekme fonksiyonu	●Var	●Var	●Var
5.1	Batarya tarafı çekme eki	○Yok○Evet ve özelleştirilmemiş	○Yok○Evet ve özelleştirilmemiş	●Yok○Evet ve özelleştirilmemiş

Note： ●Standart ○ Opsiyonel - Uyumsuz