EQA151

Elektrikli Reach Truck

1500 kg 3590 mm 48 V Kurşun Asit/Lityum İyon



EQA151, dar alanlarda ve dar koridorlarda yüksek yoğunluklu depolama operasyonları için özel olarak geliştirilmiştir. Hafif ve kompakt tasarımı, sıkışık depo yerleşimlerinde ve mağaza arka depo alanlarında üstün manevra kabiliyeti sağlar. Yüksek yerden açıklığı ve büyük poliüretan yük tekerlekleri sayesinde engebeli zeminlerde ve rampalarda akıcı biçimde hareket eder. EQA151; lojistik merkezleri ve üretim tesislerinde, sınırlı alanlarda hassas yük elleçleme gerektiren farklı palet tiplerinin istiflenmesi için ideal bir çözümdür.

ÖZELLİKLER	REF	BİRİM	DEĞER
Üretici			EP
Model Tanımı			EQA151
Batarya Voltajı		V	48
Nominal Kapasite	Q	kg	1500
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500
Servis Ağırlığı		kg	1790
Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	1760
Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	2490
Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	2975
Toplam Uzunluk	l_1	mm	2405/2808
Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	1000
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	1335/1738
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40/100/1070
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1710/2106
Tahrik Tipi			Elektrikli
Operatör Tipi			Ayakta/Yaya Kumandalı


VDI Tablosu


ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
1.1	Üretici			EP
1.2	Model Tanımı			EQA151
1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
1.4	Operatör Tipi			Ayakta/Yaya Kumandalı
1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	1500
1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500
1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	368
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1395
2.1	Servis Ağırlığı		kg	1790
2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	330/2960
2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	1240/550
3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ300x90
3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ254×102
3.4	İlave Tekerlekler		mm	Φ130×55
3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği			1x，2/2
3.6	Ön İz Genişliği	b_{10}	mm	690
3.7	Arka İz Genişliğ	b_{11}	mm	894
4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	1760
4.2.1	Toplam Yükseklik		mm	2975
4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	2490
4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	2975
4.8	SIP Referansına Göre Operatör Konumu Yüksekliği	h7	mm	190
4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği		mm	276
4.18	Yükleme Yüzeyi Genişliği			200-665
4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	2405/2808
4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	1335/1738
4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	1000
4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40/100/1070
4.23	ISO 2328 Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi			2A
4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği		mm	705
4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe			688

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik		mm	90
4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	85
4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1710/2106
5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.5/5.0
5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.09/0.13
5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.11/0.11
5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8
5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
5.11	Park Freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.8
6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2
6.4.1	Batarya Voltajı		V	48
6.4.2	Batarya Nominal Kapasitesi K5		Ah	105
6.4.3	Batarya Tipi			Kurşun Asit/Lityum İyon
6.5	Batarya Ağırlığı		kg	122
8.1	Tahrik Ünitesi Tipi			DC
10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	15

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlıdır. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

VDI Teknik Şema

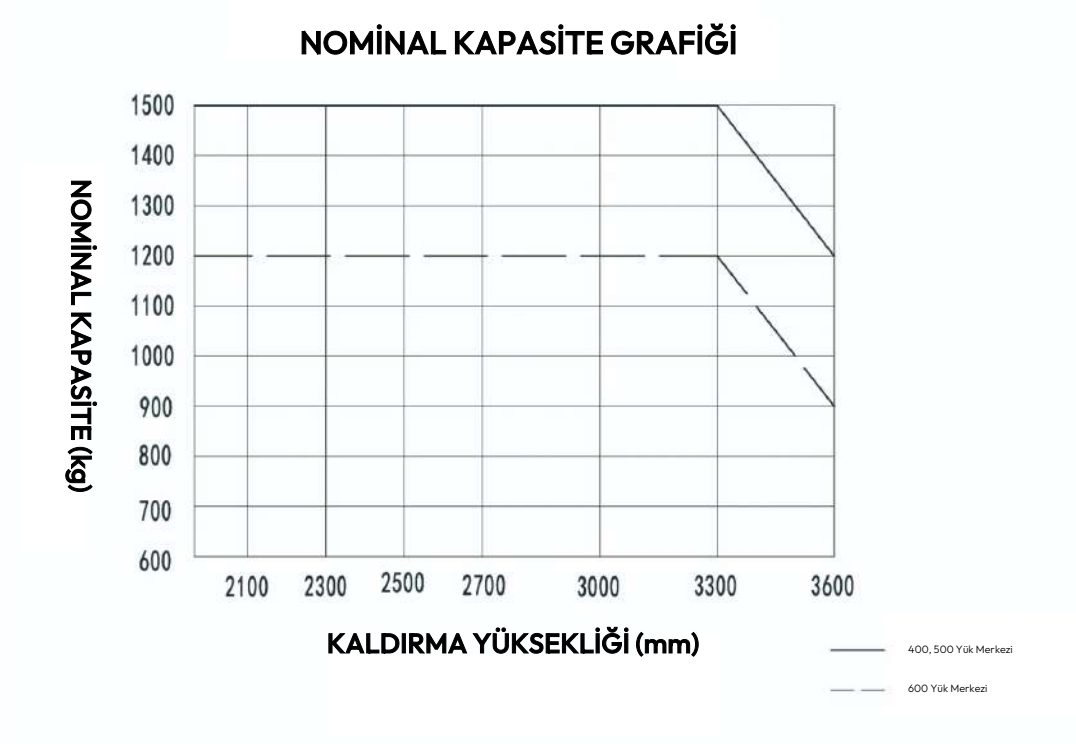

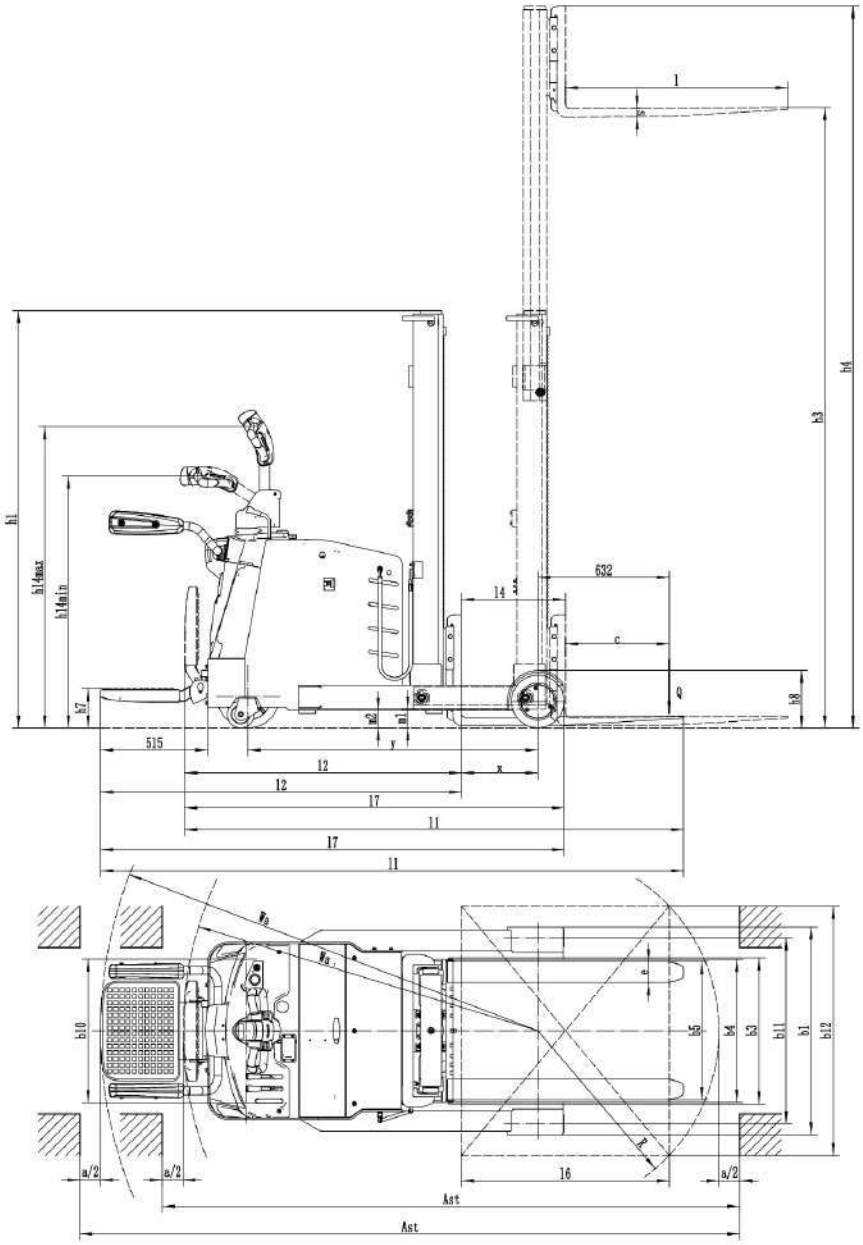

Asansör Opsiyonelleri

Asansör Tipi	Asansör Kapalı Yüksekliği (H1, mm)	Yük Korkuluğuyla Asansör Açık Yüksekliği (h4, mm)	Kaldırma Yüksekliği (h3+h13, mm)
2-Geniş Asansört	2490	1760	2975
2-Geniş Asansört	2690	1860	3175
2-Geniş Asansört	2990	2010	3475
2-Geniş Asansört	3290	2160	3775

Asansör Tipi	Asansör Kapalı Yüksekliği (H1, mm)	Yük Korkuluğuyla Asansör Açık Yüksekliği (h4, mm)	Kaldırma Yüksekliği (h3+h13, mm)
2-Geniş Asansör	3590	2310	4075

Opsiyoneller

Donanım	SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir)
Çatal Ölçüleri	900*600、2A、100*40*1070 | 900*600、2A、100*40*1150 | 900*600、2A、100*40*1220
Yük Tekerleği Malzemesi	Poliüretan
Tahrik Tekerleği Malzemesi	Poliüretan
Ön Tekerlek Tipi	Tek
Ön Tekerlek Malzemesi	Tek
Batarya Kapasitesi	48V/105Ah （Lityum-İyon） | 48V/125Ah （Kurşun Asit）
Sarj Cihazı	48V-15A Harici Sarj Cihazı
Batarya Göstergesi	Çalışma Saati Göstergeli
Denge Tekerlekleri	Evet, Standart
Hidrolik Sistem Kumanda Tipi	Mekanik Hidrolik Kumanda Kolu