

ESR151

1,5 Ton Binicili Elektrikli İstif Makinesi

- Entegre Şarj Cihazı
- Yüksek Operasyon Güvenliği
- Test Edilmiş Yüksek Denge
- Katlanabilir Operatör Platformu ile Konforlu Kullanım

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER





Entegre Şarj Cihazı

ESR151, günlük kullanımda kolay ve esnek şarj imkânı sağlayan 24 V / 15 A entegre şarj cihazıyla donatılmıştır.

Yüksek Operasyon Güvenliği

ESR151, çatalların yüksekliği 720 mm'ye ulaştığında çalışma güvenliğini artırmak amacıyla otomatik olarak düşük hız moduna geçer. Ayrıca asansörü kaplayan çelik tel örgü koruyucu panel, operatörü kazara düşebilecek yüklere karşı korur.





Test Edilmiş Yüksek Denge

ESR151 kapsamlı şekilde test edilmiş ve GB/T26949.1–2012 Endüstriyel Araç Stabilite Doğrulama standardının gerekliliklerini karşılamıştır. Yüksek denge, EP istif makinelerinin güçlü özelliklerinden biridir.

Katlanabilir Operatör Platformu ile Konforlu Kullanım


ESR151, operatör odaklı tasarımı ve binicili kullanım platformu sayesinde daha konforlu çalışma imkânı sunar. Platform katlandığında ise makine düşük hız sürüş modunda dar alanlarda yaya kumandalı olarak kullanılabilir.


1,5 Ton Binicili Elektrikli İstif Makinesi

ESR151

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			ESR151
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Ayakta Kullanım
	1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	798
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1215
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	670
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	870/1300
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	510/160
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Ø210×70
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Ø74×72
	3.4	İlave Tekerlekler		mm	Ø130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x，2/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	644
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	400
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3016
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	2106
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	—
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	2930
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3571
	4.6	İlk Kaldırma Yüksekliği	h5	mm	—
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	1120/1315
	4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği	h8	mm	—
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	90
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1832
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	682
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	850
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	680
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b5	mm	570
	4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe	b4	mm	—
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m1	mm	—
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	25
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2328
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2262
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1488
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.0/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.14
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.10
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	3/10
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik-Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	2x12/105
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	2x30.5
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

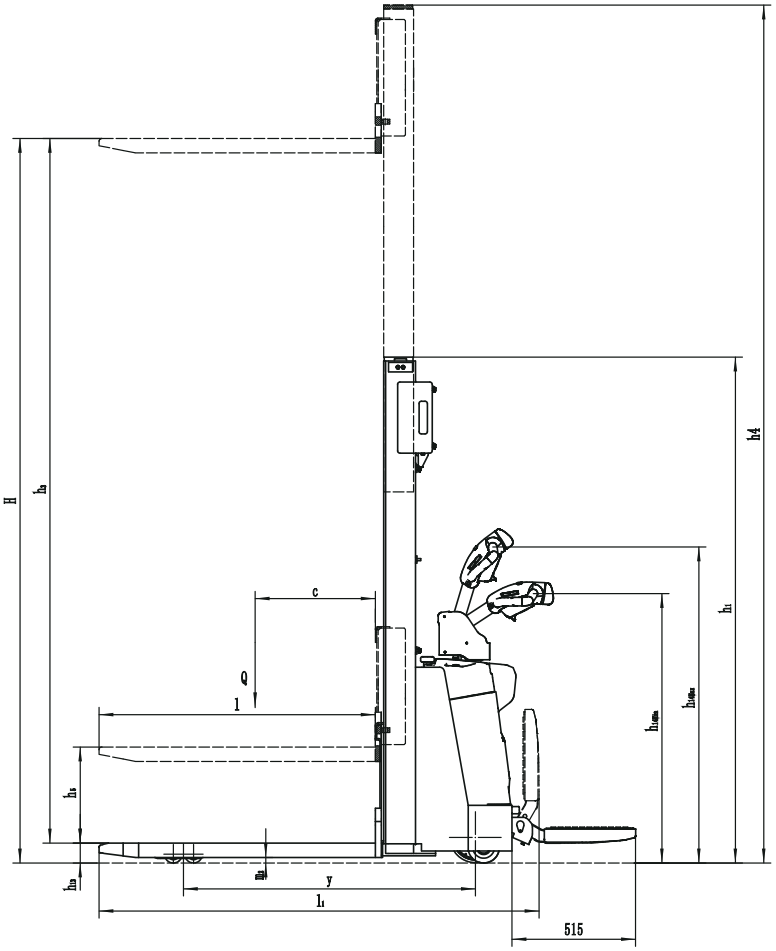


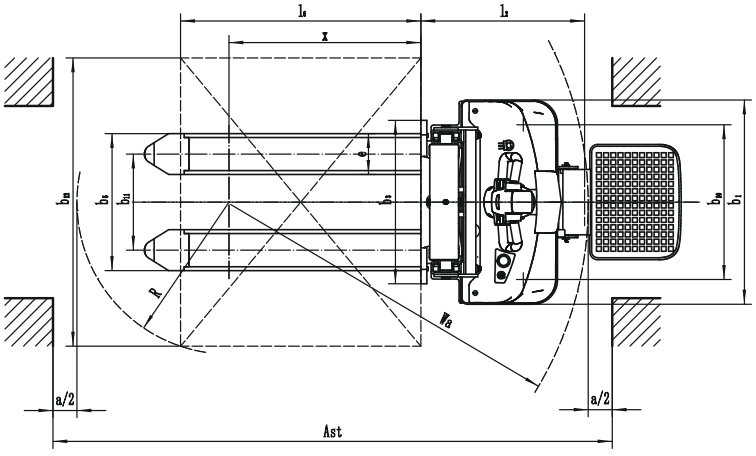

Asansör Opsiyonları

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği h3+h13 (mm)	Asansör Kapalı Yüksekliği h1 (mm)	Serbest Kaldırma Yüksekliği h2 (mm)	Asansör Açık Yüksekliği h4 (mm)
2-Kademeli Standart Asansör	2516	1856	——	3071
	2716	1956	——	3271
	3016	2106	——	3571
	3316	2256	——	3871

NOMİNAL KAPASİTE GRAFİĞİ

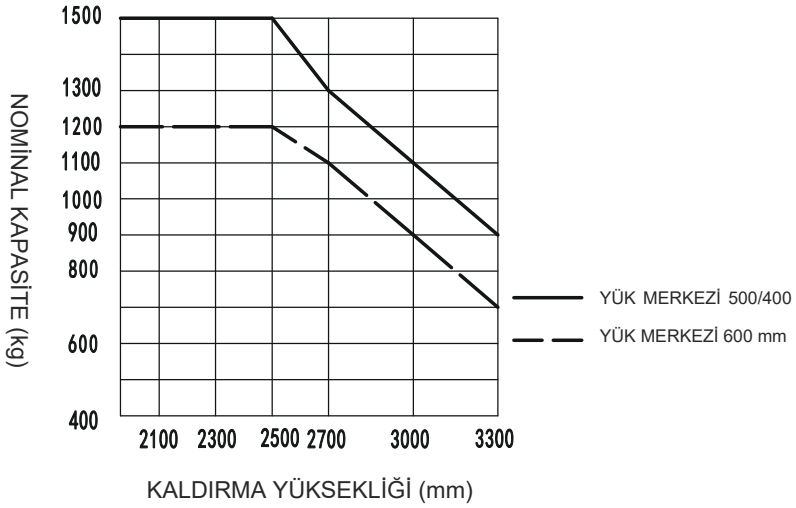

Opsiyonlar

No.	Optional items	ESR151
1.1	Çatal Uzunluğu	●1150
1.2	Çatal Genişliği	●570 ○685
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	●90
2.1	Yük Tekerleği Tipi	●Çift
2.2	Yük Tekerleği Malzemesi	●Poliüretan
2.3	Tahrik Tekerleği Malzemesi	●Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	●105Ah
2.8	Şarj Cihazı	●24V-15A Entegre Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Göstergeli
3.3	Denge Tekerlekleri	●Evet, Standart
3.24	Yan Koruma Kolları	●Hayır ○Evet, Standart
Not: ● Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil		