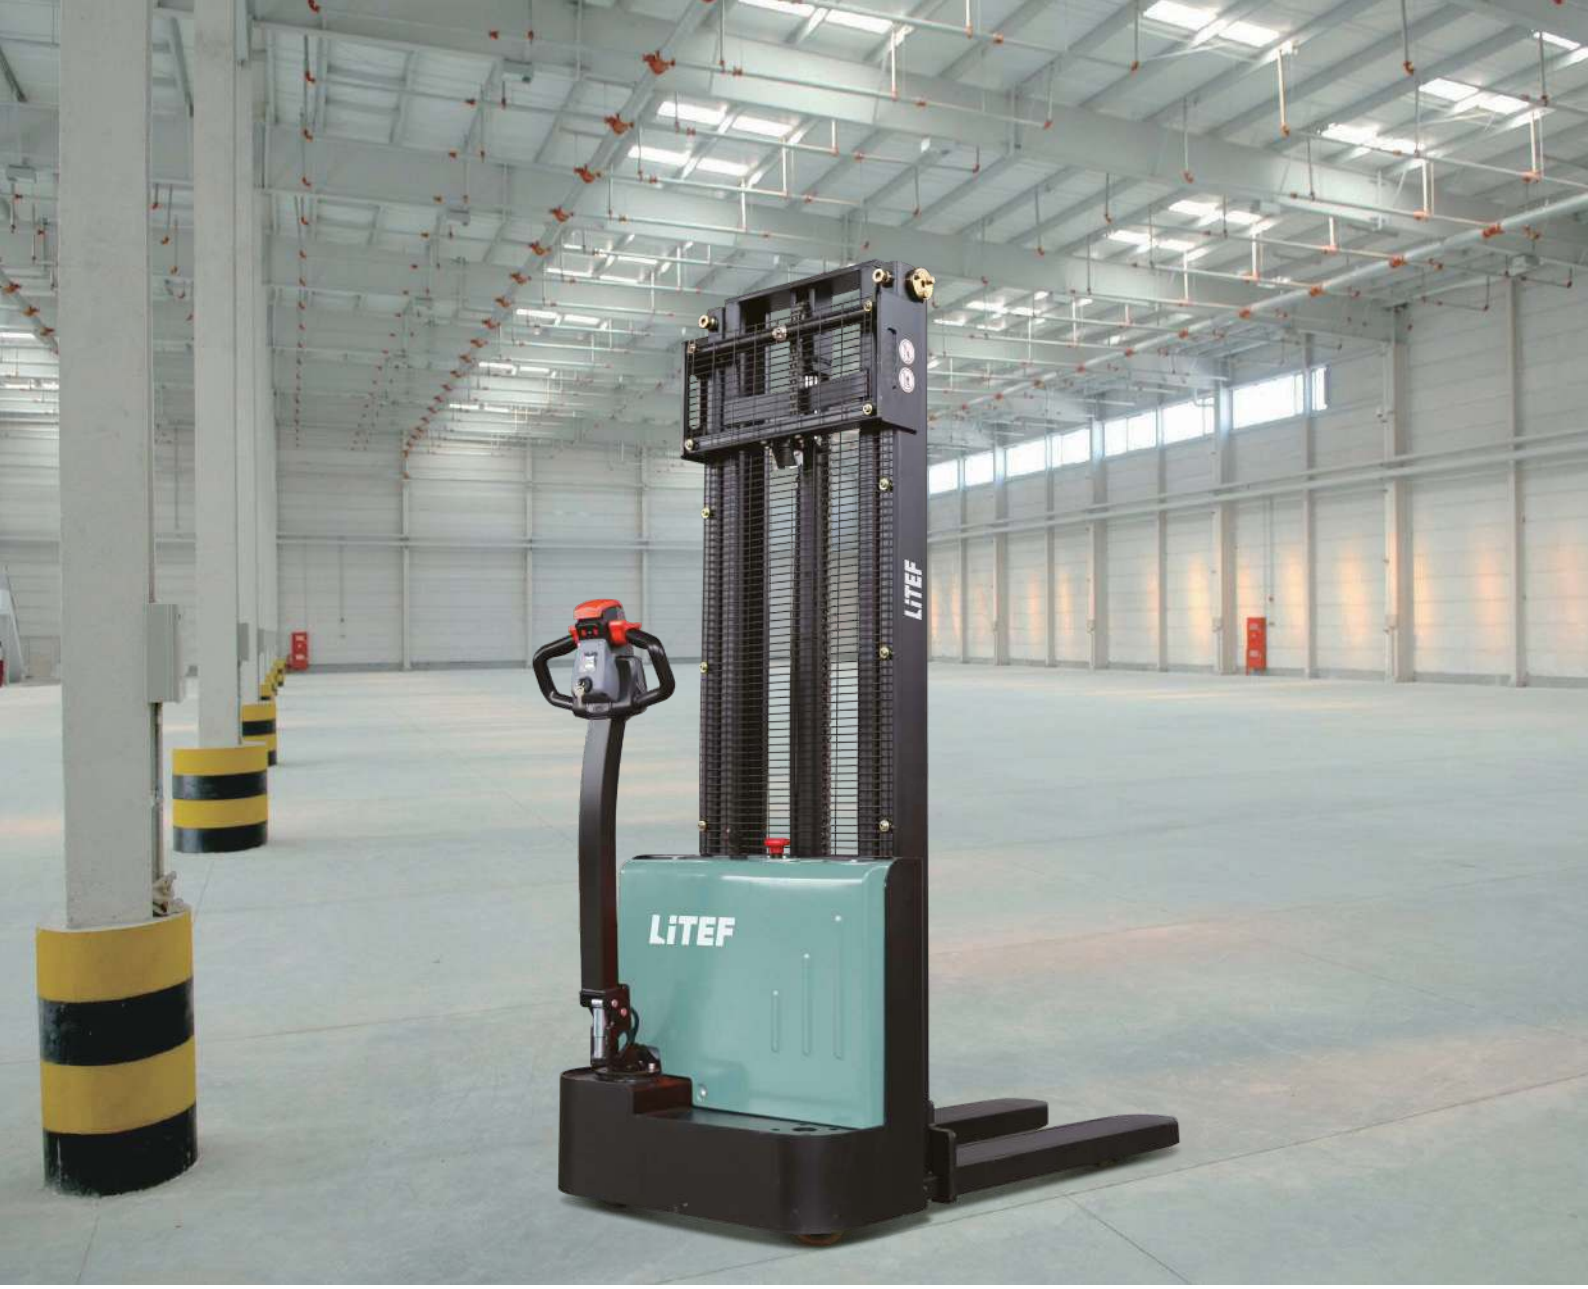


EST122

1,2 Ton Elektrikli İstif Makinesi

- Sağlam Şasi
- Rijit Asansör Yapısı
- Kolay Kullanım
- Verimli Hidrolik Sistem

- Hafif Hizmet Uygulamaları İçin Kompakt, 2 Kademeli Asansörlü İstif Makinesi
- Yüksek Denge İçin Rijit Şasi ve Yan Konumlu Tahrik Sistemi
- Endüstride Kendini Kanıtlamış Bileşenlerle Geliştirilmiş Sade ve Güvenilir Tasarım
- Dar Alanlarda Hassas Manevra İçin Düşük Hız Sürüş Modu
- Entegre Şarj Cihazı ile Kolay Şarj

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

CE

ÖZELLİKLER

Sağlam Şasi

Yan darbe kirişi, güçlendirilmiş plakalar ve kutu profiller şasinin dayanımını artırır; ağır yüklerin neden olduğu gerilme ve deformasyonu önemli ölçüde azaltır.




Rijit Asansör Yapısı

Kirişli asansör yapısı, asansörün rijitliğini önemli ölçüde artırarak günlük operasyonlarda daha dengeli ve akıcı kaldırma ve istifleme sağlar.




Kolay Kullanım

Ekstra uzun ve yana konumlandırılmış kumanda kolu ile düşük hız sürüş düğmesi, EST122'ye daha iyi görüş ve dar alanlarda çevik manevra kabiliyeti kazandırır.

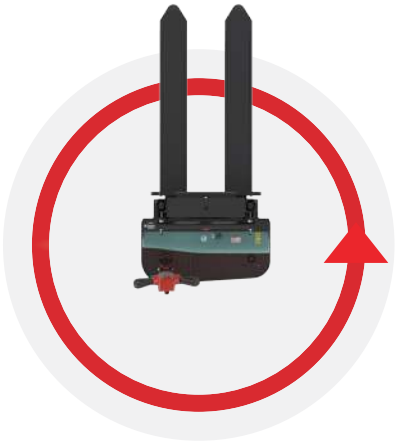

Verimli Hidrolik Sistem

Yüksek kaliteli hidrolik pompa; düşük çalışma sesi, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlarken kaldırma süresinin kısalmasına da katkıda bulunur.

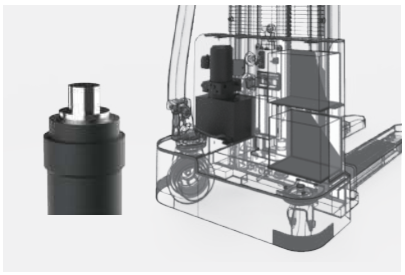





1,2 Ton Elektrikli İstif Makinesi


EST 122

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EST122
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	1200
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	798
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1212
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	595
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	670/1125
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	450/145
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Ø210×70
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Ø74×72
	3.4	İlave Tekerlekler		mm	Ø130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x, 1/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	531
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	405
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	—
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1856
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	—
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	2430
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3071
	4.6	İlk Kaldırma Yüksekliği	h5	mm	—
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	760/1140
	4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği	h8	mm	—
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	85
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1713
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	563
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	792
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	680
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b5	mm	570
	4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe	b4	mm	—
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m1	mm	—
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	25
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2290
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2225
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1458
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/ h	4.2/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.14
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.10
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	3/10
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik-Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	2x12V/85Ah
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	2x24
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

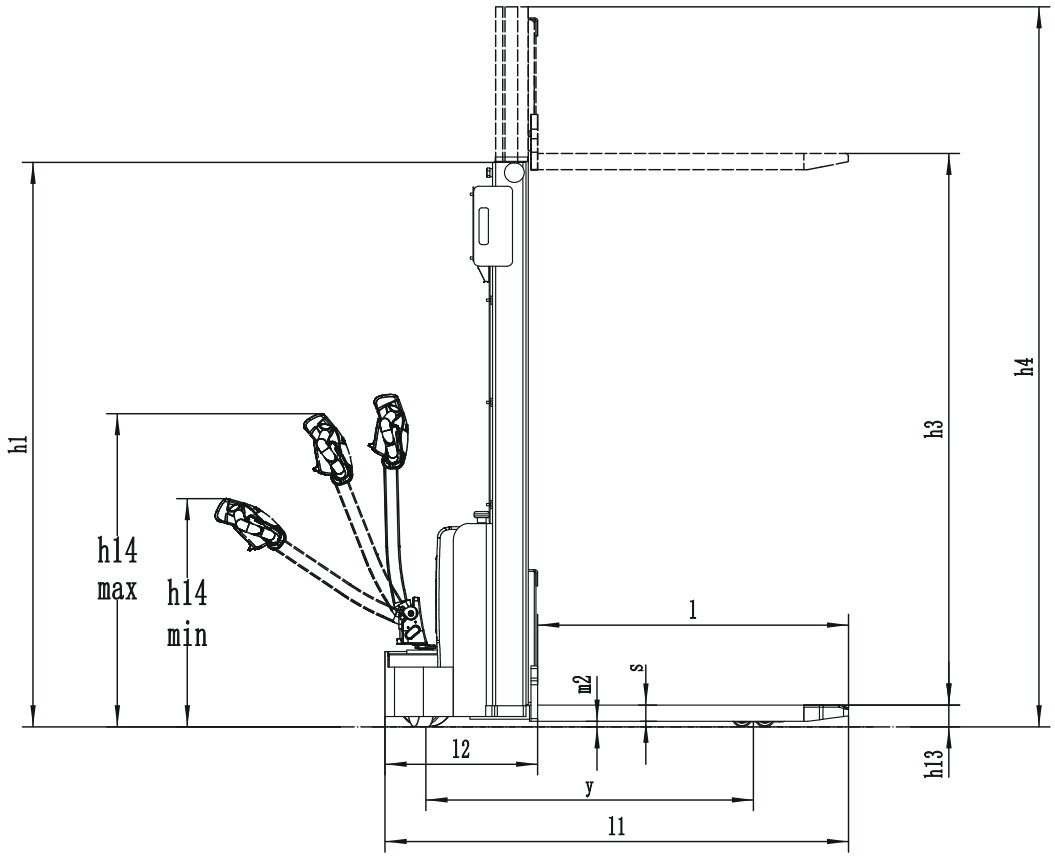

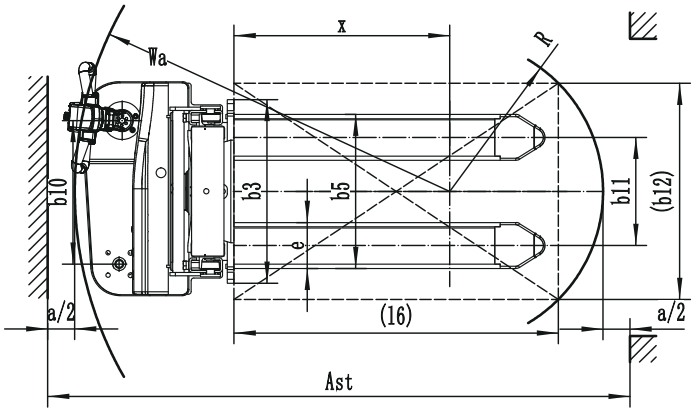

NOMİNAL KAPASİTE GRAFİĞİ

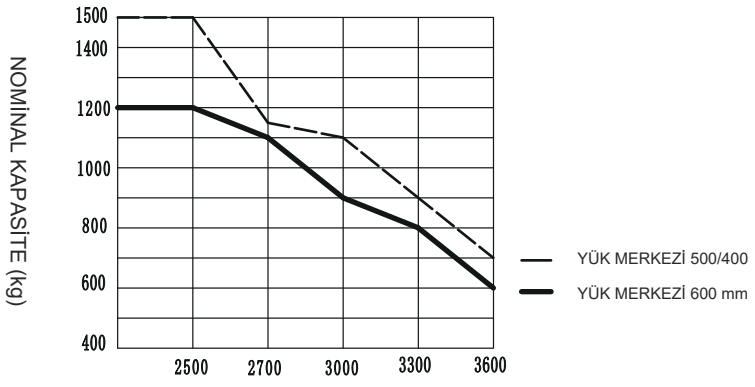

Asansör Opsiyonları

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği h3+h13 (mm)	Asansör Kapalı Yüksekliği h1 (mm)	Serbest Kaldırma Yüksekliği h2 (mm)	Asansör Kapalı Yüksekliği h4 (mm)
2-Standart Asansör	2516	1856	——	3071
	2716	1956	——	3271
	3016	2106	——	3571
	3316	2256	——	3871

Opsiyonlar

Optional items	EST122
Çatal Genişliği	○570mm/685mm
Batarya Kapasitesi	85Ah/105Ah ○Çin
Özel Yük Korkuluğu	—
Çalışma Saati Göstergeli Batarya Göstergesi	●
Tahrik Motoru	0,75 kW, DC ● Çin
Pompa Motoru	2,2 kW, DC ● Çin
Tahrik Tekerleği	○ Desenli Poliüretan Tekerlek
Virajlarda Yarı Hız Fonksiyonu	—
Asansör Koruyucu Paneli	●Çelik Tel Örgü
Gaz Kumandası	DTJ07409B-H ●Çin
Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygun Değil	