LİTEF

KSi201

2000kg Ağır Hizmet Tipi Çift Katlı İstif Makinesi



LI-ION TECHNOLOGY

- Uzun mesafeli uygulamalar için ağır hizmet tipi lityum iyon akülü çift katlı istif makinesi
- Çift kaldırma sistemi sayesinde aynı anda 2 palet taşınabilir; rampalarda ve engebeli zeminlerde kolay sürüş sağlanır
- Yüksekliği ayarlanabilir kumanda kolu, süspansiyonlu operatör platformu ve dolgulu sırt dayama desteğiyle üstün ergonomik tasarım
- Yüksek sürüş hızı ve tırmanma kabiliyeti
- Güçlü dikey AC tahrik motoru
- Virajlarda otomatik hız azaltma
- Entegre şarj cihazıyla hızlı şarj

CE


Üretici			EP
Model Tanımı			KSi201
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	920
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	1600
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	2112
İlk Kaldırma Yüksekliği	h5	mm	120
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	1306
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	734
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	55/185/1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2236
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	8.5/10
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.18/0.23
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.36/0.18
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/205

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.
www.litef.com

ÖZELLİKLER

Rahat kullanım için ergonomik tasarım

Yoğun trafikli işyerleri için KSi201, operatör için güvenli ve konforlu bir kabin oluşturur. Kamyon, operatörün çarpışmaları önlemek için koruyucu çelik bir kabuk ile donatılmıştır. Ergonomi ön planda tutularak tasarlanan KSi201, ayarlanabilir direksiyon kafası, el tutacağı, sırtlık ve titreşimsiz platformu ile kullanım konforunu ön planda tutar.

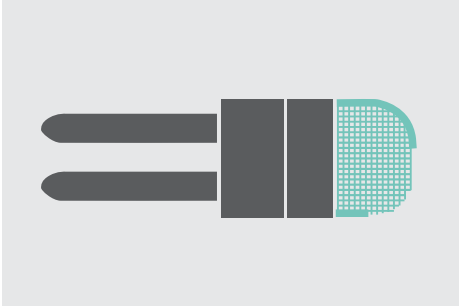

Verimlilik artırılmış lityum teknolojisi

KSi201, bakım gerektirmeyen 24V/205Ah Li-ion batarya ile 24V/30A entegre şarj cihazını standart olarak bir araya getirerek, fırsat ve esnek şarj sayesinde çalışma süresini en üst düzeye çıkarır. 24V/100A harici şarj cihazı isteğe bağlı olarak sunulur ve verimliliği artırmak için 2 saatlik hızlı şarj sağlar.



Kompakt boyut ve manevra kabiliyeti

KSi201, kompakt boyutuyla dar dönüş yarıçapı sunarak dar koridorlarda malzeme taşıma işleri için mükemmel bir seçimdir.



Piyasada kanıtlanmış dayanıklı bileşenler

KSi201, KPL201'in tasarım felsefesini tamamen miras alır ve piyasada kanıtlanmış parçalar, olgun tahrik ünitesi ve 10 km/saate varan hız ile operatörlere üretkenlik, kontrol ve dayanıklılık açısından avantajlar sunar. Ayrıca, bu özellik bayilerin parça stok yönetimini iyileştirmesine ve parça envanterini azaltmasına yardımcı olur.





2,0 Ton Lityum İyon Binicili Çift Katlı İstif Makinesi

KSi201

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretim			EP
	1.2	Model Tanımı			KSi201
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Ayakta
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.5.1	Asansör Kaldırmasıyla Taşınan Yük Kapasitesi	Q	kg	1000
	1.5.2	Destek Kolları Kaldırmasıyla Taşınan Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	926
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1550
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	920
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	990/1930
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	680/240
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	230×75
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	85×70
	3.4	İlave Tekerlekler		mm	130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x,2/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	514
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	385
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	——
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1316
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	100
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	1600
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	2112
	4.6	İlk Kaldırma Yüksekliği	h5	mm	120
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	1190/1290
	4.10	Destek Kolları Açık Yüksekliği	h8	mm	——
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	92
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	2456
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	1306
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	734
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	55×185×1150
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	——
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b5	mm	570
	4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe	b4	mm	——
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m1	mm	16
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	16
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	3026
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2920
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2236
Performans Verisi	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	8.5/10
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.18/0.23
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.36/0.18
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrikli-Motor	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	2.5
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	3
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/205
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	70
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

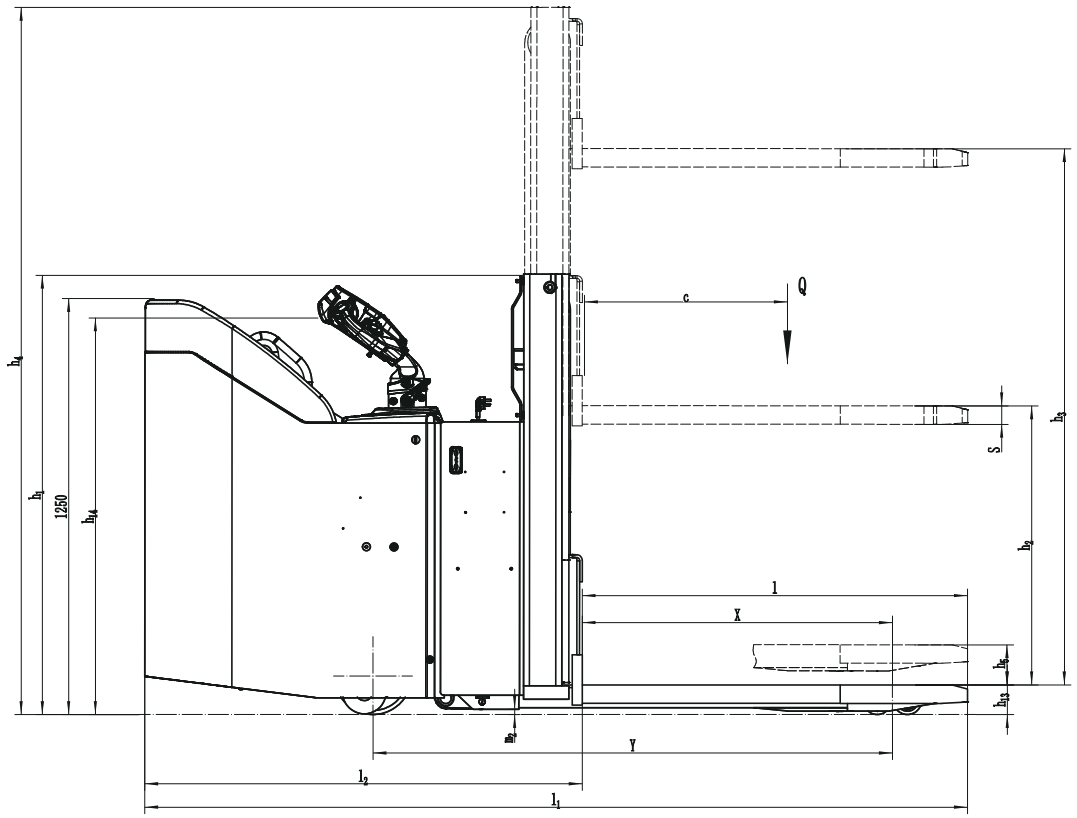

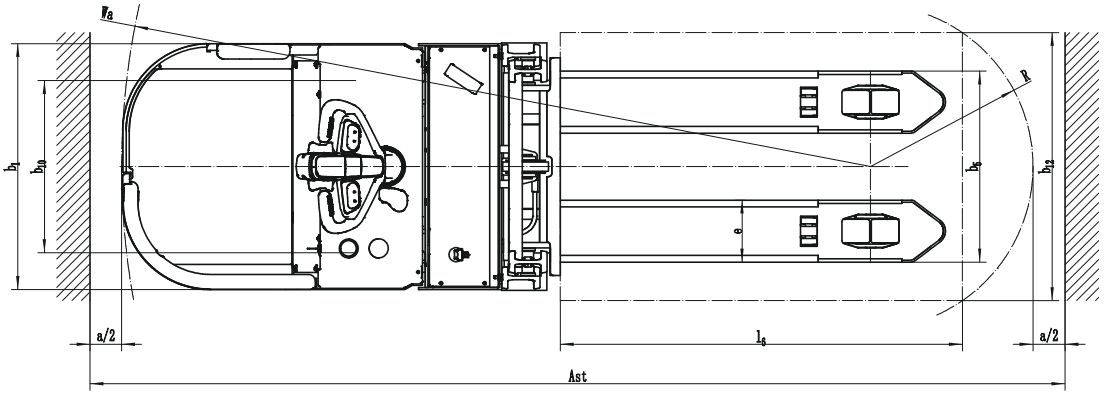

Asansör Opsiyonları

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yüksekliği			Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2)	
		Asansör Kapalı Yüksekliği (h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4)		Korkuluksuz	Korkuluklu
			Korkuluksuz	Korkuluklu		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	1600	1316	——	2112	——	——
2-Standart Asansör	2100	1566	——	2612	——	——

Opsiyonlar

No.	Optional items	KSI201
1.1	Çatal Ölçüleri	●570*1150○570*1220○685*1150○685*1220
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	●92
1.4	Çatal Taşıyıcı Genişliği	●650mm
2.1	Yük Tekerleği Tipi	●Çift ○Tek
2.2	Yük Tekerleği Malzemesi	●Poliüretan
2.3	Tahrik Tekerleği Malzemesi	●Poliüretan ○Kanallı Poliüretan ○Kauçuk
2.7	Batarya Kapasitesi	●205Ah
2.8	Şarj Cihazı	●24 V / 30 A Entegre Şarj Cihazı ○24 V / 100 A Harici Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	●Çalışma saati sayaçlı
3.3	Denge Tekerlekleri	●Evet, Standart
3.6	Arka Lamba	●Hayır ○LED
3.12	Sesli Uyarı	●Hayır ○Evet, Standart
4.1	Batarya Yandan Çıkarılma Fonksiyonu	●Hayır
4.5	Oransal Kaldırma Sistemi	●Evet, Standart
4.7	Operatör Koruyucu Tavanı	●Hayır ○Evet, Standart
Not: ●Standart ○Opsiyonel - Uygun Değil		