LiTEF

RSB202

Katlanabilir Platformlu 2 Ton Li-ion İstif Makinesi

LI-ION TECHNOLOGY



- **6 km/sa yüksüz sürüş hızı ve 3,9 metre maksimum kaldırma yüksekliğiyle orta ölçekli depolarda yük taşıma operasyonlarına uygundur.**
- **Yeni asansör yapısı, yüksek kaldırma seviyelerinde dahi optimum denge sağlar.**
- **Elektronik direksiyon sistemi, akıcı ve kolay manevra imkânı sunar.**
- **Entegre şarj cihazlı standart lityum iyon akü, çalışma verimliliğini artırır.**
- **Katlanabilir platform ve kompakt gövde yapısı, dar koridorlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar.**
- **Oransal kaldırma fonksiyonu, hassas ve kontrollü istifleme imkânı sunar.**
- **Darbe emici platform ve yan koruma kolları, daha güvenli ve konforlu sürüş sağlar.**

Üretici			EP
Model Tanımı			RSB202
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	940
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1900
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	2912
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3470
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	850
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	850
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	65×185×1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1620
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.12/0.2
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.3/0.2
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/100

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.
www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Yüksek Denge Ve Dayanıklılık

RSB202, yeni geliştirilen H profilli asansör yapısı sayesinde genel mukavemeti ve yapısal rijitliği artırır. Bu yapı, asansör 3,9 metre maksimum kaldırma yüksekliğine ulaştığında dahi yüksek denge sağlar.



Zahmetsiz Kullanım Ve Hassas Kontrol

Elektronik direksiyon sistemi (EPS), hafif ve hassas tepki vererek operatörün direksiyon kullanımındaki eforunu azaltır ve dar alanlarda kolay manevra yapılmasını sağlar.
Oransal kaldırma fonksiyonu, yüklerin son derece hassas ve yumuşak biçimde konumlandırılmasına imkân tanır. Böylece kırılabilir ve hassas ürünlerin çarpma veya darbelere karşı korunmasına yardımcı olur.



Konforlu Operatör Deneyimi

RSB202; katlanabilir, darbe emici operatör platformu ve yan koruma kollarıyla güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar. 6 km/sa yüksüz sürüş hızı, orta ölçekli depolardaki palet taşıma operasyonlarında verimliliği artırır.



Lityum İyon Teknolojisi

RSB202, standart olarak 24 V/100 Ah lityum iyon akü ve entegre şarj cihazıyla donatılmıştır. Fırsat şarjı, uzun akü ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde operasyonel duruşları ve günlük işletme maliyetlerini azaltarak verimliliği artırır.




Katlanabilir Platformlu 2000 kg Lityum İyon Akülü İstif Makinesi


RSB202

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			RSB202
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Ayakta Operatörlü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	690
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1256
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	940
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	1000/1940
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	657/270
Tekerlekler Ve Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			PU
	3.2.1	Ön Tahrik Tekeri Ölçüsü		mm	230×75
	3.3.1	Arka Yük Tekeri Ölçüsü		mm	85×70
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekeri)		mm	1x,1/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b_{10}	mm	608
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b_{11}	mm	507
Ölçüler	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3000
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	1900
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	2912
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	3470
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h_{14}	mm	1040/1290
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h_{13}	mm	88
	4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	2000
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	850
	4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	850
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	65×185×1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b_5	mm	685
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m_1	mm	25
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	25
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2530
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2430
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1620
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.12/0.2
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.3/0.2
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni			Electromagnetic
Elektrik Motoru Ve Akü	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	3
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/100
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	40
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Electronic
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	30

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

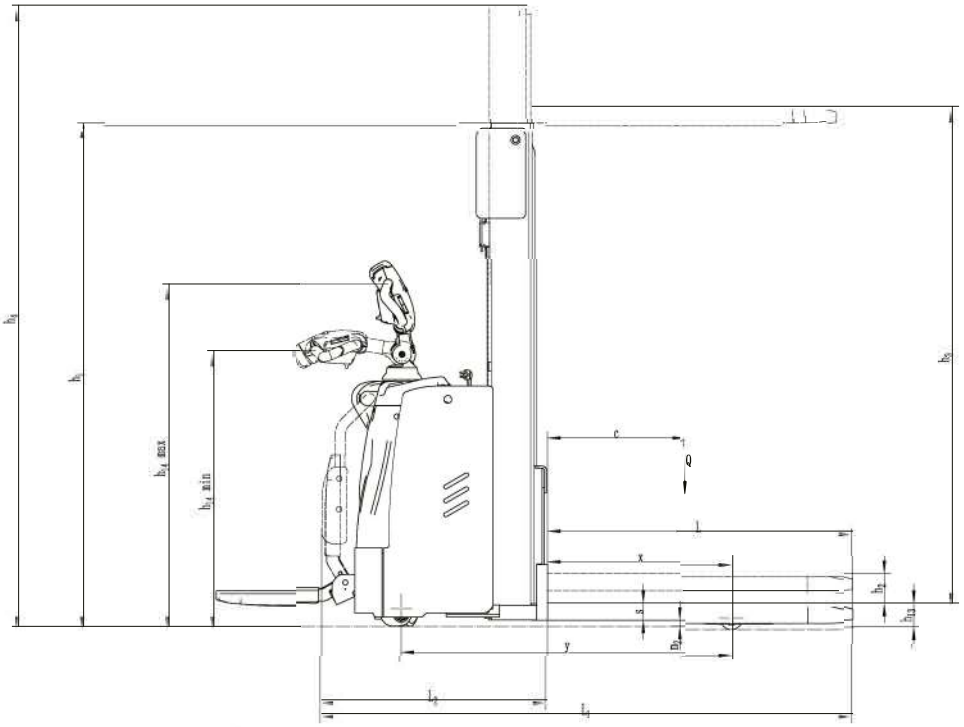

Nominal Kapasite Grafiği

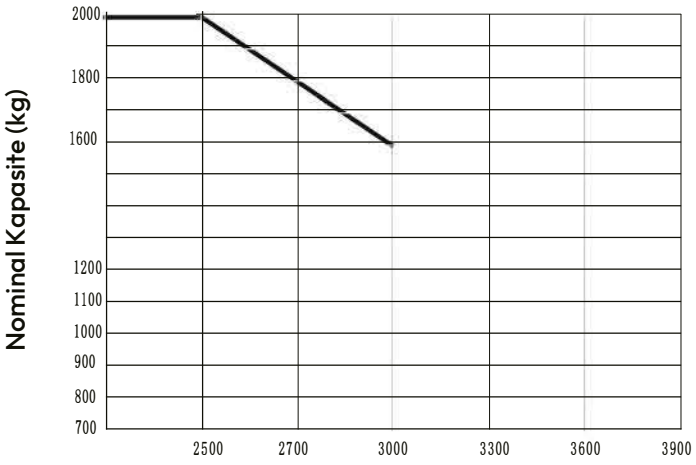

Asansör Opsiyonlar

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği h3+h13 (mm)	Asansör Kapalı Yüksekliği h1 (mm)	Serbest Kaldırma Yüksekliği h2 (mm)	Asansör Açık Yüksekliği h4 (mm)
2-Kademeli Tek Silindirli Asansör	2500	1815	\	3015
	2700	1915	\	3215
	3000	2065	\	3515
	3300	2215	\	3815
	3600	2365	\	4115
	3900	2515	\	4415

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	RSB202
1.1	Çatal Ölçüleri	●1150*685
1.3	Yük Korkuluğu Yüksekliği	●388mm
2.1	Yük Tekeri Tipi	●Tek
2.2	Yük Tekeri Malzemesi	●Poliüretan
2.3	Tahrik Tekeri Malzemesi	●Poliüretan ○Dolgu Lastik
2.4	Batarya Kapasitesi	●24V/100Ah Li-ion○24V/205Ah Li-ion
2.5	Şarj Cihazı	●24 V / 30 A Entegre Şarj Cihazı ○24 V / 100 A Harici Şarj Cihazı
2.6	Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayacı İle Birlikte (Bluetooth)
3.2	Denge Tekerleri	●Evet, Standart
3.13	Operatör Tanımlama Sistemi	●Hayır ○Kart Okuyucu
3.14	Elektronik Kaldırma Sınırlaması	●Evet, Standart
3.15	Kaldırma Ve İndirme Fonksiyonu	●Oransal Kaldırma
4.1	Yandan Batarya Çıkarma Özelliği	●Hayır
5.2	Şarj Cihazı Standı	●Hayır

Not: ● Standart ○ Opsiyonel -Uygun Değil