LiTEF

RSC082/122/152

800 / 1200 / 1500 kg Elektrikli Denge Ayaklı İstif Makinesi

- Her Türlü Palet, Kasa Ve Kafes İçin Çok Yönlü İstif Makinesi
- En Üst Düzey Hassasiyet Sağlayan Oransal Kaldırma Sistemi
- Operatörü Yormadan Uzun Mesafeli Sürüş Sağlayan Katlanabilir Platform
- Engebeli Zeminlerde Akıcı Sürüş İçin Yüksek Yerden Açıklık
- Üstün Manevra Kabiliyeti Sağlayan Kompakt Tasarım



CE

Üretici			EP	EP	EP
Model Tanımı			RSC082	RSC122	RSC152
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	800	1200	1500
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	400	500	500
Servis Ağırlığı		kg	1760	1890	2160
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	2061	2061	2018
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3000	3000	3000
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	1334	1598	1898
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	900	900	900
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	35*100*1070	35*100*1070	40*100*1070
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1250	1510	1707
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8	5/8	5/8
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6	5.5/6	5.5/6
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.13/0.2	0.13/0.2	0.13/0.2
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.16/0.15	0.16/0.15	0.16/0.15
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/210	24/210	24/210

ÖZELLİKLER

Farklı Palet Ölçüleriyle Çok Yönlü Kullanım

RSC Serisi, farklı palet ve yük türleriyle çalışmaya uygun esnek bir yapı sunar. Özel ölçülere sahip yüklerin taşınmasına imkân tanıyarak malzeme akışını hızlandırır ve operasyonel verimliliği artırır. RSC122 ve RSC152 modellerinde standart olarak sunulan hassas asansör eğim sistemi, geleneksel istif makinelerine kıyasla paletlerin daha kolay ve kontrollü biçimde istiflenmesini sağlar.



En Yüksek Hassasiyeti Sunan Oransal Kaldırma Sistemi

RSC Serisinde standart olarak bulunan oransal kaldırma sistemi, operatörün çok seviyeli raf sistemlerinde paletleri daha hassas, kontrollü ve yumuşak biçimde yerleştirmesine ve raflardan almasına imkân tanır.





Lityum İyon Akü Seçeneği



Elektronik Direksiyon Sistemi



Katlanabilir Operatör Platformu ve Yan Koruma Kolları

Engebeli Zeminlerde Akıcı Sürüş İçin Yüksek Yerden Açıklık

RSC Serisi, 116 mm yüksek yerden açıklığı sayesinde engebeli ve bozuk zeminlerde kolay ve akıcı sürüş imkânı sunar.





Üstün Manevra Kabiliyeti Sağlayan Kompakt Tasarım

RSC082, RSC122 ve RSC152 modelleri kompakt gövde yapısına sahiptir. Modellere göre 1250/1510/1707 mm dönüş yarıçapı, dar koridorlarda ve kısıtlı depo alanlarında kolay manevra yapılmasını sağlar.





800/1200/1500 kg Elektrikli Denge Ağırlıklı İstif Makinesi


RCS082/122/152


Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP	EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RSC082	RSC122	RSC152
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Electric	Electric	Electric
	1.4	Operatör Tipi			Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	800	1200	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	400	500	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	118	118	215
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	810	1074	1125
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	1760	1890	2160
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	570/1990	420/2670	440/3220
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	1180/580	1110/780	1300/860
Tekerlekler Ve Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
	3.2	Ön Tahrik Tekeri Ölçüsü			230×90	230×90	230×90
	3.3	Arka Yük Tekeri Ölçüsü			180×65	180×65	254×102
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekeri)		mm	1x,/2	1x/2	1x,/2
	3.7	Arka İz Genişliği	b_{11}	mm	778	778	787
Ölçüler	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri	α/β	°	—	—	1.5/7
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	2061	2061	2018
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h_2	mm	—	—	150
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	3000	3000	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	3908	3908	3915
	4.8	Operatör Platformu Yüksekliği	h_7	mm	148	148	148
	4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	2404	2668	2968
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	1334	1598	1898
	4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	900	900	900
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	35×100×1070	35×100×1070	40×100×1070
	4.23	ISO 2328 Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi			2A	2A	2A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b_3	mm	620	620	800
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m_1	mm	60	60	80
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	116	116	116
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2719	2979	3270
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2828	3088	3380
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1250	1510	1707
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6	5.5/6	5.5/6
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.13/0.2	0.13/0.2	0.13/0.2
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.16/0.15	0.16/0.15	0.16/0.15
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	—	—	5/8
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
	5.11	Park Freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.6	1.6	1.6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2	2.2	3.0
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/210	24/210	24/210
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	190	190	190
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC	AC	AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik	Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74	74	74
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	30	30	30


If there are improvements of technical parameters or configurations, no further notice will be given.
The diagram shown may contain non-standard configurations.

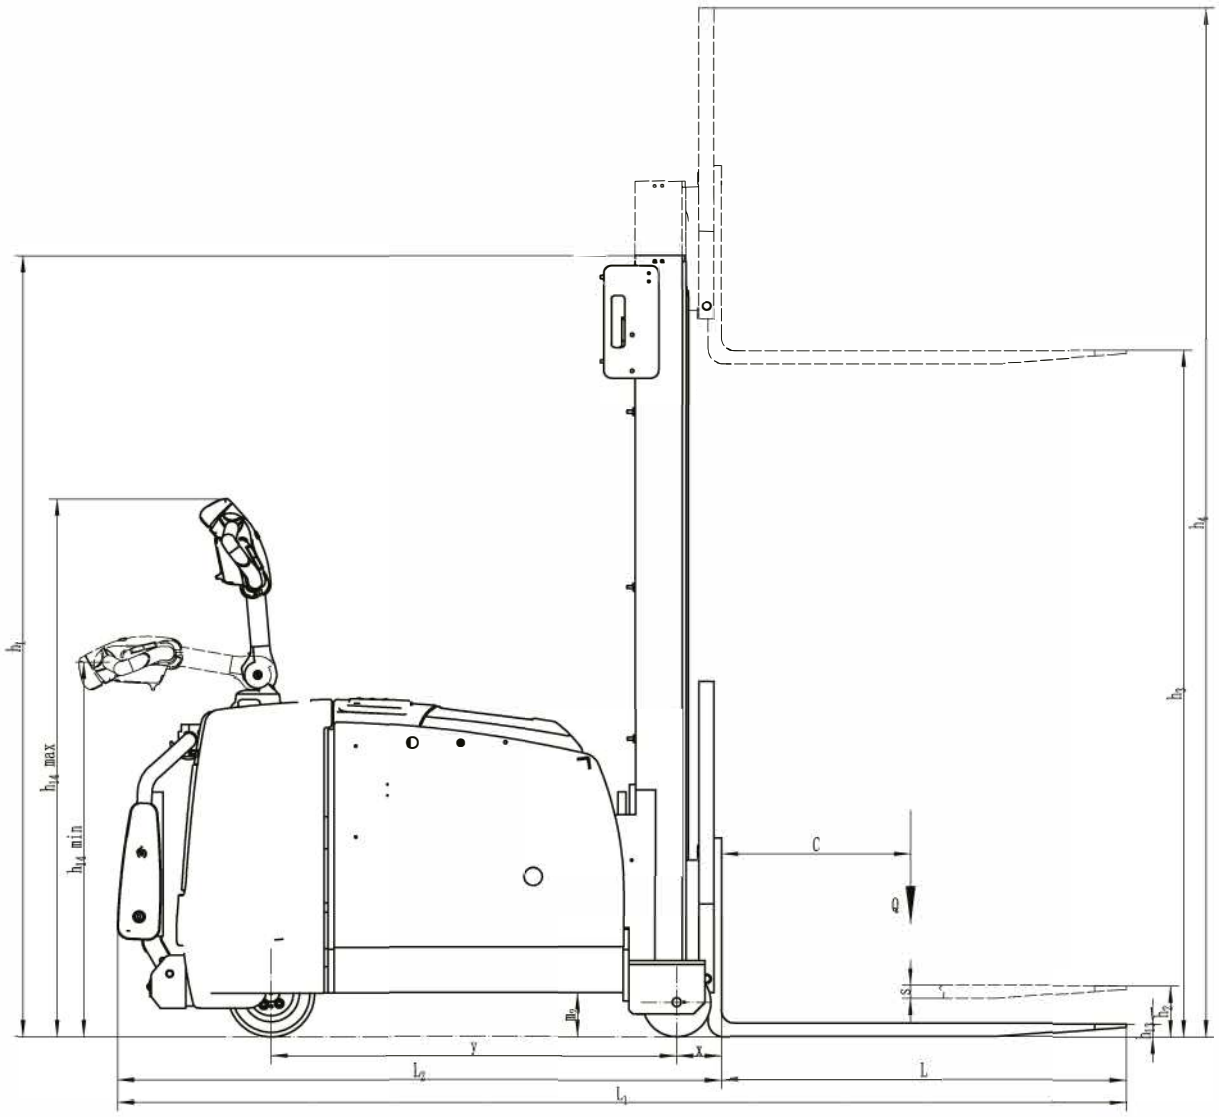
h1
h14 max
h14 min
h4
h2
C
Q
s
e
h13
m
y
x
L2
L1
L

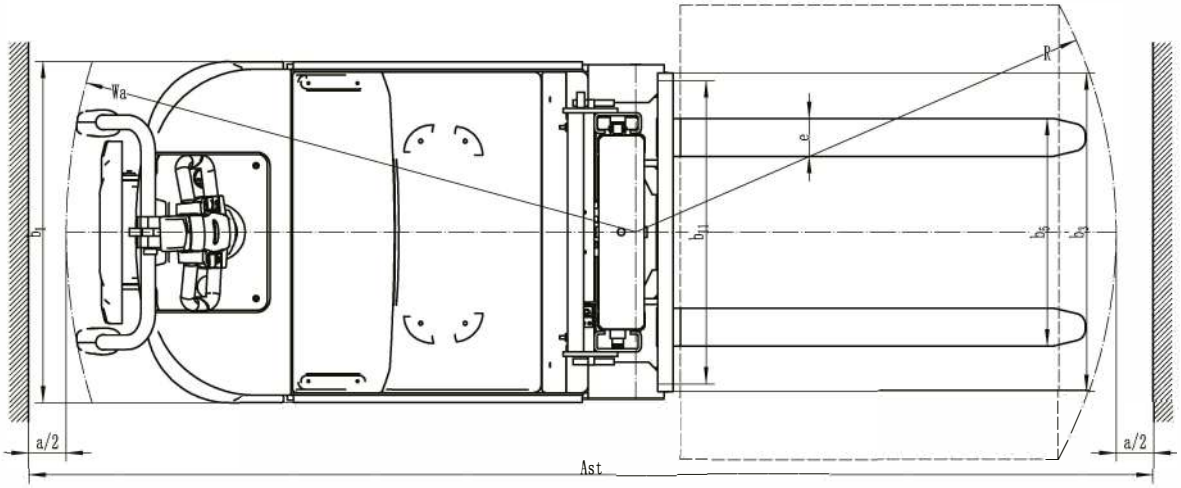
Wa
R
e
b1
b2
b3
a/2
a/2
Ast

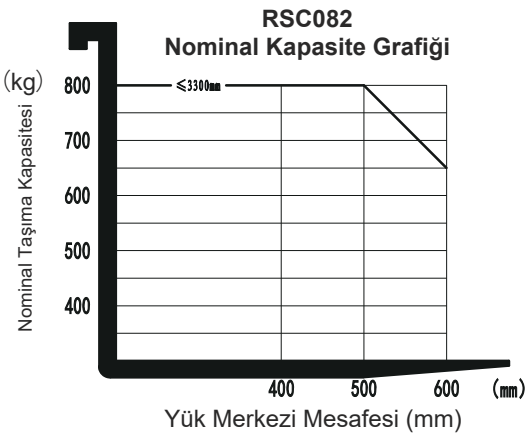

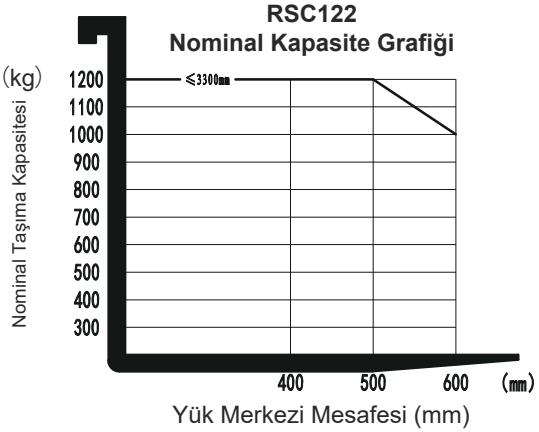

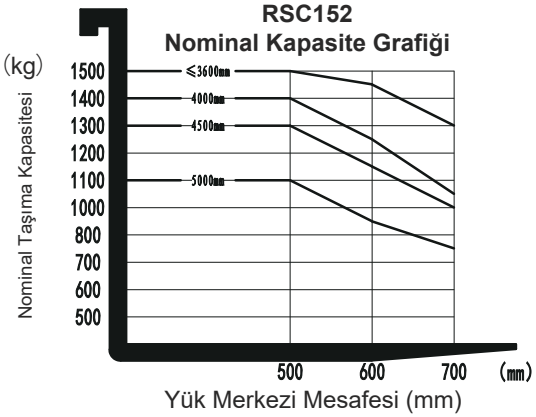

Asansör Opsiyonları

RSC082 / RSC122

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yüksekliği		
		Asansör Kapalı Yüksekliği (h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4)	
			Korkuluksuz	Korkuluklu
	mm	mm	mm	mm
2-Kademeli Standart Asansör	2000	1561	2546	2908
	2500	1811	3046	3408
	2700	1911	3246	3608
	3000	2061	3546	3908
	3300	2211	3849	4211

RSC152

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yüksekliği		Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2)
		Asansör Kapalı Yüksekliği (h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4)	
			Korkuluklu	Korkuluklu
	mm	mm	mm	mm
2-Kademeli Standart Asansör	2600	1838	3555	150
	3000	2018	3915	150
	3200	2118	4115	150
	3600	2303	4505	150
	3900	2453	4805	150
3-Kademeli Tam Serbest Asansör	4000	1822	4915	904
	4500	2022	5415	1104
	4800	2122	5715	1204
	5000	2187	5915	1274

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanımlar	RSC082	RSC122	RSC152
Çatal Ölçüleri	○900*600、2A、100*35*920 ●900*600，2A、100*35*1070 ○900*600，2A、100*40*1150 ○900*600、2A 、100*40*1220 ○900*600，2A、100*40*1370 ○900*600、2A 、100*40*1520	○900*600、2A、100*35*920 ●900*600，2A、100*35*1070 ○900*600，2A、100*40*1150 ○900*600、2A 、100*40*1220 ○900*600，2A、100*40*1370 ○900*600、2A 、100*40*1520	●900*600、2A、100*40*920 ○900*600，2A、100*40*1070 ○900*600，2A、100*40*1150 ○900*600、2A 、100*40*1220 ○900*600，2A、100*40*1370 ○900*600、2A 、100*40*1520
Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	●60	●60	●60
Çatal Taşıyıcı Genişliği	●620	●620	●780○915○1067○1220
Yük Sırtlığı Yüksekliği	●762	●762	●915（36in）○1220（48in）
Yük Tekeri Malzemesi	●Poliüretan	●Poliüretan	●Poliüretan
Tahrik Tekeri Malzemesi	●Poliüretan	●Poliüretan	●Poliüretan
Batarya Kapasitesi	●210Ah ○205Ah（Li-ion）	●210Ah ○205Ah（Li-ion）	●210Ah○280Ah○345Ah ○205Ah（Li-ion）
Şarj Cihazı	●24V-30A Harici (Kurşun Asit) ○24V-100A Harici (Lityum İyon)	●24V-30A Harici (Kurşun Asit) ○24V-100A Harici (Lityum İyon)	● 24V-30A Harici (Kurşun Asit) ○ 24V-50A Harici (Kurşun Asit) ○ 24V-50A Harici (Lityum İyon) ○ 24V-100A Harici (Lityum İyon)
Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Sayaçlı (Bluetooth)	●Çalışma Saati Sayaçlı (Bluetooth)	●Çalışma Saati Sayaçlı (Bluetooth)
Ataşmanlar	●Hayır	●Hayır	●Hayır ○Harici Yana Kaydırıcı ○Çatal Konumlandırıcı
Katlanabilir Çatal	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir	●Hayır
Otomatik Akü Su Tamamlama Sistemi	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Uyarı Lambası	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Mavi Lambası	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Alan Uyarı Lambası	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Dikiz Aynası	●Hayır	●Hayır	●Hayır
Sesli Uyarı	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Telematik Sistem	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Swipe card device	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
PIN Koduyla Operatör Tanımlama	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart	●Hayır ○Evet, Standart
Yan Koruma Kolları	○Hayır ●Evet, Standart	○Hayır ●Evet, Standart	○Hayır ●Evet, Standart
Elektronik Direksiyon Sistemi	○Hayır ●Evet, Standart	○Hayır ●Evet, Standart	○Hayır ●Evet, Standart
Oransal Kaldırma Sistemi	●Evet, Standart	●Evet, Standart	●Evet, Standart
Çatal Taşıyıcının İleri/Geri Eğim Fonksiyonu	●Hayır ○Evet, Standart	●Evet, Standart	●Evet, Standart
Not：●Standart ○ Opsiyonel	- Uygun Değil		