LiTEF

RSC202

2,0 Ton Elektrikli Denge Ağırlıklı İstif Makinesi



- Farklı Ölçülerdeki Paletlerle Geniş Uyumluluk
- Üstün Hassasiyet Sunan Oransal Kaldırma Sistemi
- Engebeli Zeminlerde Rahat Sürüş İçin Yüksek Yerden Açıklık
- Üstün Manevra Kabiliyeti Sağlayan Kompakt Tasarım


Üretici			EP
Model Tanımı			RSC202
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Nominal Kapasite	Q	kg	2000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500
Servis Ağırlığı		kg	2480
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	2118
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3000
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	1898
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	900
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40×100×1070
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1915
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.16
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.19/10.16
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/280

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.
www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Farklı Palet Ölçüleriyle Geniş Uyumluluk

RSC202, farklı palet ve yük tiplerinin elleçlenmesinde yüksek esneklik sunar ve özel ölçülerdeki yüklerin taşınmasına olanak sağlar. Bu özellik malzeme akışını hızlandırarak operasyonel verimliliği artırır. Ayrıca RSC202'nin hassas asansör eğme fonksiyonu, standart istif makinelerine kıyasla paletlerin raflara daha kolay ve hassas biçimde yerleştirilmesini sağlar.

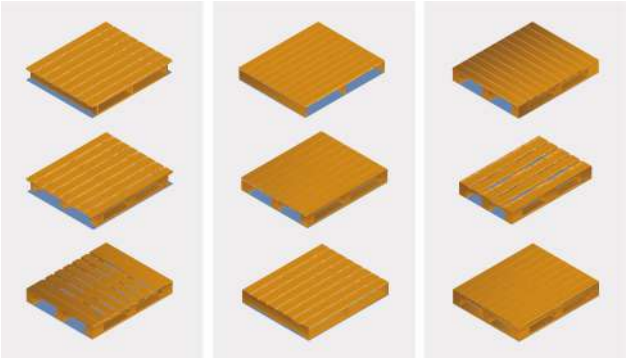

Üstün Hassasiyet Sunan Oransal Kaldırma Sistemi

RSC202'de oransal kaldırma sistemi standart olarak sunulur. Bu sistem, operatörün çok katlı raf sistemlerinde paletleri daha hassas ve kontrollü biçimde istiflemesine ve raftan almasına olanak sağlar.





Lityum İyon Akü Opsiyonu


Katlanabilir Operatör Platformu ve Koruma Kolları


Elektronik Direksiyon Sistemi

Engebeli Zeminlerde Rahat Sürüş İçin Yüksek Yerden Açıklık

RSC202, 116 mm yerden açıklığı sayesinde engebeli zeminlerde rahat ve güvenli hareket imkânı sunar.





Üstün Manevra Kabiliyeti Sağlayan Kompakt Tasarım

RSC202, kompakt gövde yapısı ve 1915 mm dönüş yarıçapı sayesinde sınırlı depo alanlarında ve dar koridorlarda kolayca manevra yapabilir.





2,0 Ton Elektrikli Denge Ağırlıklı İstif Makinesi

RSC202


Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			RSC202
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operator type			Yaya Kumandalı
	1.5	Nominal Kapasite	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	215
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1487
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	2480
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	460/3520
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	1460/1020
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü			260×105
	3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü			254×102
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği		mm	1x,/2
	3.7	Arka İz Genişliği	b_{11}	mm	787
Ölçüler	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri	α/β	°	1.5/7
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	2118
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h_2	mm	150
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	3915
	4.8	Operatör Platformu Yüksekliği	h_7	mm	148
	4.19	Toplam Uzunluk	l_1	mm	3178
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	2018
	4.21	Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	900
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	40×122×1070
	4.23	ISO Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi			2A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b_3	mm	800
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m_1	mm	80
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m_2	mm	116
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	3478
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	3588
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1915
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.10/0.16
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.19/0.16
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
	5.11	Park Freni			Elektromanyetik
Elektrikli Motor	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	3.3
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	3.0
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/280
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	190
El Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	30

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

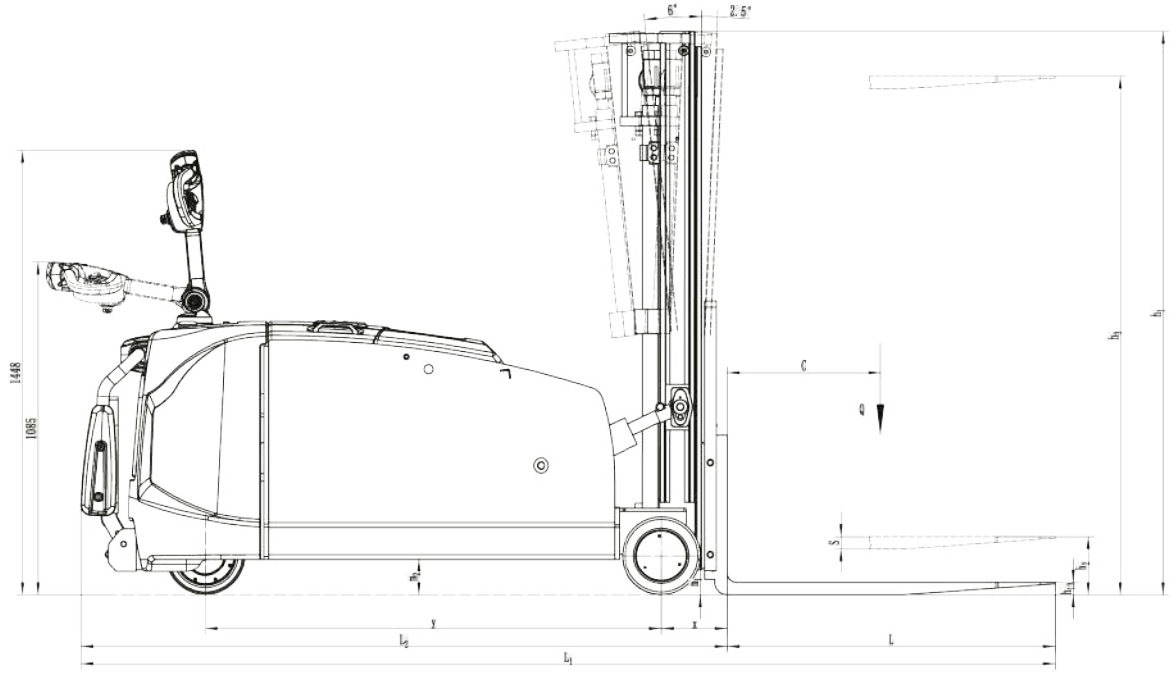

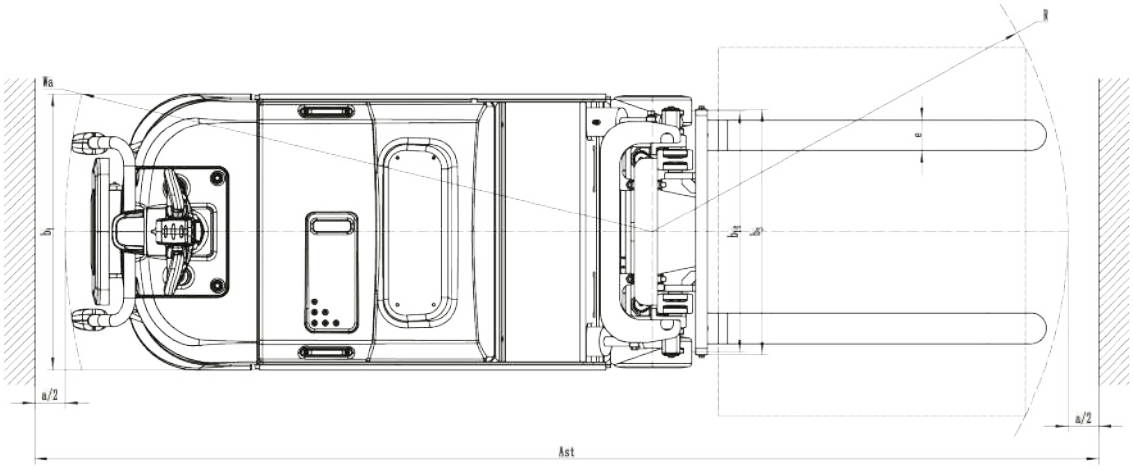

NOMİNAL KAPASİTE GRAFİĞİ

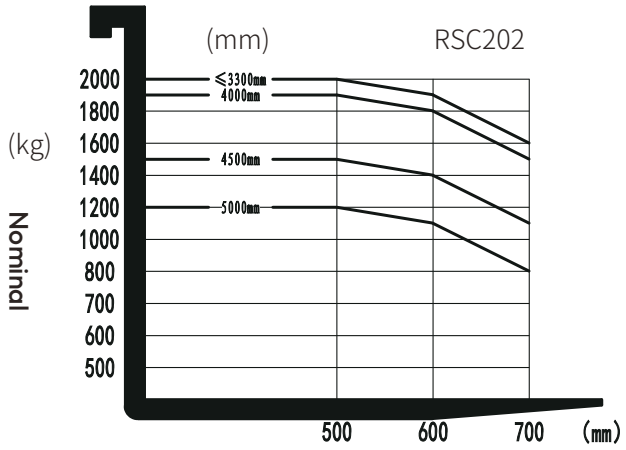

Yük Mesafesi (mm)

Asansör Opsiyonları

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yüksekliği		Serbest Kaldırma Yüksekliği
		Asansör Kapalı Yüksekliği (h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4) Korkuluklu	Korkuluklu
	mm	mm	mm	mm
2-Kademeli Standart Asansör	2600	1838	3555	150
	3000	2018	3915	150
	3200	2118	4115	150
	3600	2303	4505	150
	3900	2453	4805	150
3-Kademeli Serbest Asansör	4000	1822	4915	904
	4500	2022	5415	1104
	4800	2122	5715	1204
	5000	2187	5915	1274

Opsiyon

Opsiyonel Seçenekler	RSC202
Çatal Ölçüleri	●1250*500，2A、122*40*1070○1250*500，2A、122*40*1150 ○1250*500、2A 、122*40*1220○1250*500，2A、122*40*1370 ○1250*500、2A 、122*40*1500
Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	●60
Çatal Taşıyıcı Genişliği	●780○915○1067○1220
Yük Korkuluksuz Yüksekliği	●915 36 (inç) ○1220 48(inç)
Ön Tekerler Malzemesi	● Poliüretan
Arka Tekerlek Malzemesi	● Poliüretan
Batarya Kapasitesi	●280Ah○345Ah ○205Ah（Li-ion）
Şarj Cihazı	● 24V-30A External (Kurşun Asit) ○ 24V-50A External (Kurşun Asit) ○ 24V-50A External (Lityum İyon) ○ 24V-100A External (Lityum İyon)
Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Göstergeli (Bluetooth)
Ataşmanlar	● Hayır ● Harici Yana Kaydırıcı ● Çatal Konumlandırıcı
Otomatik Akü Su Dolum Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart
Uyarı Lambası	● Hayır ○ Evet, Standart
Mavi Lamba	● Hayır ○ Evet, Standart
Alan Uyarı Lambası	● Hayır ○ Evet, Standart
Dikiz Aynası	● Hayır
Sesli Uyarı	● Hayır ○ Evet, Standart
Telematik Sistem	● Hayır ○ Evet, Standart
Kartlı Geçiş Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart
PIN Kodlu Giriş Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart
Yan Koruma Kolları	○ Hayır ● Evet, Standart
Katlanabilir Operatör Platformu	○ Hayır ● Evet, Standart
Oransal Kaldırma Sistemi	● Evet, Standart
Çatalların İleri/Geri Eğilme Fonksiyonu	● Evet, Standart
Not: ● Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil	