LiTEF

CPD15/18/20TV8

Elektrikli Forklift 1500-2000kg

Soğuk Hava Depoları İçin

LI-ION TECHNOLOGY



Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
Model tanımı			CPD15TV8	CPD18TV8	CPD20TV8
Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500	500	500
Servis Ağırlığı		kg	3089	3238	3608
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1069	1069	1069
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000	3000	3000
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3415	3415	3415
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	2060	2170	2170
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	1050	1050	1050
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40x100x920	40x100x920	40x100x920
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1570	1570	1680
Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	13/14	13/14	13/14
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.26/0.43	0.26/0.43	0.26/0.43
Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.44/0.435	0.44/0.435	0.44/0.435
Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	10.5/14.5	10.5/14.5	10.5/14.5
Tahrik motoru derecesi S2 60 dk		kW	5x2	5x2	5x2
Pil voltajı/nominal kapasite		V/Ah	80/360	80/360	80/360


Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.
www.litef.com

Elektrikli Soğuk Hava Deposu Forklifti 1500–2000 Kg


CPD15/18/20TV8

Ayırt Edici İşaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			CPD15TV8	CPD18TV8	CPD20TV8
	1.3	Sürüş tahrik tipi			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör türü			Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1500	1800	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500	500	500
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala kadar	x	mm	402	402	402
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1357	1467	1467
Service weight	2.1	Servis ağırlığı		kg	3089	3238	3608
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	4077/511	4077/511	4952/655
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	1583/1505	1583/1505	1725/1882
Tyres/chassis	3.1	Lastik tipi			Dolgu Lastik	Dolgu Lastik	Dolgu Lastik
	3.2	Lastik boyutu, ön			18×7-8	18×7-8	200/50-10
	3.3	Lastik boyutu, arka			15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri)		mm	2x,/2	2x,/2	2x,/2
	3.6	Ön lastik sırt genişliği	b10	mm	911	911	940
	3.7	Arka lastik sırt genişliği	b11	mm	169	169	169
Dimensions	4.1	Asansör/çatal taşıyıcının ileri/geri eğimi	α/β	°	6/6	6/6	6/6
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1069	1069	1069
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	100	100	100
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000	3000	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3415	3415	3415
	4.7	Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği (Kabin)	h6	mm	2160	2160	2160
	4.8	Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği	h7	mm	1090	1090	1090
	4.12	Çekme Bağlantısı Yüksekliği	h10	mm	460	460	460
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3100	1069	3210
	4.20	Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2060	2170	2170
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1050	1050	1050
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	40x100x920	40x100x920	40x100x920
	4.23	A,B Çatal taşıyıcı sınıfı/tipi A, B			2A	2A	2A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	1040	1040	1040
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m1	mm	120	120	120
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m2	mm	74	74	74
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	3090	3090	3200
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	3290	3290	3300
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1570	1570	1680
Performance data	5.1	Seyehat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	13/14	13/14	13/14
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.26/0.43	0.26/0.43	0.26/0.43
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.44/0.435	0.44/0.435	0.44/0.435
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	10.5/14.5	10.5/14.5	10.5/14.5
	5.10	Servis freni			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik	Mekanik	Mekanik
Electric-engine	6.1	Tahrik motoru derecesi S2 60 dk		kW	5x2	5x2	5x2
	6.2	S3'te asansör motoru derecesi %15		kW	11	11	11
	6.4	Akü Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	80/360	80/360	80/360
	6.5	Akü Ağırlığı		kg	933	933	933
Addition data	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			AC	AC	AC
	10.5	Direksiyon Tipi			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücü Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

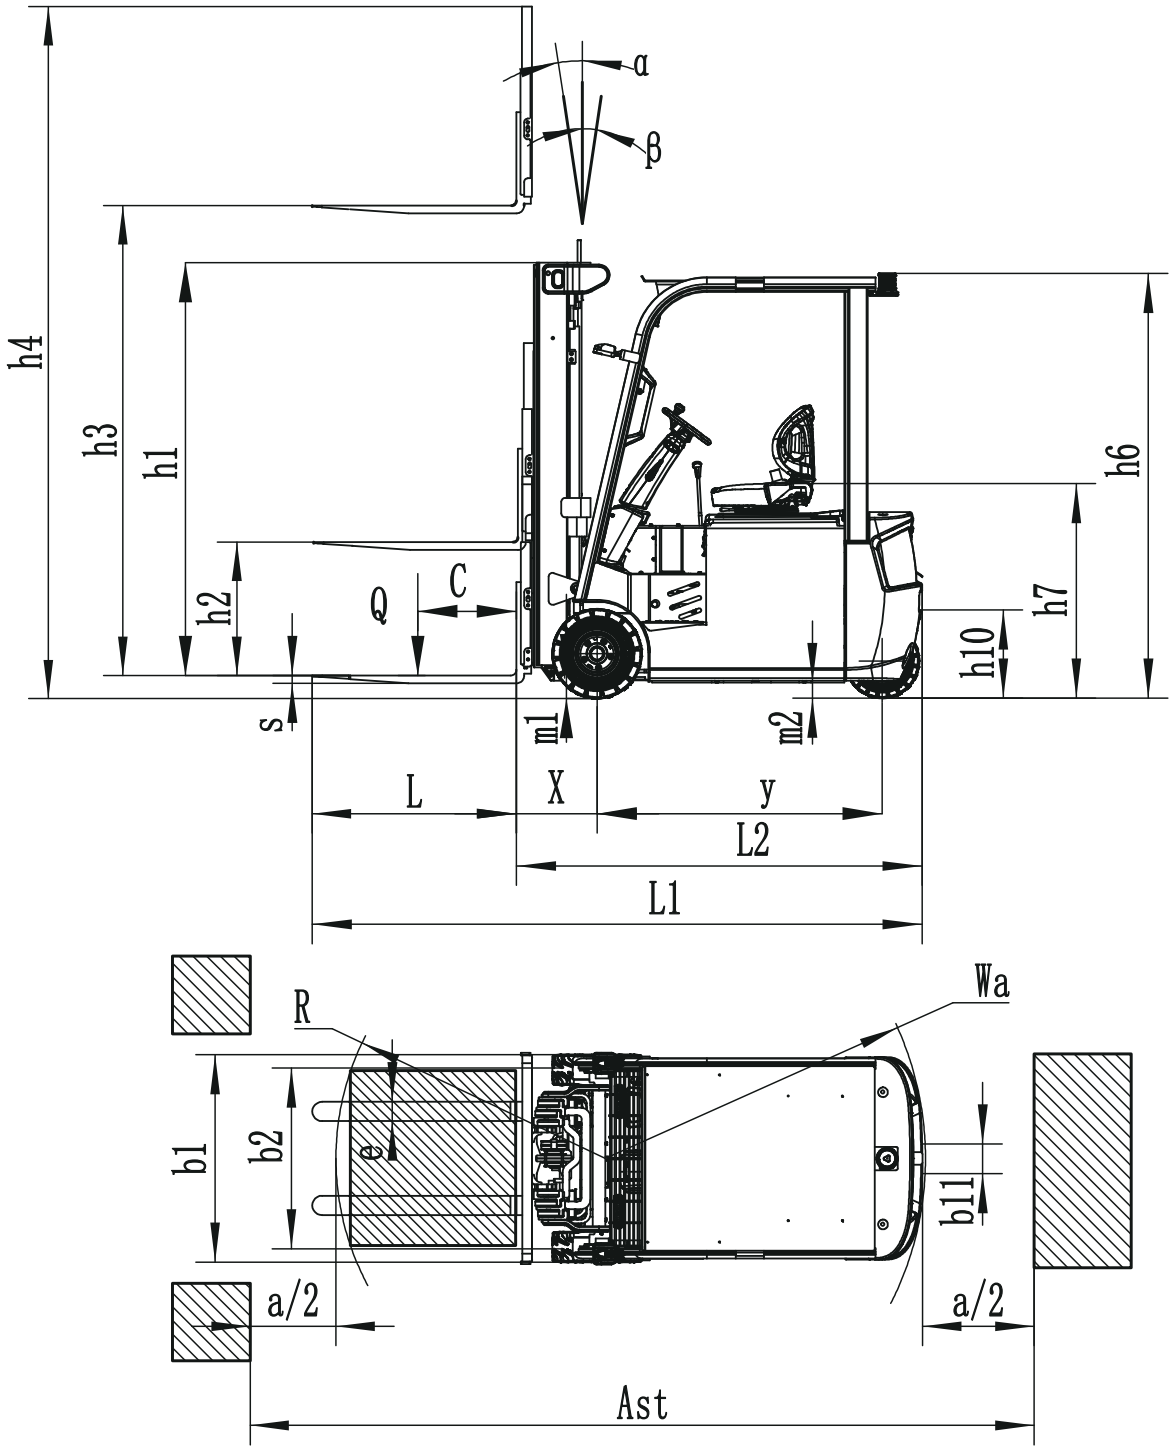

α
β
h4
h3
h1
h2
Q
C
h6
h7
h10
s
m1
m2
L
X
y
L2
L1
R
Wa
b1
b2
e
b11
a/2
a/2
Ast

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

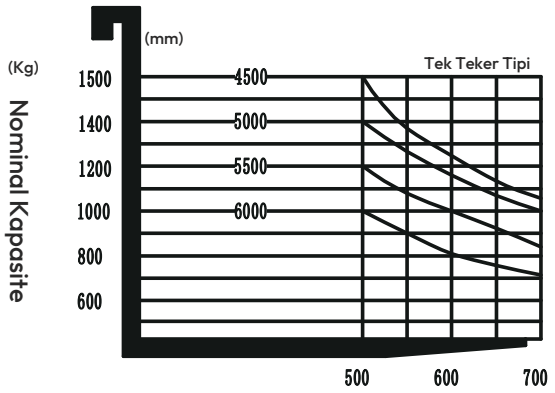


CPD15TV8 Yük Merkezi Konumu (mm)

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

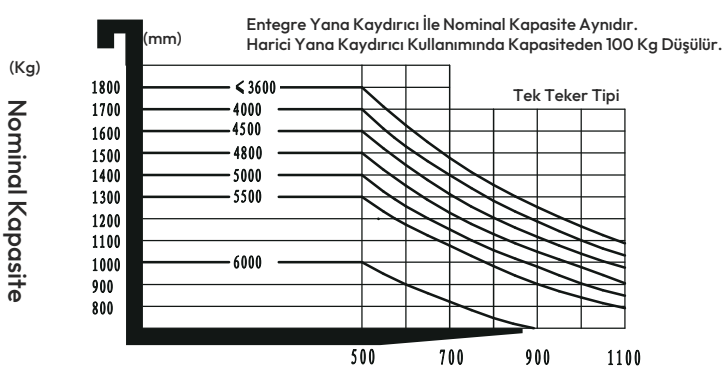

CPD18TV8 Yük Merkezi Konumu (mm)

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

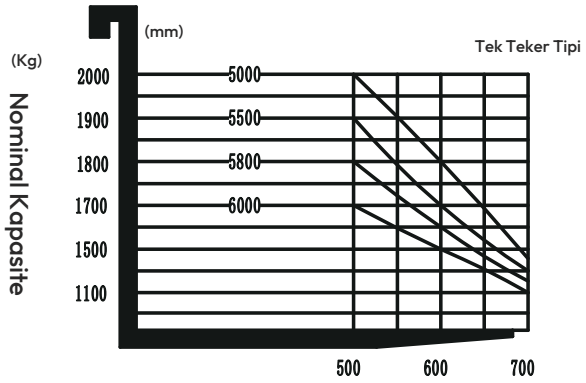

CPD20TV8 Yük Merkezi Konumu (mm)

Asansör Seçeneği

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yükseliği			Serbest Kaldırma Yükseliği (h2)	
		Asansör Yüksekliği Kapalı(h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4)		Korkuluksuz	Korkuluklu
			Korkuluksuz	Korkuluklu		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Kademeli Asansör	3000	1990	3515	4058	120	120
	3300	2140	3815	4358	120	120
	3600	2290	4115	4658	120	120
	4000	2540	4515	5058	120	120
2-Serbest Asansör	3000	2023	3515	4058	1508	965
	3300	2173	3815	4358	1658	1115
	3600	2323	4115	4658	1808	1265
3-Serbest Asansör	4500	2043	5024	5558	1499	985
	4800	2143	5324	5858	1599	1085
	5000	2208	5524	6058	1664	1150
	5500	2378	6024	6558	1834	1320
	6000	2593	6524	7058	2049	1535

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanımlar	CPD15TV8	CPD18TV8	CPD20TV8
Çatal Ölçüleri	●100*40*920○100*40*1070 ○100*40*1100○100*40*1150 ○100*40*1220○100*40*1370 ○100*40*1520○100*40*1800	●100*40*920○100*40*1070 ○100*40*1100○100*40*1150 ○100*40*1220○100*40*1370 ○100*40*1520○100*40*1800	●122*40*920○122*40*1070 ○122*40*1150○122*40*1220 ○122*40*1370○122*40*1500 ○122*40*1600○122*40*1700 ○122*40*1820○122*40*1900 ○122*40*2000○122*40*2200
Çatal Taşıyıcı Genişliği	●1040mm ○Evet, Standart	●1040mm ○Evet, Standart	●1040mm ○Evet, Standart
Çatal Taşıyıcı Yüksekliği	●1067mm 42in ○1220mm (48in) ○1520mm (60in) ○Evet, Standart	●1067mm 42in ○1220mm (48in) ○1520mm (60in) ○Evet, Standart	●1067mm 42in ○1220mm (48in) ○1520mm (60in) ○Evet, Standart
Ön Teker Malzemesi	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik
Arka Teker Malzemesi	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik	●Dolgu Lastik ○İz Bırakmayan Dolgu Lastik
Batarya Kapasitesi	○240Ah Kurşun-Asit ○300Ah Kurşun-Asit	○300Ah Kurşun-Asit ○360Ah Kurşun-Asit	○360Ah Kurşun-Asit
Şarj Cihazı	○80V-30A Harici	○80V-45A Harici	○80V-45A Harici
Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Sayacı İle	●Çalışma Saati Sayacı İle	●Çalışma Saati Sayacı İle
Koltuk Tipi	●Komforlu ○Süspansiyonlu ○Kolçaklı Süspansiyonlu Koltuk	●Komforlu ○Süspansiyonlu ○Kolçaklı Süspansiyonlu Koltuk	●Komforlu ○Süspansiyonlu ○Kolçaklı Süspansiyonlu Koltuk
Ataşmanlar	●Yok○Entegre Yana Kaydırıcı ○Harici Yana Kaydırıcı ○Çatal Konumlandırıcı	●Yok○Entegre Yana Kaydırıcı ○Harici Yana Kaydırıcı ○Çatal Konumlandırıcı	●Yok○Entegre Yana Kaydırıcı ○Harici Yana Kaydırıcı ○Çatal Konumlandırıcı
Çeki Pimi	●Evet	●Evet	●Evet
Anti-statik Zincir	●Evet	●Evet	●Evet
Ön Far	●LED	●LED	●LED
Arka Far	●Hayır○LED	●Hayır○LED	●Hayır○LED
Uyarı Lambası	●Evet	●Evet	●Evet
Direksiyon Lambası	●Evet	●Evet	●Evet
Mavi Lamba	●Hayır○Önde 2 Adet○Arkada 1 Adet ○Önde 2 Adet + Arkada 1 Adet	●Hayır○Önde 2 Adet○Arkada 1 Adet ○Önde 2 Adet + Arkada 1 Adet	●Hayır○Önde 2 Adet○Arkada 1 Adet ○Önde 2 Adet + Arkada 1 Adet
Alan Uyarı Lambası	●Hayır○Her İki Tarafta○Arkada ○Her İki Tarafta Ve Arkada	●Hayır○Her İki Tarafta○Arkada ○Her İki Tarafta Ve Arkada	●Hayır○Her İki Tarafta○Arkada ○Her İki Tarafta Ve Arkada
Dikiz Aynası	●Önde Bir Adet○Yanlarda İki Adet	●Önde Bir Adet○Yanlarda İki Adet	●Önde Bir Adet○Yanlarda İki Adet
Sesli Uyarı	●Evet	●Evet	●Evet
OPS Sistemi	●Evet	●Evet	●Evet
Telematik Sistem	●Hayır○Evet, Standart	●Hayır○Evet, Standart	●Hayır○Evet, Standart
Kabin	●Hayır	●Hayır	●Hayır
Not: ●Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil			