LiTEF

# EFL252X5,302X5, 352X5,382X5

## Denge Ağırlıklı Elektrikli Forklift 2500-3800kg

LI-ION TECHNOLOGY




- Esnek pil kapasitesi ayarı için modüler pil tasarımı
- Tek bir standart pil modülü, bireysel kullanım ve çiftler halinde kombinasyona olanak tanır
- Ara şarj özelliği ve sıfır bakımla lityum teknolojisi
- Maksimum verimlilik için yüksek seyahat ve kaldırma hızı ve güçlü tırmanma kabiliyeti
- 150 mm yerden yükseklik ve her türlü yüzeyde çalışabilen büyük lastikler
- Geliştirilmiş temel bileşenler: asansör, şıklar, koltuk, ekran ve kontroller

CE

| Üretici | | | Litef Forklift | Litef Forklift | Litef Forklift | Litef Forklift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model tanımı | | | EFL252X5 | EFL302X5 | EFL352X5 | EFL382X5 |
| Sürüş | | | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Yük kapasitesi | Q | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Yük merkezi mesafesi | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Servis ağırlığı | | kg | 3835 | 4820 | 5020 | 5350 |
| Geri çekilmiş asansör yüksekliği | h1 | mm | 2090 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Yükseklik, asansör uzatılmış | h4 | mm | 4065 | 4130 | 4130 | 4130 |
| Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | l2 | mm | 2520 | 2749 | 2754 | 2795 |
| Genel genişlik | b1/b2 | mm | 1154 | 1230 | 1230 | 1250 |
| Çatal boyutları | s×e×l | mm | 40×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 50×122×1070 |
| Dönüş yarıçapı | Wa | mm | 2270 | 2498 | 2498 | 2524 |
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | | km/h | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 15/16 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | | m/s | 0.38/0.45 | 0.45/0.55 | 0.44/0.55 | 0.43/0.52 |
| Hız düşürme, yüklü/yüksüz | | m/s | 0.45/0.52 | 0.5/0.44 | 0.5/0.44 | 0.5/0.4 |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | | % | 17/25 | 20/25 | 18/25 | 16/20 |
| Tahrik motoru derecesi S2 60 dk | | kW | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pil voltajı/nominal kapasite | | V/Ah | 80V280AH | 80V280AH | 80V280AH | 80V280AH |

**Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.**
www.litef.com.tr

# Maksimum esneklik için modüler Lityum pil tasarımı

X5 serisi, modüler bir Li-ion akü tasarı mı na sahiptir ve 280 Ah' lik standart bir lityum akü modülü sunar. Kamyon, iki adede kadar akü modülünü barı ndı rabilir ve çiftler halinde birleş tirildiğinde 560 Ah kapasiteli bir akü daha elde edilebilir. Bu, hafiften ağır hizmete kadar farklı uygulama gereksinimlerini karş ılamak için akü kapasitelerinin esnek bir şekilde ayarlanması nı sağlar.




## Stok yönetimini optimize edin

Modüler akü tasarımı, çeşitli dayanıklılık taleplerini karşılamak için tek bir kamyonda orta ila yüksek akü kapasiteleri sunulmasını sağlar. Bu, bayilerin sabit varlıklarını azaltmalarına, stoklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve yalnızca ikinci akü modülünü takarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.




## Yoğun sezonda daha uzun dayanıklılık

Kullanıcının kamyonun günlük kullanım ihtiyaçları yıllar içinde değişebilir veya hasat döneminde ya da belirli bir mevsimde yoğun bir dönem yaşanabilir. Modüler akü sistemi, ek bir akü takılmasını kolaylaştırarak ek satış veya kısa süreli kiralama fırsatları sunar.





## Kesintisiz çalışmayı sağlayın

Çift akü, çift garanti demektir. Bir akü bittiğinde, diğeri X5 kamyona kesintisiz güç sağlayarak aküyle ilişkili kesinti risklerini en aza indirir ve kesintisiz, sorunsuz bir kullanım sağlar.

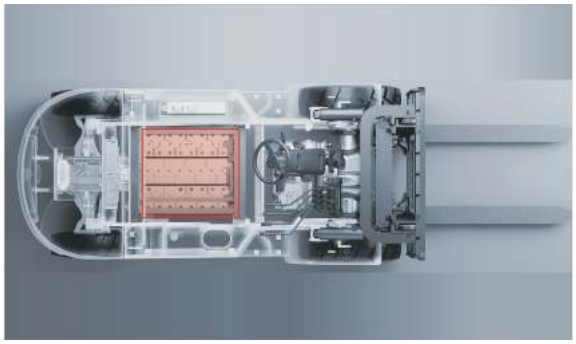


## Üretkenliği artırmak için yüksek performans

X5 serisi, mal devir verimliliğini artı rmak için EFL303S ile karş ılaş tı rı labilir yüksek performans göstermektedir.




16/17km/h

Seyahat hızı (yüklü/yüksüz)




20/25%

Maksimum tırmanma kabiliyeti (yüklü/yüksüz)



0.45/0.55m/s

Kaldırma hızı (Yüklü/ Yüksüz)



20/25%

0.5/0.44m/s

İndirme hızı (Yüklü/ Yüksüz)

## Ara şarj destekli lityum teknolojisi

X5 serisi, lityum teknolojisinin avantajları etrafında tasarlanmıştır ve sürdürülebilir kalkınmanın gereksinimlerini karşılar. Arıza süresini en aza indirmek için ara şarj özelliği ve sıfır bakımı destekler.





## Her türlü arazi koşuluna uygun daha fazla yerden yükseklik

X5 serisi, 150 mm'lik daha yüksek yerden yüksekliği ve büyük lastikleriyle forkliftin rampalarda, çukurlarda ve çamurda sıkışmasını önler. Her türlü arazide yükleri taşıyabilen bir güç kaynağıdır.




## Kolay, güvenli ve konforlu kullanım için geliştirilmiş bileşenler

X5 serisi, yüksek görüş sağlayan yeni tripleks asansör, kolçaklı yeni koltuk, yeni LED ön farlar, daha geniş fren pedalı ve büyük LED ekran gibi geliştirilmiş bileşenlerle donatılıyor.

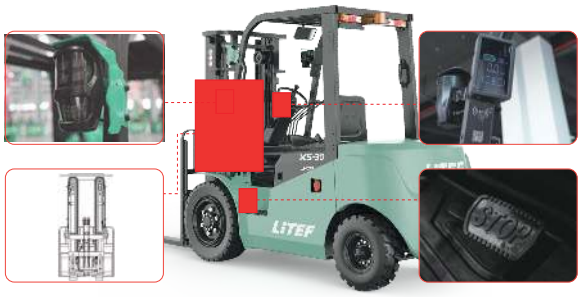



# Denge Ağırlıklı Elektrikli Forklift 2500-3800kg

# EFL252X5,302X5,352X5,382X5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayırt edici işaret | 1.1 | Üretici | | | Litef Forklift | Litef Forklift | Litef Forklift | Litef Forklift |
| | 1.2 | Model tanımı | | | EFL252X5 | EFL302X5 | EFL352X5 | EFL382X5 |
| | 1.3 | Sürüş | | | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| | 1.4 | Operatör türü | | | Koltuklu | Koltuklu | Koltuklu | Koltuklu |
| | 1.5 | Yük kapasitesi | Q | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| | 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1.8 | Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala kadar | x | mm | 495 | 481 | 486 | 501 |
| | 1.9 | Dingil açıklığı | y | mm | 1685 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Hizmet Ağırlığı | 2.1 | Servis ağırlığı | | kg | 3835 | 4820 | 5020 | 5350 |
| | 2.2 | Aks yükü, yüklü ön/arka | | kg | 5679/656 | 6510/1310 | 7290/1230 | 7910/1240 |
| | 2.3 | Aks yükü, yüksüz ön/arka | | kg | 1711/2124 | 1835/2985 | 1810/3210 | 1950/3400 |
| Lastikler/şasi | 3.1 | Lastik tipi | | | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Katı kauçuk |
| | 3.2 | Lastik boyutu, ön | | | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 250-15 |
| | 3.3 | Lastik boyutu, arka | | | 18X7-8-14PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10 |
| | 3.5 | Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri) | | mm | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 |
| | 3.6 | Ön lastik sırt genişliği | $b_{10}$ | mm | 975 | 1010 | 1010 | 1010 |
| | 3.7 | Arka lastik sırt genişliği | $b_{11}$ | mm | 955 | 980 | 980 | 980 |
| Boyutlar | 4.1 | asansör/çatal taşıyıcının ileri/geri eğimi | α/β | ° | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 |
| | 4.2 | Geri çekilmiş asansör yüksekliği | $h_1$ | mm | 2090 | 2065 | 2065 | 2065 |
| | 4.3 | Ücretsiz kaldırma | $h_2$ | mm | 195 | 135 | 135 | 135 |
| | 4.4 | Kaldırma yüksekliği | $h_3$ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 4.5 | Yükseklik, asansör uzatılmış | $h_4$ | mm | 4065 | 4130 | 4130 | 4130 |
| | 4.7 | Üst koruma yüksekliği (kabin) | $h_6$ | mm | 2165 | 2160 | 2160 | 2160 |
| | 4.8 | Oturma yüksekliği/ayakta durma yüksekliği | $h_7$ | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| | 4.12 | Çekme bağlantısı yüksekliği | $h_{10}$ | mm | 315 | 280 | 280 | 280 |
| | 4.19 | Toplam uzunluk | $l_1$ | mm | 3590 | 3819 | 3824 | 3865 |
| | 4.20 | Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | $l_2$ | mm | 2520 | 2749 | 2754 | 2795 |
| | 4.21 | Genel genişlik | $b_1/b_2$ | mm | 1154 | 1230 | 1230 | 1250 |
| | 4.22 | Çatal boyutları | s×e×l | mm | 40×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 50×122×1070 |
| | 4.23 | A,B Çatal taşıyıcı sınıfı/tipi A, B | | | 2A | 3A | 3A | 3A |
| | 4.24 | Çatal taşıyıcı genişliği | $b_3$ | mm | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | 4.31 | Yerden yükseklik, yüklü, direğin altında | $m_1$ | mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | 4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | $m_2$ | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 4.34.1 | Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çaprazlama | | mm | 3965 | 4179 | 4184 | 4225 |
| | 4.34.2 | Paletler için koridor genişliği uzunlamasına 800×1200 | | mm | 4165 | 4379 | 4384 | 4425 |
| | 4.35 | Dönüş yarıçapı | | mm | 2270 | 2498 | 2498 | 2524 |
| Performans verileri | 5.1 | Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | | km/h | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 15/16 |
| | 5.2 | Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | | m/s | 0.38/0.45 | 0.45/0.55 | 0.44/0.55 | 0.43/0.52 |
| | 5.3 | Hız düşürme, yüklü/yüksüz | | m/s | 0.45/0.52 | 0.5/0.44 | 0.5/0.44 | 0.5/0.4 |
| | 5.8 | Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | | % | 17/25 | 20/25 | 18/25 | 16/20 |
| | 5.10 | Servis Freni | | | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| | 5.11 | El freni | | | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Elektrikli motor | 6.1 | Tahrik motoru derecesi S2 60 dk | | kW | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 6.2 | S3'te asansör motoru derecesi %15 | | kW | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 6.4 | Pil voltajı/nominal kapasite | | V/Ah | 80V280AH | 80V280AH | 80V280AH | 80V280AH |
| Sürüş/kaldırma mekanizması | 8.1 | Sürücü kontrolü türü | | | AC | AC | AC | AC |
| Ek Bilgi | 10.5 | Direksiyon tasarımı | | | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| | 10.7 | Sürücünün kulağındaki ses basınç seviyesi | | dB(A) | < 74 | < 74 | < 74 | < 74 |


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

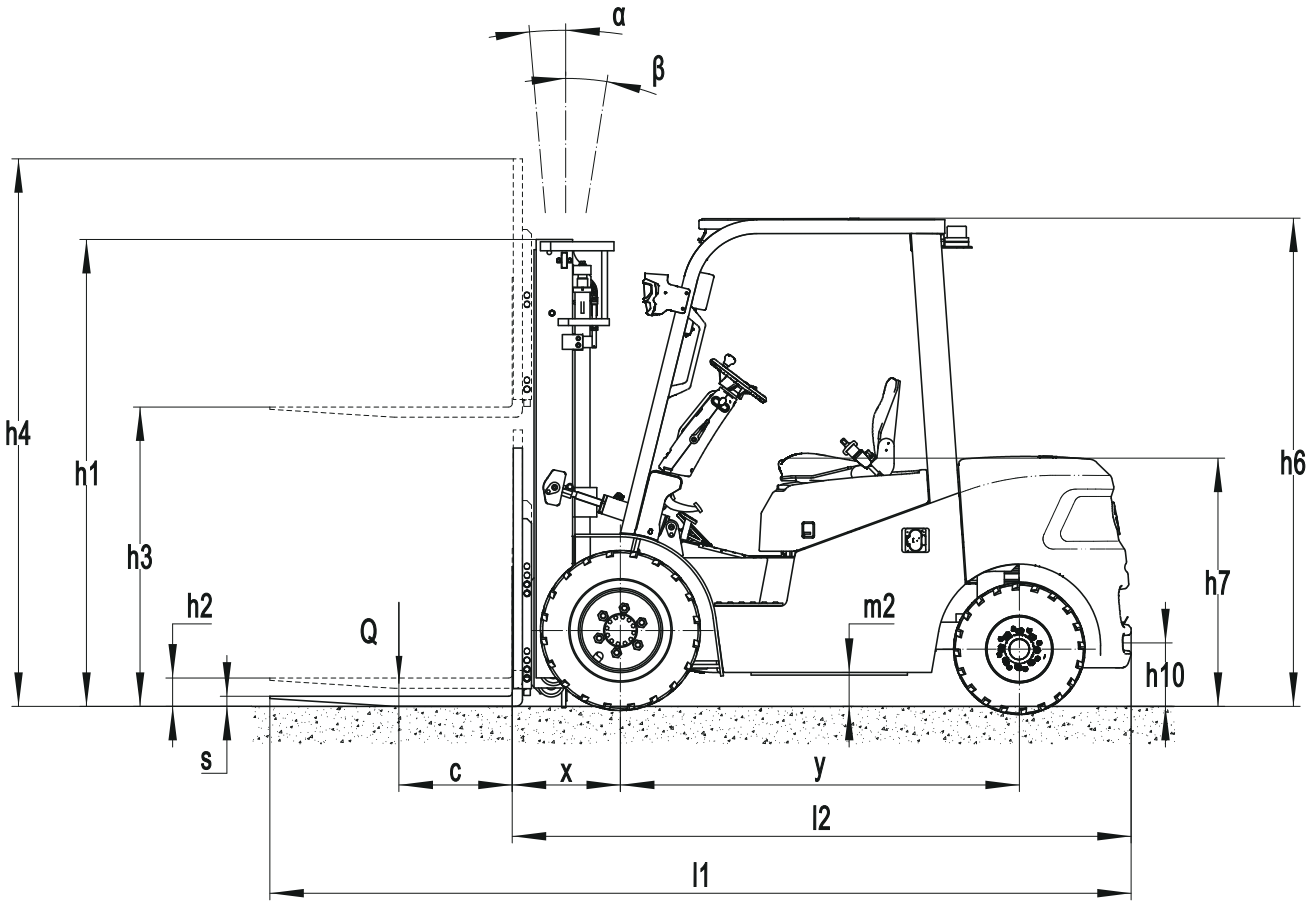
α
β
h4
h1
h3
h2
s
Q
m2
h6
h7
h10
c
x
y
l2
l1

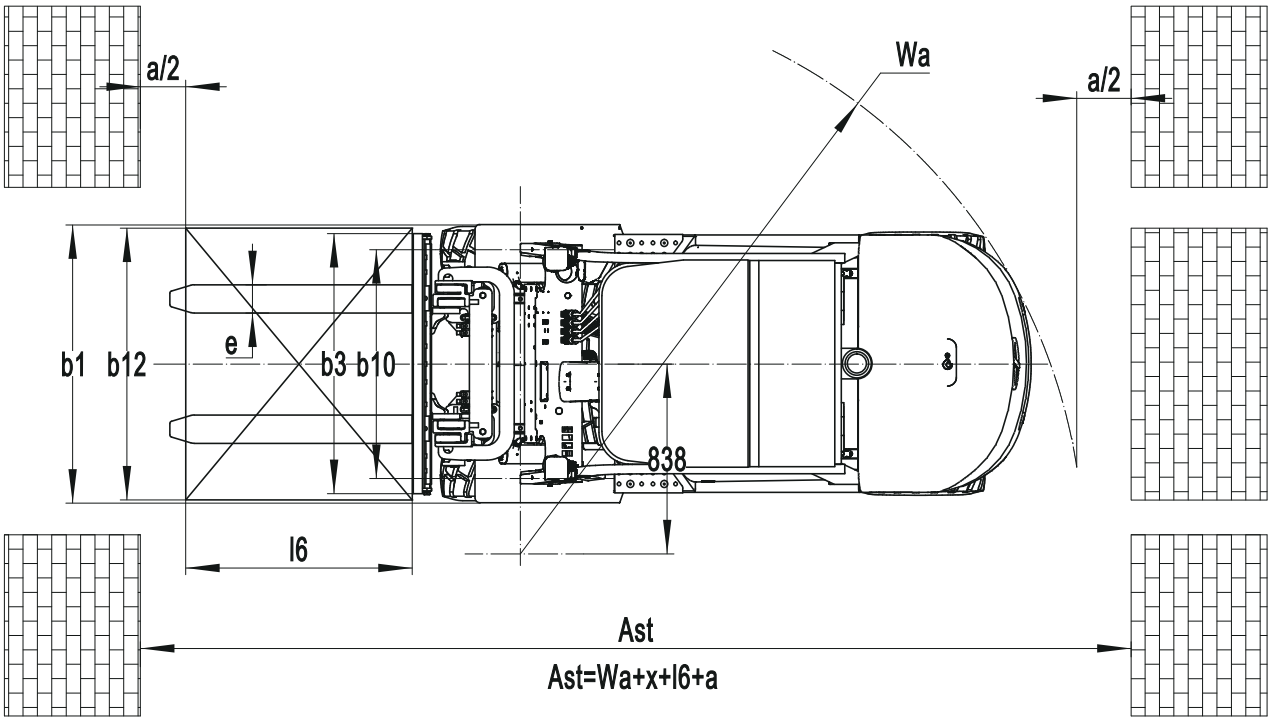
a/2
Wa
a/2
b1
b12
e
b3
b10
838
l6
Ast
Ast=Wa+x+l6+a


## EFL252X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

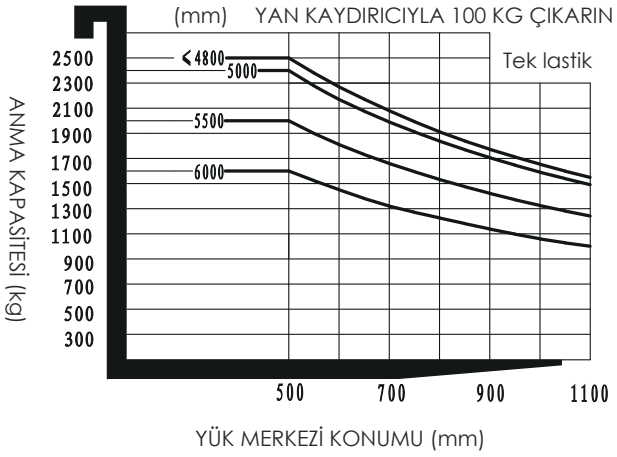



## EFL302X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

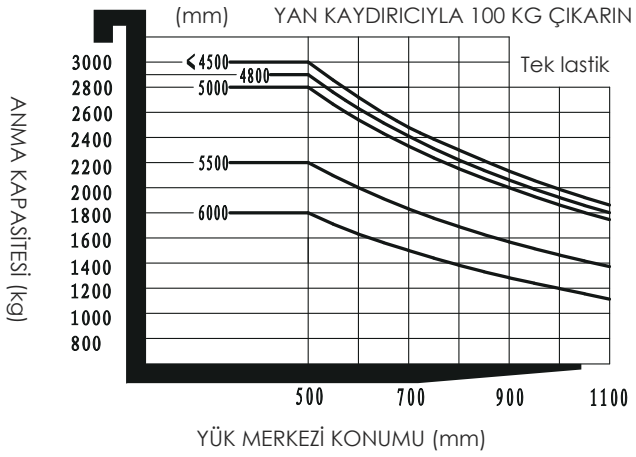



## EFL352X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

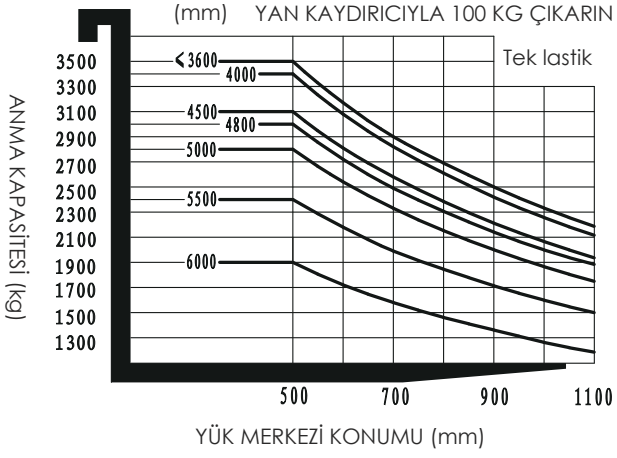


## EFL382X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ

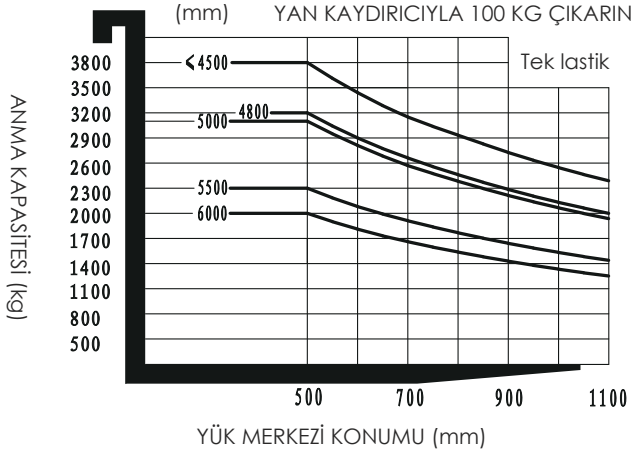

# Asansör Seçenekleri

## EFL252X5

| asansör Tipi | Kaldırma Yüksekliği ( h3 ) | asansör Yüksekliği | | Yükseklik, Serbest kaldırma(h2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | asansör Yüksekliği Kapalı(h1) | asansör Yüksekliği uzatılmış halde(h4) | Rafsız | Raflı |
| | | | Raf yok | Raflı | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2-Standart asansör | 3000 | 2090 | 3595 | 4060 | 195 | 195 |
| | 3300 | 2240 | 3895 | 4360 | 195 | 195 |
| | 3500 | 2340 | 4095 | 4560 | 195 | 195 |
| | 3600 | 2390 | 4195 | 4660 | 195 | 195 |
| | 4000 | 2640 | 4595 | 5060 | 195 | 195 |
| | 4500 | 2890 | 5095 | 5560 | 195 | 195 |
| 2-Serbest asansör | 3000 | 2035 | 3765 | 4100 | 1345 | 1010 |
| | 3300 | 2185 | 4065 | 4400 | 1495 | 1160 |
| | 3600 | 2335 | 4365 | 4700 | 1645 | 1310 |
| 3-Serbest asansör | 4300 | 2080 | 5040 | 5355 | 1370 | 1055 |
| | 4500 | 2160 | 5280 | 5595 | 1450 | 1135 |
| | 4800 | 2265 | 5580 | 5895 | 1555 | 1240 |
| | 5000 | 2350 | 5730 | 6045 | 1640 | 1325 |
| | 5500 | 2600 | 6230 | 6545 | 1890 | 1575 |
| | 6000 | 2850 | 6730 | 7045 | 2140 | 1825 |

## EFL302X5

| asansör Tipi | Kaldırma Yüksekliği ( h3 ) | asansör Yüksekliği | | Yükseklik, Serbest kaldırma(h2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | asansör Yüksekliği Kapalı(h1) | asansör Yüksekliği uzatılmış halde(h4) | Rafsız | Raflı |
| | | | Raf yok | Raflı | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2-Standart asansör | 3000 | 2065 | 3665 | 4130 | 135 | 135 |
| | 3300 | 2215 | 3965 | 4430 | 135 | 135 |
| | 3500 | 2315 | 4165 | 4630 | 135 | 135 |
| | 3600 | 2365 | 4265 | 4730 | 135 | 135 |
| | 4000 | 2615 | 4665 | 5130 | 135 | 135 |
| | 4500 | 2865 | 5165 | 5630 | 135 | 135 |
| 2-Serbest asansör | 3000 | 2045 | 3715 | 4175 | 1410 | 950 |
| | 3300 | 2195 | 4015 | 4475 | 1560 | 1100 |
| | 3600 | 2345 | 4315 | 4775 | 1710 | 1250 |
| 3-Serbest asansör | 4300 | 2080 | 5030 | 5435 | 1390 | 985 |
| | 4500 | 2160 | 5270 | 5675 | 1470 | 1065 |
| | 4800 | 2265 | 5570 | 5975 | 1575 | 1170 |
| | 5000 | 2350 | 5720 | 6125 | 1660 | 1255 |
| | 5500 | 2600 | 6220 | 6625 | 1910 | 1505 |
| | 6000 | 2850 | 6720 | 7125 | 2160 | 1755 |

## EFL352X5

| asansör Tipi | Kaldırma Yüksekliği ( h3 ) | asansör Yüksekliği | | | Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | asansör Yüksekliği Kapalı (h1) | asansör Yüksekliği, Uzatılmış Halde(h4) | | Rafsız | Raflı |
| | | | Rafsız | Raflı | | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2-Standart asansör | 3000 | 2065 | 3665 | 4130 | 135 | 135 |
| | 3300 | 2215 | 3965 | 4430 | 135 | 135 |
| | 3500 | 2315 | 4165 | 4630 | 135 | 135 |
| | 3600 | 2365 | 4265 | 4730 | 135 | 135 |
| | 4000 | 2615 | 4665 | 5130 | 135 | 135 |
| | 4500 | 2865 | 5165 | 5630 | 135 | 135 |
| 2-Serbest asansör | 3000 | 2045 | 3715 | 4175 | 1410 | 950 |
| | 3300 | 2195 | 4015 | 4475 | 1560 | 1100 |
| | 3600 | 2345 | 4315 | 4775 | 1710 | 1250 |
| 3-Serbest asansör | 4300 | 2080 | 5030 | 5435 | 1390 | 985 |
| | 4500 | 2160 | 5270 | 5675 | 1470 | 1065 |
| | 4800 | 2265 | 5570 | 5975 | 1575 | 1170 |
| | 5000 | 2350 | 5720 | 6125 | 1660 | 1255 |
| | 5500 | 2600 | 6220 | 6625 | 1910 | 1505 |
| | 6000 | 2850 | 6720 | 7125 | 2160 | 1755 |

## EFL382X5

| Asansör Tipi | Kaldırma Yüksekliği ( h3 ) | Asansör, Yüksekliği | | | Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | asansör Yüksekliği Kapalı (h1) | asansör Yüksekliği, Uzatılmış Halde (h4) | | Rafsız | Raflı |
| | | | Rafsız | Raflı | | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2-Standart asansör | 3000 | 2065 | 3665 | 4130 | 135 | 135 |
| | 3300 | 2215 | 3965 | 4430 | 135 | 135 |
| | 3500 | 2315 | 4165 | 4630 | 135 | 135 |
| | 3600 | 2365 | 4265 | 4730 | 135 | 135 |
| | 4000 | 2615 | 4665 | 5130 | 135 | 135 |
| | 4500 | 2865 | 5165 | 5630 | 135 | 135 |
| 2-Serbest asansör | 3000 | 2045 | 3715 | 4175 | 1410 | 950 |
| | 3300 | 2195 | 4015 | 4475 | 1560 | 1100 |
| | 3600 | 2345 | 4315 | 4775 | 1710 | 1250 |
| 3-Serbest asansör | 4300 | 2080 | 5030 | 5435 | 1390 | 985 |
| | 4500 | 2160 | 5270 | 5675 | 1470 | 1065 |
| | 4800 | 2265 | 5570 | 5975 | 1575 | 1170 |
| | 5000 | 2350 | 5720 | 6125 | 1660 | 1255 |
| | 5500 | 2600 | 6220 | 6625 | 1910 | 1505 |
| | 6000 | 2850 | 6720 | 7125 | 2160 | 1755 |

# Opsiyonel:

| Opsiyonel Donanım | EFL252X5 | EFL302X5 | EFL352X5 | EFL382X5 |
|---|---|---|---|---|
| Çatal Boyutları | ○122*40*920●122*40*1070<br>○122*40*1150○122*40*1220<br>○122*40*1370○122*40*1500<br>○122*40*1600○122*40*1700<br>○122*40*1820○122*40*1900<br>○122*40*2000○122*40*2200 | ●122*45*1070○122*45*1150<br>○122*45*1220○122*45*1370<br>○122*45*1520○122*45*1600<br>○122*45*1700○122*45*1820<br>○122*45*2000○122*45*2200<br>○122*45*2400 | ●122*50*1070○122*50*1150<br>○122*50*1220○122*50*1370<br>○122*50*1520○122*50*1600<br>○122*50*1700○122*50*1820<br>○122*50*2000○122*50*2200<br>○122*50*2420 | ●122*50*1070○122*50*1150<br>○122*50*1220○122*50*1370<br>○122*50*1520○122*50*1600<br>○122*50*1700○122*50*1820<br>○122*50*2000○122*50*2200<br>○122*50*2420 |
| Ön Teker Malzemesi | ○ Pnömatik<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○Pnömatik<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○ Pnömatik<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı |
| Arka Teker Malzemesi | ○ Pneumatic<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○ Pneumatic<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○ Pneumatic<br>○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı | ○ Normal Katı○ İz Bırakmayan Katı |
| Batarya Kapasitesi | ●80V280AH○80V560AH | ●80V280AH○80V560AH | ●80V280AH○80V560AH | ●80V280AH○80V560AH |
| Şarj Cihazı | ○80V35A Dahili<br>○80V60A Dahili<br>○80V60A○80V100A<br>○80V150A○80V200A（560AH） | ○80V35A Dahili<br>○80V60A Dahili<br>○80V60A○80V100A<br>○80V150A○80V200A（560AH） | ○80V35A Dahili<br>○80V60A Dahili<br>○80V60A○80V100A<br>○80V150A○80V200A（560AH） | ○80V35A Dahili<br>○80V60A Dahili<br>○80V60A○80V100A<br>○80V150A○80V200A（560AH） |
| Pil göstergesi | ● Zamanlı （Bluetooth） PSE'li<br>○ Zamanlı （Bluetooth） PSE'siz | ●Zamanlı （Bluetooth）PSE'siz | ●Zamanlı （Bluetooth）PSE'siz | ●Zamanlı（Bluetooth）PSE'siz |
| Koltuk tipi | ○rahat + emniyet kemeri anahtarı<br>○Emniyet kemerli kol dayanaklı koltuk geçiş VIIISaspansiyon + emniyet kemeri anahtarı | ○Rahat + emniyet kemeri anahtarı<br>○Emniyet kemerli kol dayanaklı koltuk<br>○Süspansiyon + emniyet kemeri | ○Rahat + emniyet kemeri anahtarı<br>○Emniyet kemerli kol dayanaklı koltuk<br>○Süspansiyon + emniyet kemeri | ○Rahat + emniyet kemeri anahtarı<br>○Emniyet kemerli kol dayanıklı koltuk<br>○Süspansiyon + emniyet kemeri |
| Ekler | VIIIDahili yan vites deJliQtirici<br>VIIIHarici vites deJliQtirici<br>VIIIYan vites deJliQtiricili ´atal konumlandyryCy<br>VIIIKelep´e | ○ Dahili yan vites değiştirici<br>○ Harici vites değiştirici<br>○ Yan vites değiştiricili çatal konumlandırıcı<br>○ Kelepçe | ○ Dahili yan vites değiştirici<br>○ Harici vites değiştirici<br>○Yan vites değiştiricili çatal<br>○ Kelepçe | ○ Dahili yan vites değiştirici<br>○ Harici vites değiştirici<br>○Yan vites değiştiricili çatal<br>○ Kelepçe |
| kelepçe kilidi | ↙Kelep´e kilidi yok | ○Hayır○kelepçe kilidi | ○Hayır○kelepçe kilidi | ○Hayır○kelepçe kilidi |
| Çekiş pimi | ↙Evet ve ØzelleQtirilmemiO | ○Evet ve özelleştirilmemiş | ○Evet ve özelleştirilmemiş | ○Evet ve özelleştirilmemiş |
| Anti-statik zincir | ↙Evet ve ØzelleQtirilmemiO | ○Evet ve özelleştirilmemiş | ○Evet ve özelleştirilmemiş | ○Evet ve özelleştirilmemiş |
| Ön lamba | ↙LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Arka Lamba | ↙HayırVIIILED | ○Hayır○LED | ○Hayır○LED | ○Hayır○LED |
| Uyarı Lambası | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ○Evet ve özelleştirilmemiş |
| Dönen Sinyal Lambası | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Mavi Lamba | ● Hayır○Arka ○Ön ve Arka | ● Hayır○Arka○Ön ve Arka | ● Hayır○Arka○Ön ve Arka | ○Hayır○Arka○Ön ve Arka |
| Alan uyarı lambası | ● Hayır ○Her iki taraf○Her iki taraf ve arka | ○Hayır○Her iki taraf○Her iki taraf ve arka | ● Hayır○Her iki taraf○Her iki taraf ve arka | ● Hayır○Her iki taraf○Her iki taraf ve arka |
| Dikiz aynası | ● önde bir tane○ iki tarafta<br>● iki yanda ve bir önde | ● önde bir tane○ iki tarafta<br>○iki yanda ve bir önde | ● önde bir tane○ iki tarafta<br>● iki yanda ve bir önde | ● Önde bir tane○ iki tarafta<br>● iki yanda ve bir önde |
| Zil | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş |
| Operasyon sistemi | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş |
| USB Arayüzü | ● USB A ve C tipi | ● USB A ve C tipi | ● USB A ve C tipi | ● USB A ve C tipi |
| Telematik | ● Evet ve özelleştirilmemiş○Hayır | ○Evet ve özelleştirilmemiş○Hayır | ● Evet ve özelleştirilmemiş○Hayır | ● Evet ve özelleştirişmemiş○Hayır |
| Dönüş hızı kontrolü | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ● Hayır | ● Hayır | ● Hayır |
| Lityum pil şarjı sırasında ısıtma sistemi | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ○Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş |
| Operatör tanımlama cihazı | ● Hayır○ Kart okuyucu | ● Hayır○ Kart okuyucu | ● Hayır○ Kart okuyucu | ● Hayır○ Kart okuyucu |
| Elektronik limitin kaldırılması | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ○Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş | ● Hayır○ Evet ve özelleştirilmemiş |
| Hidrolik kontrol | ● Mekanik kol○ joystick○ parmak ucu | ● Mekanik kol○ joystick○ Parmak ucu | ● Mekanik kol○ joystick○ Parmak ucu | ● Mekanik kol○ joystick○ Parmak ucu |
| Arka kol dayama kornası | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş | ● Evet ve özelleştirilmemiş |
| Kabin | ●Hayır<br>● Basit yarı kabin<br>● Yükseltilmiş yarı kabin<br>○Full Kabin | ●Hayır<br>● Basit yarı kabin<br>● Yükseltilmiş yarı kabin<br>○Full kabin | ●Hayır<br>● Basit yarı kabin<br>● Yükseltilmiş yarı kabin<br>○Full kabin | ●Hayır<br>● Basit yarı kabin<br>● Yükseltilmiş yarı kabin<br>○Full kabin |
| Tepe koruması | ● Tamperli camlı ○ Hayır | ● Tamperli camlı○ Hayır | ● Tamperli camlı○ Hayır | ● Tamperli camlı○ Hayır |
| Silecek suyu ünitesi | ● Evet ve sadece kabin | ● Evet ve sadece kabin | ● Evet ve sadece kabin | ● Evet ve sadece kabin |

Not: ●Standart ○ Opsiyonel - Uyumsuz