



Установка АВТ

Т – температура (телеметрия)
Р – давление (телеметрия)
F – расход (телеметрия)
У – управляемый параметр
ЛК – лабораторный контроль (пробы)

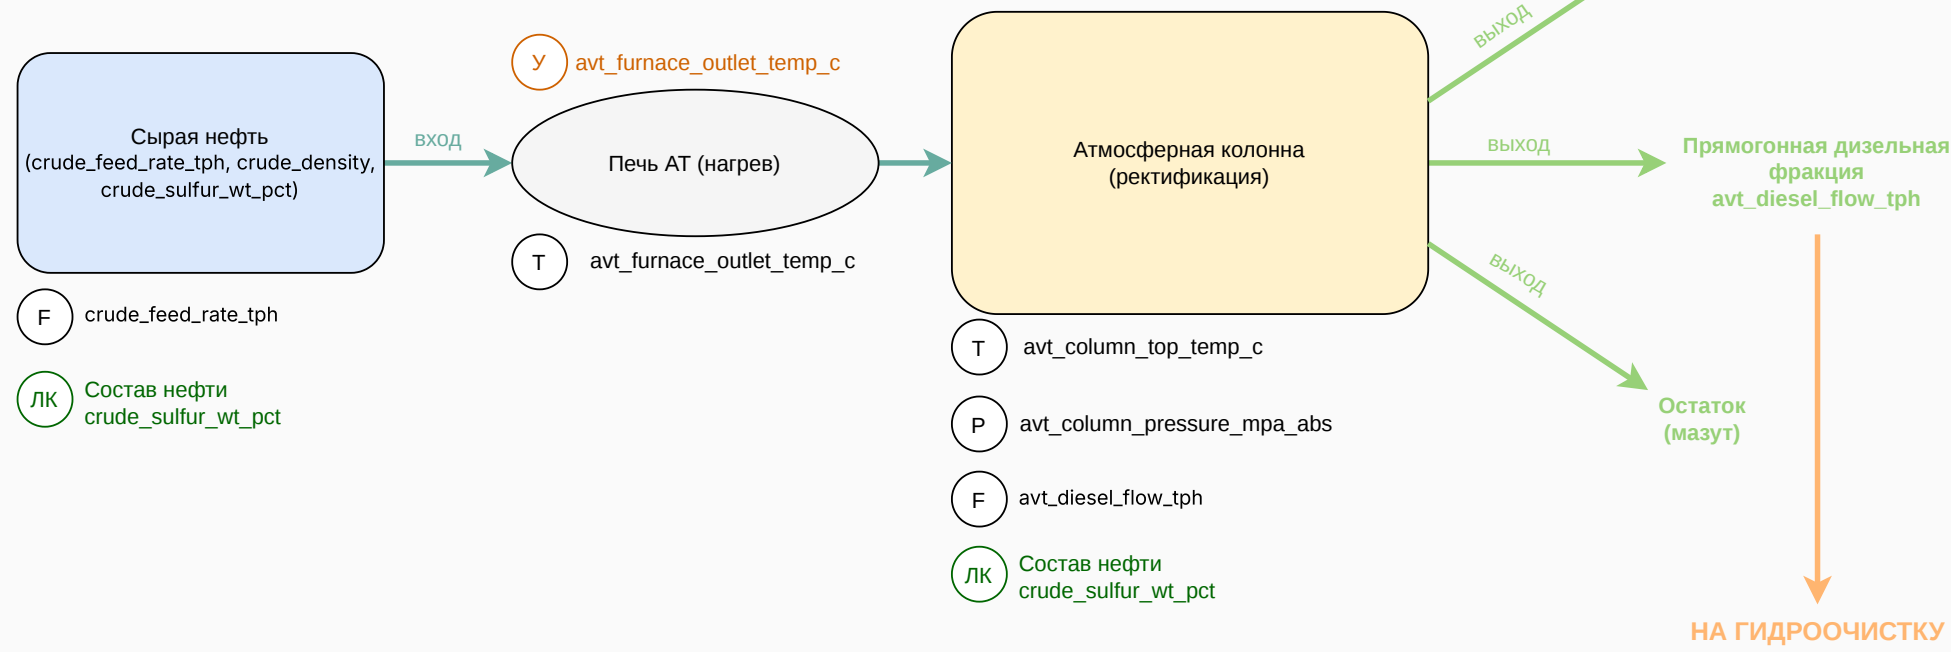


Установка гидроочистки дизельной фракции

Т – температура (телеметрия)
Р – давление (телеметрия)
F – расход (телеметрия)
У – управляемый параметр
ЛК – лабораторный контроль (пробы)
ΔР – перепад давления (телеметрия)

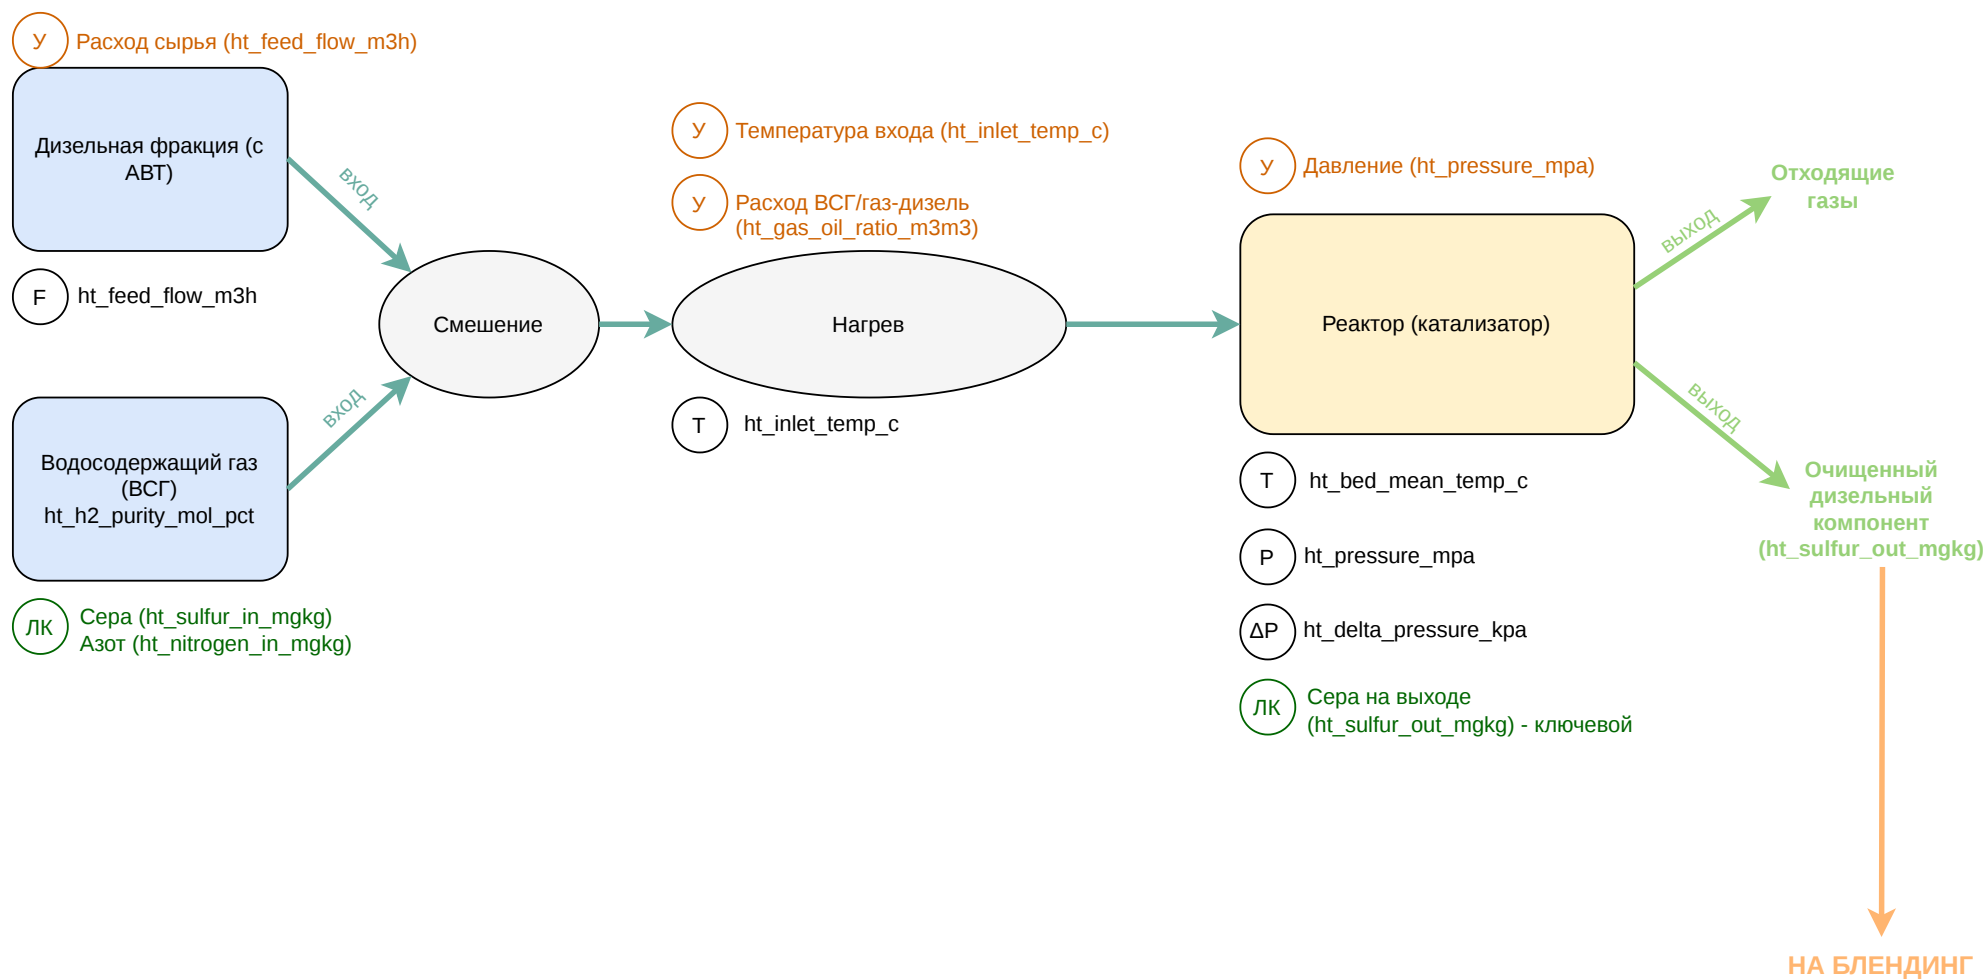

Блендинг из резервуаров

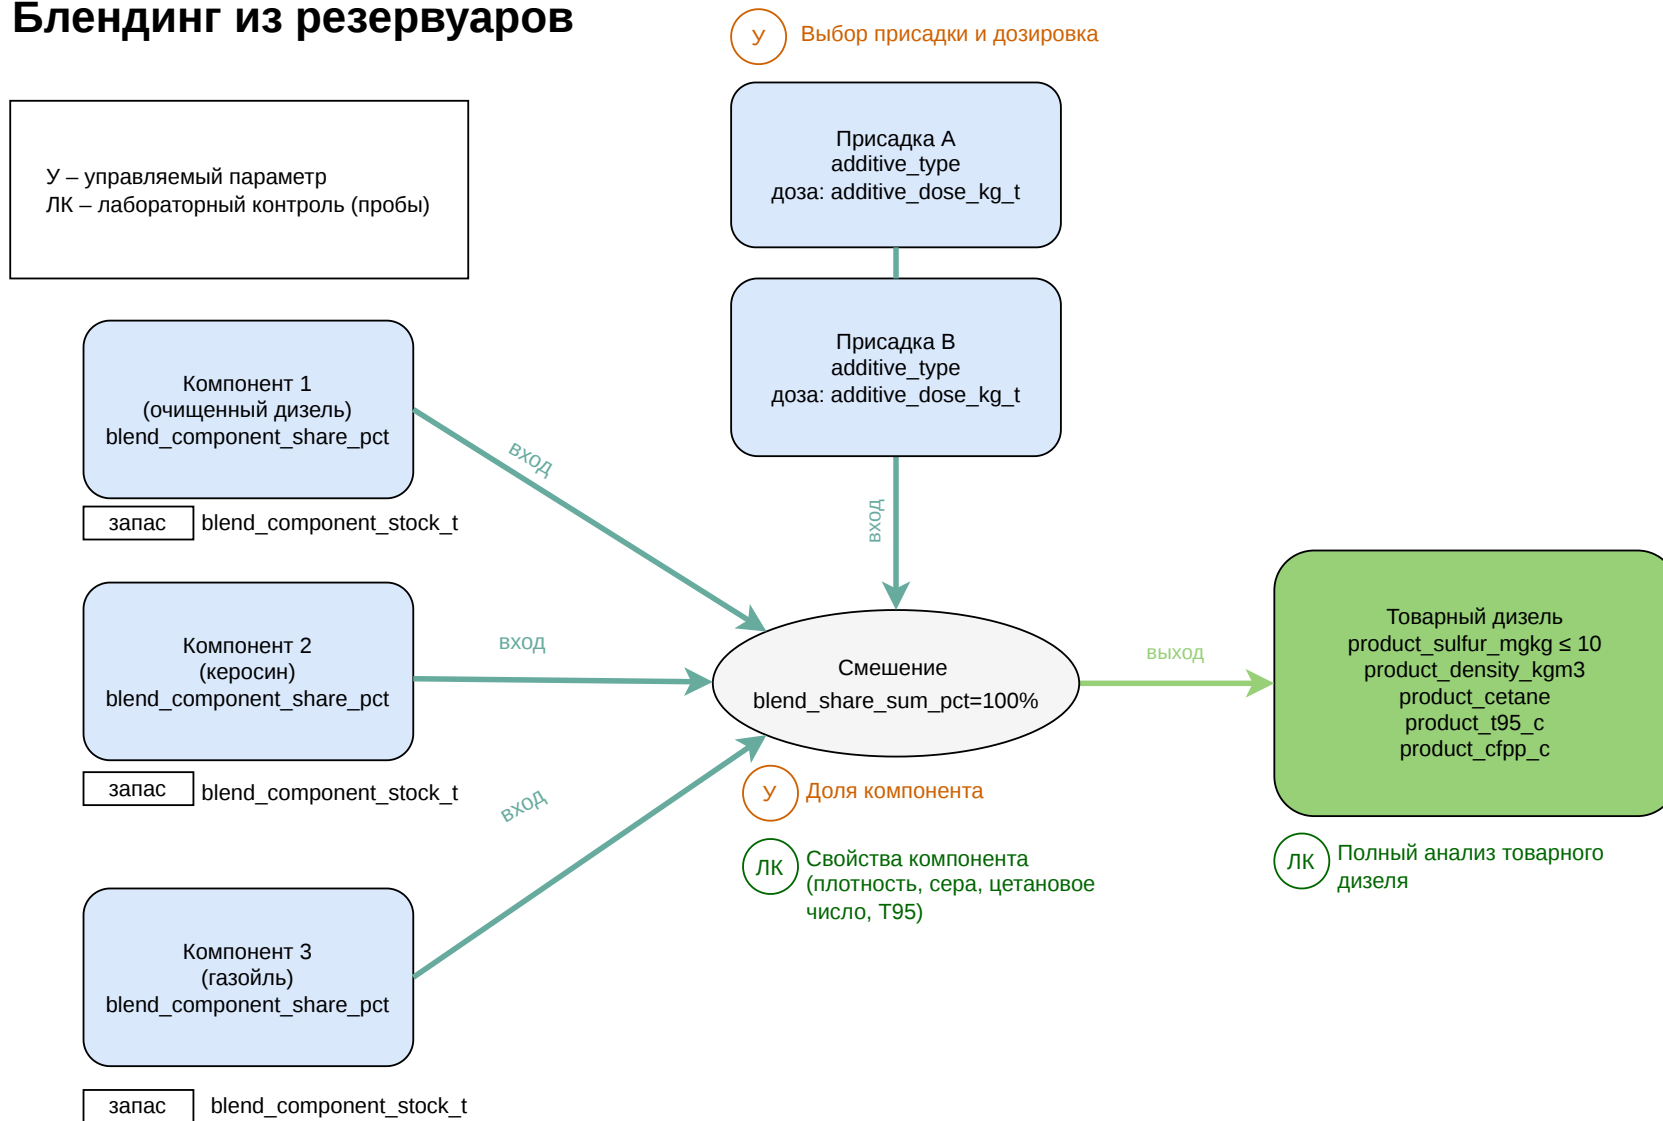

Общая схема АВТ

У – управляемый параметр
ЛК – лабораторный контроль (пробы)

