Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Šternberk	**Sitka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6612	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce Jesenického kulmu v moravskoslezské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty – droby a dále jílovité břidlice a prachovce. V širším okolí lokality prostupují sedimentárními horninami tělesa podmořských vulkanitů – doleritů. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti až 5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 7 m.

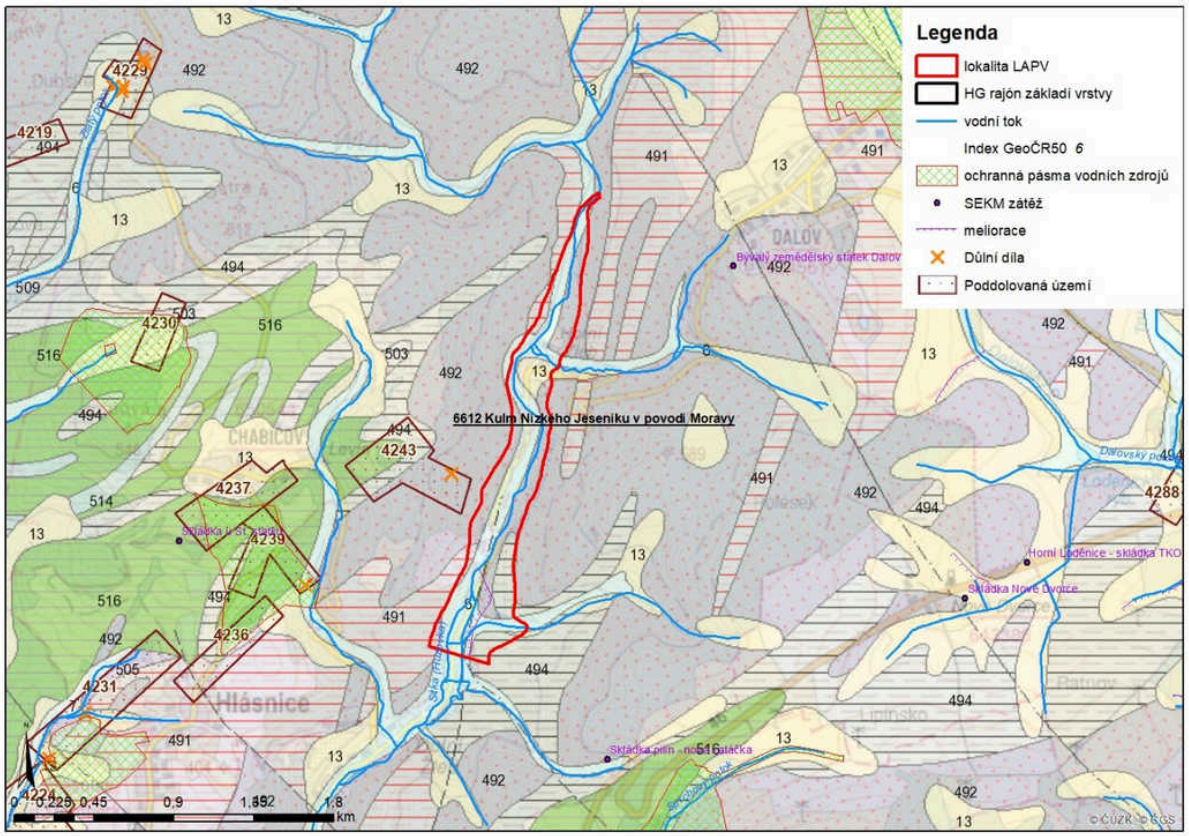

6	nivní sediment	492	droby
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	494	jílovité břidlice, prachovce, droby
491	jílovité břidlice, prachovce, droby	516	dolerity, metadolerity a jejich tufy

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí Sitky je zřejmě tektonicky predisponováno zlomem směru S-J. V okolí lokality převažují tektonické poruchy směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s transmisivitou: v případě výskytu drob $T = 1,2 \times 10^{-5}$ až $1,1 \times 10^{-4}$ m^2/s, v případě výskytu prachovců a břidlic $T = 2,2 \times 10^{-6}$ až $7,2 \times 10^{-5}$ m^2/s. Chemický typ vody je Ca-Mg-HCO_3-SO_4. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi Sitce.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V jižní části lokality je situován zdroj vody pro Kamenolomy ČR – lom Horní Žleb (povolené množství 6 000 m^3/rok). Případnou realizací vodní nádrže by tento zdroj zanikl, stejně jako těžba v kamenolomu. Západně od jižní části lokality se ve vzdálenosti cca 750 m nachází zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva VhS Sitka – Hlásenice, štola Otýlie (odebírané množství vody cca 165 000 m^3/rok). Případná výstavba vodní nádrže tento zdroj vody velmi pravděpodobně neovlivní.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže. Potencionálním zdrojem rizika by mohl být kontaminovaný areál bývalého zemědělského statku Dalov (cca 850 m východně od severního okraje lokality).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v přírodním parku Sovinecko. Nad údolím Sitky jsou stanovena chráněná ložisková území pro stavební kámen. V jižní části lokality je těžen dobývací prostor Chabičov. Západně od jižního konce lokality (cca 750 m) je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje štola Otýlie, toto jímací území nebude případnou výstavbou vodní nádrže ovlivněno. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Sitka má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.