Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Hlubocká pila	**Liboc**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6120	Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy na soutoku Liboce, Dolinského a Kozlovského potoka

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita je součástí regionální jednotky Doupovské hory, kde se vyskytují převážně vulkanické horniny – efuze a intruze s vrstvami pyroklastik. Převládajícím horninovým typem jsou foidity – autometamorfované, analcimit s.s.. Kvartérní pokryv tvoří jen tenká vrstva deluviálních sedimentů, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí podél vodních toků. Radonový index je na lokalitě střední až vysoký

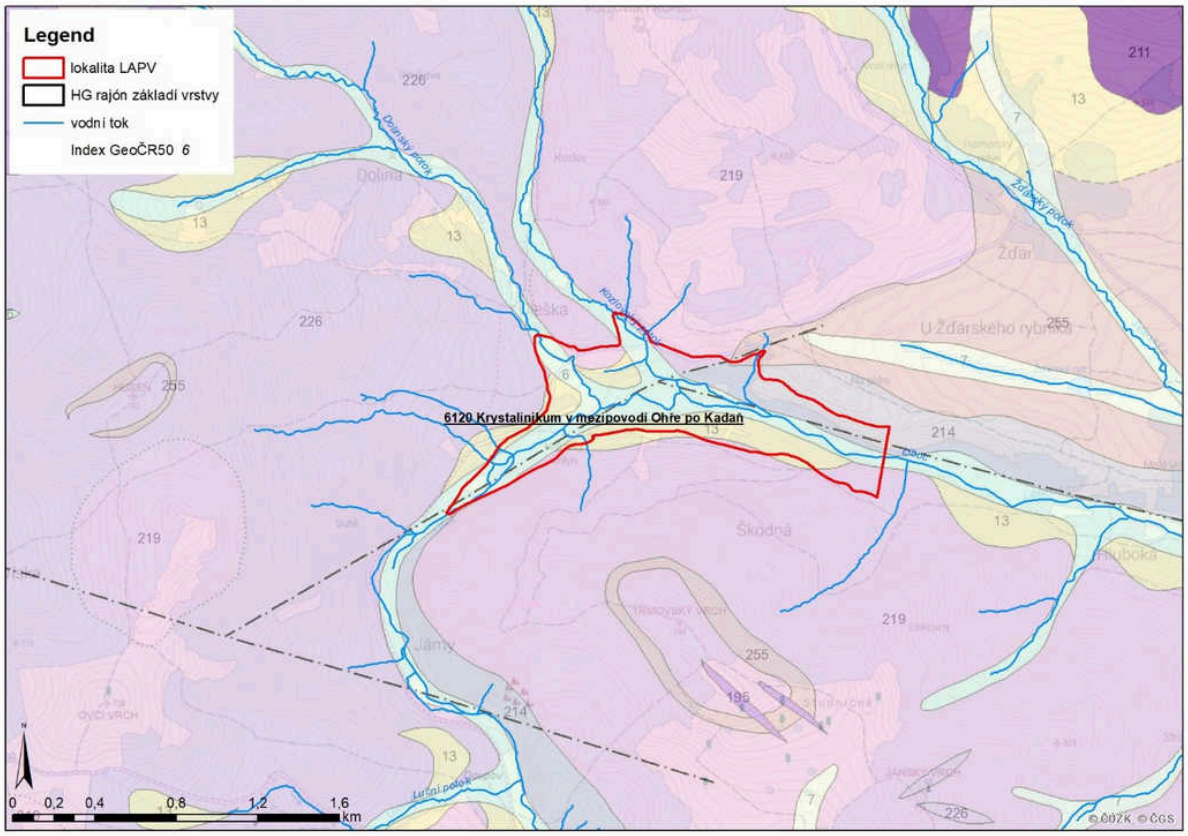

6	nivní sediment	214	analcimický tefrit
7	deluviofluviální smíšený sediment	215	nefelinický tefrit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	219	foidit autometamorfovaný
195	olivinický analcimit	226	analcimit s.s.

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí Liboce je tektonicky predisponované, v místě potenciální nádrže je dokumentováno křížení dvou tektonických poruch směru SV-JZ a ZSZ-VJV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Propustnost vulkanických hornin závisí na míře jejich rozpukání. Lepší propustnost mají pyroklastické a vulkanoklastické soubory s transmisivitou T = 4 x 10^{-5} až 1 x 10^{-3} m^2/s, hlubinné vyvřeliny a lávové proudy mají transmisivitu T = 1 x 10^{-5} až 7 x 10^{-4} m^2/s. V zájmovém území se nachází jeden nevymezený kolektor podzemní vody vázaný na zvětralinový plášť a zónu přípovrchového rozpojení puklin spolu s kvartérním pokryvem. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – k místní erozní bázi tvořené tokem Liboc dále pak východojihovýchodním směrem (ve shodě s hlavními tektonickými poruchami).

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Přibližně 2,5km po směru toku Liboce jsou tři prameny minerálních vod Žebletínská kyselka a Obrovice I a II.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže. Lokalita se nachází na území vojenského újezdu.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Lokalita se nachází v evropsky významné lokalitě Hradiště a je součástí ptačí oblasti Doupovské hory. Tok Liboce je vymezen v kategorii významný, od ústí po hranici VÚ Hradiště.

Shrnutí

Liboc má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Vybudování hráze může ovlivnit pramenní vývěry v údolí Liboce.