



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени  
Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

---

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»(ИУ7)

---

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «Программная инженерия»

---

## О Т Ч Е Т по лабораторной работе №5

Название Методология разработки и верификации ускорителей вычислений

---

на платформе Xilinx Alveo

---

Дисциплина Архитектура электронно-вычислительных машин

---

Студент:

\_\_\_\_\_

Козлова И. В.

Фамилия, И.О.

Преподаватель:

\_\_\_\_\_

Попов А. Ю.

подпись, дата

Фамилия, И. О.

Москва — 2021 г.

# Оглавление

<b>Цель работы</b>	<b>2</b>
<b>1 Основные теоретические сведения</b>	<b>3</b>
<b>Основные теоретические сведения</b>	<b>3</b>
1.1 Методология ускорения вычислений на основе ПЛИС . . . .	3
<b>Вариант индивидуального задания</b>	<b>5</b>
<b>Файлы функций ядра на основе индивидуального задания</b>	<b>6</b>
<b>Результаты работы приложения в режиме Emulation-SW</b>	<b>8</b>
<b>Копия экрана Assistant View для сборки Emulation-HW</b>	<b>9</b>
<b>Результаты работы приложения в режиме Emulation-HW</b>	<b>10</b>
<b>Окно внутрисхемного отладчика Vivado для сборки в режиме Emulation-HW</b>	<b>11</b>
<b>Результаты работы приложения в режиме Hardware</b>	<b>12</b>
<b>Копии вкладок для сборки Hardware</b>	<b>13</b>
<b>Обоснование результатов тестов и выводы.</b>	<b>20</b>
<b>Контрольные вопросы</b>	<b>21</b>
<b>Заключение</b>	<b>22</b>

# Цель работы

Изучение методики и технологии синтеза аппаратных устройств ускорения вычислений по описаниям на языках высокого уровня.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- рассмотреть маршрут проектирования устройств, представленных в виде синтаксических конструкций ЯВУ C/C++;
- изучить принципы работы IDE Xilinx Vitis HLS;
- изучить методику анализа и отладки устройств;
- разработать ускоритель вычислений по индивидуальному заданию;
- разработать код для тестирования ускорителя;
- реализовать ускоритель с помощью средств высоко-уровненного синтеза, выполнить его отладку.

# 1 Основные теоретические сведения

## 1.1 Методология ускорения вычислений на основе ПЛИС

Ускорение вычислительных алгоритмов с использованием программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) имеет ряд преимуществ по сравнению с их реализацией на универсальных микропроцессорах, или графических процессорах. В то время, как традиционная разработка программного обеспечения связана с программированием на заранее определенном наборе машинных команд, разработка программируемых устройств - это создание специализированной вычислительной структуры для реализации желаемой функциональности.

На рисунке 1.1 представлены принципы организации вычислений на различных платформах.

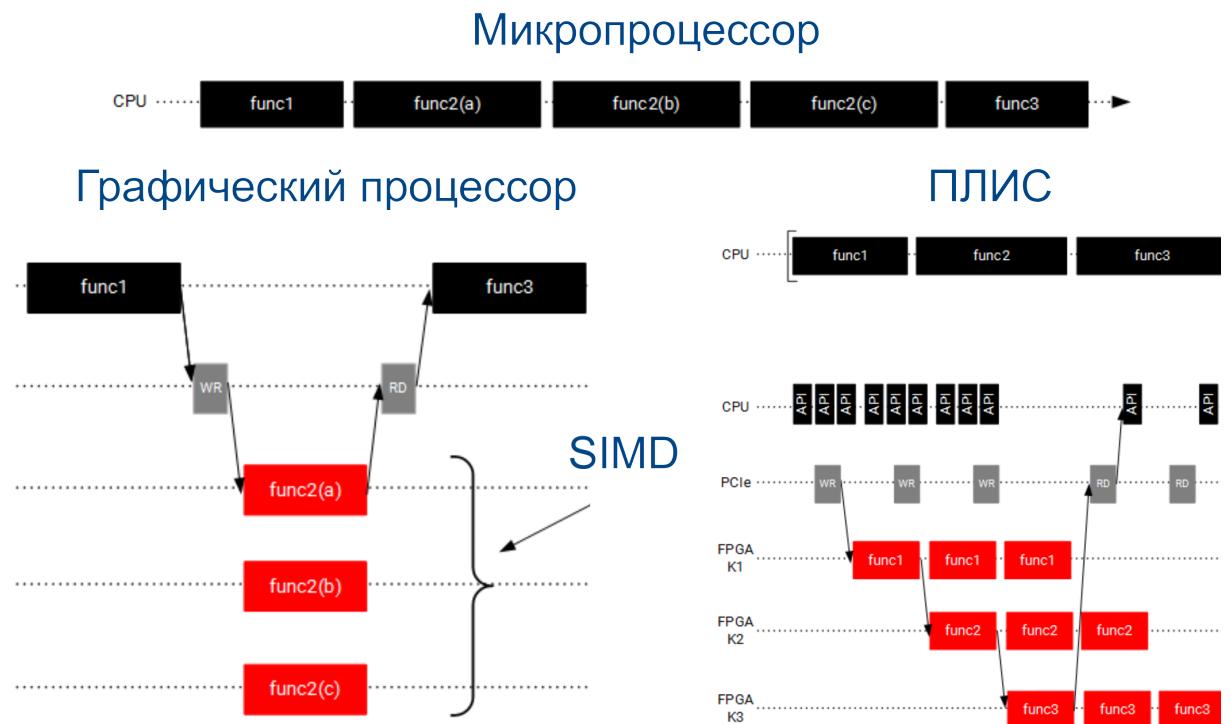


Рисунок 1.1 – Принципы организации вычислений на различных платформах

Методологию создания ускорителей на ПЛИС с применением средств синтеза высокого уровня (High Level Synthesis, HLS) можно представить в

виде трех этапов:

1. Создание архитектуры приложения.
2. Разработка ядра аппаратного ускорителя на языках C/C++.
3. Анализ производительности и выявление способов ее повышения.

# Вариант индивидуального задания

В листинге 1.1 представлен индивидуальный вариант (по списку 9).

Листинг 1.1 – Индивидуальный вариант 9

```
1 extern "C" {
2     void var009(int* c, const int* a, const int* b, const int len)
3     {
4         int meanA = 0;
5         int meanB = 0;
6         for (int i = 0; i < len; i++) {
7             meanA += a[i];
8             meanB += b[i];
9         }
10        for (int i = 0; i < len; i+=2) {
11            c[i] = meanA;
12            c[i+1] = meanB;
13        }
14    }
```

# Файлы функций ядра на основе индивидуального задания

В листинге 1.2 представлен не оптимизированный цикл на основе индивидуального задания.

Листинг 1.2 – Индивидуальный вариант 9

```
1 extern "C" {
2     void var009(int* c, const int* a, const int* b, const int
3                 len) {
4         int meanA = 0;
5         int meanB = 0;
6         for (int i = 0; i < len; i++) {
7             meanA += a[i];
8             meanB += b[i];
9         }
10        for (int i = 0; i < len; i+=2) {
11            c[i] = meanA;
12            c[i+1] = meanB;
13        }
14    }
```

В листинге 1.3 представлен конвейерная организация цикла на основе индивидуального задания.

Листинг 1.3 – Индивидуальный вариант 9

```
1 extern "C" {
2     void var009_pipelined(int* c, const int* a, const int* b,
3                            const int len) {
4         #pragma HLS PIPELINE
5         int meanA = 0;
6         int meanB = 0;
7         for (int i = 0; i < len; i++) {
8             meanA += a[i];
9             meanB += b[i];
10        }
11        for (int i = 0; i < len; i+=2) {
12            c[i] = meanA;
13            c[i+1] = meanB;
14        }
15    }
```

```
14    }
15 }
```

В листинге 1.4 представлен частично развернутый цикл на основе индивидуального задания.

Листинг 1.4 – Индивидуальный вариант 9

```
1 extern "C" {
2     void var009_unrolled(int* c, const int* a, const int* b, const
3         int len) {
4         #pragma HLS UNROLL
5         int meanA = 0;
6         int meanB = 0;
7         for (int i = 0; i < len; i++) {
8             meanA += a[i];
9             meanB += b[i];
10        }
11        for (int i = 0; i < len; i+=2) {
12            c[i] = meanA;
13            c[i+1] = meanB;
14        }
15 }
```

В листинге 1.5 представлен конвейерный и частично развернутый цикл на основе индивидуального задания.

Листинг 1.5 – Индивидуальный вариант 9

```
1 extern "C" {
2     void var009_pipe_unroll(int* c, const int* a, const int* b,
3         const int len) {
4         #pragma HLS DATAFLOW
5         int meanA = 0;
6         int meanB = 0;
7         for (int i = 0; i < len; i++) {
8             meanA += a[i]; meanB += b[i];
9         }
10        for (int i = 0; i < len; i+=2) {
11            c[i] = meanA; c[i+1] = meanB;
12        }
13 }
```

# Результаты работы приложения в режиме Emulation-SW

На рисунке 1.2 представлены результаты работы приложения в режиме Emulation-SW.

```
[Console output redirected to file:/iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab/Emulation-SW/
Alveo_lab2_loop_pipeline_system-Default_his_acc_lab.launch.log]
Found Platform
Platform Name: Xilinx
INFO: Reading /iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system/Emulation-SW/binary_container_1.xclbin
Loading: '/iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system/Emulation-SW/binary_container_1.xclbin'
Trying to program device[0]: xilinx_u200_xdma_201830_2
Device[0]: program successful!
+-----+
| Kernel | Wall-Clock Time (ns) |
+-----+
| var009_no_pragmas | 2349771 |
+-----+
| var009_urolloed | 3779410 |
+-----+
| var009_pipelined | 998985 |
+-----+
| var009_pipe_unroll | 2988039 |
+-----+
Note: Wall Clock Time is meaningful for real hardware execution only, not for emulation.
Please refer to profile summary for kernel execution time for hardware emulation.
TEST PASSED.
```

Рисунок 1.2 – Результаты работы приложения в режиме Emulation-SW

# Копия экрана Assistant View для сборки Emulation-HW

На рисунке 1.3 представлена копия экрана Assistant View для сборки Emulation-HW.

binary_container_1														
Name:	binary_container_1													
V++ linker options:														
Compute Unit Settings														
Name	Compute Units	Memory	SLR	Protocol Checker	Data Transfer	Execute Profiling	Stall Profiling							
binary_container_1	Auto	Auto	<input type="checkbox"/>		Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
var09_no_pragmas	1	Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
var09_no_pragmas_1		Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
c		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
a		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
b		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
len														
var09_pipe_unroll	1	Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
var09_pipe_unroll_1		Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
c		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
a		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
b		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
len														
var09_pipelined	1	Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
var09_pipelined_1		Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
c		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
a		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
b		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
len														
var09_unrolled	1	Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
var09_unrolled_1		Auto	Auto	<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
c		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
a		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
b		Auto		<input type="checkbox"/>	Default (Counters + Trace)	✓	<input type="checkbox"/>							
len														

Рисунок 1.3 – Копия экрана Assistant View для сборки Emulation-HW

# Результаты работы приложения в режиме Emulation-HW

На рисунке 1.4 представлены результаты работы приложения в режиме Emulation-HW.

```
Found Platform
Platform Name: Xilinx
INFO: Reading /iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system/Emulation-HW/binary_container_1.xclbin
Loading: '/iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system/Emulation-HW/binary_container_1.xclbin'
Trying to program device[0]: xilinx_u200_xdma_201830_2
INFO: [HW-EMU 01] Hardware emulation runs simulation underneath. Using a large data set will result in
long simulation times. It is recommended that a small dataset is used for faster execution. The flow uses
approximate models for DDR memory and interconnect and hence the performance data generated is
approximate.
INFO::[ Vitis-EM 22 ] [Time elapsed: 3 minute(s) 17 seconds, Emulation time: 0.0928636 ms]
Data transfer between kernel(s) and global memory(s)
var009_no_pragmas_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB
var009_pipe_unroll_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB
var009_pipelined_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB
var009_unrolled_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB

Device[0]: program successful!
+-----+-----+
| Kernel | Wall-Clock Time (ns) |
+-----+-----+
| var009_no_pragmas | 26007526577 |
+-----+-----+
| var009_unrolled | 26012330694 |
+-----+-----+
INFO::[ Vitis-EM 22 ] [Time elapsed: 8 minute(s) 18 seconds, Emulation time: 0.248408 ms]
Data transfer between kernel(s) and global memory(s)
var009_no_pragmas_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipe_unroll_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB
var009_pipelined_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 4.281 KB WR = 0.000 KB
var009_unrolled_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB

INFO::[ Vitis-EM 22 ] [Time elapsed: 13 minute(s) 19 seconds, Emulation time: 0.403139 ms]
Data transfer between kernel(s) and global memory(s)
var009_no_pragmas_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipe_unroll_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 0.000 KB WR = 0.000 KB
var009_pipelined_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 14.078 KB WR = 0.000 KB
var009_unrolled_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB

+-----+-----+
| var009_pipelined | 498152404808 |
+-----+-----+
| var009_pipe_unroll | 38013403948 |
+-----+-----+
Note: Wall Clock Time is meaningful for real hardware execution only, not for emulation.
Please refer to profile summary for kernel execution time for hardware emulation.
TEST PASSED.
INFO::[ Vitis-EM 22 ] [Time elapsed: 18 minute(s) 23 seconds, Emulation time: 0.55815 ms]
Data transfer between kernel(s) and global memory(s)
var009_no_pragmas_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipe_unroll_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 8.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipelined_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_unrolled_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB

INFO::[ Vitis-EM 22 ] [Time elapsed: 19 minute(s) 20 seconds, Emulation time: 0.588043 ms]
Data transfer between kernel(s) and global memory(s)
var009_no_pragmas_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipe_unroll_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 8.000 KB WR = 4.000 KB
var009_pipelined_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB
var009_unrolled_1:m_axi_gmem-DDR[1] RD = 16.000 KB WR = 4.000 KB

INFO: [HW-EMU 06-0] Waiting for the simulator process to exit
```

Рисунок 1.4 – Результаты работы приложения в режиме Emulation-HW

# Окно внутрисхемного отладчика Vivado для сборки в режиме Emulation-HW

На рисунке 1.5 представлено окно внутрисхемного отладчика Vivado для сборки в режиме Emulation-HW.

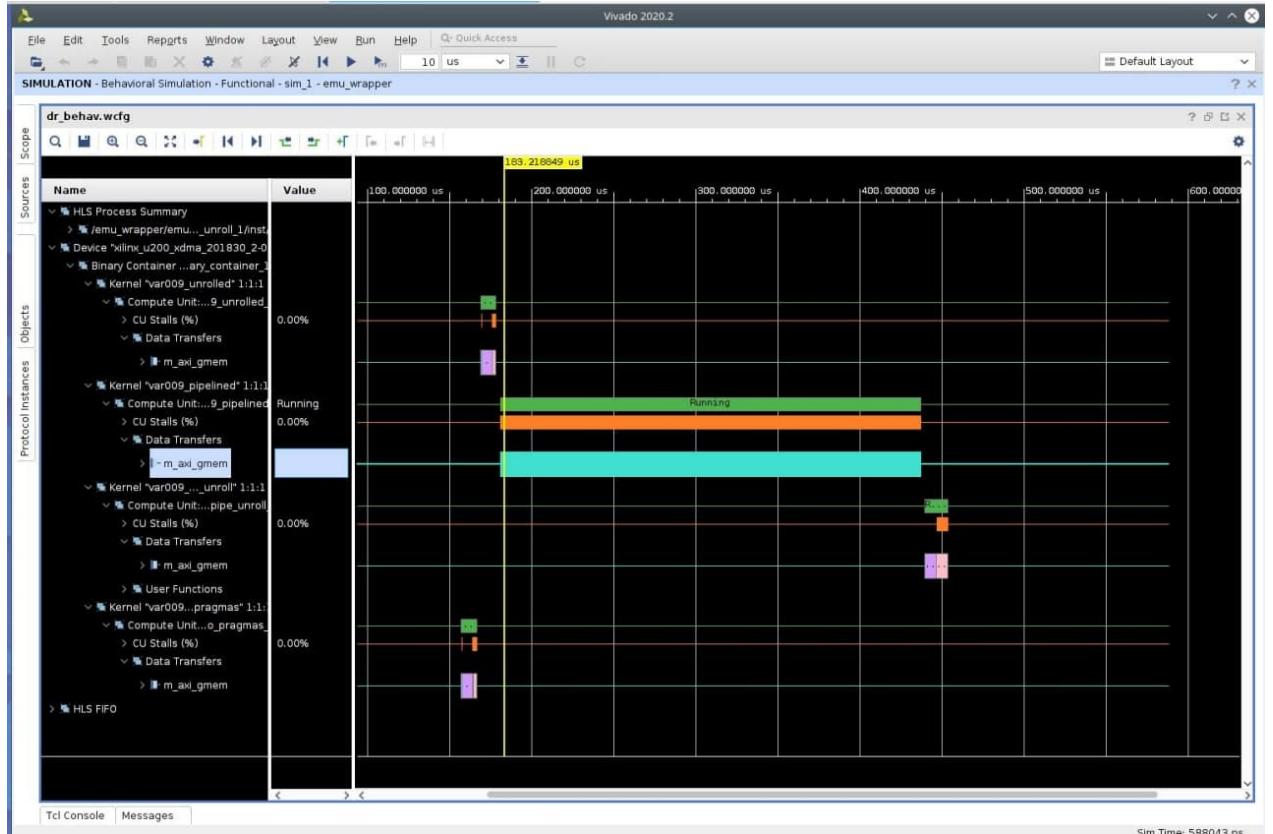


Рисунок 1.5 – Окно внутрисхемного отладчика Vivado для сборки в режиме Emulation-HW

# Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.6 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

```
[New Thread 0x7ffff5b2f700 (LWP 3478)]
Found Platform
Platform Name: Xilinx
INFO: Reading /iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system_hw_link/Hardware/
binary_container_1.xclbin
Loading: '/iu_home/iu7039/workspace/p2/his_acc_lab_system_hw_link/Hardware/
binary_container_1.xclbin'
Trying to program device[0]: xilinx_u200_xdma_201830_2
[New Thread 0x7ffff4f2d700 (LWP 5362)]
Device[0]: program successful!
+-----+
| Kernel | Wall-Clock Time (ns) |
+-----+
[New Thread 0x7fffeb16f700 (LWP 5373)]
[New Thread 0x7ffffea96e700 (LWP 5377)]
[New Thread 0x7ffffea16d700 (LWP 5379)]
[New Thread 0x7ffffe996c700 (LWP 5380)]
[New Thread 0x7ffffe916b700 (LWP 5382)]
| var009_no_pragmas | 3925104 |
| var009_urollled | 184468 |
| var009_pipelined | 545361 |
| var009_pipe_unroll | 714374 |
+-----+
Note: Wall Clock Time is meaningful for real hardware execution only, not for
emulation.
Please refer to profile summary for kernel execution time for hardware
emulation.
TEST PASSED.
[Thread 0x7ffffe916b700 (LWP 5382) exited]
[Thread 0x7ffffea16d700 (LWP 5379) exited]
[Thread 0x7ffffea96e700 (LWP 5377) exited]
[Thread 0x7ffffe996c700 (LWP 5380) exited]
[Thread 0x7fffeb16f700 (LWP 5373) exited]
[Thread 0x7ffff4f2d700 (LWP 5362) exited]
[Thread 0x7ffff5b2f700 (LWP 3478) exited]
```

Рисунок 1.6 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

# Копии вкладок для сборки Hardware

На рисунке 1.7 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

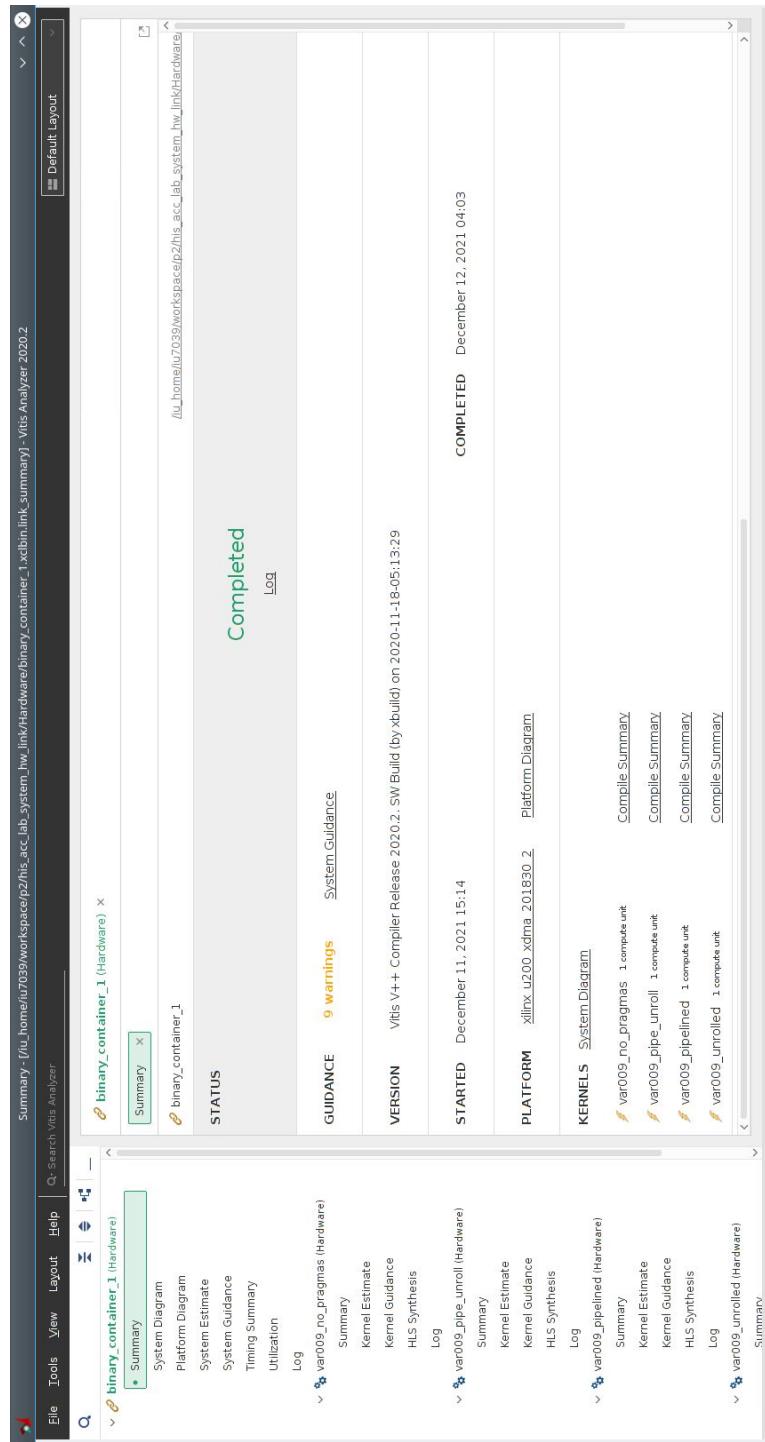


Рисунок 1.7 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.8 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

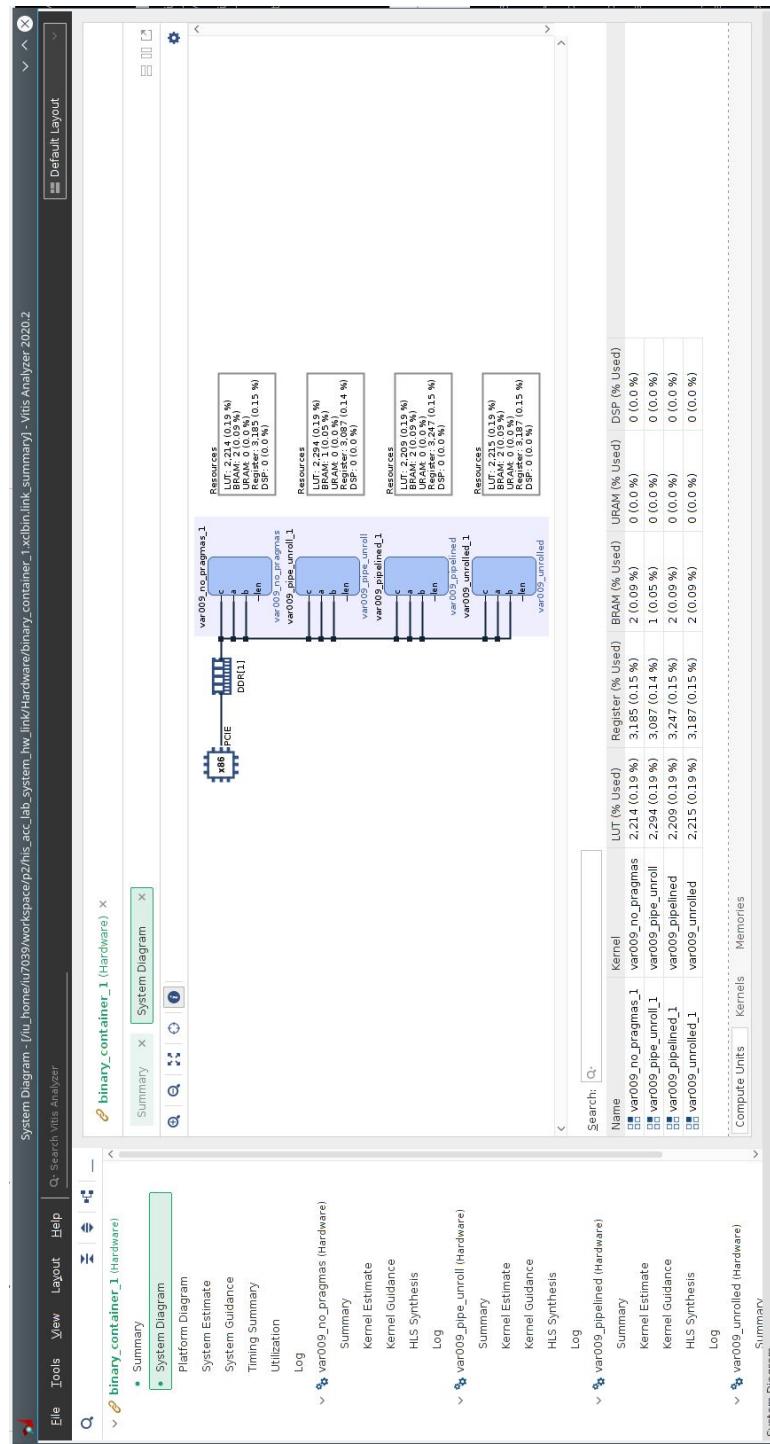


Рисунок 1.8 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.9 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

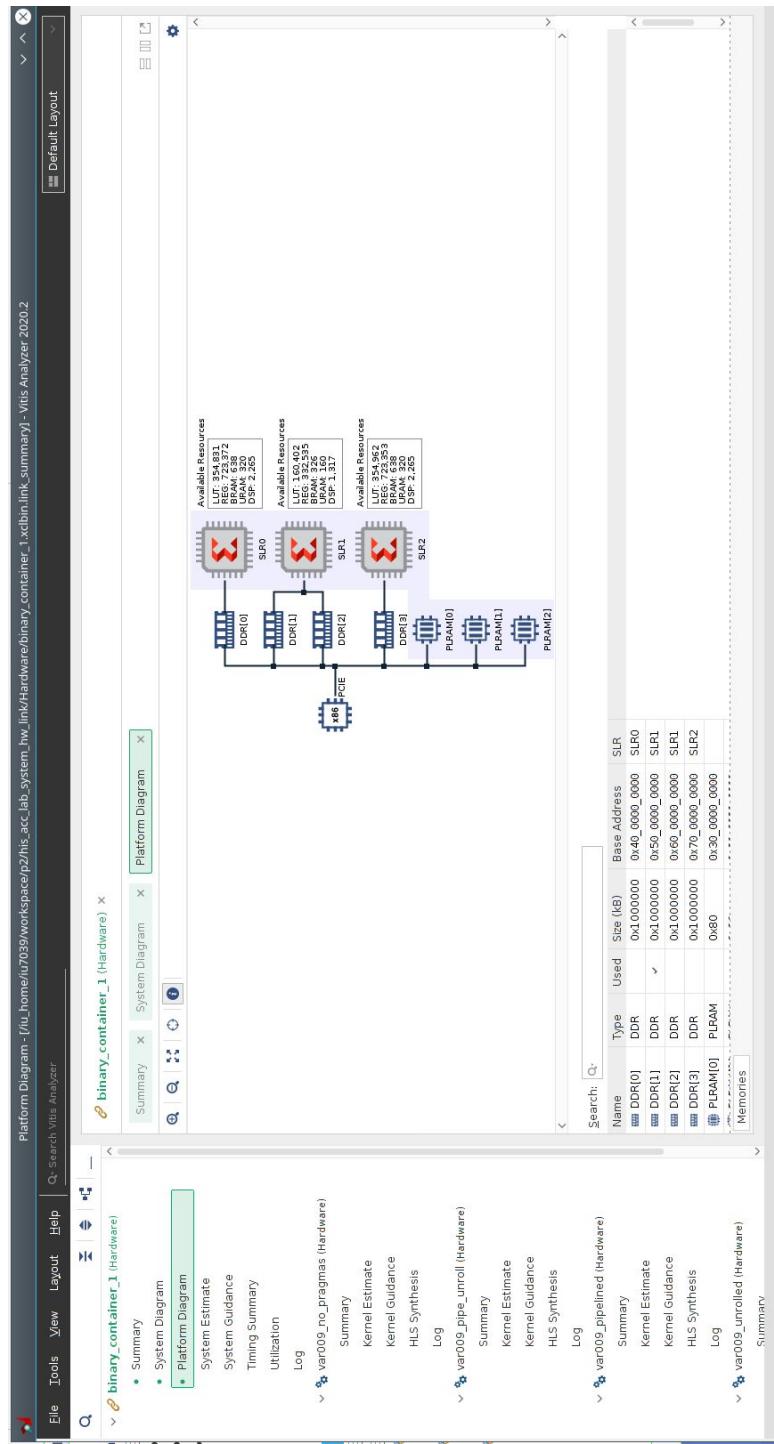


Рисунок 1.9 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.10 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

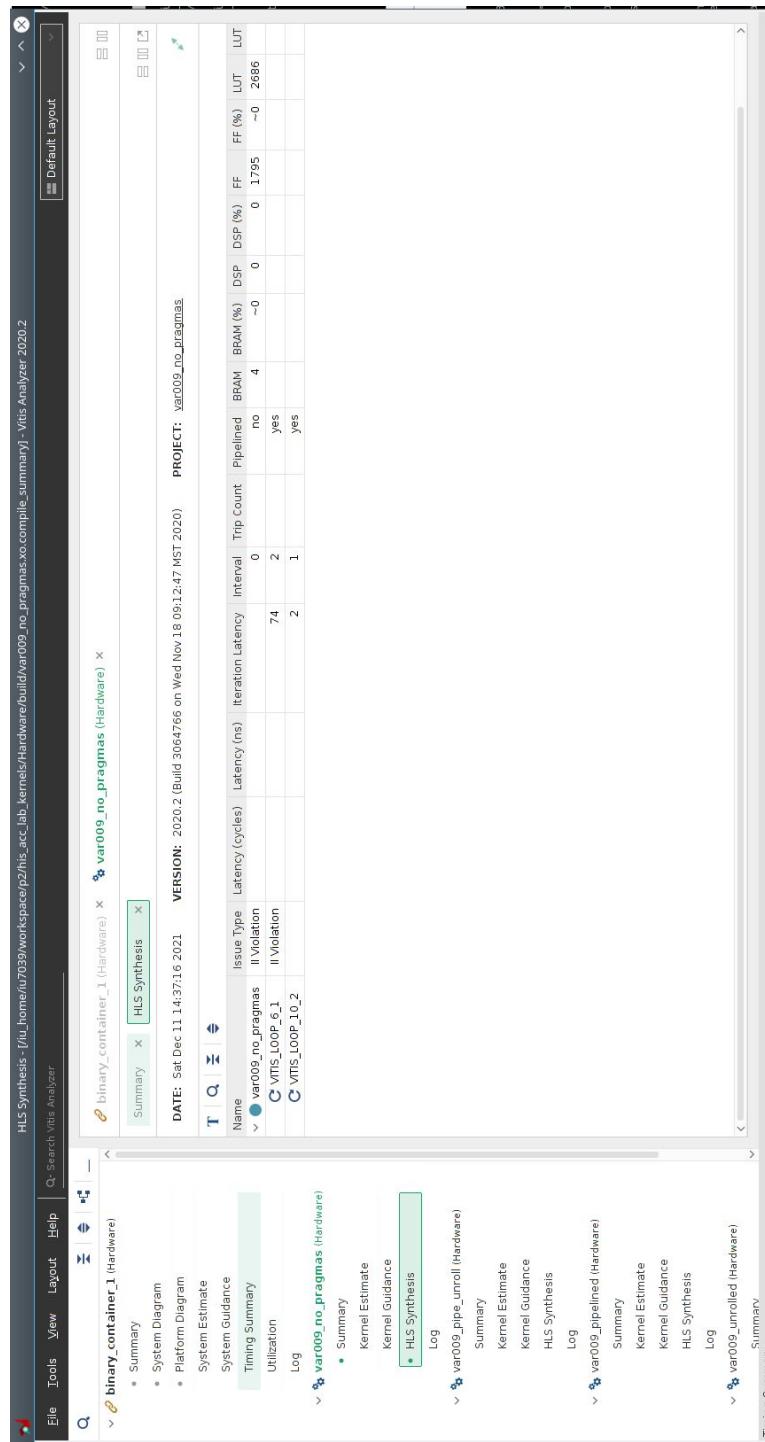


Рисунок 1.10 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.11 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

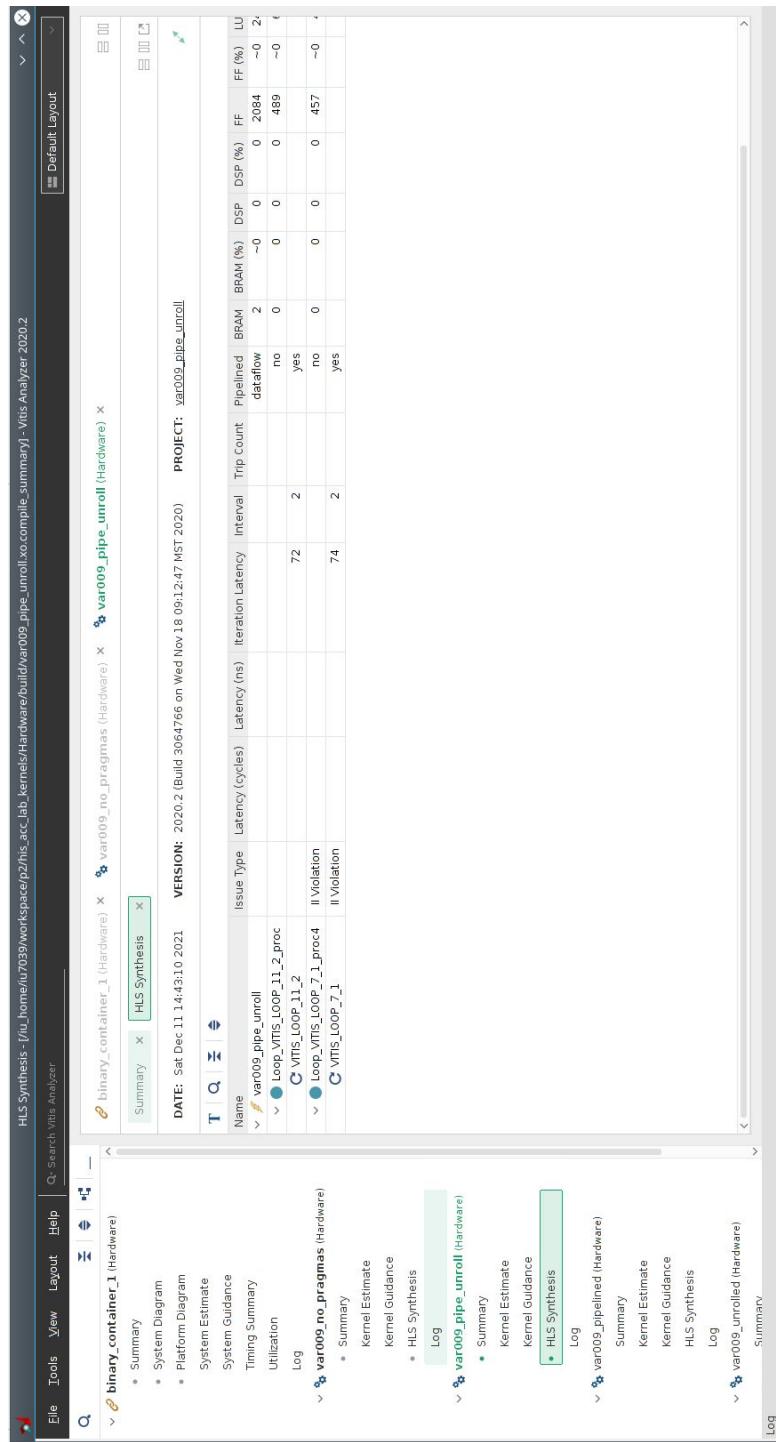


Рисунок 1.11 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.12 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

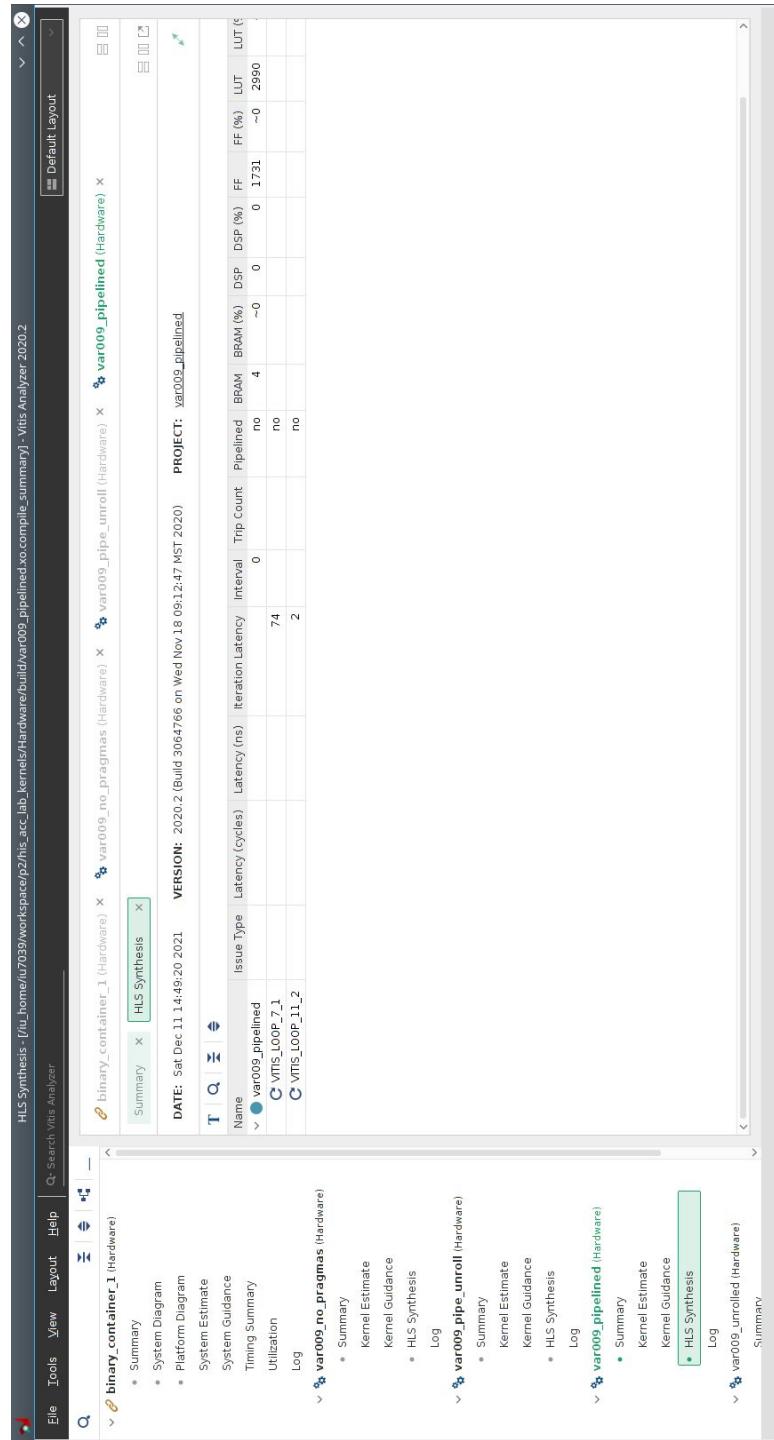


Рисунок 1.12 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

На рисунке 1.13 представлены результаты работы приложения в режиме Hardware.

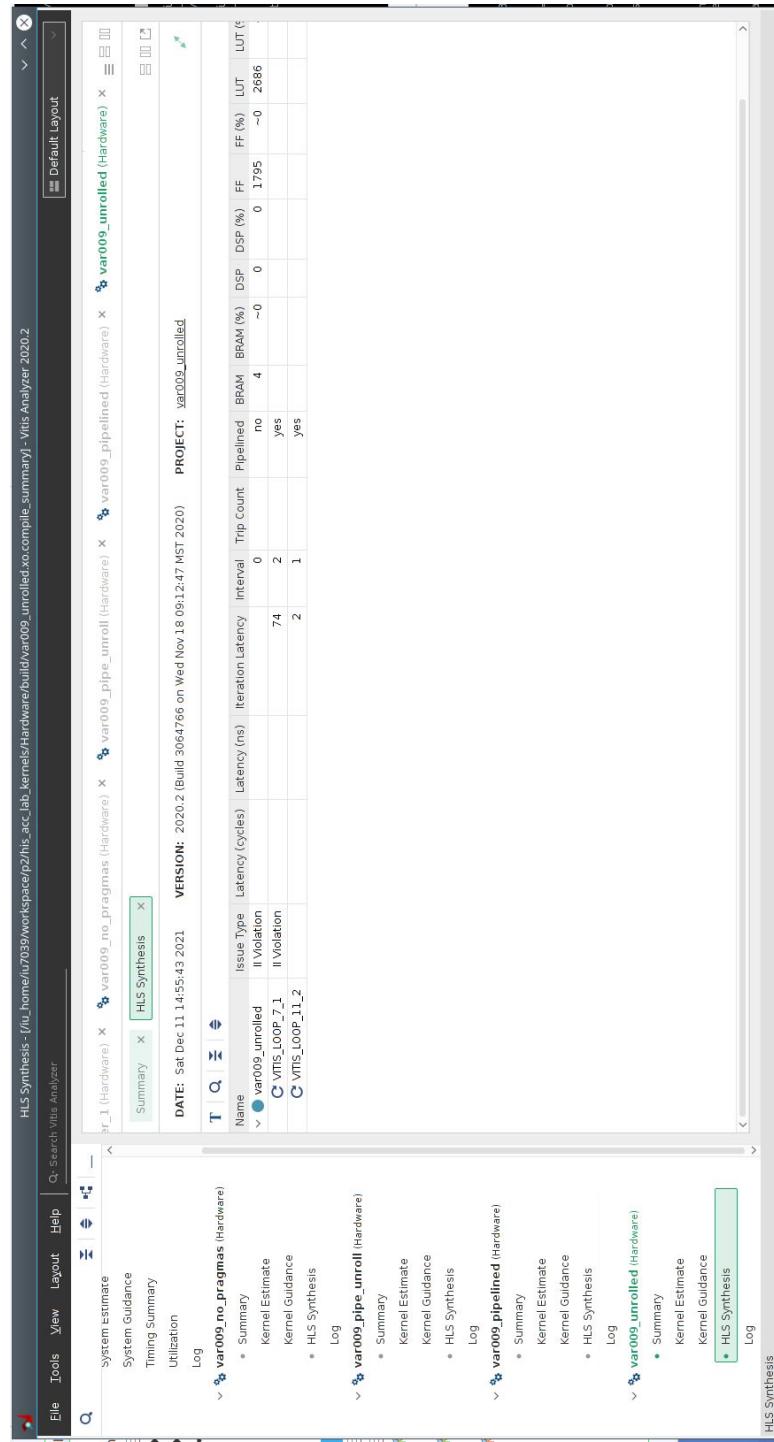


Рисунок 1.13 – Результаты работы приложения в режиме Hardware

# **Обоснование результатов тестов и выводы.**

# Контрольные вопросы

**1. Назовите преимущества и недостатки аппаратных ускорителей на ПЛИС по сравнению с СРУ и графическими ускорителями?**

Достоинствами данной системы являются:

- низкая стоимость в сравнении с аппаратными ускорителями;
- большая частота эмуляции;
- компактность.

Основными недостатками аппаратных эмуляторов на ПЛИС являются:

- необходимость перекомпиляции проекта и переконфигурации ПЛИС при любом исправлении содержимого проекта;
- наличие специализированного программного обеспечения для разделения модели микросхемы на части для загрузки в отдельные ПЛИС.

**2. Назовите основные способы оптимизации циклических конструкций ЯВУ, реализуемых в виде аппаратных ускорителей?**

**3. Назовите этапы работы программной части ускорителя в хост системе?**

**4. В чем заключается процесс отладки для вариантов сборки Emulation-SW, Emulation-HW и Hardware?**

**5. Какие инструменты и средства анализа результатов синтеза возможно использовать в Vitis HLS для оптимизации ускорителей?**

# Заключение

Изучены методики и технологии синтеза аппаратных устройств ускорения вычислений по описаниям на языках высокого уровня.

Были выполнены следующие задачи:

- рассмотреть маршрут проектирования устройств, представленных в виде синтаксических конструкций ЯВУ C/C++;
- изучены принципы работы IDE Xilinx Vitis HLS;
- изучена методика анализа и отладки устройств;
- разработан ускоритель вычислений по индивидуальному заданию;
- разработан код для тестирования ускорителя;
- реализован ускоритель с помощью средств высоко-уровненного синтеза, выполнить его отладку.

Поставленная цель достигнута.