


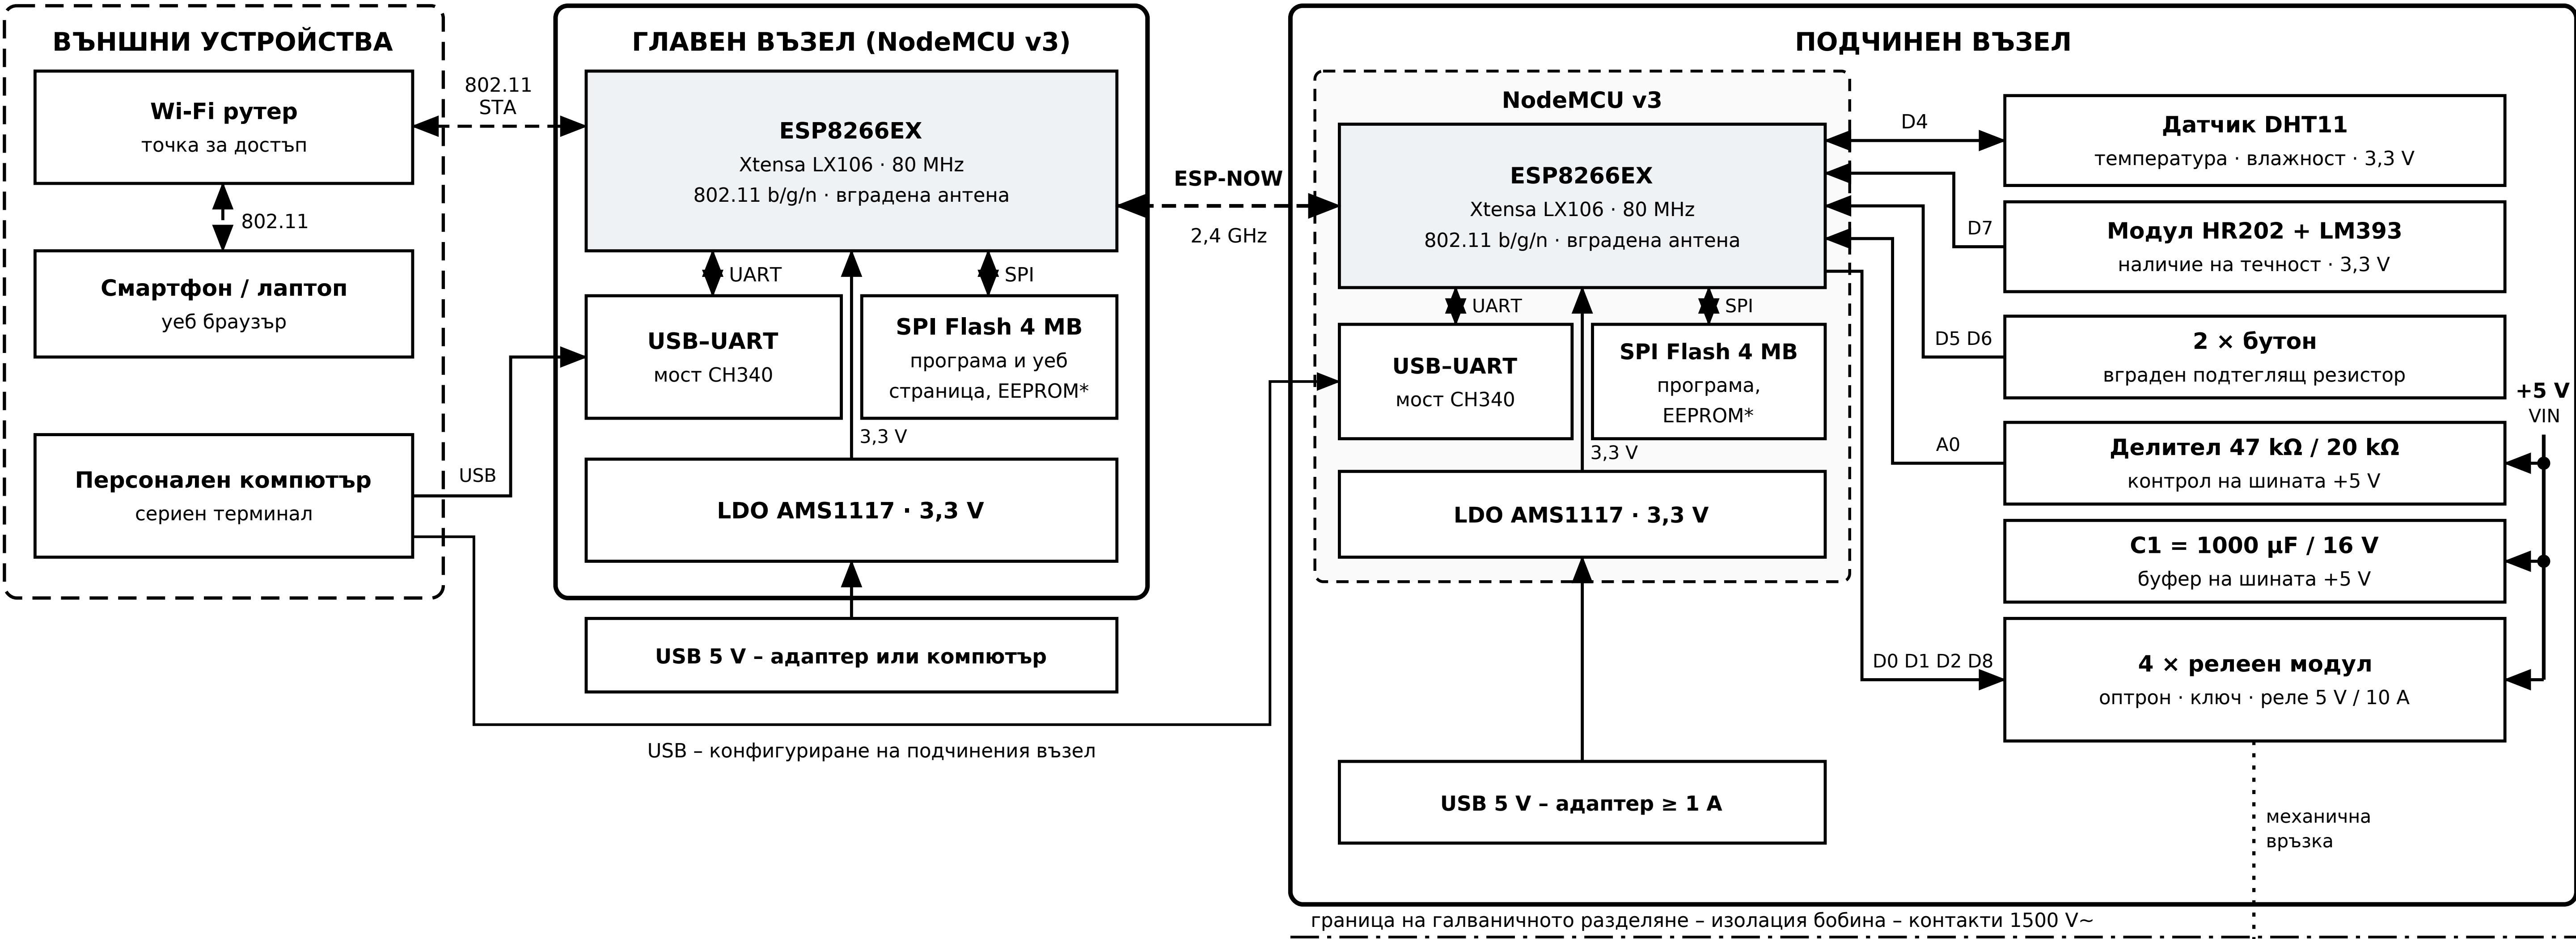


Означения

- електрическа връзка (стрелката - посока на сигнала)
- ↔ радиовръзка в обхвата 2,4 GHz
- механична връзка

* EEPROM не е отделна схема - емулира се в сектор от SPI Flash паметта.

Двата възела се захранват независимо по USB. Бобините на релетата се захранват непосредствено от шината +5 V (VIN), без да минават през стабилизатора.

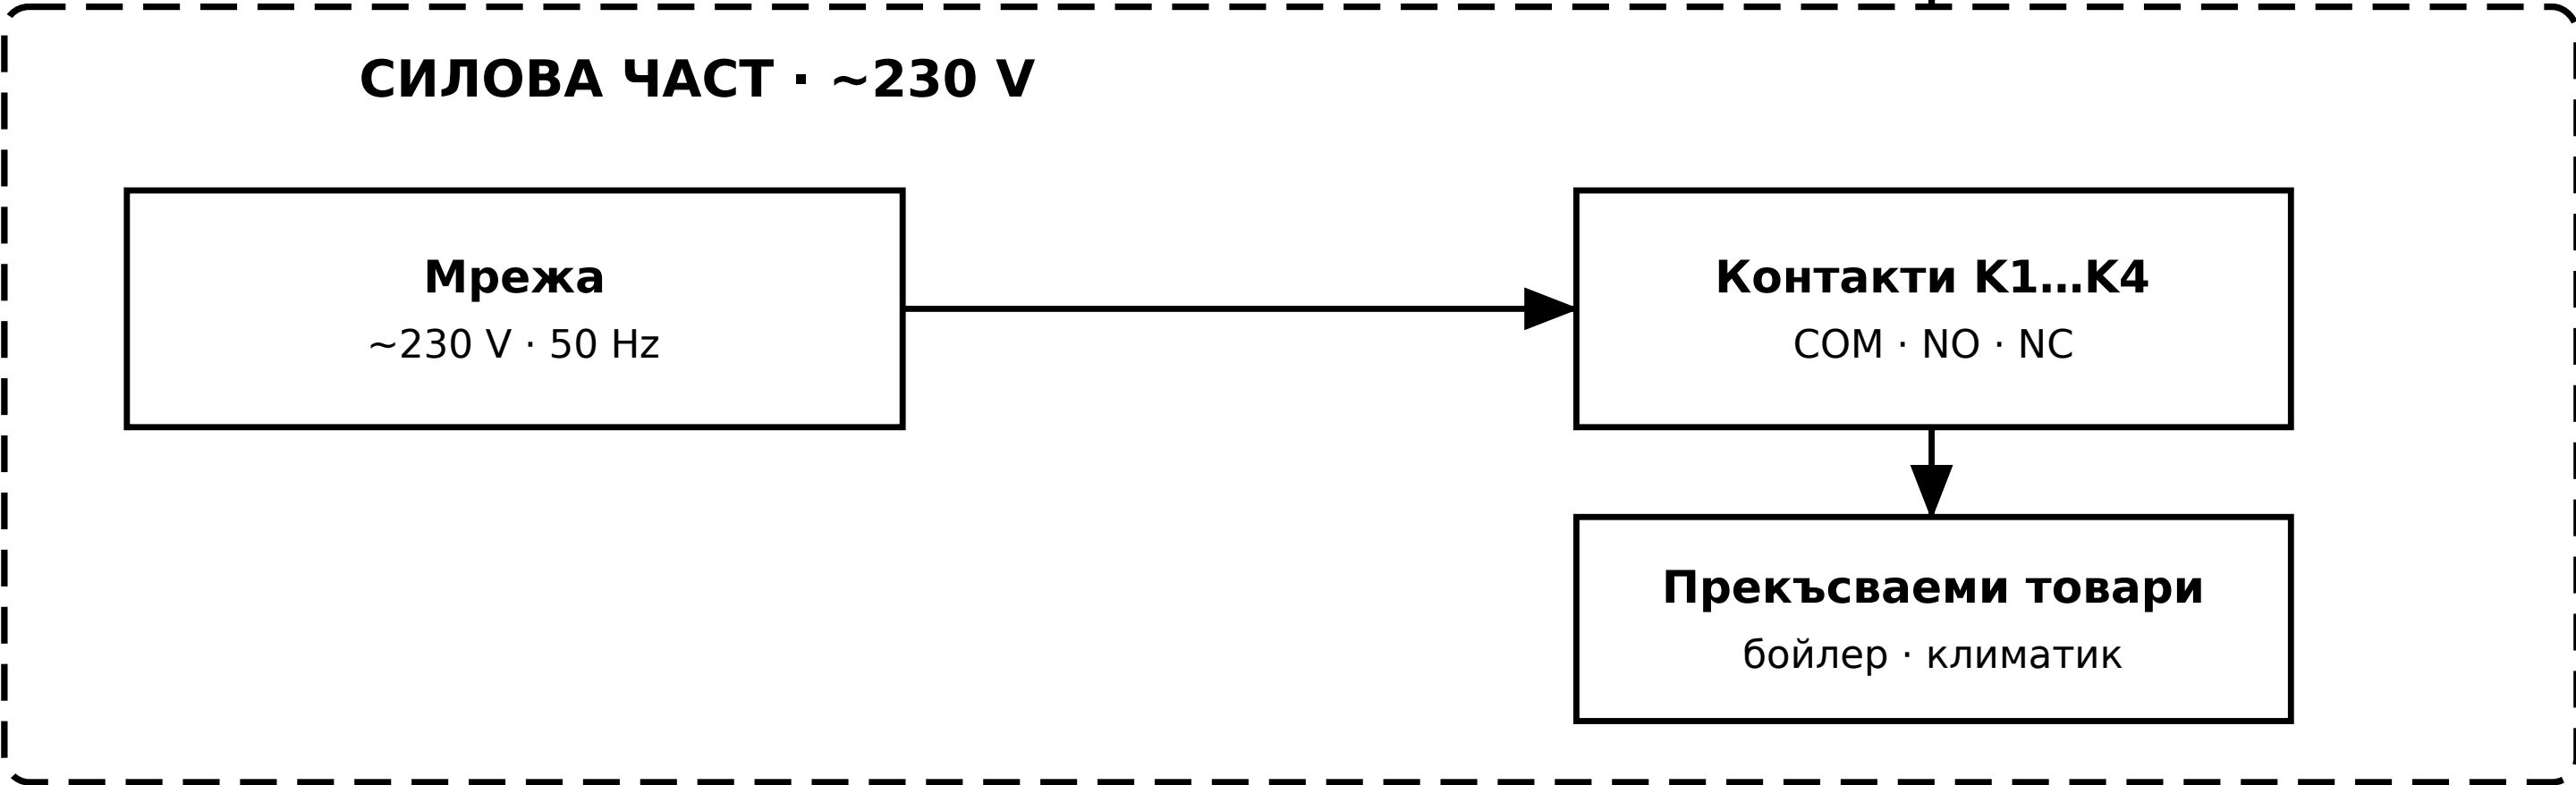

ДР.901322003.01.C1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Технически университет - София ФЕТТ, катедра „Електронна техника“ Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Разраб.					
Пров.					
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					БЛОКОВА СХЕМА Хардуер на системата
Утв.	Якимов П.				
Лист 1		Листа 3		Спец.: ЕСХЕ	