




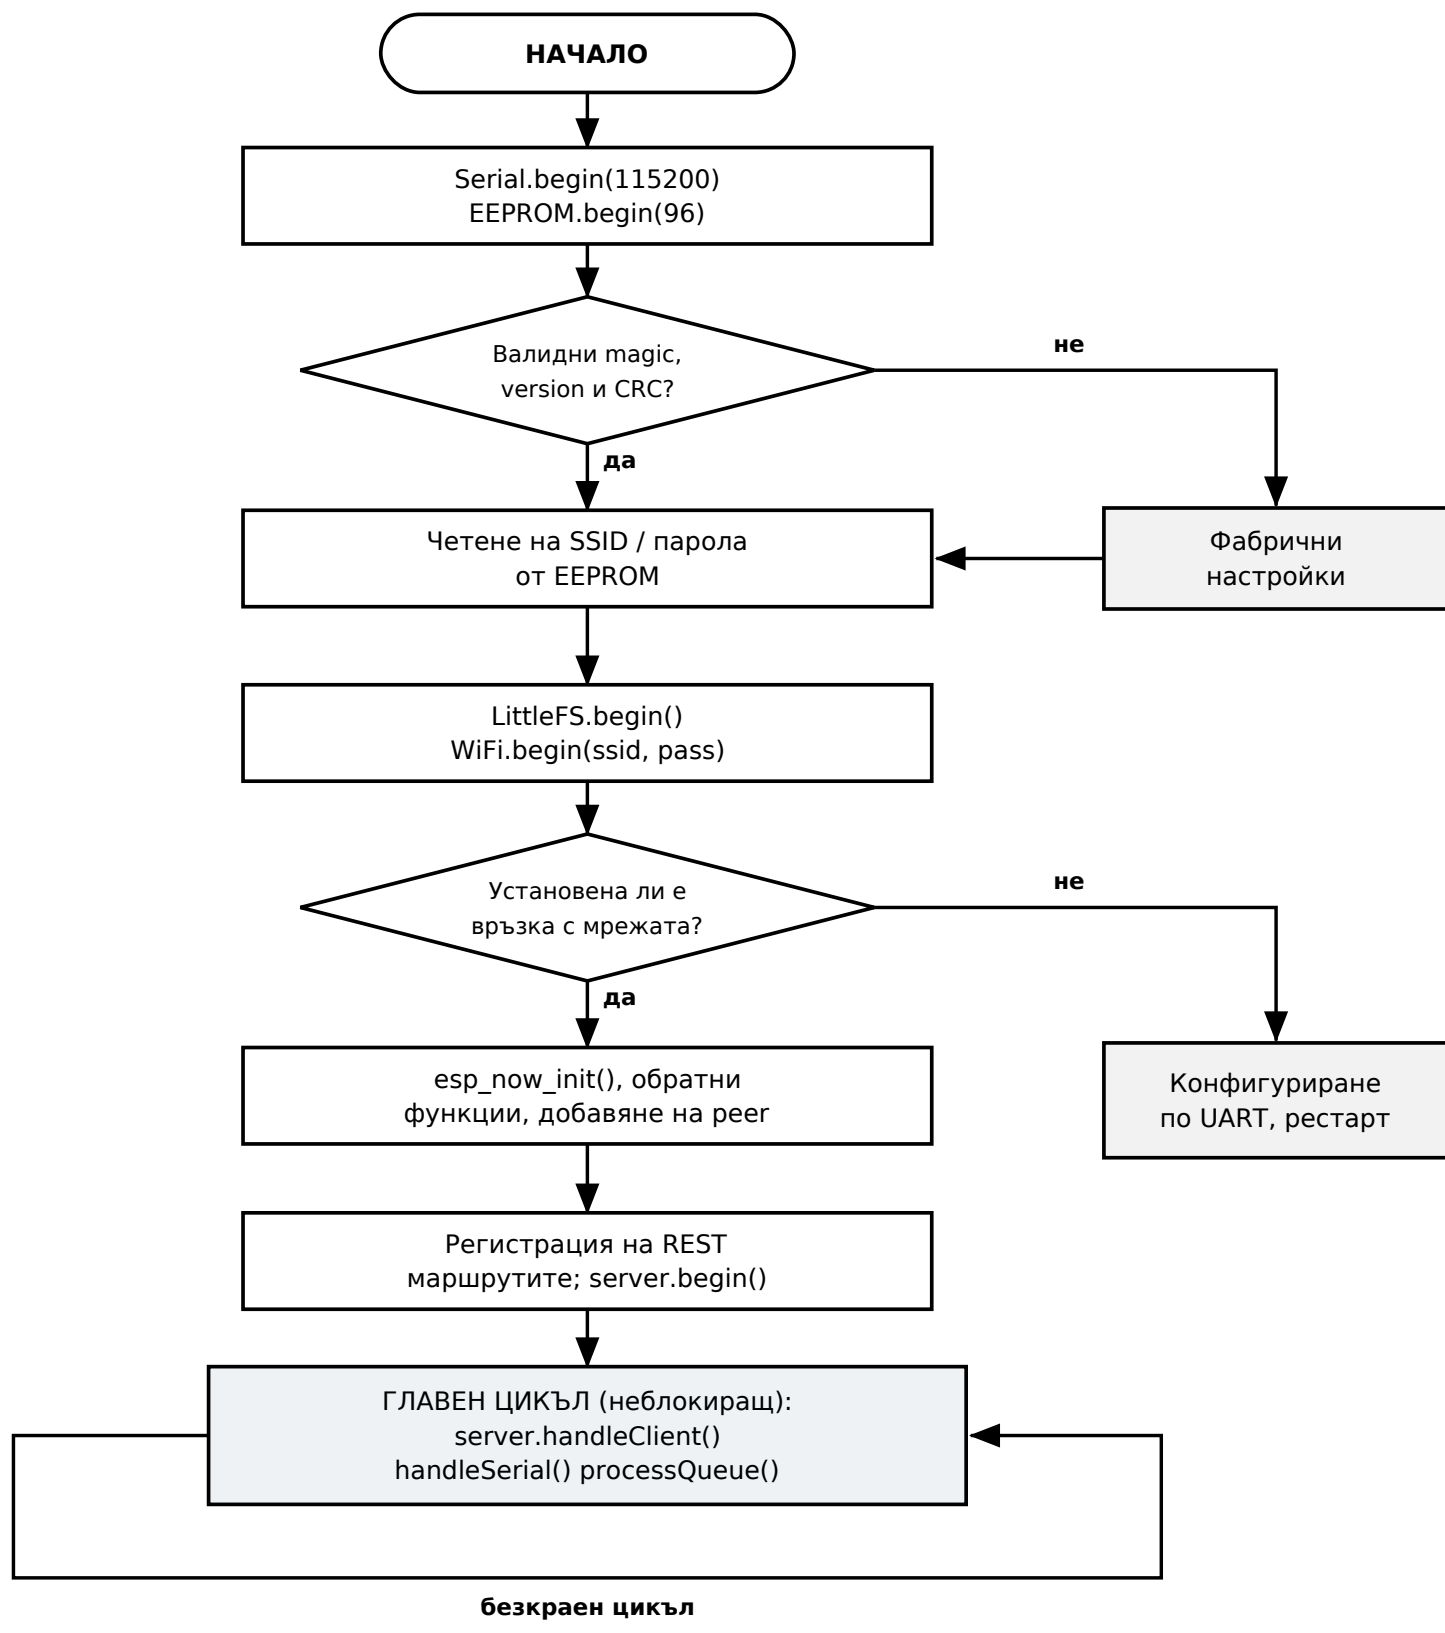

а) Алгоритъм на главния възел

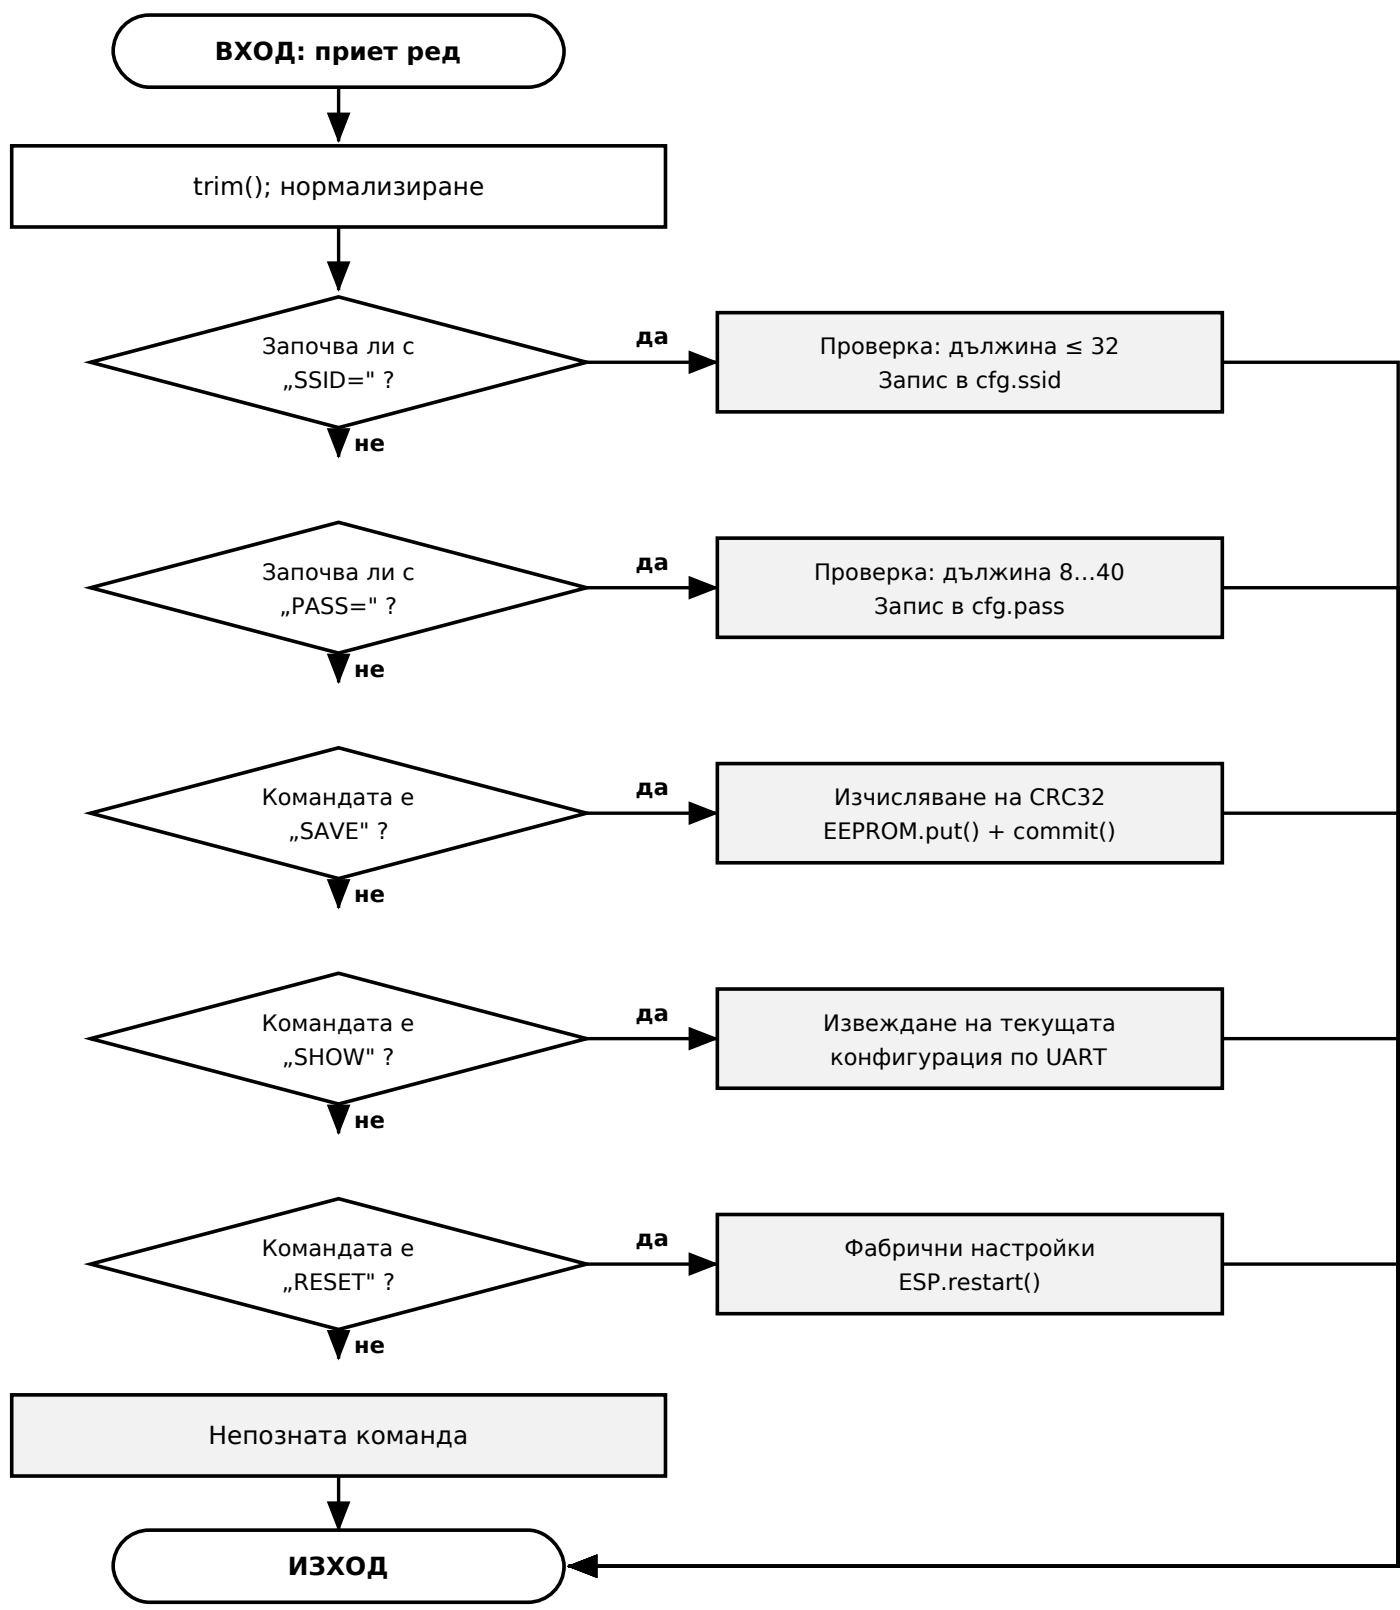

б) Алгоритъм за разбор на командите по UART

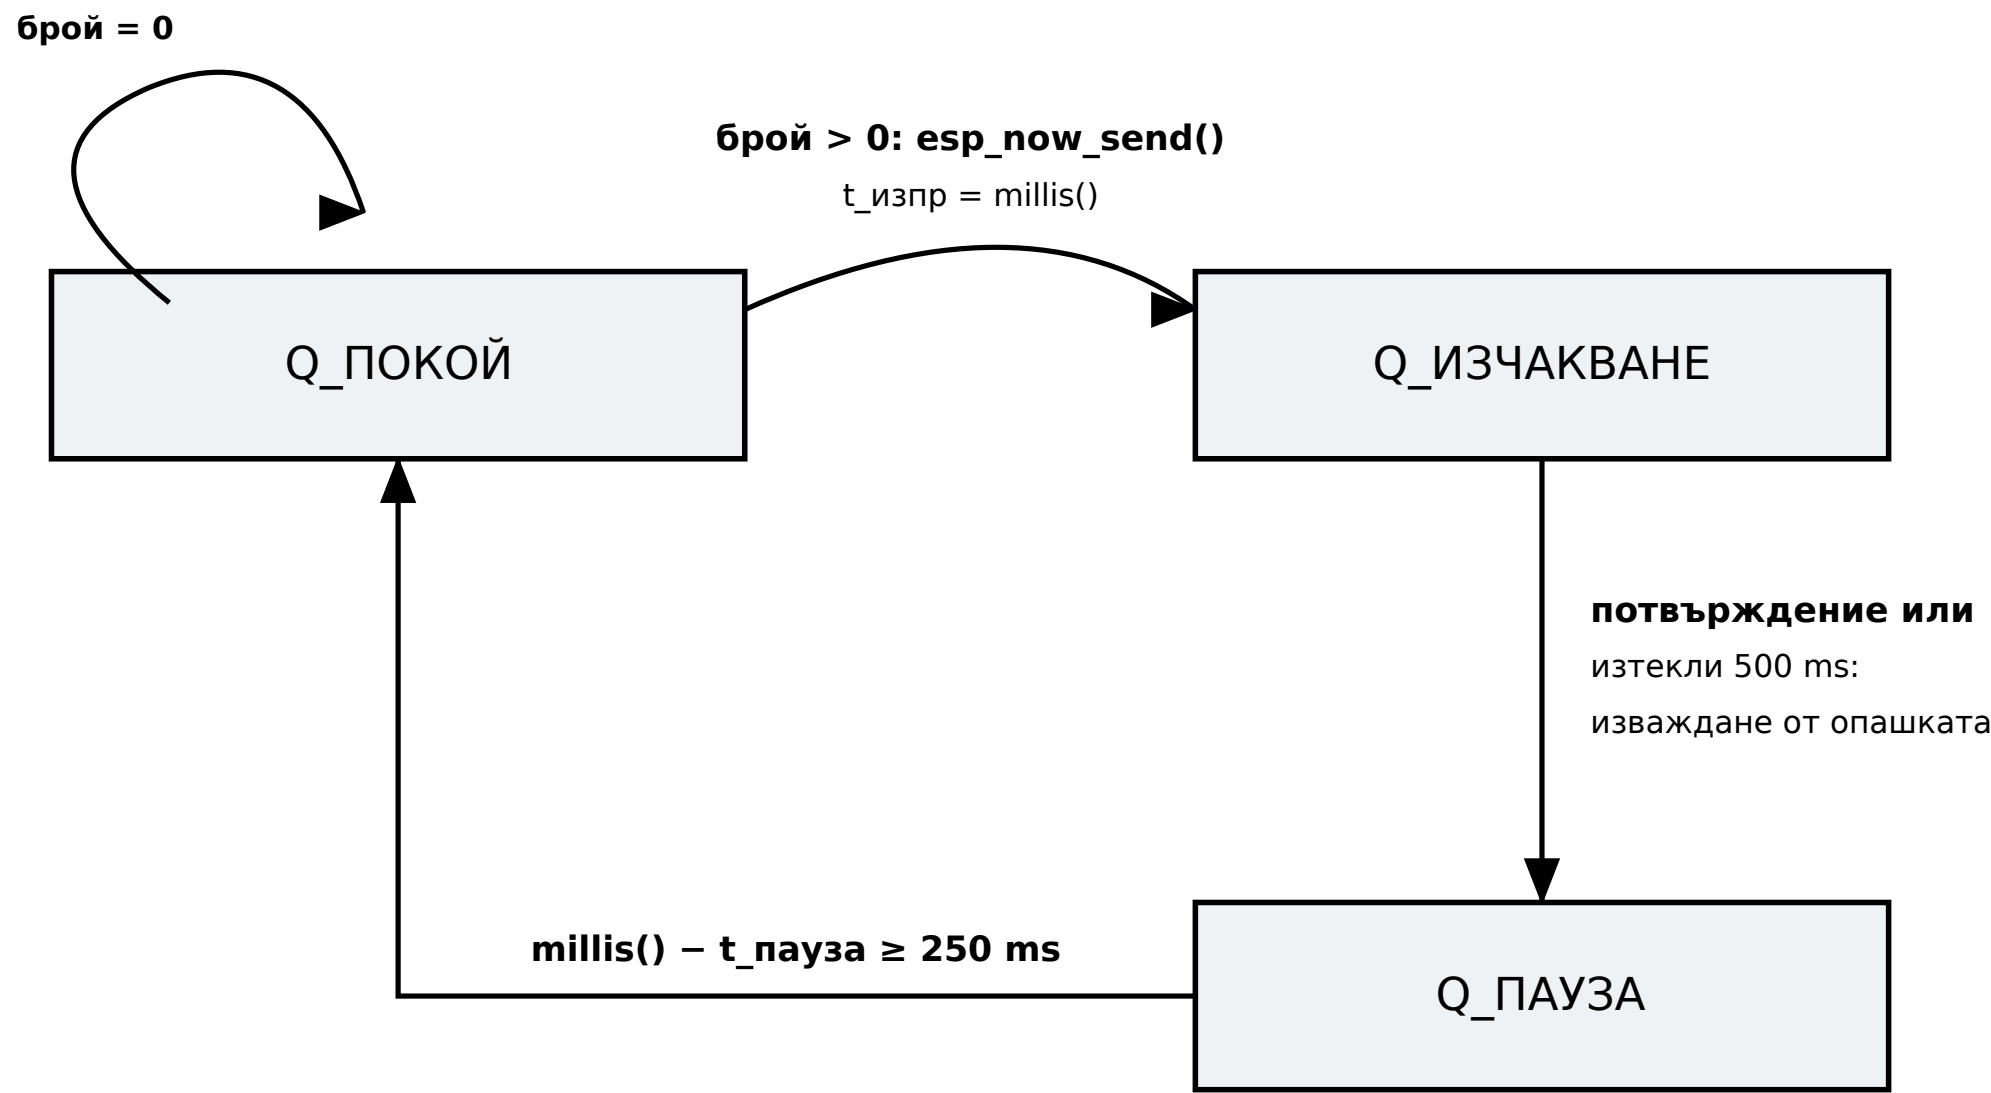

Интервалът от 250 ms между командите произтича от т. 2.4.6: едновременно задействане на четирите канала натоварва изводите с 31,5 mA. Последователното превключване ограничава пиковия ток до стойността на един канал – 7,88 mA.

в) Автомат на неблокиращата опашка



setWaitForConversion(false) превръща 750 ms блокиращо изчакване в две неблокиращи операции. Времето за един цикъл спада от 750 ms до 1...2 ms – намаление 375 пъти.

г) Автомат на измервателния канал

ДР.901322003.03.СЗ					
					Технически университет – София
					ФЕТТ, катедра „Електронна техника“
					Система за управление на дома
					чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛГОРИТЪМ НА ПРОГРАМАТА Главен и подчинен възел
Разраб.		Праматаров К. Т.			
Пров.		Богданов Л.			
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.	Якимов П.				Литера Д
				Маса —	Машаб —
				Лист 3	Листа 3
				Спец.: ЕСХЕ	