


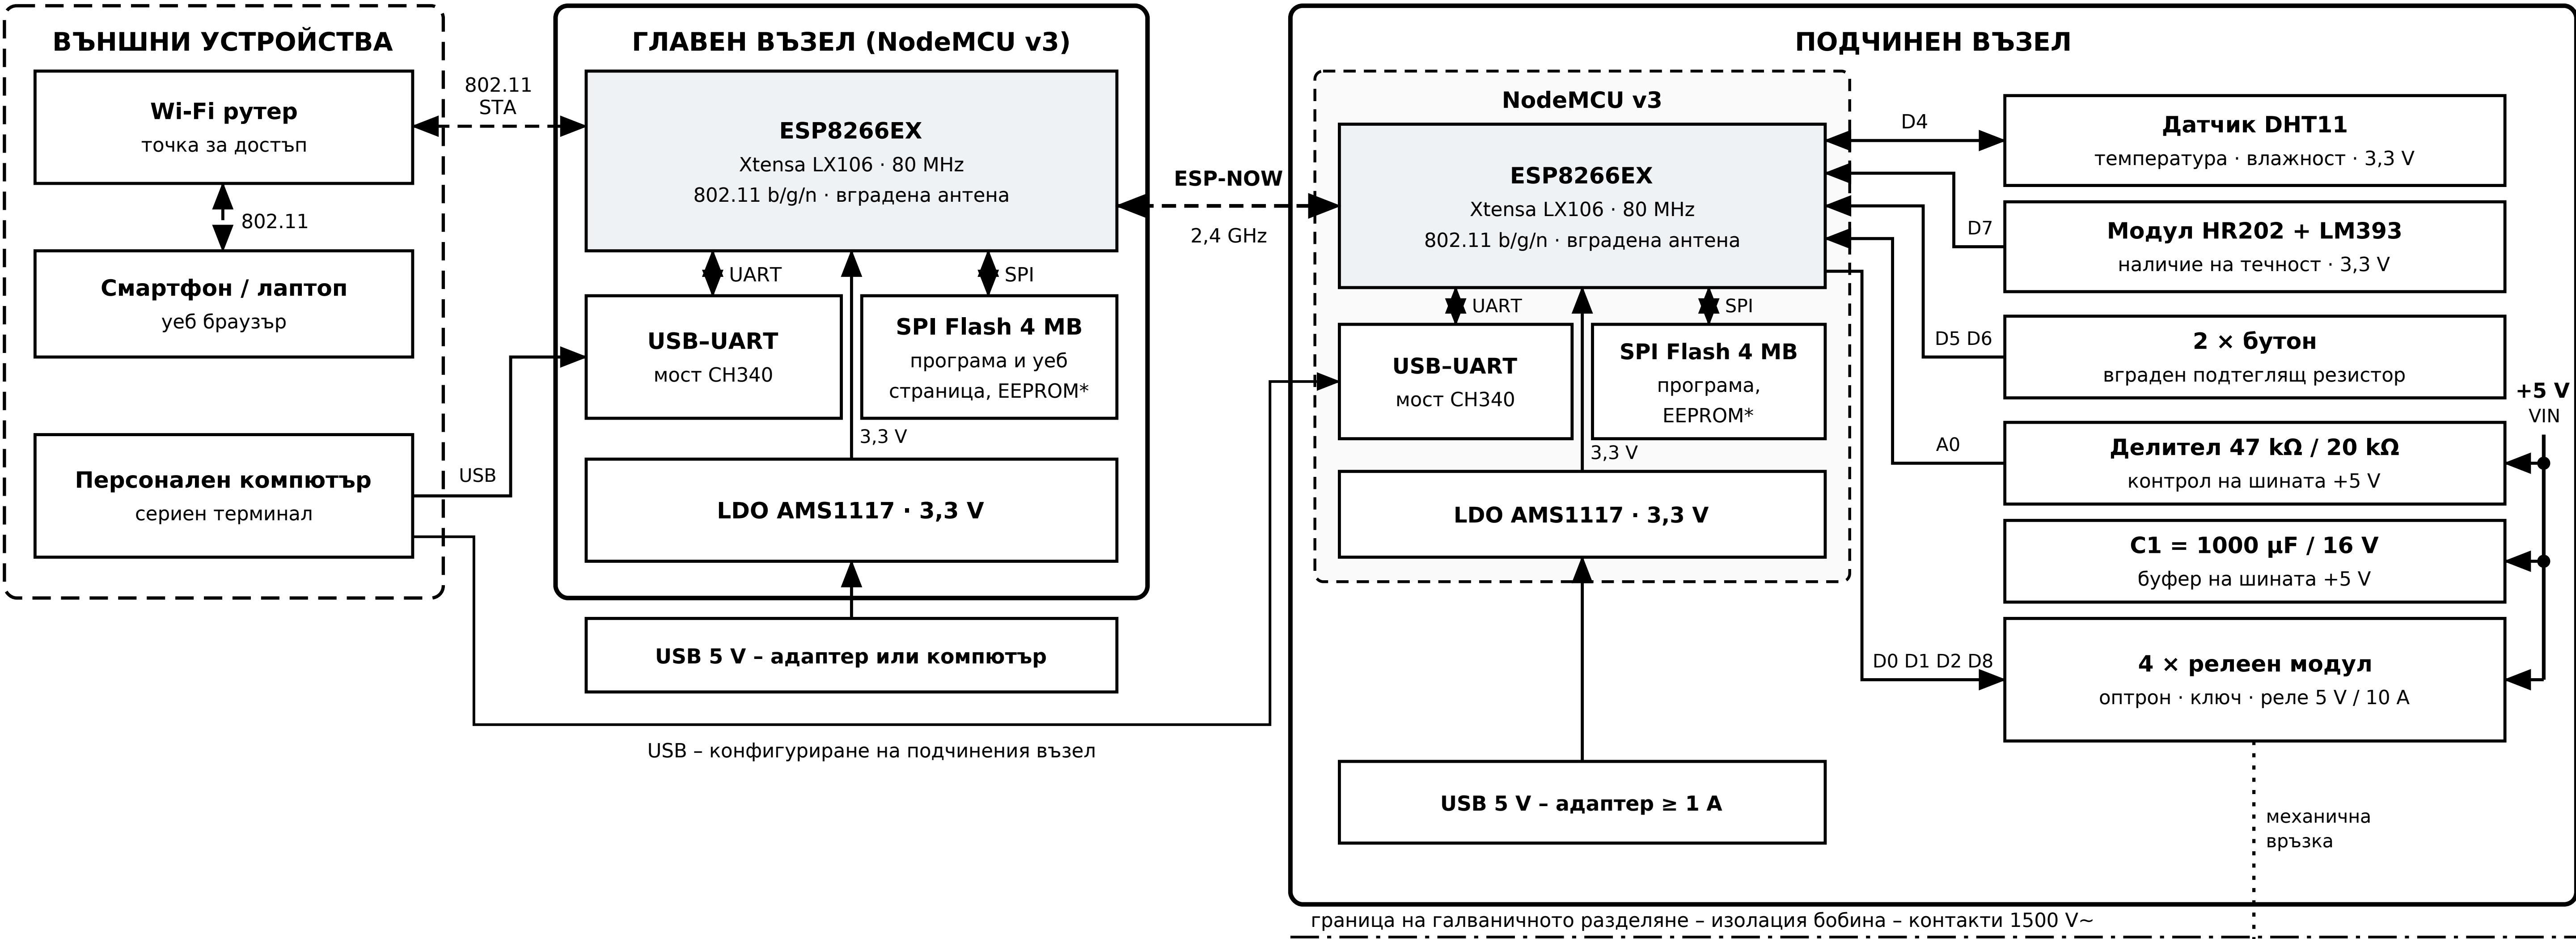

Означения

- електрическа връзка (стрелката – посока на сигнала)
- ← - - - → радиовръзка в обхвата 2,4 GHz
- механична връзка

* EEPROM не е отделна схема – емулира се в сектор от SPI Flash паметта.

Двата възела се захранват независимо по USB. Бобините на релетата се захранват непосредствено от шината +5 V (VIN), без да минават през стабилизатора.

СИЛОВА ЧАСТ · ~230 V



ДР.901322003.01.C1							
					Технически университет – София ФЕТТ, катедра „Електронна техника“ Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БЛОКОВА СХЕМА Хардуер на системата		
Разраб.		Пряматаров К. Т.					
Пров.		Богданов Л.					
Консулт.							
Т. контр.							
Н. контр.					Литера Д	Маса —	Машаб —
Утв.	Якимов П.						
					Лист 1	Листа 3	Спец.: ЕСХЕ