


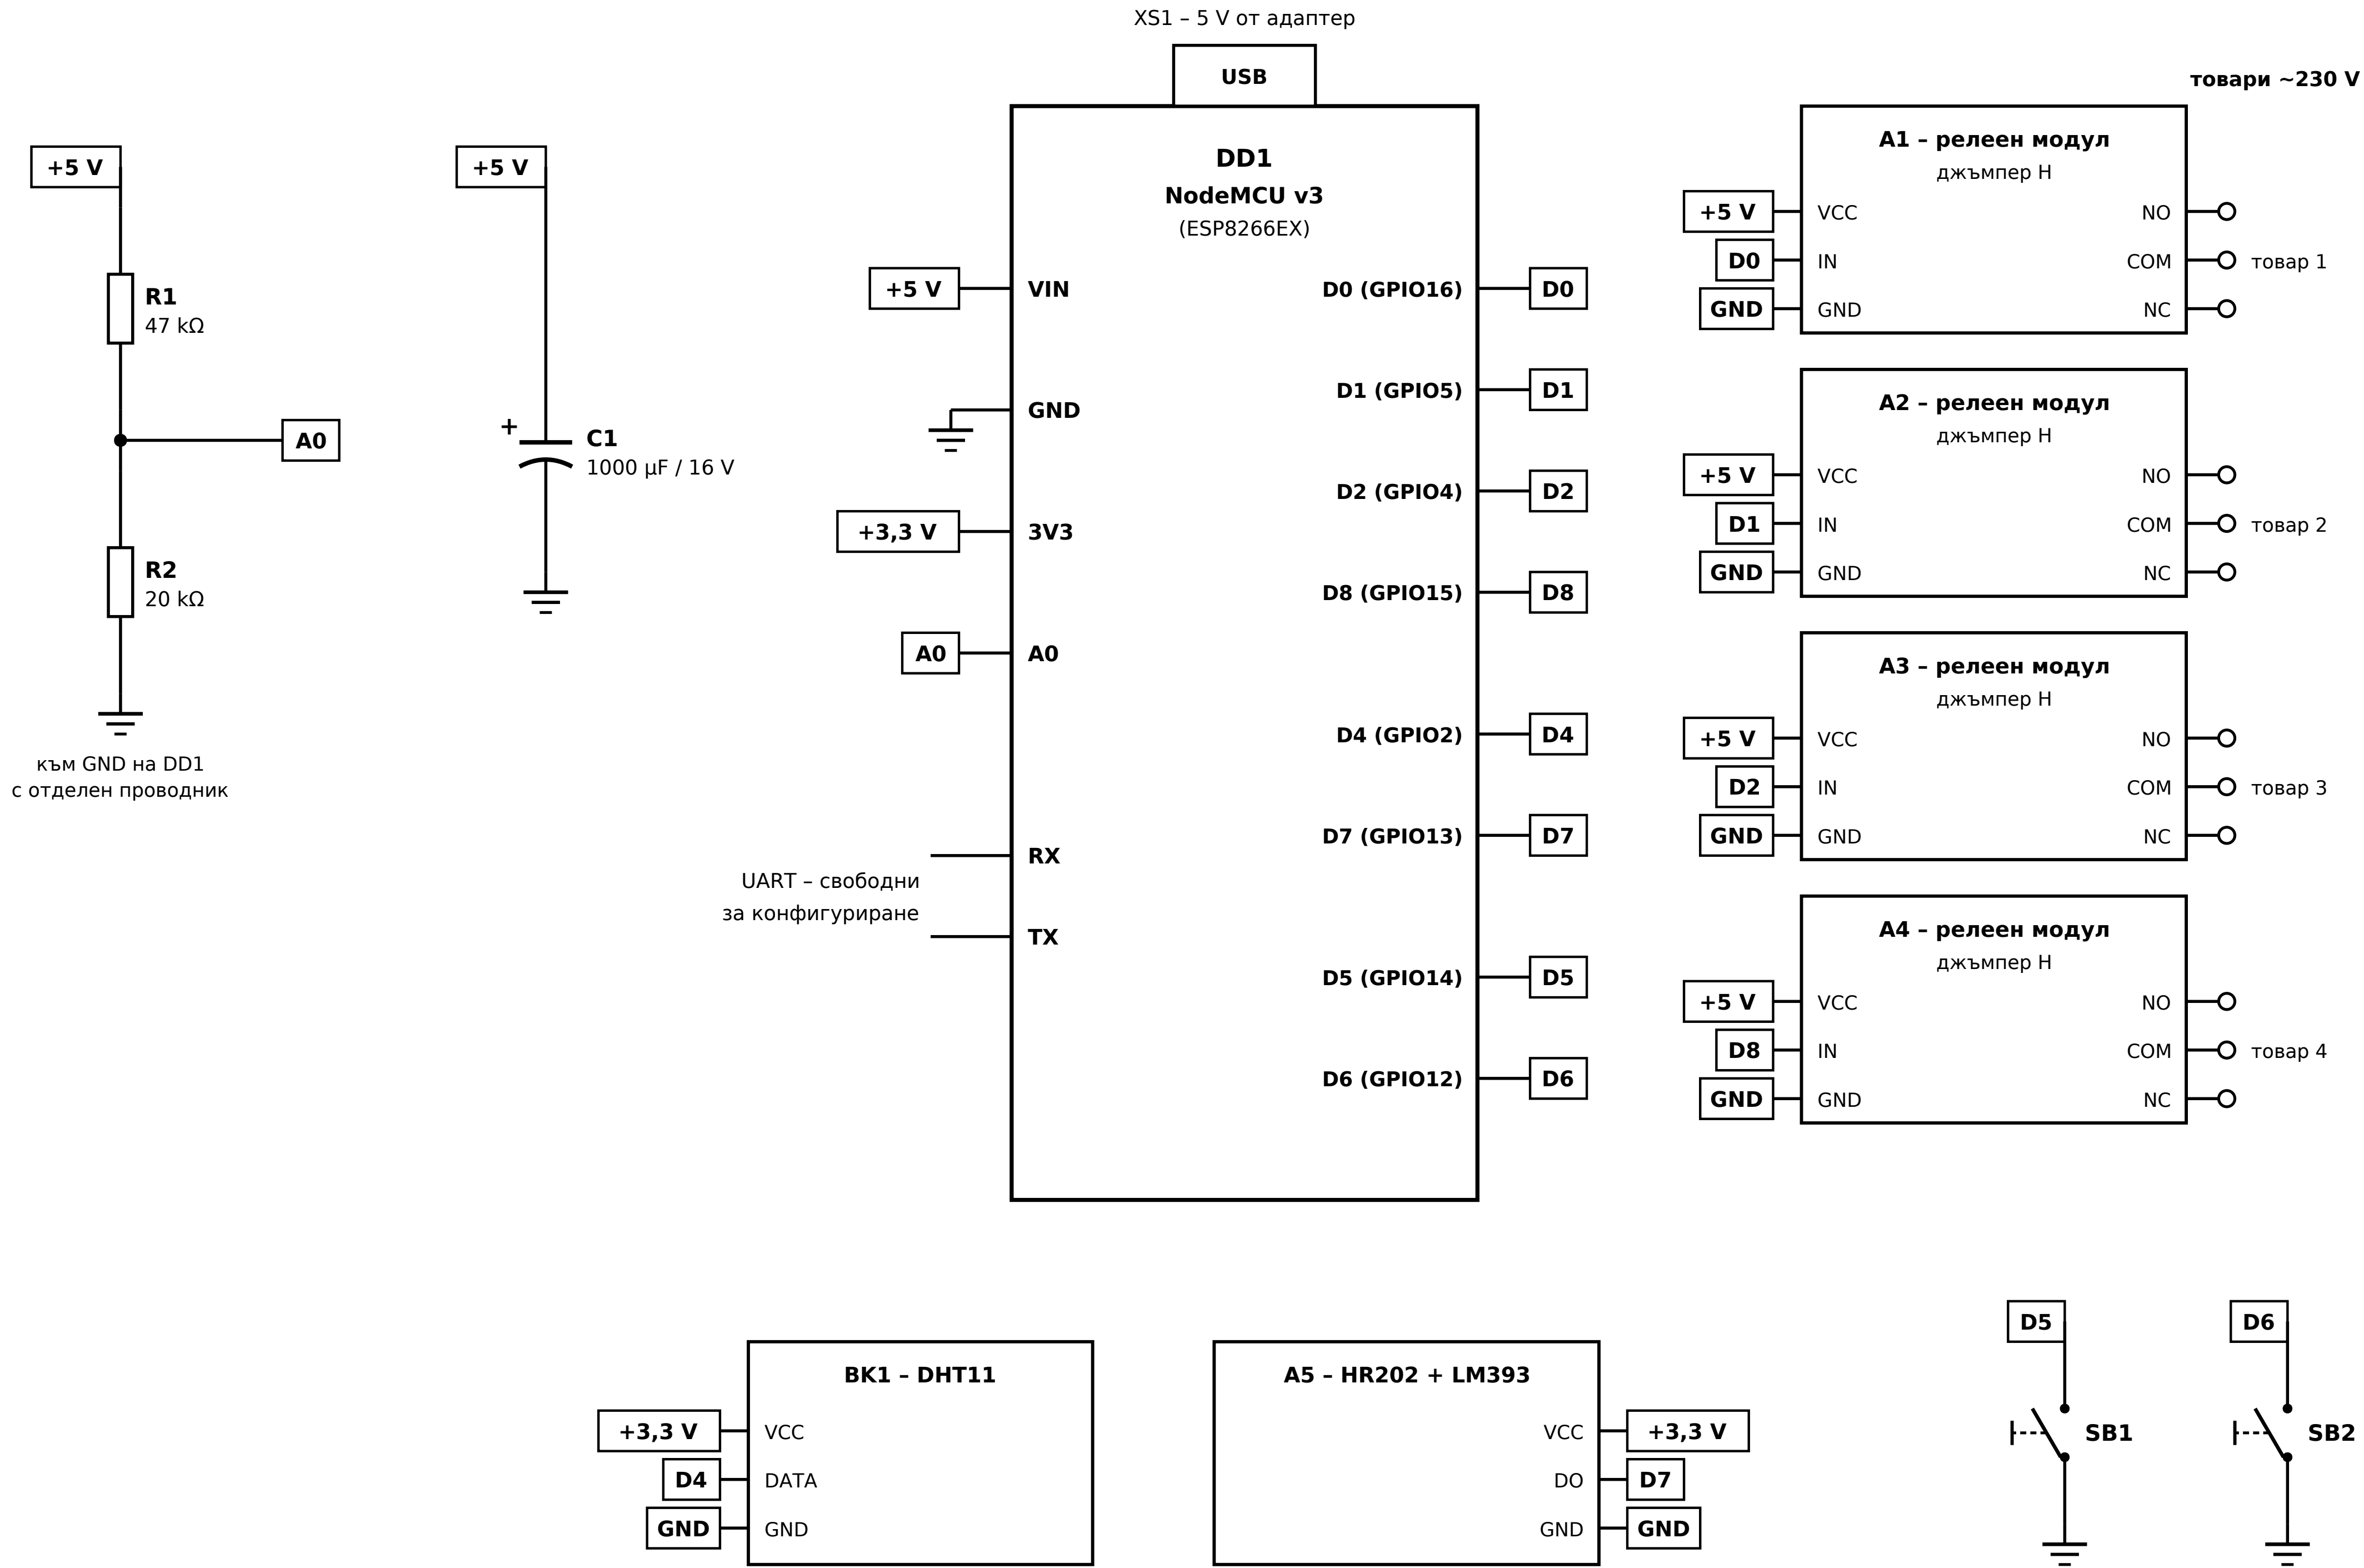

Всички релейни модули са с джъмпер в положение Н. Връзките са означени с имената на веригите.
Контактите NO, COM, NC се свързват към товарите само чрез клемите на модулите, извън макетната платка.

Спецификация на елементите			
Поз. обозн.	Наименование	Тип / параметри	Кол.
DD1	Развойна платка	NodeMCU v3 (ESP8266EX, CH340)	1
A1...A4	Релеен модул	1 канал, 5 V, оптрон, избор Н/Л	4
A5	Модул за наличие на течност	HR202 + LM393	1
BK1	Датчик за темп. и влажност	DHT11	1
SB1, SB2	Бутон	тактов 6 x 6 mm, н.о.	2
R1	Резистор	47 kΩ, 0,25 W	1
R2	Резистор	20 kΩ, 0,25 W	1
C1	Кондензатор електролитен	1000 µF, 16 V	1

ДР.901322003.02.C2					
					Технически университет – София
					ФЕТТ, катедра „Електронна техника“
					Система за управление на дома
					чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА
Разраб.		Праматаров К. Т.			
Пров.		Богданов Л.			
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					Подчинен възел
Утв.	Якимов П.				
		Литера	Маса	Машаб	
		Д	—	—	
		Лист 2	Листа 3	Спец.: ЕСХЕ	