




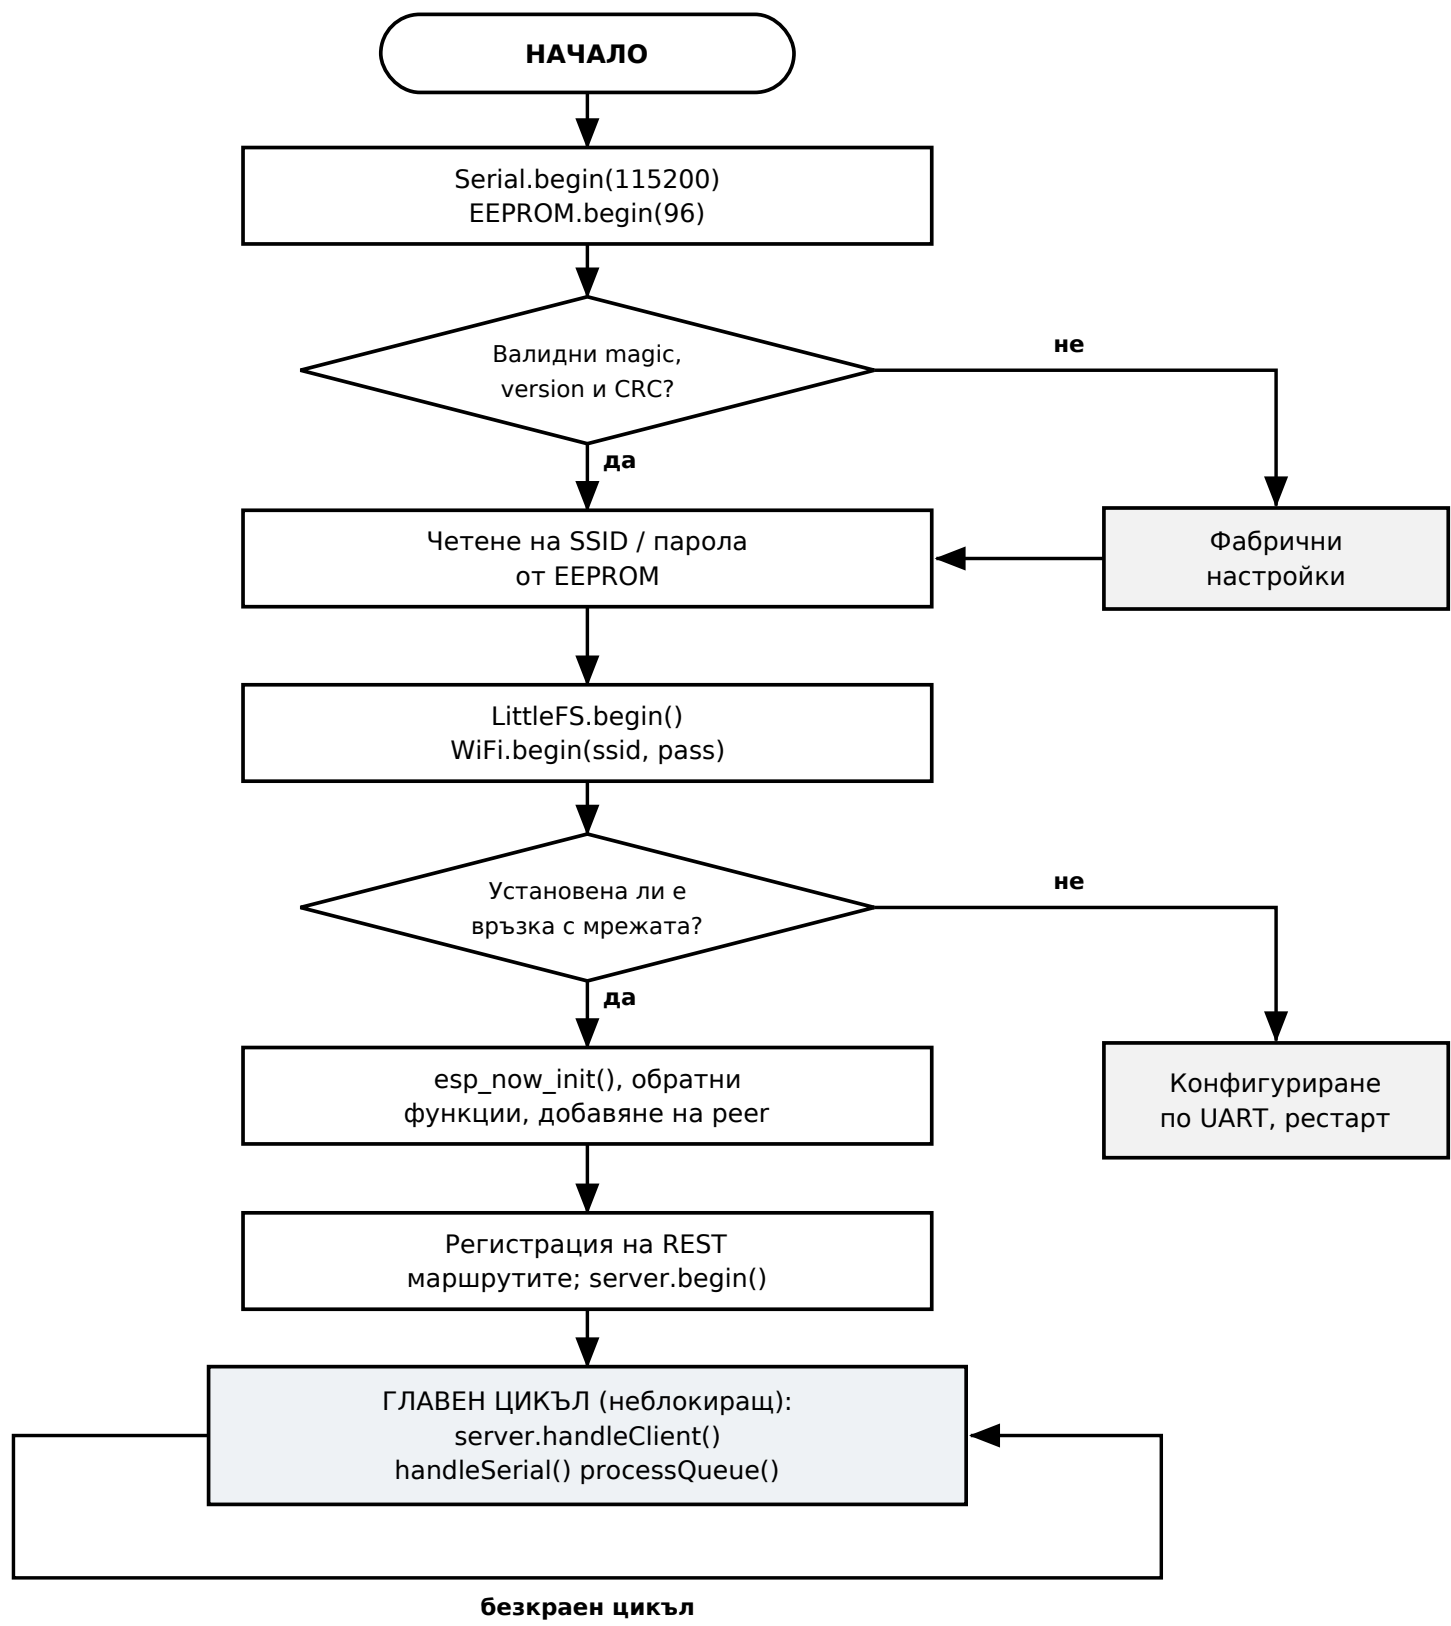


а) Алгоритъм на главния възел

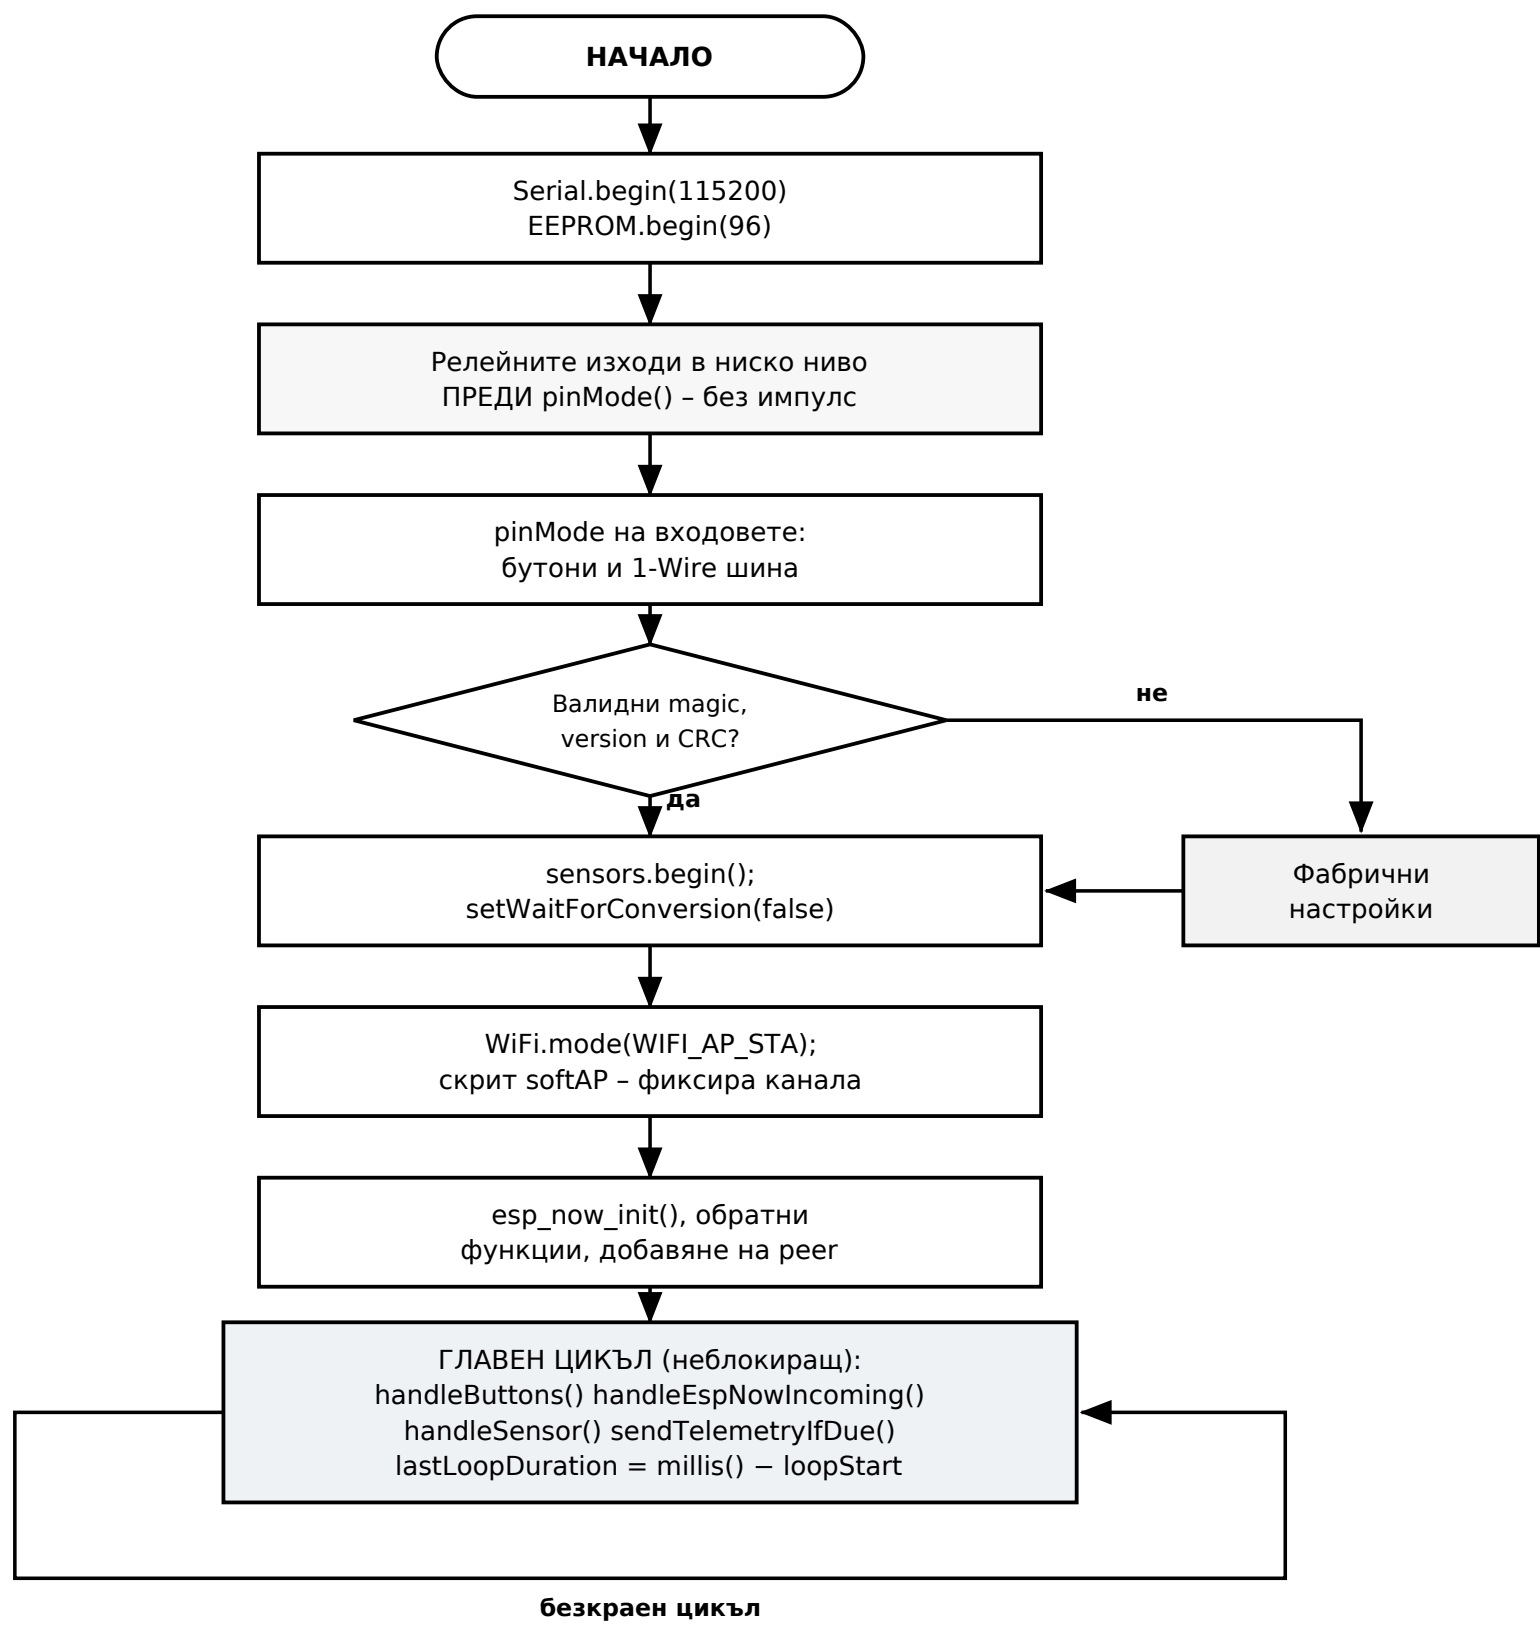

б) Алгоритъм на подчинения възел

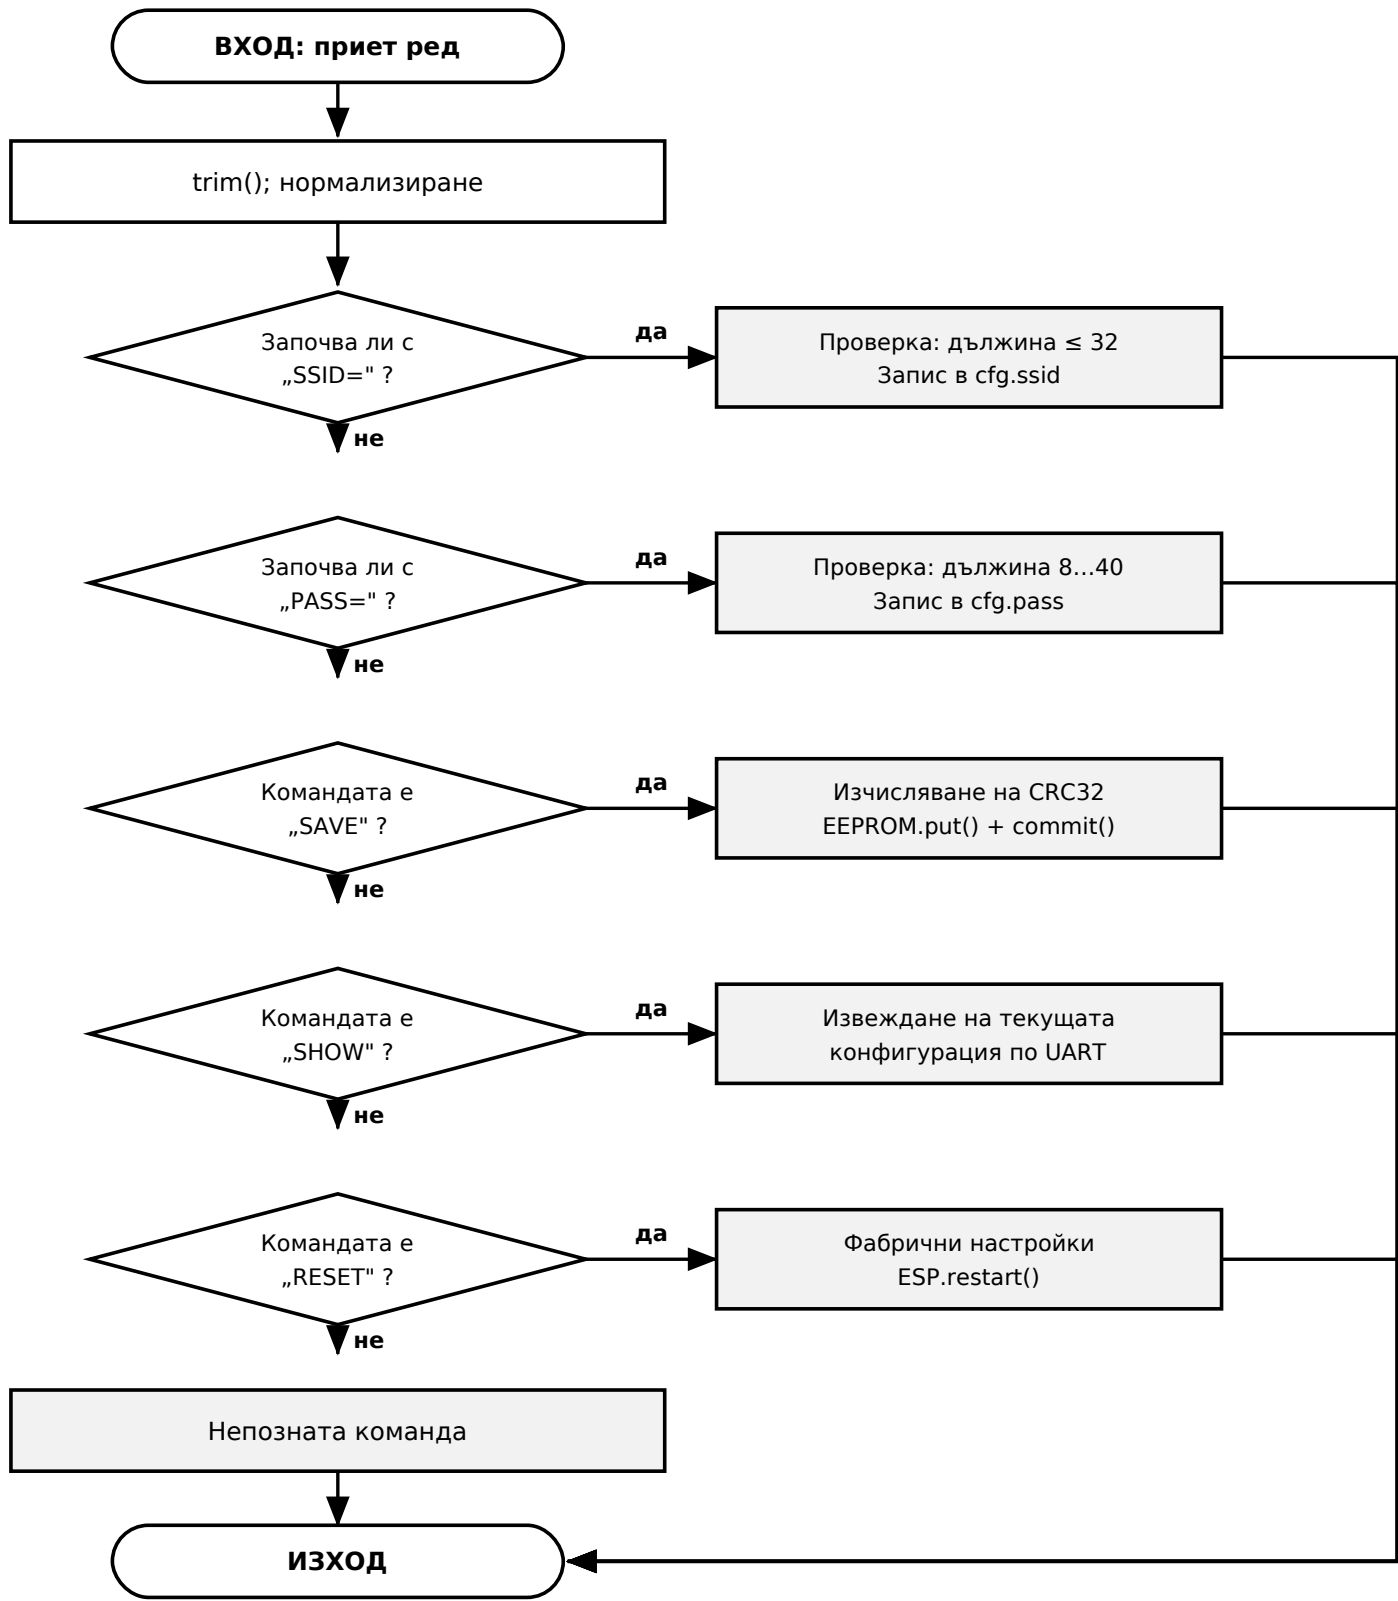

в) Разбор на командите по UART

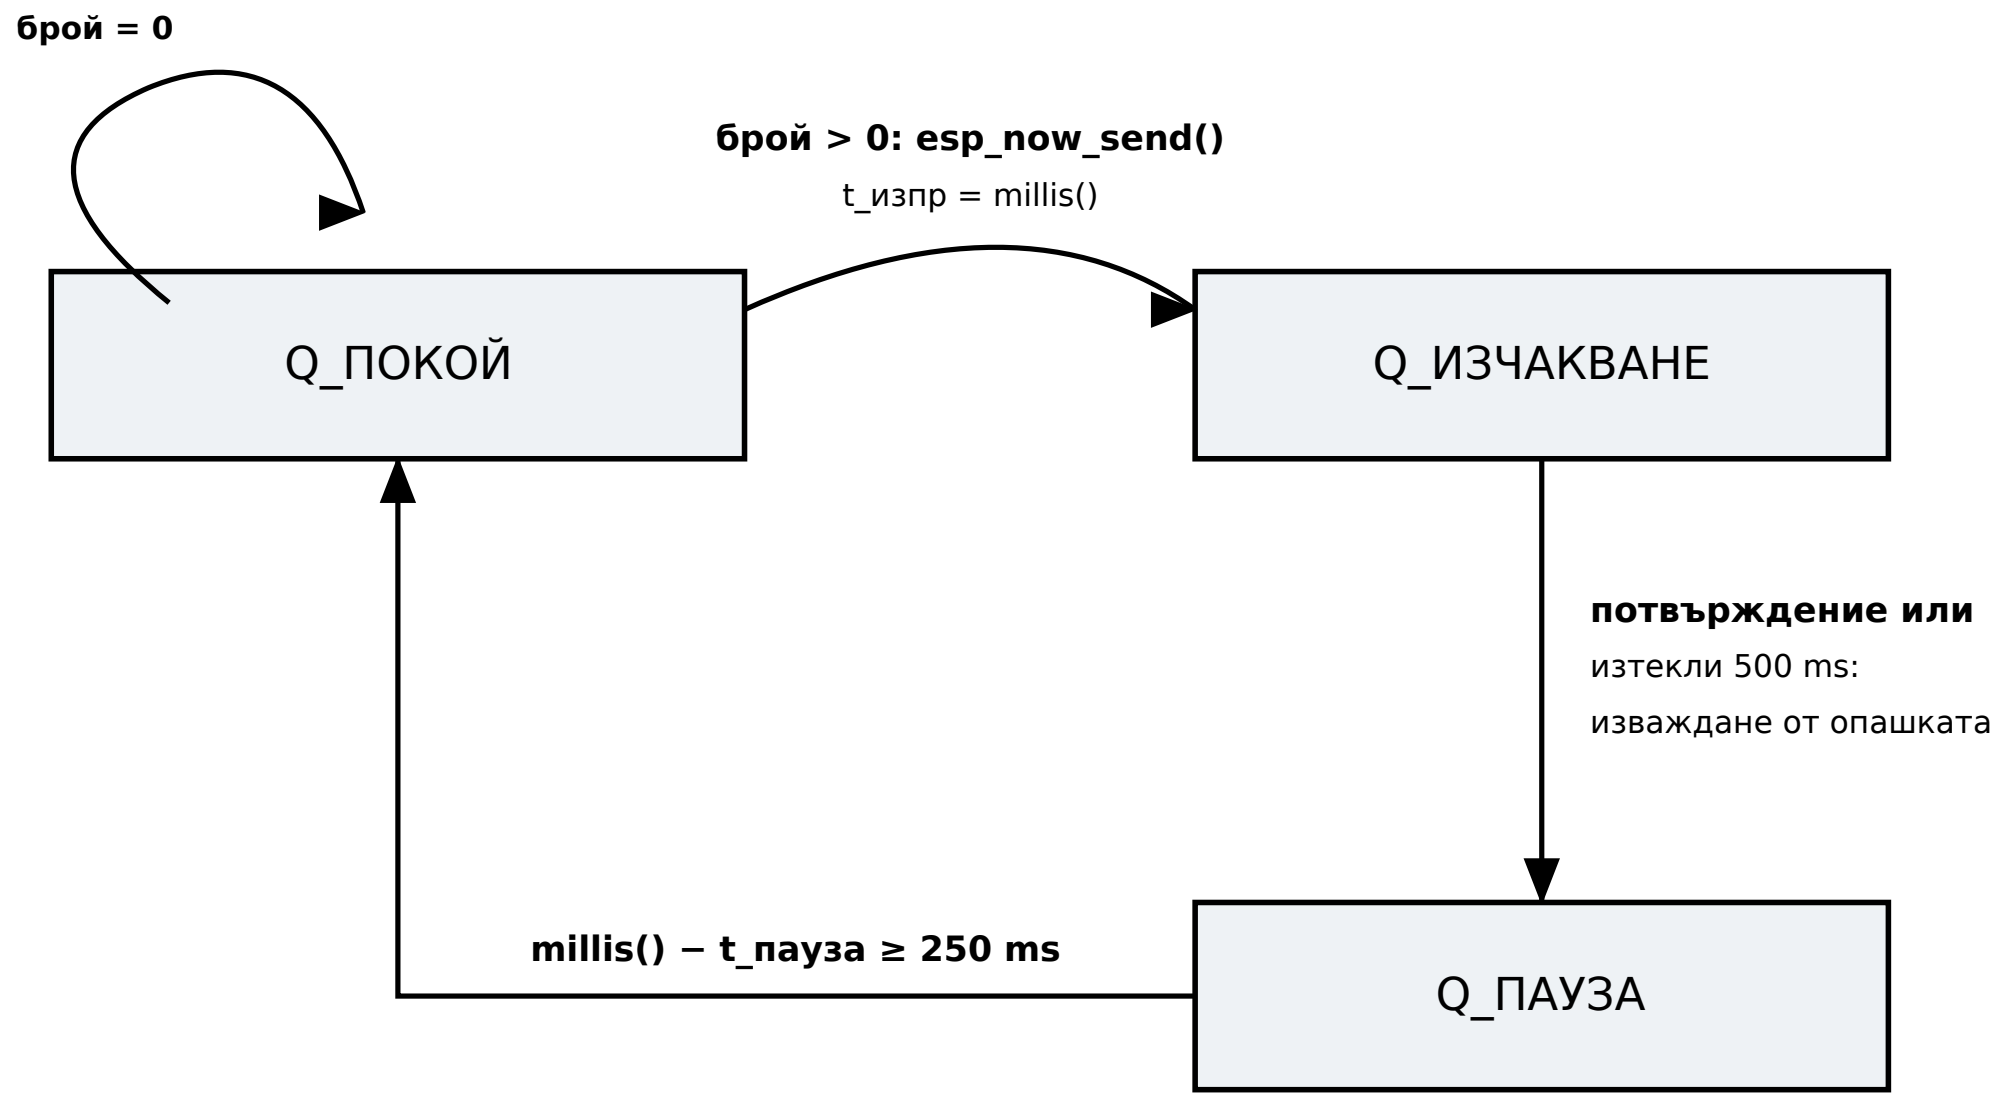

г) Автомат на неблокиращата опашка

Интервалът от 250 ms между командите произтича от т. 2.4.6: едновременното задействане на четирите канала натоварва изводите с 31,5 mA. Последователното превключване ограничава пиковия ток до стойността на един канал – 7,88 mA.

ДР.901322003.03.C3											
					Технически университет - София ФЕТТ, катедра „Електронна техника“ Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛГОРИТЪМ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПРОГРАМА Главен и подчинен възел						
Разраб.		Праматаров К. Т.									
Пров.		Богданов Л.									
Консулт.											
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.		Якимов П.			<table><tr><td>Литера Д</td><td>Маса —</td><td>Машаб —</td></tr><tr><td>Лист 3</td><td>Листа 3</td><td>Спец.: ЕКХЕ</td></tr></table>	Литера Д	Маса —	Машаб —	Лист 3	Листа 3	Спец.: ЕКХЕ
Литера Д	Маса —	Машаб —									
Лист 3	Листа 3	Спец.: ЕКХЕ									