


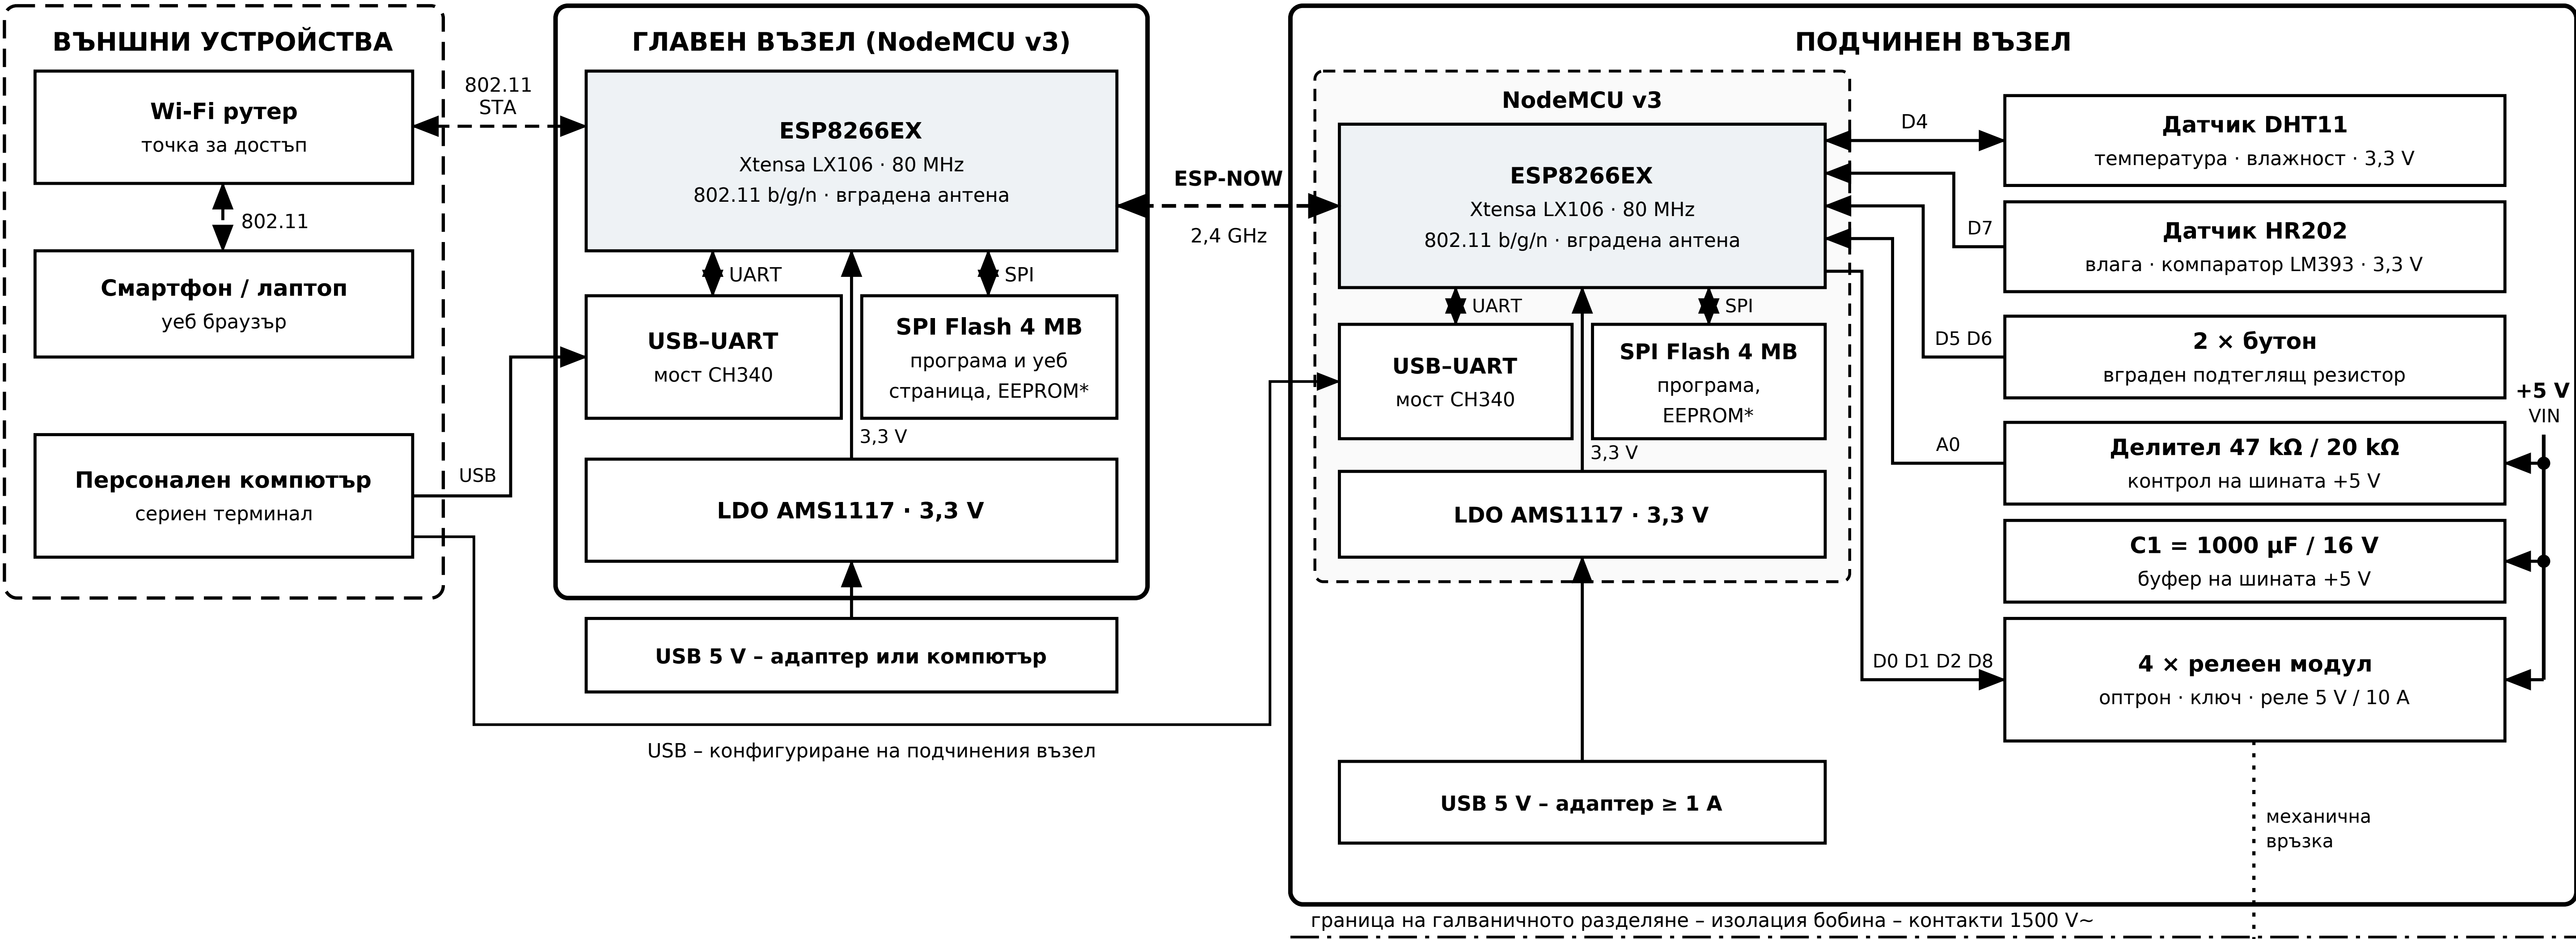

Означения


електрическа връзка (стрелката – посока на сигнала)

радиовръзка в обхвата 2,4 GHz

механична връзка

* EEPROM не е отделна схема – емулира се в сектор от SPI Flash паметта.

Двата възела се захранват независимо по USB. Бобините на релетата се захранват непосредствено от шината +5 V (VIN), без да минават през стабилизатора.

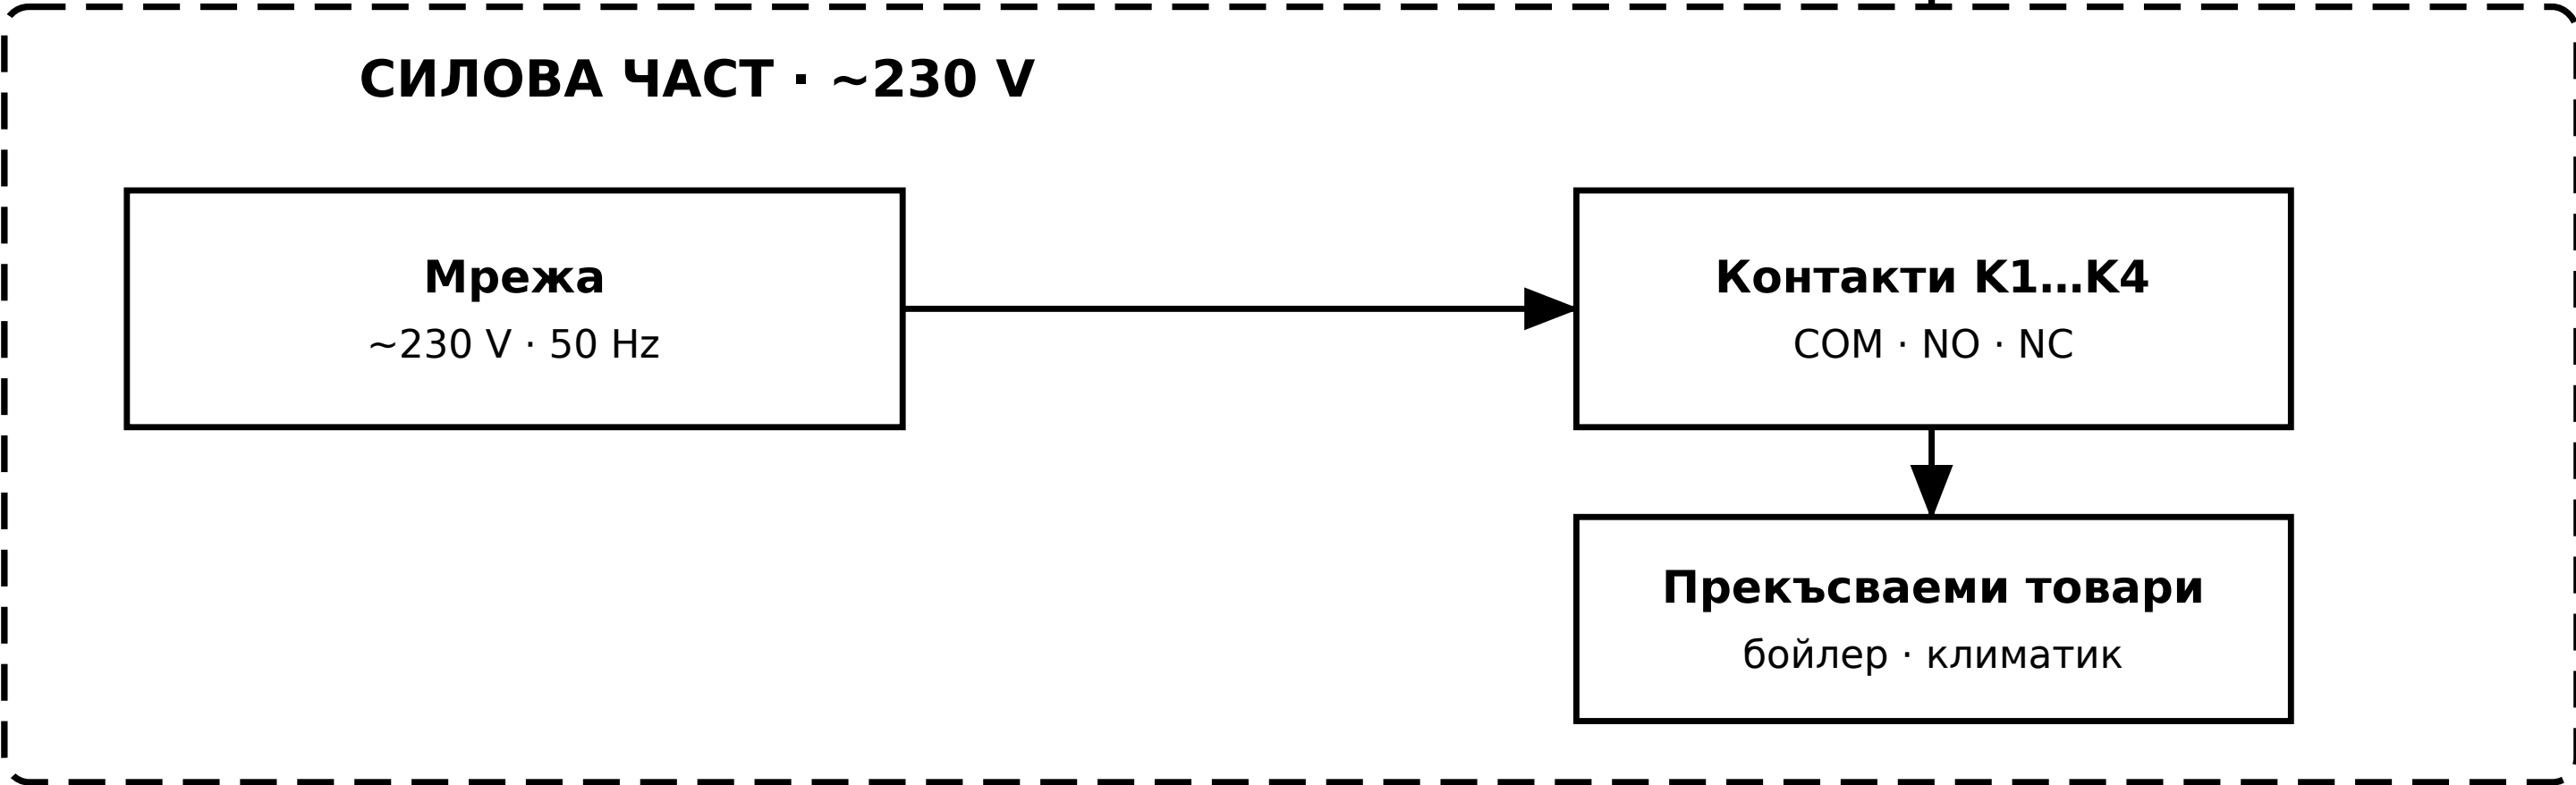

ДР.901322003.01.C1									
						Технически университет – София ФЕТТ, катедра „Електронна техника“			
						Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		БЛОКОВА СХЕМА Хардуер на системата			
Разраб.		Праматаров К. Т.							
Пров.		Богданов Л.							
Консулт.									
Т. контр.									
Н. контр.						Литера	Маса	Масщаб	
Утв.		Якимов П.				Д	—	—	
						Лист 1	Листа 3	Спец.: ЕСХЕ	