

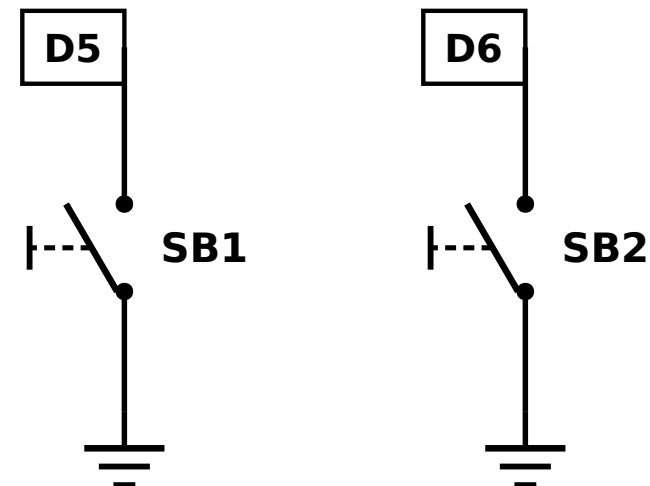
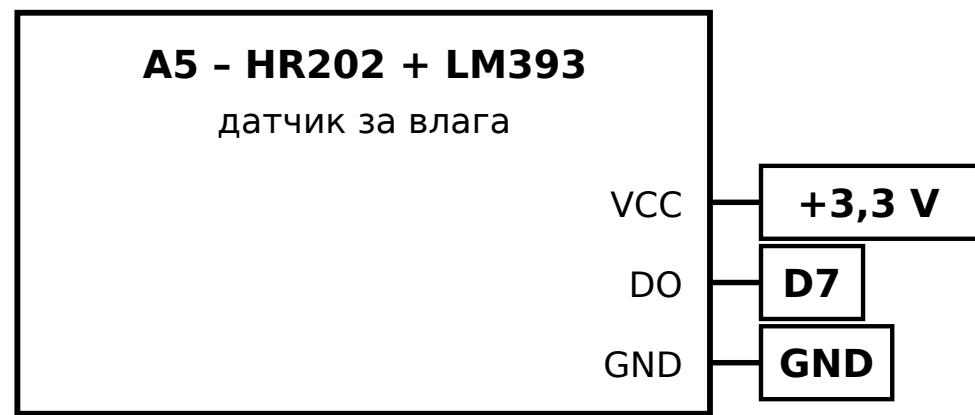
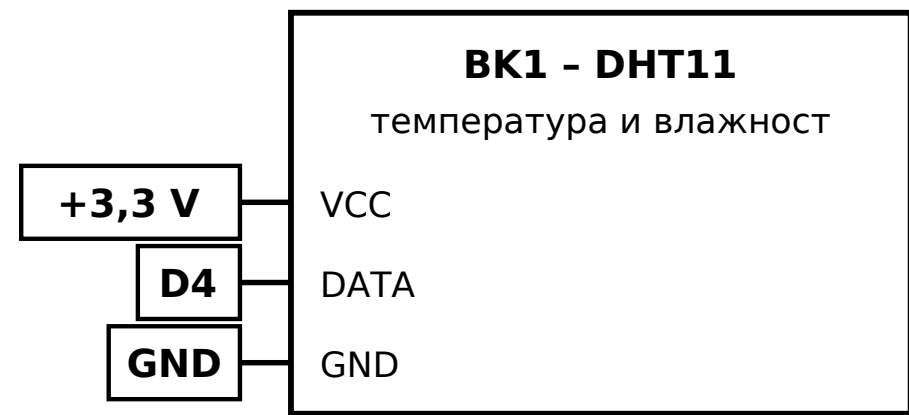


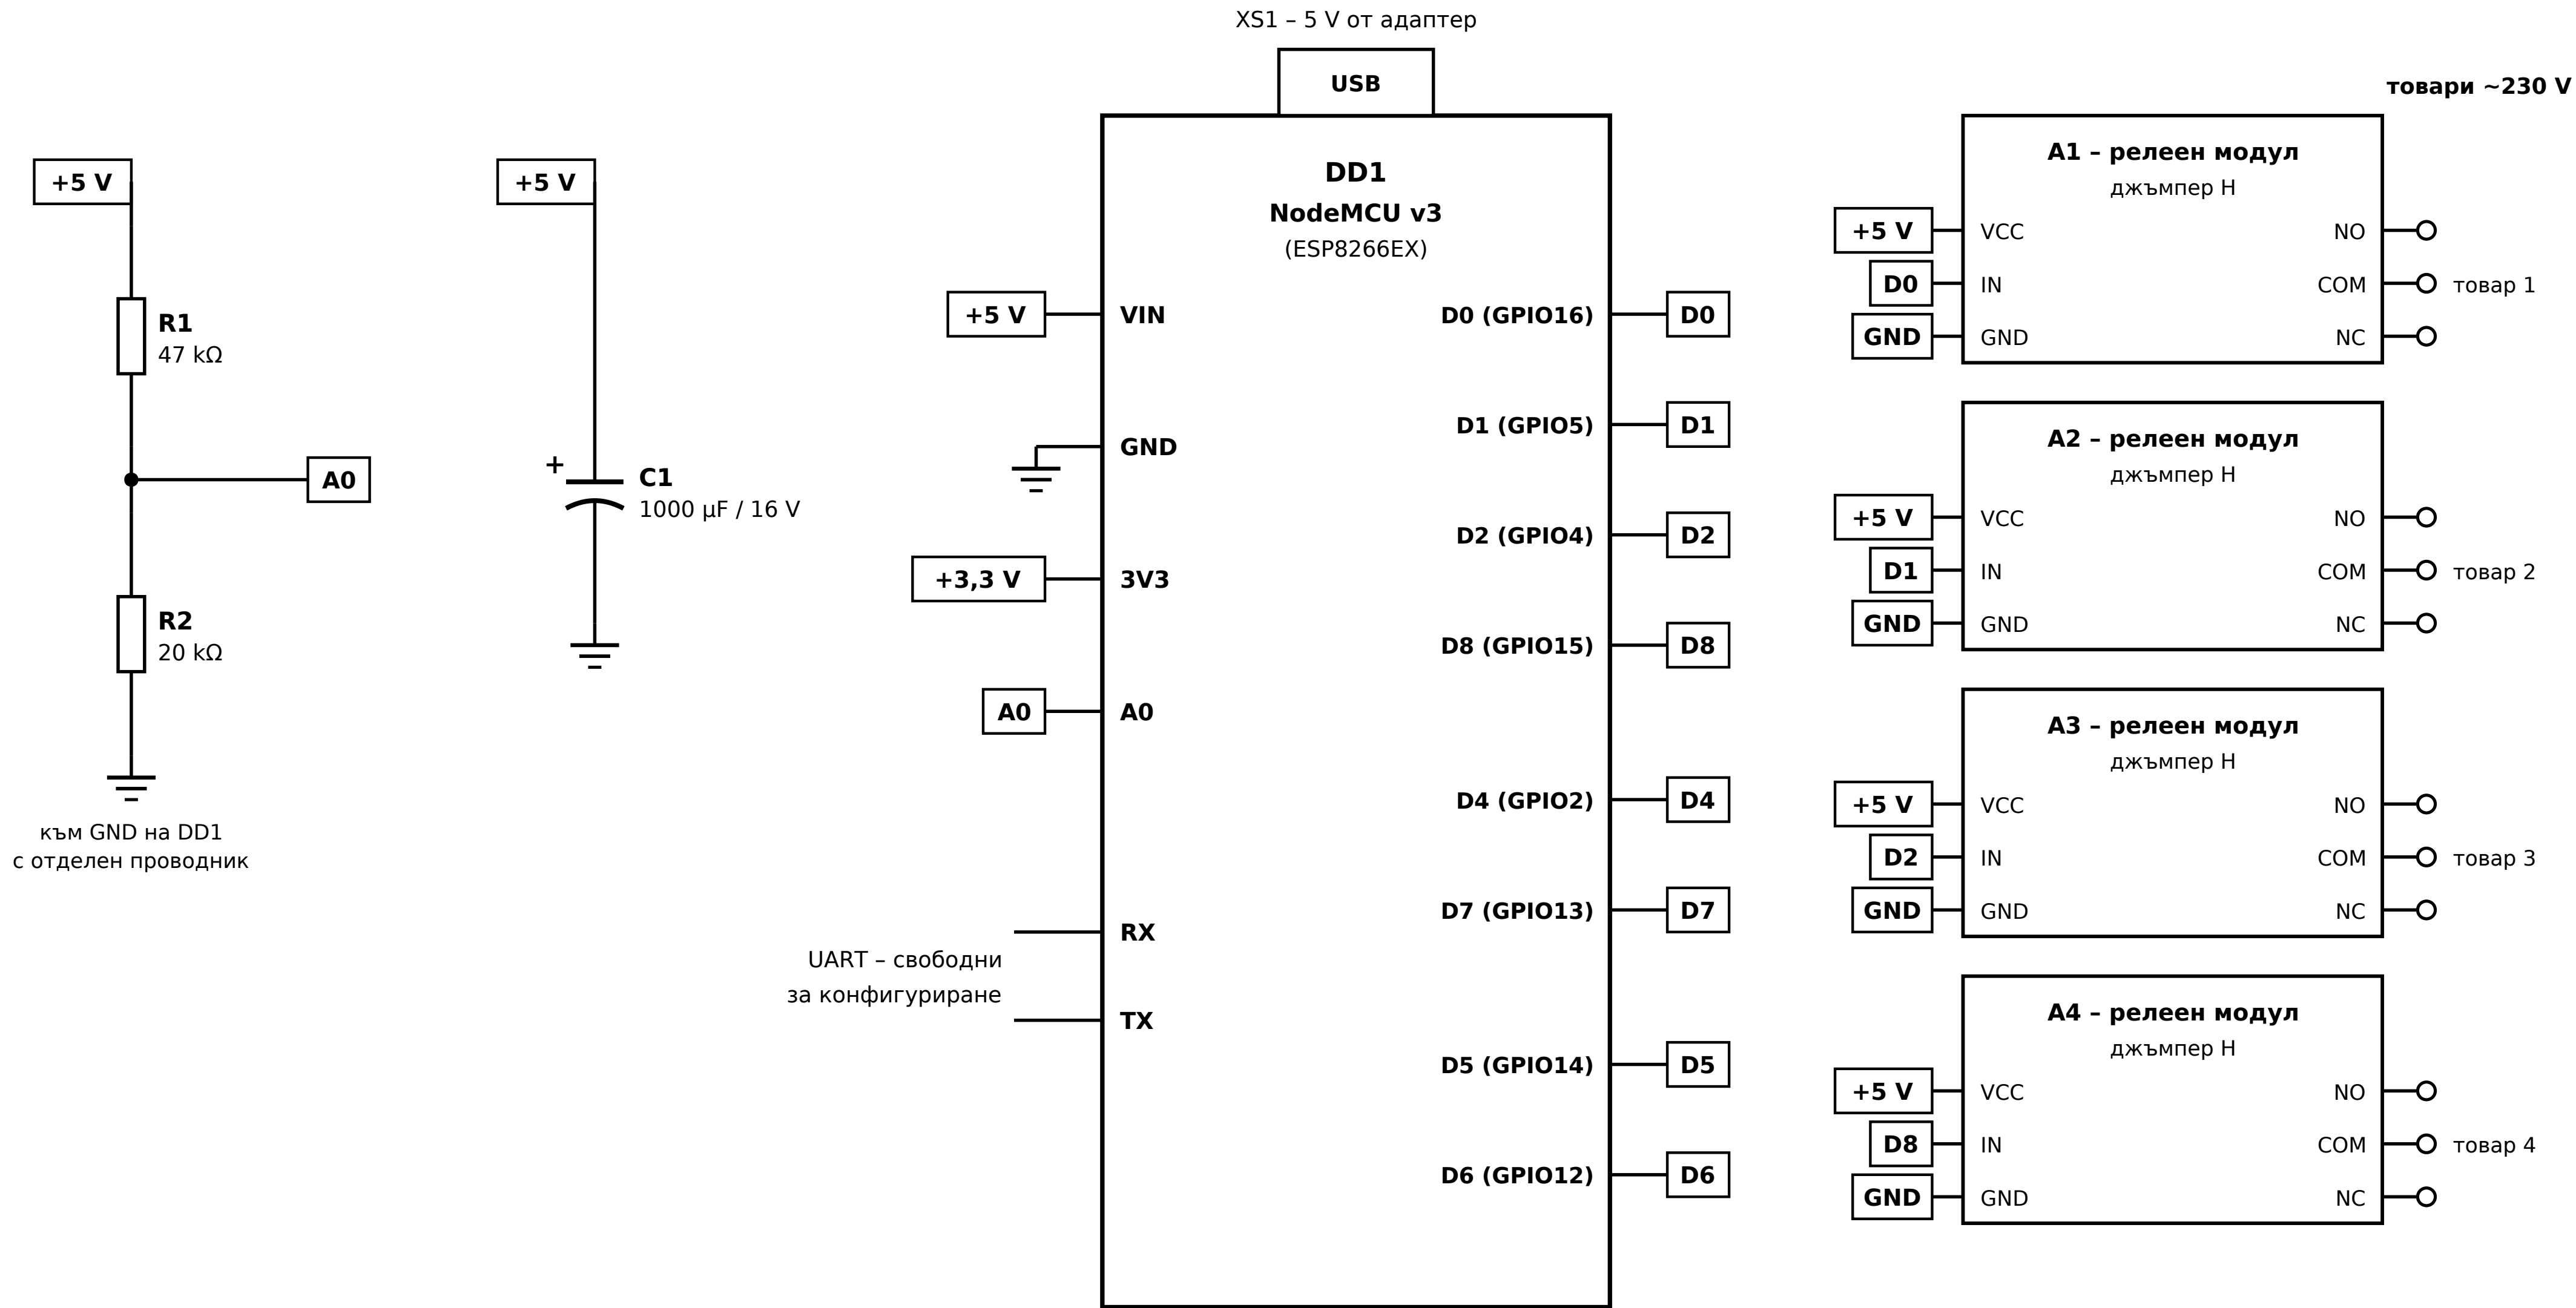

Всички релейни модули са с джъмпер в положение Н. Връзките са означени с имената на веригите. Контактите NO, COM, NC се свързват към товарите само чрез клемите на модулите, извън макетната платка.

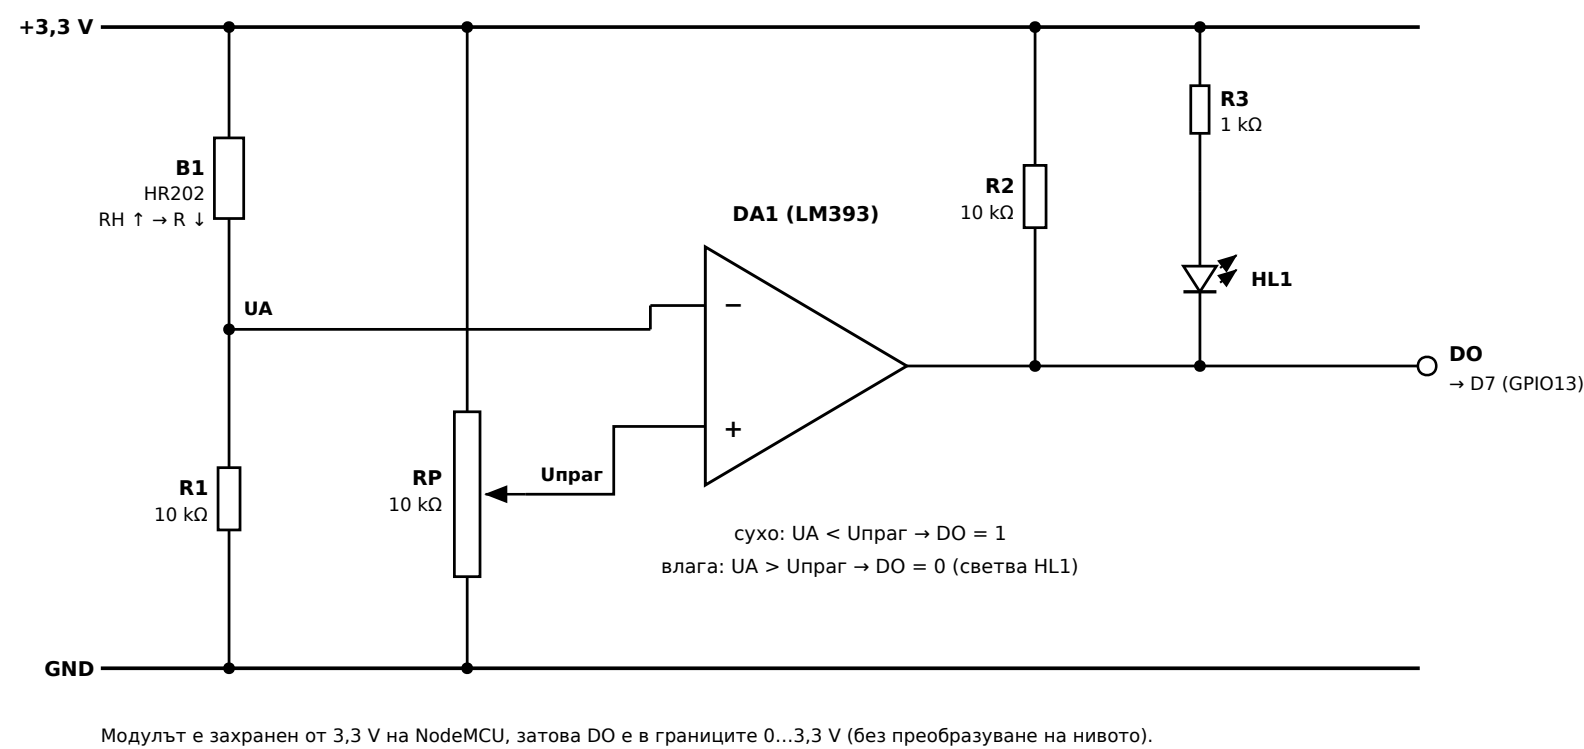

A5 - датчик за влага HR202

вътрешна схема на модула: B1 - влагочувствителен резистор HR202, DA1 - компаратор LM393

Позиционните означения в тази схема се отнасят само за модула A5.

Спецификация на елементите

Поз. обозн.	Наименование	Тип / параметри	Кол.
DD1	Развойна платка	NodeMCU v3 (ESP8266EX, CH340)	1
A1...A4	Релеен модул	1 канал, 5 V, оптрон, избор H/L	4
A5	Датчик за влага (модул)	HR202 + LM393, изход DO	1
BK1	Датчик за темп. и влажност	DHT11	1
SB1, SB2	Бутон	тактов 6 x 6 mm, н.о.	2
R1	Резистор	47 kΩ, 0,25 W	1
R2	Резистор	20 kΩ, 0,25 W	1
C1	Кондензатор електролитен	1000 μF, 16 V	1

ДР.901322003.02.C2					
					Технически университет – София ФЕИТ, катедра „Електронна техника“ Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА Подчинен взел
Разраб.	Праматаров К. Т.				
Пров.	Богданов Л.				
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.	Якимов П.				