




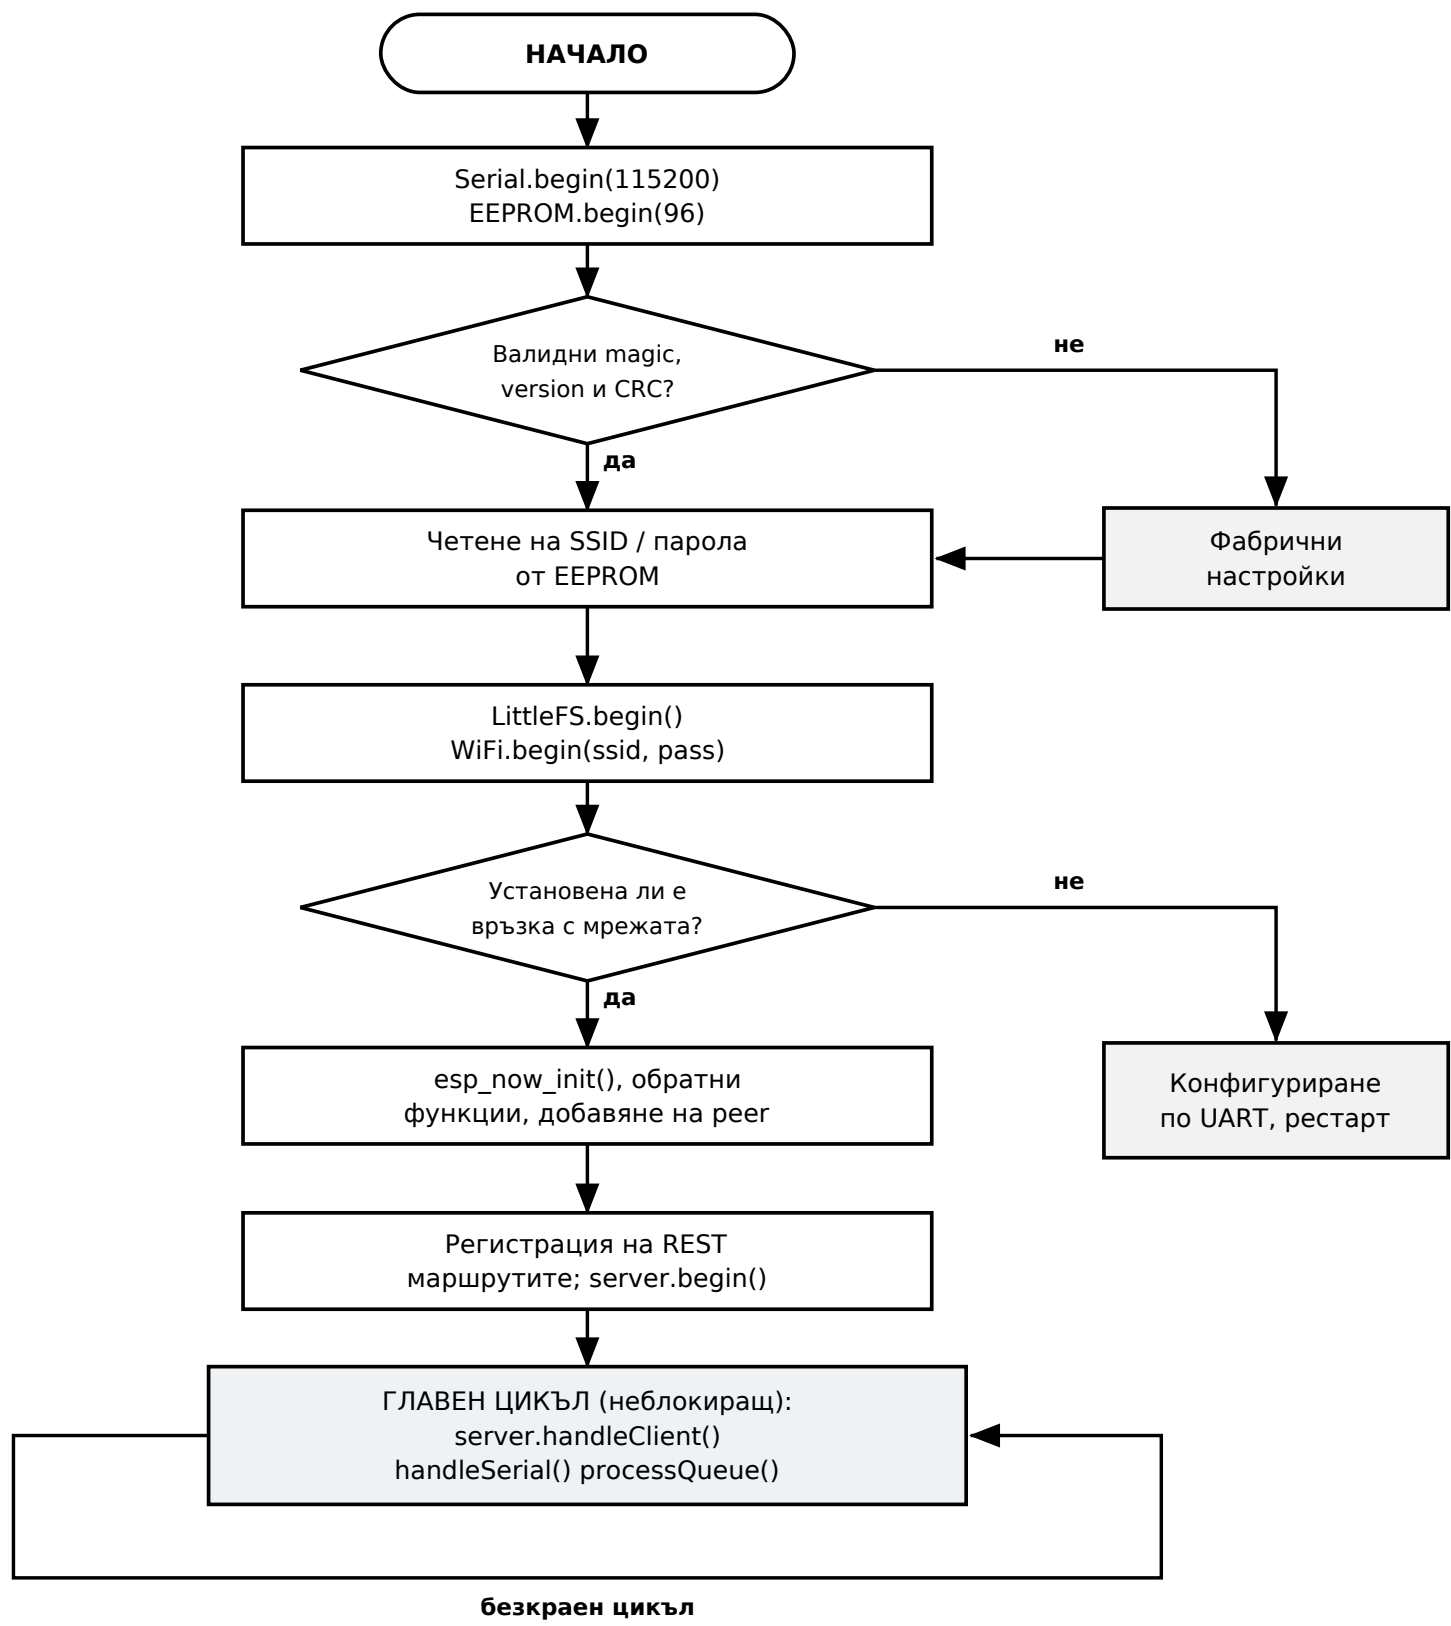


а) Алгоритъм на главния възел

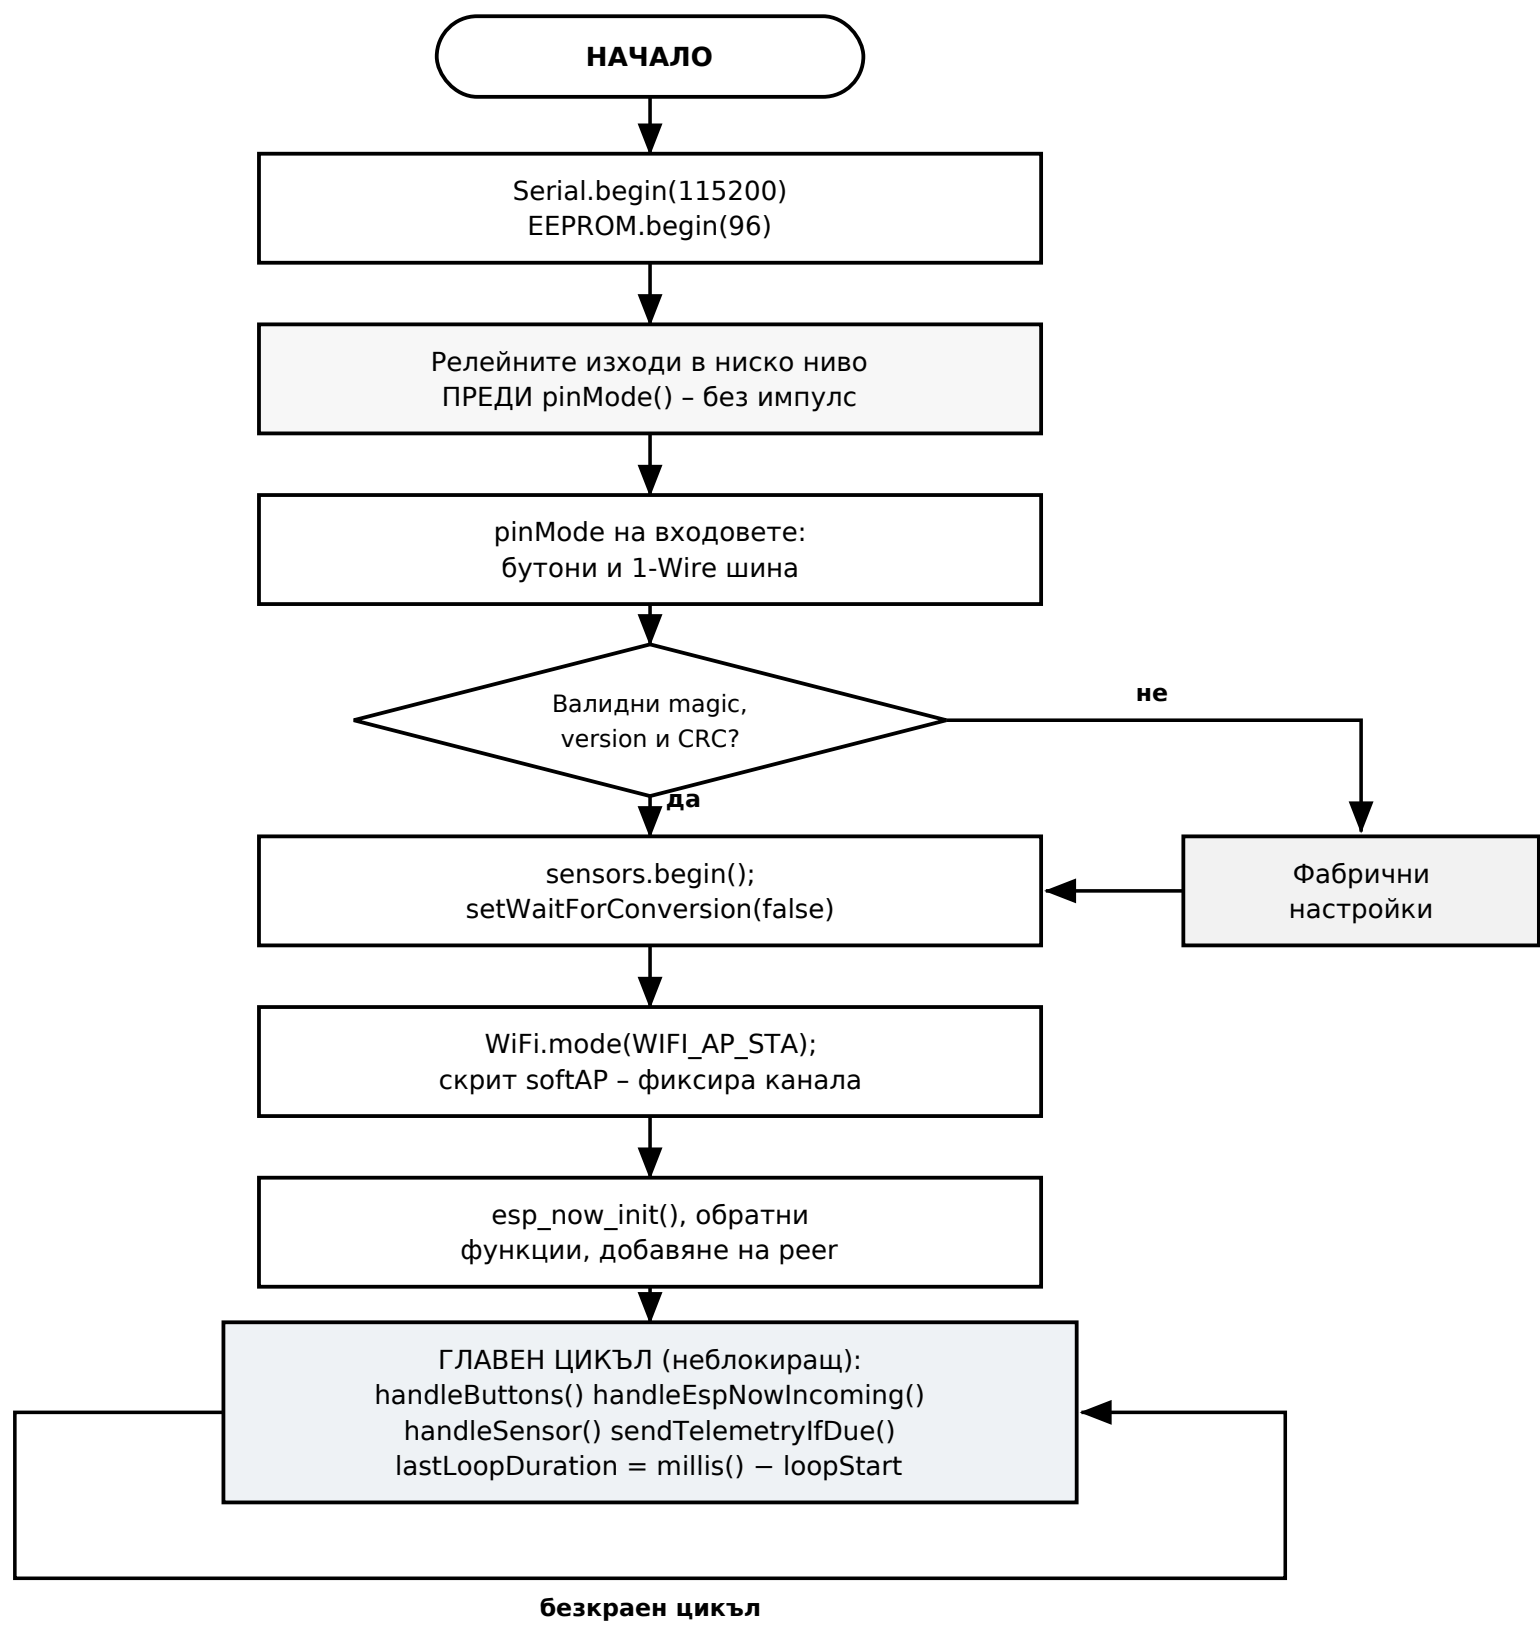

б) Алгоритъм на подчинения възел

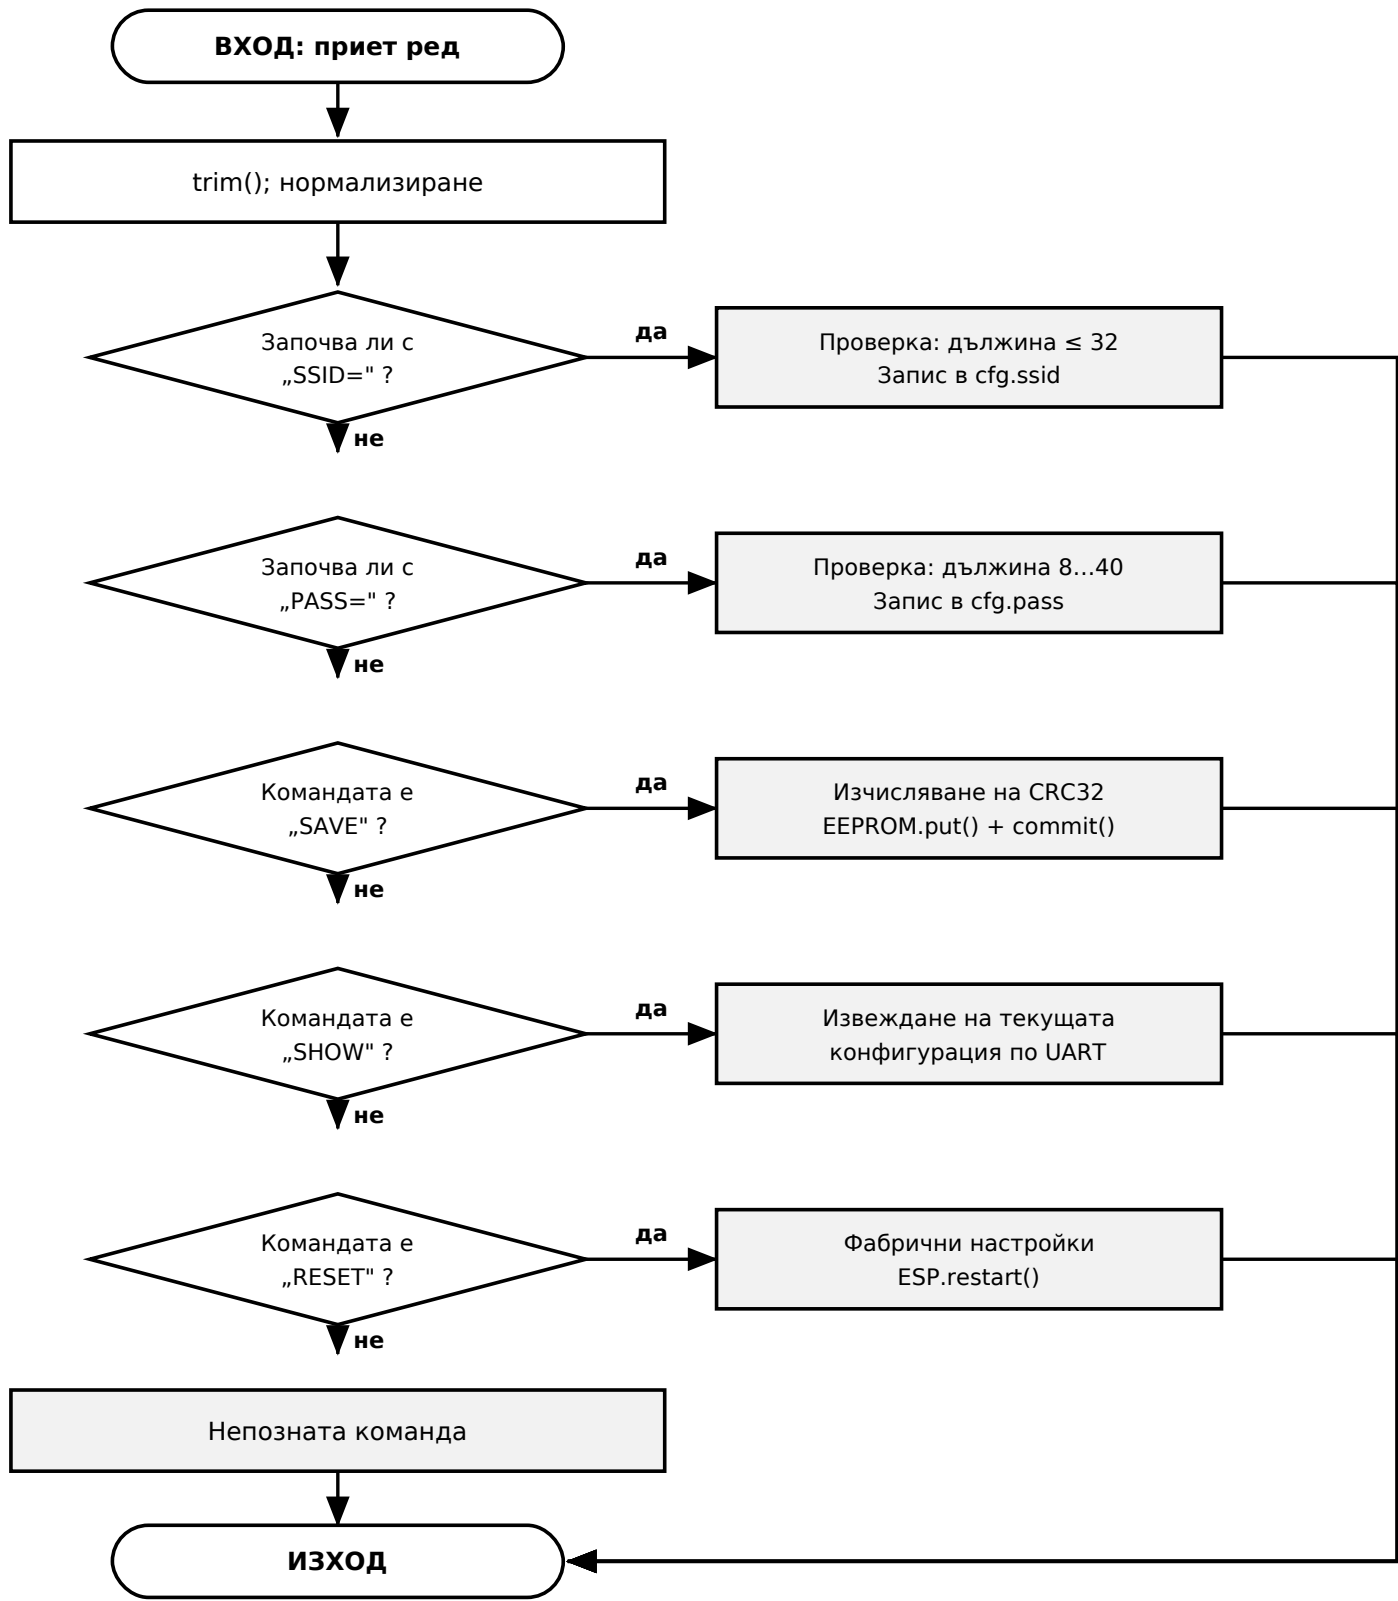

в) Разбор на командите по UART

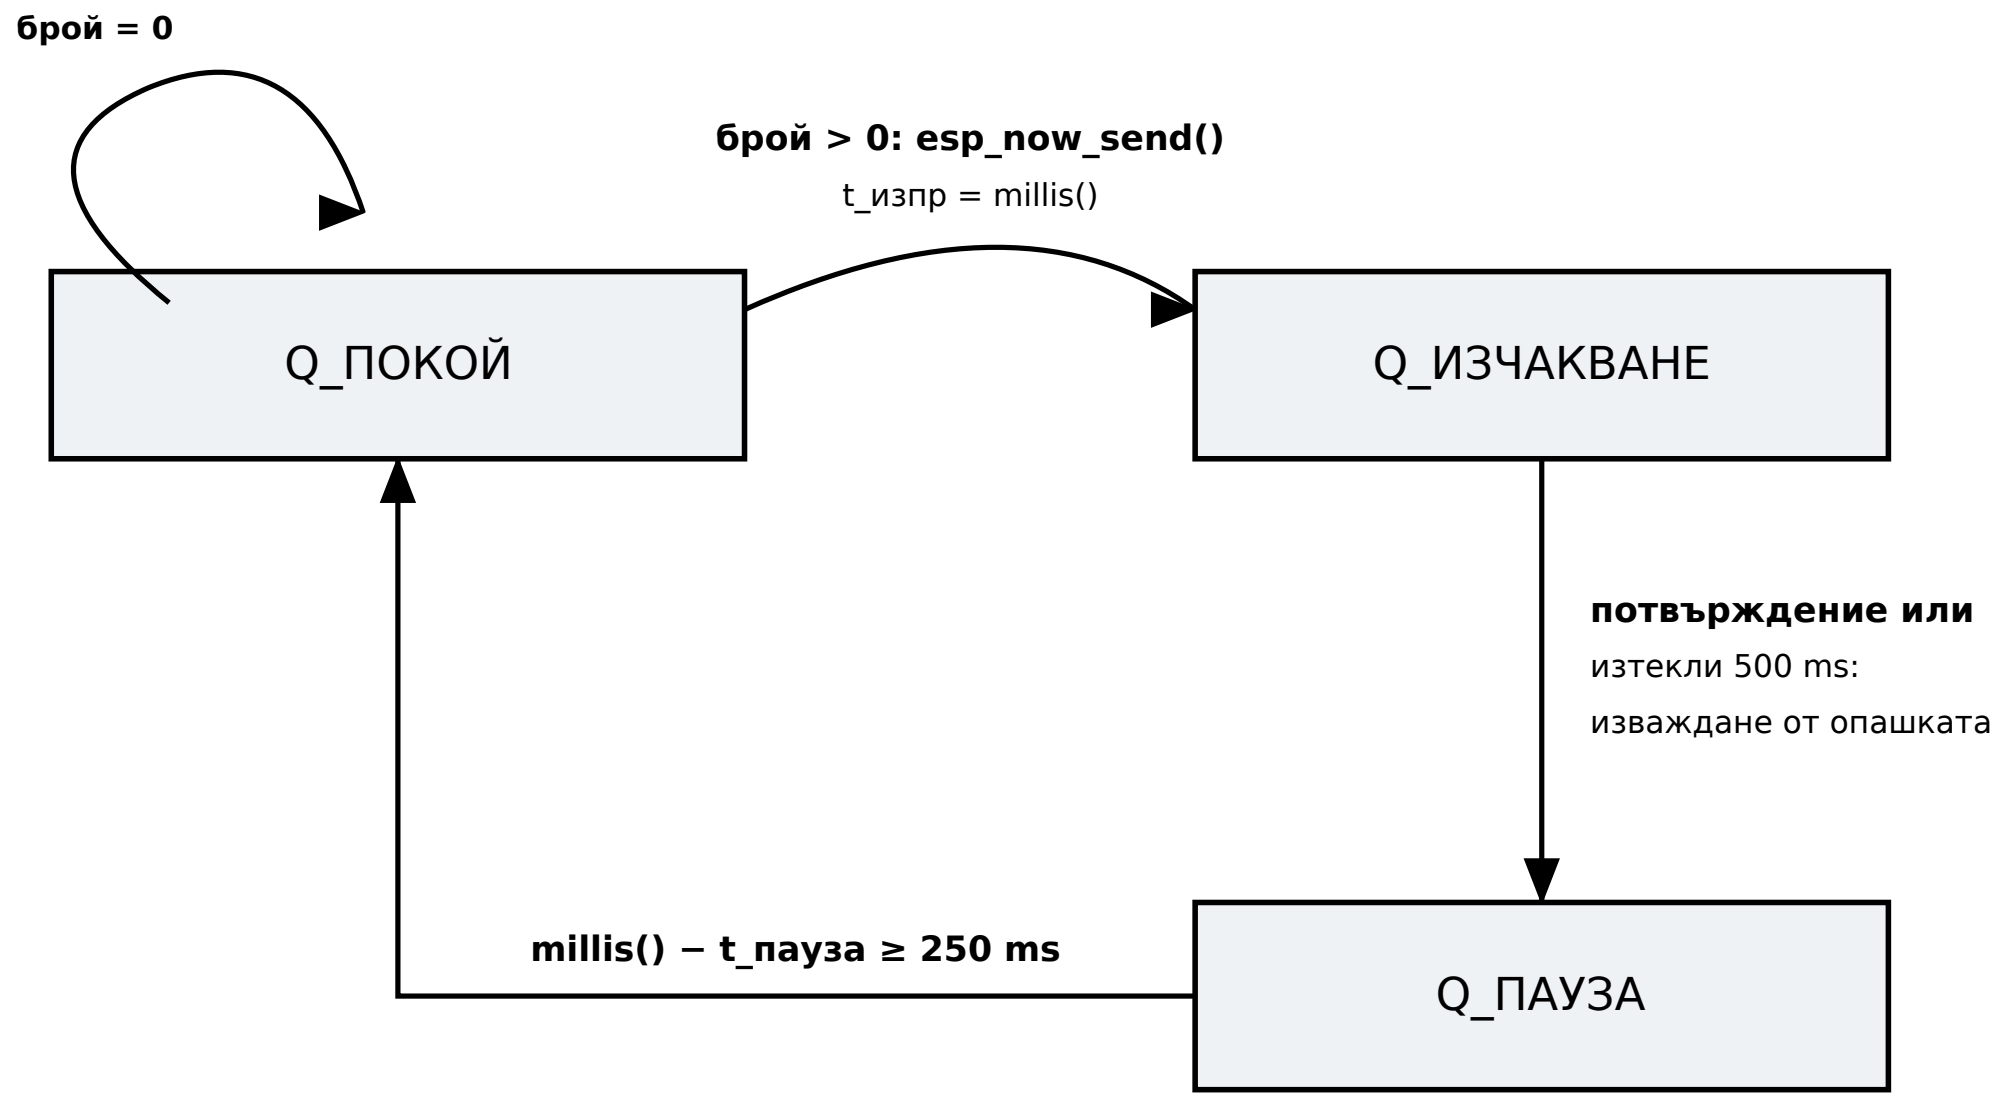

г) Автомат на неблокиращата опашка

Интервалът от 250 ms между командите произтича от т. 2.4.6: едновременното задействане на четирите канала натоварва изводите с 31,5 mA. Последователното превключване ограничава пиковия ток до стойността на един канал – 7,88 mA.

ДР.901322003.03.C3					
					Технически университет – София
					ФЕТТ, катедра „Електронна техника“
					Система за управление на дома
					чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	АЛГОРИТЪМ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПРОГРАМА Главен и подчинен възел
Разраб.		Праматаров К. Т.			
Пров.		Богданов Л.			
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.	Якимов П.				
Литера		Маса		Машаб	
Д		—		—	
Лист 3		Листа 3		Спец.: ECXE	