


с корпусом из нерж./стали AISI 316L, прямого действия, сбалансированные, тарельчатого типа, присоединение 1/4", взрывозащита 1Ex db IIC T6 Gb, IP66/67, невыпадающими винтами



СЕРИЯ SKA10S3** ****

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Взрывозащищенный электромагнитный клапан предназначен для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах и имеет сертификат, соответствующий классу взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb, IP66/67, сертификат ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04740/23 срок действия 20.12.2023 по 19.12.2028.
- ✓ Универсальные клапаны данной серии специально разработаны и предназначены в качестве пилотного управления пневмоприводами. Работают в широком диапазоне температур и давлений. Не требуют наличия минимального давления. Клапаны изготовлены в соответствии с ТУ 27.07.23-004-77513514-2023

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Перепад давления 0-10 бар [1 бар = 100 кПа]
- ✓ Максимальная вязкость 62 сСт (мм²/с)
- ✓ Время срабатывания 75- 100 мс
- ✓ Пропускная способность 7,5 л/мин

Рабочие среды		Диапазон температур(*)	Уплотнения
5,7 мм	воздух, нейтральный газ	от - 60°C / -40°C до + 60°C	FVMQ (фторсиликон) / HNBR (гидронитрильный каучук)

(*) Температура хранения и транспортировки до -65°C. Назначенный срок службы 24 года, условия и сроки хранения 20 лет по условиям 3 (ЖЗ).

МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316L	Направляющее кольцо	PTFE
Шток	Нержавеющая сталь AISI 316L	Сердечник, трубка	Нержавеющая сталь
Труба сердечника	Нержавеющая сталь	Пружины, винты, крепежи	Нержавеющая сталь
Пружины	Нержавеющая сталь	Оболочка соленоида (серия 332)	Анодированный алюминий с эпоксидным покрытием
Уплотнения	Гидронитрильный каучук (-40°C)/ фторосиликон (от -60°C)	Оболочка соленоида (серия 342)	Нержавеющая сталь AISI 316L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики


Класс изоляции	H
Резьба под кабельный ввод	NPT 1/2"
Стандарт электробезопасности	IEC 335
Стандартные напряжения	DC (=) : 24В AC (~) : 230В / 50 Гц

Маркировка взрывозащиты и степень защиты оболочки

Оболочка соленоида из алюминия с покрытием	1Ex db IIC T6 Gb, IP66
Оболочка соленоида из нержавеющей стали	1Ex db IIC T6 Gb, IP67

Модель	Присоединение, NPT	Прокладочное сечение DN	Kv		IP	Мощность*				Перепад давления		Температура окружаю- щей среды клапана		Уплотнения	Резьба под кабельный ввод, NPT	Масса
						пуск , В	удер- жание , В	гор/хол , В	мин , В	макс , В	мин , °C	макс , °C				
	"	мм	м³/ч	л/мин	ВА	ВА	Вт	Вт	Бар	°C						
SKA10S332NL	1/4	5,7	0,45	7,5	66	5,6	5,1	5,1	5,2/5,7	0	10	-40	+60	Гидронитрильный каучук HNBR	1/2	2,6
SKA10S332NF	1/4	5,7	0,45	7,5	66	5,8	5,8	5,8	5,2/5,7	0	10	-60	+60	Фторосиликон FVMQ	1/2	2,6
SKA10S342NL	1/4	5,7	0,45	7,5	67	5,6	5,1	5,1	5,2/5,7	0	10	-40	+60	Гидронитрильный каучук HNBR	1/2	3,7
SKA10S342NF	1/4	5,7	0,45	7,5	67	5,8	5,8	5,8	5,2/5,7	0	10	-60	+60	Фторосиликон FVMQ	1/2	3,7

(*) при температуре окружающей среды +20°C

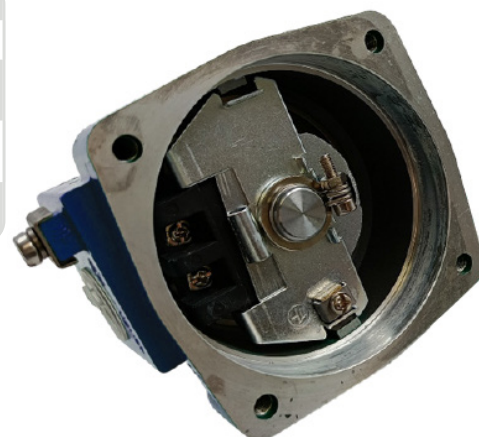

C





ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Описание
	GA-*/GAS-*	Глушитель пневматический (латунь/нерж. сталь)
	FA-***	Фитинг цанговый для подсоединения пневматических трубок (латунь/нерж. сталь)
		Взрывозащищенный кабельный ввод (латунь/нерж. сталь)
	МК-***	Монтажная скоба
		Пневмопанель (изготавливается по опросным листам)
	C326404-A	Комплект запасных частей для полного сервисного обслуживания

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Электромагнитные клапаны могут быть установлены в любом положении, что не окажет негативного воздействия на работу клапанов.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

✓ Возможна покраска катушки по требованию заказчика по шкале RAL.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНОВ

SKA 10 S 332 N F.230AC

Соленоидный клапан:
«Архимед»

Присоединение, размер:
10 - 1/4"

Материал тела клапана:
S - нерж сталь AISI 316L


Серия:
332 - Ex d универсальный 3/2 клапан, с оболочкой соленоидной катушки из алюминия
342 - Ex d универсальный 3/2 клапан, с оболочкой соленоидной катушки из нерж. стали

Напряжение:
24DC - 24В постоянный ток
230AC - 220/50

Уплотнение:
L - Гидронитрильный каучук HNBR (-40°C)
F - Фторсиликон FVMQ (-60°C)

Присоединение, тип резьбы:
G - трубная (под заказ)
N - NPT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

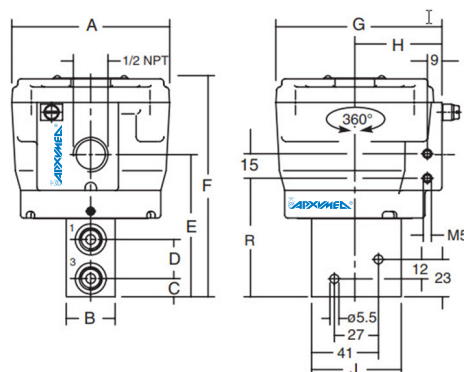

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
97	30	11	24	87	136	102	54	55	73

