
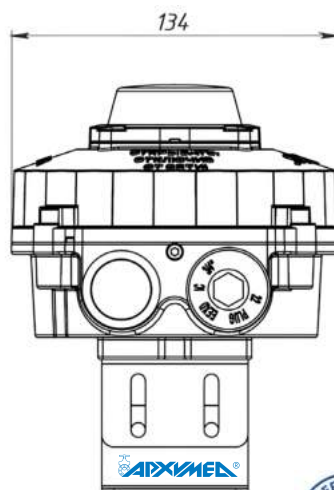
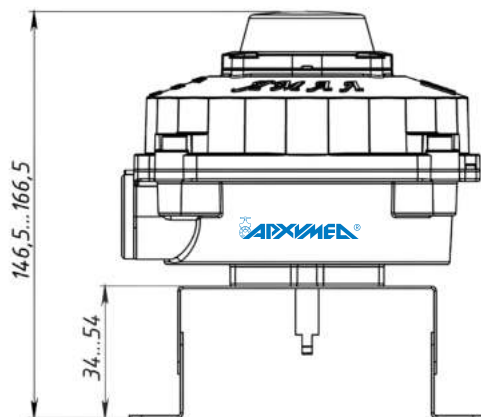


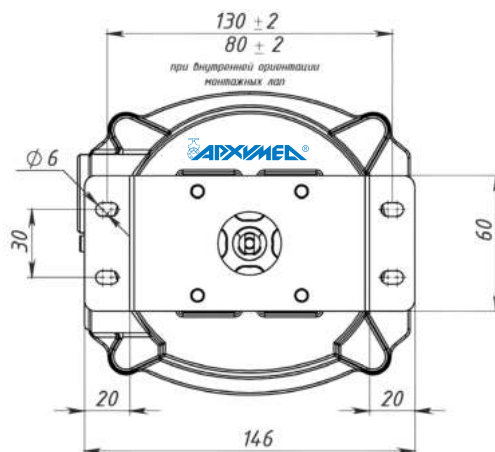

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2E51


Спецификация БКВ

Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Трансмиссер + индуктивный датчик / 2
Защита (исполнение)	1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Параметры искробезопасной цепи	U _i = 16 В пост., I _i = 25 мА, P _i = 0,34 Вт, C _i ≤ 40 нФ, L _i ≤ 50 мкГн
Номинальное напряжение/номинальный ток	8,5-34 В пост./преобразователь сигнала выход 4-20 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-60°C ... +73°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием


Схема подключения БКВ



кулачок
«открыто»



кулачок
«закрыто»

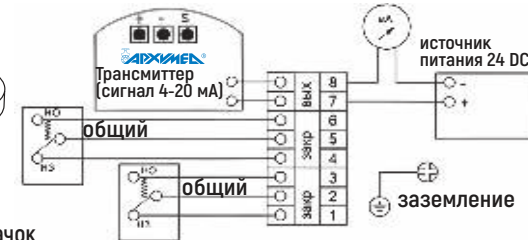

Спецификация датчика

ТРАНСМИТТЕР: Производитель	Китай
Характеристика обратного сигнала, рабочая	4-20 мА
Номинальное напряжение	24 В пост.
Сопротивление потенциометра	0-1000 Ом
ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК: Производитель	Pepperl+Fuchs
Модель	NJ2-V3-N
Частота переключений	0 ... 1000 Гц
Номинальное напряжение	8,2 В
Гистерезис	0,01...0,1 мм
Интервал переключений	2 мм
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Класс эксплуатационной пригодности и безопасности	SIL 3
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (ПБТ)



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

