

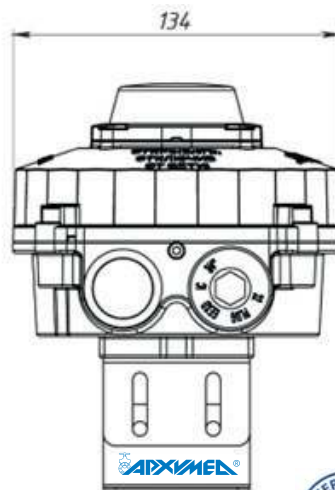


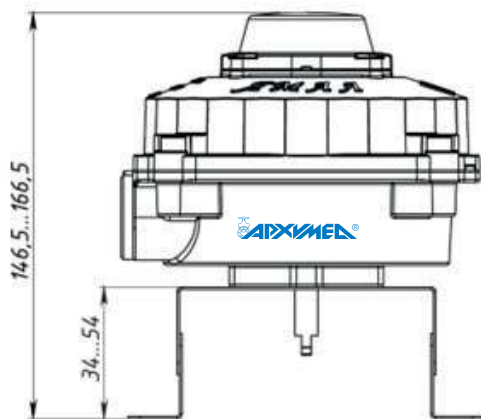

### Блок концевых выключателей (БКВ)

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Производитель / Серия                    | АРХИМЕД (Россия) / Ямал                              |
| Модель                                   | BY-2M10                                              |
| <b>Спецификация БКВ</b>                  |                                                      |
| Материалы: корпус                        | Алюминий                                             |
| индикаторный колпак                      | Поликарбонат УФ класс F1                             |
| вал, крепеж (болты)                      | Нержавеющая сталь                                    |
| уплотнения                               | Силикон                                              |
| Датчик / количество датчиков             | Электромеханический SPDT / 2 шт.                     |
| Защита (исполнение)                      | Общепромышленный                                     |
| Номинальное напряжение / номинальный ток | 230 В (50 Гц) / 10 А, 24 В пост. / 3 А               |
| Визуальный индикатор                     | 0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)           |
| Температура окружающей среды             | -63°C ... +80°C                                      |
| Крепеж на привод                         | Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845                     |
| Кабельный ввод                           | 2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.) |
| Степень защиты                           | IP67                                                 |
| Масса                                    | 1,96 кг.                                             |
| Монтажный комплект                       | Сталь с покрытием                                    |


### Схема подключения БКВ

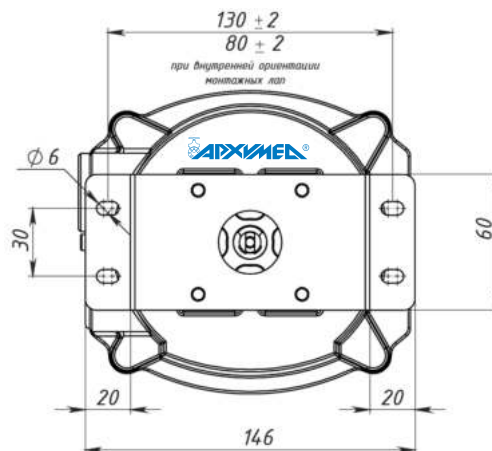

### Спецификация датчика

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Производитель                                   | OMRON                   |
| Модель                                          | V-152-1C25              |
| Вид выхода                                      | SPDT                    |
| Мин. параметры нагрузки                         | 160 мА при 5 В пост.    |
| Сопротивление контактов                         | 15 мОм макс.            |
| Тип подключения                                 | Быстросъемная клемма    |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Класс 1                 |
| Материал корпуса                                | Термопластичный пластик |

### Схема подключения датчика



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011  
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

