
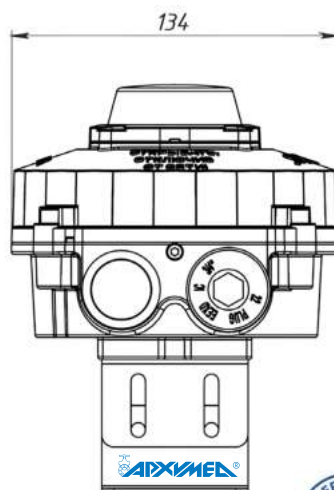
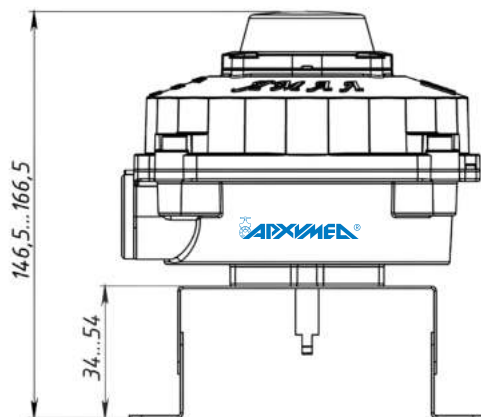


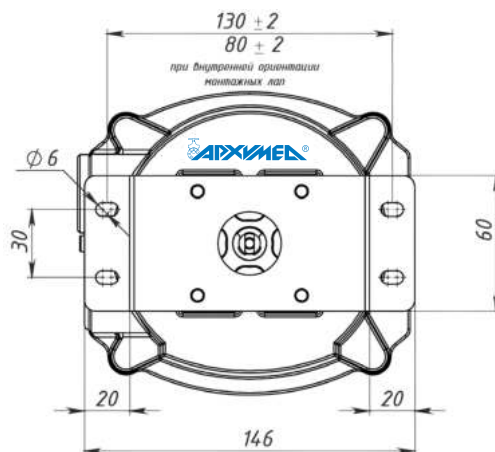


Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2R80

Спецификация БКВ

Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Геркон / 2 шт.
Защита (исполнение)	Общепромышленный
Номинальное напряжение/номинальный ток	230 В (50 Гц) / 0,2 А, 24 В пост. / 2 А
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-63°C ... +80°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ

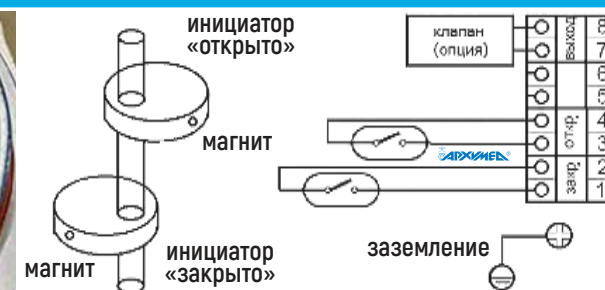

Спецификация датчика

Производитель	РЗМК (Россия)
Модель	МКА-20103М
Функция переключателя	Контакт магнитоуправляемый герметизированный
Тип контакта	Нормально разомкнутый
Коммутируемый ток, не более	1,0 А
Коммутируемое напряжение, не более	250 В
МДС срабатывания	20...60 А
Сопротивление контакта, не более	0,1 Ом
Время срабатывания, не более	0,75 мс
Частота коммутации, не более	100 Гц
Наработка	0,025...10 млн срабатываний
Материал корпуса	Термопластичный пластик

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

