

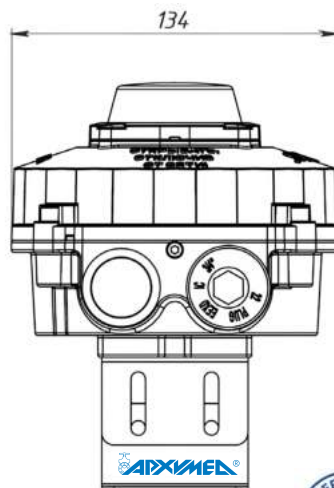
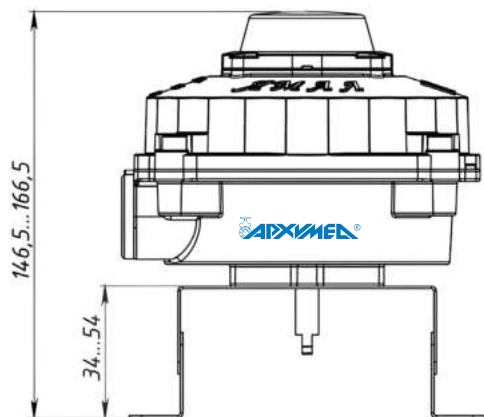


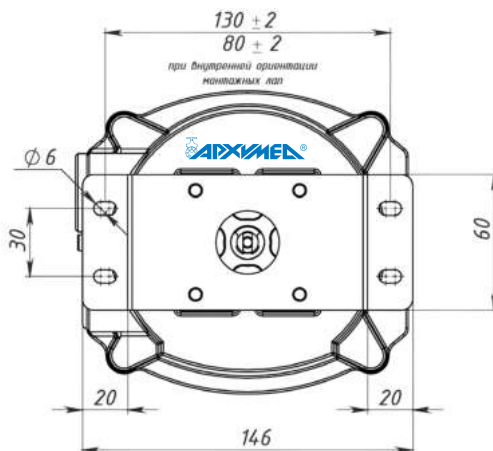

## Блок конечных выключателей (БКВ)

|                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Производитель / Серия                                                         | АРХИМЕД (Россия) / Ямал                                              |
| Модель                                                                        | BY-2EO2                                                              |
| <b>Спецификация БКВ</b>                                                       |                                                                      |
| Материалы: корпус<br>индикаторный колпак<br>вал, крепеж (болты)<br>уплотнения | Алюминий<br>Поликарбонат УФ класс F1<br>Нержавеющая сталь<br>Силикон |
| Датчик / количество датчиков                                                  | Трансмиситтер + электромеханический датчик SPDT / 2                  |
| Защита (исполнение)                                                           | 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X                            |
| Номинальное напряжение/номинальный ток                                        | 8,5-34 В пост./преобразователь сигнала выход 4-20 мА                 |
| Визуальный индикатор                                                          | 0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)                           |
| Температура окружающей среды                                                  | -63°C ... +80°C                                                      |
| Крепеж на привод                                                              | Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845                                     |
| Кабельный ввод                                                                | 2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)                 |
| Степень защиты                                                                | IP67                                                                 |
| Масса                                                                         | 1,96 кг                                                              |
| Монтажный комплект                                                            | Сталь с покрытием                                                    |

## Схема подключения БКВ

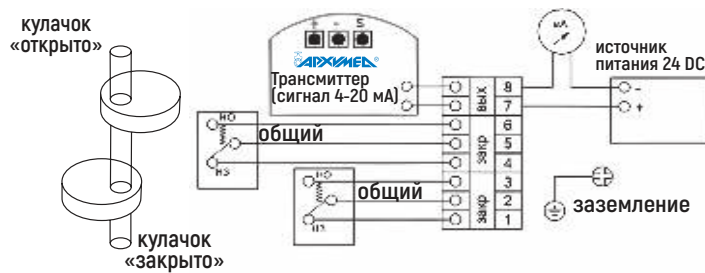

## Спецификация датчика

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ТРАНСМИТТЕР: Производитель                | Китай                   |
| Характеристика обратного сигнала, рабочая | 4-20 мА                 |
| Номинальное напряжение                    | 24 В пост.              |
| Сопротивление потенциометра               | 0-1000 Ом               |
| ЭЛЕКТРОМЕХ. ДАТЧИК: Производитель         | OMRON                   |
| Модель                                    | V-152-1C25              |
| Вид выхода                                | SPDT                    |
| Мин. параметры нагрузки                   | 160 мА при 5 В пост.    |
| Сопротивление контактов, макс.            | 15 мОм                  |
| Тип подключения                           | Быстросъемная клемма    |
| Степень защиты от поражения электротоком  | Класс 1                 |
| Материал корпуса                          | Термопластичный пластик |



Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011  
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

