

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Фильтр-регулятор из нержавеющей стали предназначен для работы в агрессивной среде и подходит для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере, создаваемой газами, паром, туманом или пылью в соответствии с ATEX 94/9/EC.
- ✓ Функциональная безопасность: IEC 61508, SIL сертифицированы
- ✓ Все внутренние металлические части из нержавеющей стали AISI 316, эластомеры в низкотемпературном исполнении LT FPM
- ✓ Встроенная функция сброса избыточного давления
- ✓ Центробежный способ отделения крупных частиц, капель масла и влаги из воздуха
- ✓ 5 мкм или 25 мкм фильтрующий элемент
- ✓ Широкий диапазон рабочей температуры -40°C до +80°C (опция -60°C)
- ✓ Слив конденсата: ручной/полуавтоматический



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая среда	сжатый воздух, нейтральный газ
Рабочее давление	4.0 - 0 - 10 бар 0 - 0 -15 бар
Температура окружающей среды*	стандартное исполнение от -40°C ... +80 °C
Макс. давление на входе	20 бар
Гистерезис	< 0,2 бар
Фильтрующий элемент	25 мкм, 5 мкм
Макс. пропускная способность	при 6,3 бар (см. таблицу)

* Температура окружающей среды -60°C под заказ

МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
Стакан	Нержавеющая сталь AISI 316
Фильтрующий элемент	Нержавеющая сталь AISI 316
Корпус манометра	Нержавеющая сталь AISI 304
Монтажная скоба (в комплекте)	Нержавеющая сталь AISI 316

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резьба	Объем стакана	Фильтрация	Давление	Макс. Расход при вход. давлении 20 бар, значение при 6,3 бар и перепадом ΔP 1 бар		KV	Kv	Присоединение манометра	Артикул	
NPT	см³	мкм	бар	л/мин	л/сек	м³/ч	л/мин	NPT	Без манометра	С манометром
25 мкм фильтрация, максимальное давление на входе 20 бар, -40°C...+80°C										
1/4"	30	25	0 - 10	2450	41	2,2	36,76	1/8"	BPAFR10S02.25R [342A8401]	BPAFR10S02.25RM [342A8401G]
1/2"	98	25	0 - 15	4430	74	3,99	66,46	1/4"	BPAFR15S02.25R [342A8403]	BPAFR15S02.25RM [342A8403G]
5 мкм фильтрация, максимальное давление на входе 20 бар, -40°C...+80°C										
1/4"	30	5	0 - 10	2380	40	2,14	35,7	1/8"	BPAFR10S02.05R [342A8405]	BPAFR10S02.05RM [342A8405G]
1/2"	98	5	0 - 15	3920	65	3,52	58,81	1/4"	BPAFR15S02.05R [342A8407]	BPAFR15S02.05RM [342A8407G]



ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Описание
	FA-***	Фитинг цанговый для подсоединения пневматических трубок (латунь/нерж. сталь)
	МК-***	Монтажная скоба для крепления фильтра-регулятора к площадке
		Манометр


МОНТАЖ

Установку фильтра-регулятора следует осуществлять в вертикальном положении, стаканом вниз

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



ВРАFR10, ВРАFR15

КОДИРОВКА ФИЛЬТРА-РЕГУЛЯТОРА

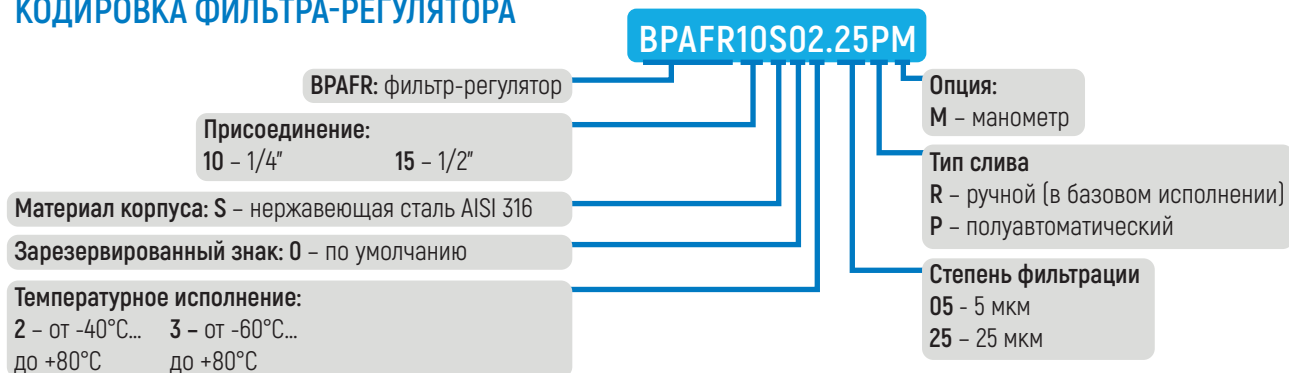


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ ВРАFR

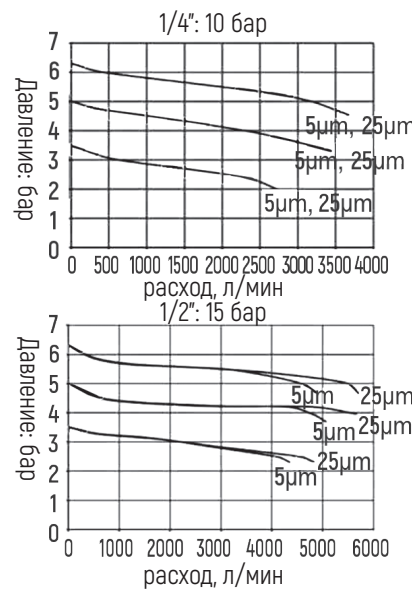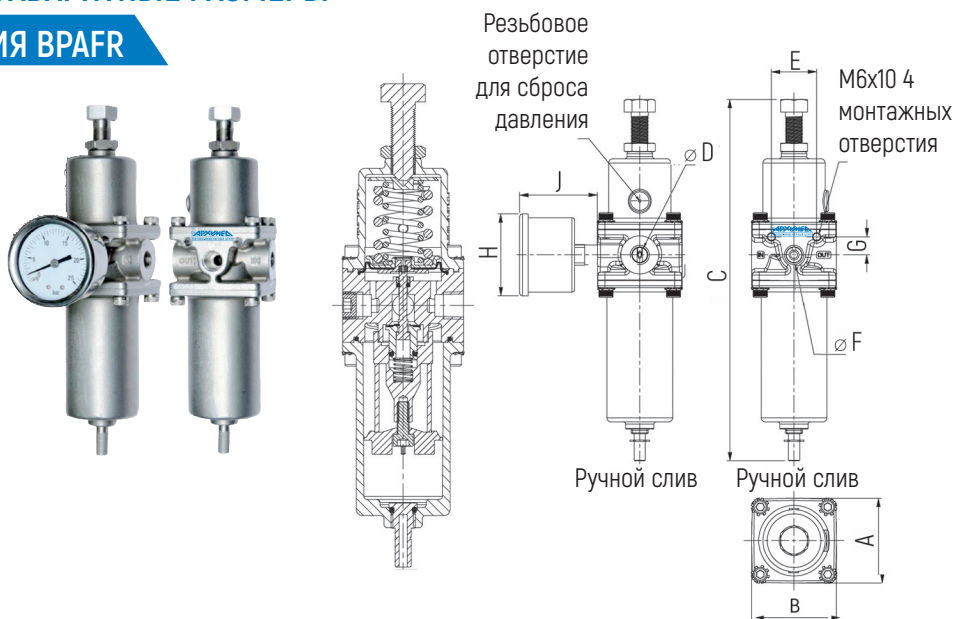

МОНТАЖНАЯ СКОБА (в комплекте)

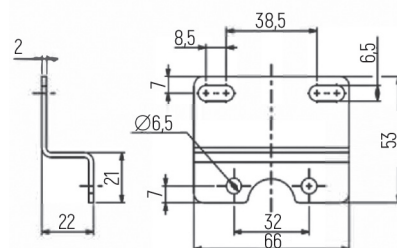

ØD	A	B	C	E	ØF	G	ØH	J	Масса
Резьба, NPT	мм	мм	мм	мм	Резьба, NPT	мм	мм	мм	кг
1/4"	45	45	195	20	1/8"	12,75	47	39	0,9
1/2"	60	65	250	32	1/4"	12,75	58	53	1,8

