
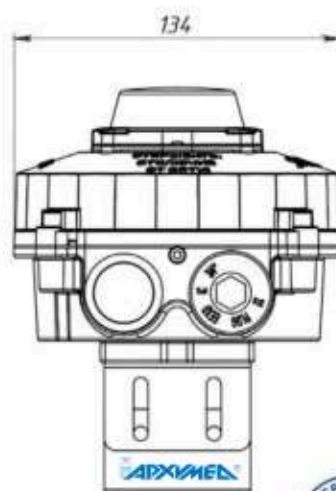
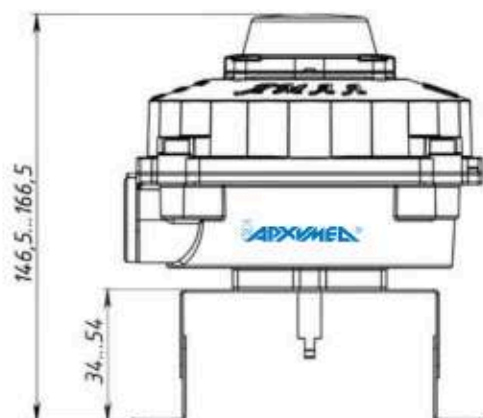


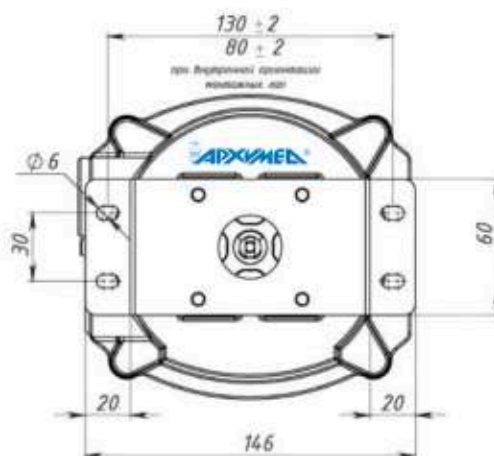

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2N80

Спецификация БКВ

Материалы: корпус	Алюминий
индикаторный колпак	Поликарбонат УФ класс F1
вал, крепеж (болты)	Нержавеющая сталь
уплотнения	Силикон
Датчик / количество датчиков	Индуктивный / 2 шт.
Защита (исполнение)	Общепромышленный
Номинальное напряжение/ номинальный ток	8,2 В пост. / выходной сигнал на включение >1,8 мА, выходной сигнал на отключение ≤1,5 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-63°C ... +80°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ



Спецификация датчика

Производитель	ИНДУКЦИЯ (Россия)
Модель	SN13,5-G-3,5-PL-0,5-HT2
Частота переключений	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	Не более 10%
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Ширина щели	3,5 мм
Глубина погружения (сбоку)	10 мм
Режим работы	ПВ100%
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (ПБТ)

Схема подключения датчика



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических
средств»



Сертификат соответствия стандартам функцио-
нальной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)




Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

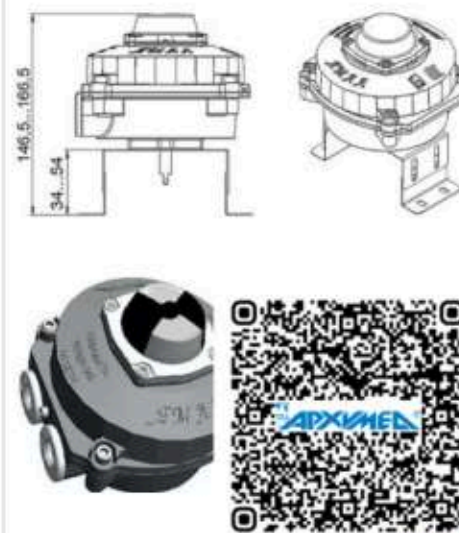

Дизайн и разработка могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. КИВ-2018.05.1