
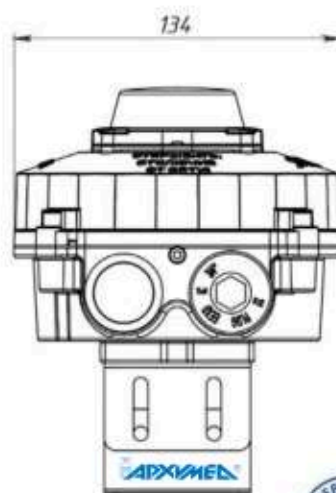
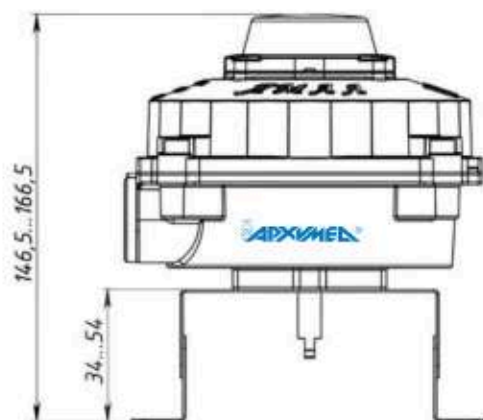


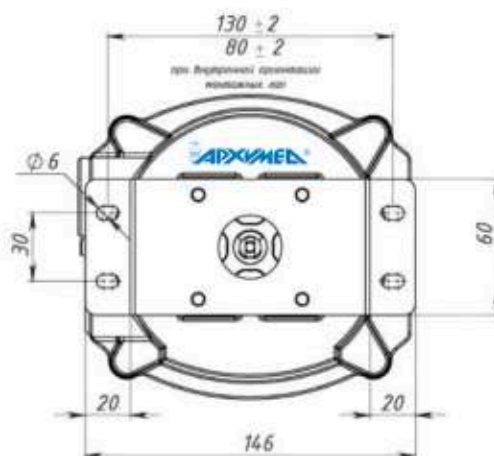

Блок конечных выключателей (БКВ)

Производитель / Серия	АРХИМЕД (Россия) / Ямал
Модель	BY-2E52

Спецификация БКВ

Материалы: корпус индикаторный колпак вал, крепеж (болты) уплотнения	Алюминий Поликарбонат УФ класс F1 Нержавеющая сталь Силикон
Датчик / количество датчиков	Трансмиситтер + индуктивный датчик / 2
Защита (исполнение)	1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
Номинальное напряжение/номинальный ток	8,5-34 В пост./преобразователь сигнала выход 4-20 мА
Визуальный индикатор	0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)
Температура окружающей среды	-63°C ... +80°C
Крепеж на привод	Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845
Кабельный ввод	2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.)
Степень защиты	IP67
Масса	1,96 кг
Монтажный комплект	Сталь с покрытием

Схема подключения БКВ



Спецификация датчика

ТРАНСМИТТЕР: Производитель	Китай
Характеристика обратного сигнала, рабочая	4-20 мА
Номинальное напряжение	24 В пост.
Сопротивление потенциометра	0-1000 Ом
ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК: Производитель	Pepperl+Fuchs
Модель	NJ2-V3-N
Частота переключений	0 ... 1000 Гц
Номинальное напряжение	8,2 В
Гистерезис	0,01...0,1 мм
Интервал переключений	2 мм
Функция переключателя	Нормально замкнутый
Вид выхода	NAMUR с защитной функцией
Класс эксплуатационной пригодности и безопасности	SIL 3
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (ПБТ)



Сертификат соответствия TP TC 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

