


червячные расцепляемые серии RD производства АРХИМЕД, использующиеся в сочетании с пневматическими приводами, которые являются основными компонентами систем автоматического управления арматурой

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Дублеры RD предназначены для ручного управления дроссельной заслонкой, шаровым краном или дисковым затвором с углом открытия и закрытия 90 градусов.
- ✓ Применяются в случаях, когда нет возможности автоматического управления арматурой и требуется ручное управление.
- ✓ Компактный размер, небольшой вес.
- ✓ Модельный ряд дублеров грамотно сбалансирован по усилиям арматуры и пневматических приводов.
- ✓ Корпус и штурвал дублера имеют высококачественное антикоррозийное эпоксидное покрытие.
- ✓ Все присоединительные поверхности дублеров серии RD соответствует стандарту ISO 5211, верхняя часть имеет квадратный выступающий шток, а нижняя часть - квадратное отверстие под присоединение штока.
- ✓ Ручной дублер не требует дополнительного обслуживания. После сборки с арматурой и пневмоприводами полностью герметичен, имеет пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус, уровень защиты IP65.

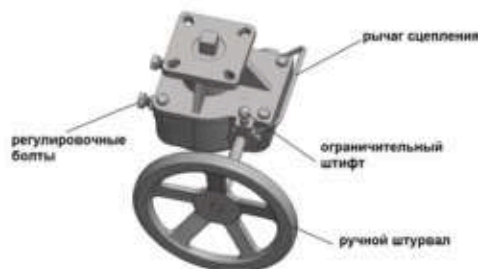

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Ручной четверть-оборотный расцепляемый червячный редуктор
Угол поворота	От 0°...90° ±5°
Температура окружающей среды	{опционально -60°C} -40°C...+100°C
Выходной вращающий момент	От 100 до 6000 Нм
Степень защиты	IP65

МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь
Крышка с верхним фланцем	Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь
Червячная передача	Чугун
Основной вал	Углеродистая сталь
Устройство с эксцентритетом	Углеродистая сталь
Подшипник	Подшипниковая сталь
Червяк	Углеродистая сталь
Ручка-рычаг	Углеродистая сталь
Ограничительный штифт	Углеродистая сталь
Крепёжный винт	Углеродистая сталь

Штурвал	Углеродистая сталь
Червячный вал	Хромированная углеродистая сталь
Штифт штурвала	Углеродистая сталь
Штифт червяка	Углеродистая сталь
Регулировочный болт	Нержавеющая сталь
Контргайка	Нержавеющая сталь
Болты	Нержавеющая сталь
Шпонка	Углеродистая сталь
Сжимное кольцо	Пружинная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Привод РА/АВ, типоразмер	Усилие выход, Nm	Передаточное число	Усилие штурвала, Nm	Штурвал, мм	Масса, Кг
RD-1	3/ 7/ 11	100	28:1	50	Ø180	2,6
RD-2	16	215	30:1	60	Ø200	4,0
RD-3	25/ 33	434	38:1	90	Ø280	6,5
RD-4	52/68/91	1000	54:1	110	Ø300	13
RD-5	120/220	2000	80:1	140	Ø400	32
RD-6	320	3500	78:1	200	Ø500	43
RD-7	320	4200	98:1	200	Ø600	65
RD-8	560	6000	100:1	200	Ø600	95

ОПЦИИ

Исполнение:

- ✓ низкотемпературное исполнение -60°C

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименования	Описание
	МК-***	Монтажные комплекты
	РА-***	Переходной адаптер



СЕРИЯ RD

МАРКИРОВКА РУЧНЫХ ДУБЛЕРОВ

RD-8.LT

RD - серия ручных дублеров RD

Модель ручного дублера,
под соответствующий привод:

Модель	Привод RA/AIR, типоразмер
1	3/7/11
2	16
3	25/33
4	52/68/91
5	120/220
6	320
7	320
8	560


Опция

Ничего не пишется - стандартный дублер в исполнении -40°C
LT - ручной дублер в низкотемпературном исполнении -60°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры

СЕРИЯ RD

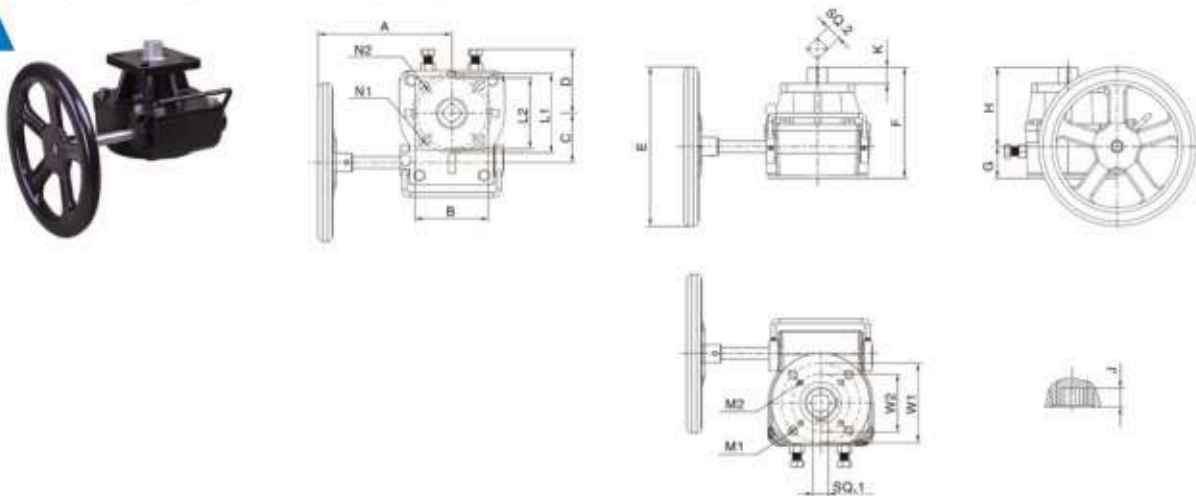

Модель	RD-1	RD-2	RD-3	RD-4	RD-5	RD-6	RD-7	RD-8
A	142	110	185	210	290	339	425	440
B	70	85	115	130	155	180	225	310
C	45	55	65	85	125	140	170	230
D	70	70	90	102	125	140	160	170
E	Ø160	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø800
F	125	127	160	185	208	233	242	252
G	35	40	40	80	55	60	60	65
H	85	87	110	115	140	172	183	187
I	24	25	28	32	42	50	58	58
K	5	16,5	21	28,5	40	48	55	55
M1	M5x4	M12x4	M12x4	M16x4	M16x4	M20x4	M16x8	M16x8
M2	M5x4	M6x4	M12x4	M16x4	M16x4	—	—	—
M3	—	—	M6x4	—	—	—	—	—
W1	70	102	125	140	140	165	210	254
W2	50	70	100	102	102	—	—	—
W3	—	—	70	—	—	—	—	—
SQ.1	14	17	22	27	35	46	55	55
N1	Ø15x4	Ø10,5x4	Ø12,5x4	Ø16,0x4	Ø22,0x4	Ø22,0x4	Ø16x8	Ø16x8
N2	Ø6,5x4	Ø6,5x4	Ø10,5x4	Ø12,5x4	Ø16x4	—	—	—
N3	—	—	—	Ø16x4	Ø16x4	—	—	—
L1	70	102	125	140	165	165	200	254
L2	50	70	100	102	102	—	—	—
L3	—	—	—	102	102	—	—	—
SQ.2	14	17	22	27	35	46	55	55

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.
1RD.2A.2

