

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Работа при низких температурах окружающей среды.
- ✓ Поставляется в комплекте с манометром.
- ✓ Металлический корпус, крышка, стакан покрыты порошковой краской для работы на открытом воздухе и в суровых климатических условиях.
- ✓ Регулировка с помощью винта.
- ✓ Встроенная функция сброса избыточного давления.
- ✓ Ручной слив из латуни.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая среда	Воздух, инертный газ
Диапазон регулирования давления	0,5 – 10,5 бар
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации	От -60°C до +90°C


МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Алюминий
Уплотнение	Фторэластомер (FKM)
Фильтрующий элемент	Нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление на входе	20 бар
Тип слива	Ручной
Степень фильтрации	25 мкм
Номинальный расход	2420 л/мин
Масса	0,46 кг
Размер и тип резьбы	1/4" NPT

ГРАФИК РАСХОДА СЖАТОГО ВОЗДУХА

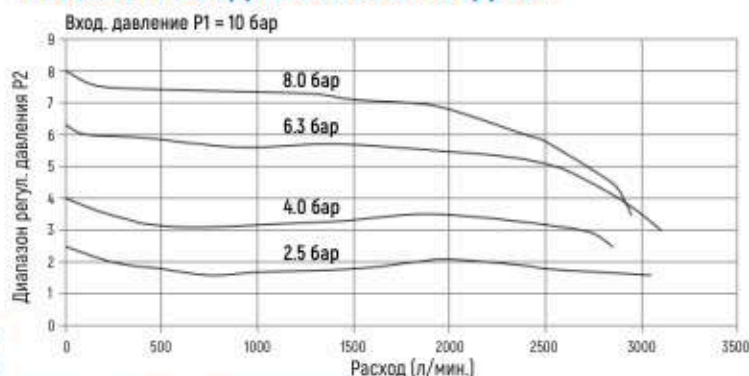

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Описание
	МК-***	Монтажная скоба для крепления фильтра-регулятора к площадке
	FA-IOM FA-LOM	Фитинг цанговый для подсоединения пневматических трубок (нержавеющая сталь): прямой угловой
		Манометр
		Труба из нержавеющей стали для разводки и подключения

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Установку фильтра-регулятора следует осуществлять в вертикальном положении, стаканом вниз.

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

8641APR01Q106NM



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

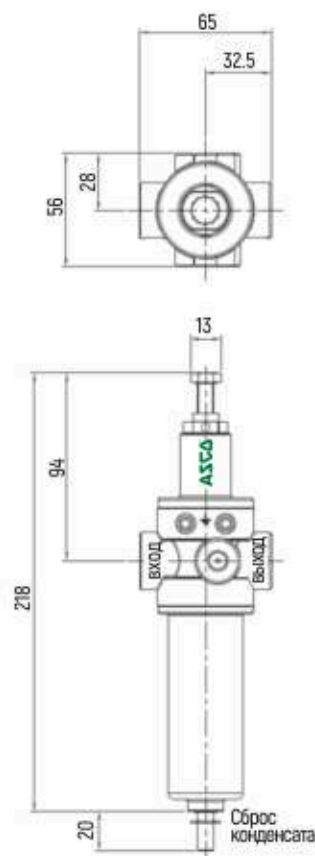

F

