

для электрической и визуальной сигнализации крайних положений запорного органа арматуры при операциях открытия, закрытия, остановки или регулирования.

Вы сконфигурировали редкий вариант. В связи с большим количеством вариантов оснащения БКВ «ЯМАЛ» различными датчиками, представлены фото и схемы подключения только наиболее востребованных моделей. За более подробной информацией по интересующей Вас продукции обратитесь к менеджерам ООО «Архимед» по телефону +7 (495) 105-70-77

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Предназначен для экстремальных условий эксплуатации
- ✓ Сертификат ТР ТС 012/2011 для работы во взрывоопасных средах
- ✓ Сертификат об отказоустойчивости SIL
- ✓ Маркировка взрывозащиты: 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
- ✓ Температура окружающей среды при эксплуатации:
-63°C...+80°C (во взрывонепроницаемой оболочке)
-60°C...+73°C (с искробезопасными цепями)
- ✓ Степень защиты IP67 по ГОСТ 14254-2015
- ✓ Герметичный корпус обеспечивается уплотнительными силиконовыми кольцами на всех соединениях
- ✓ Подходит для арматуры с линейным перемещением
- ✓ Комплектуется универсальным монтажным комплектом из стали с покрытием, с посадочными размерами 30x80 мм или 30x130 мм и регулировкой по высоте
- ✓ Настройка угла поворота и сектора визуального индикатора по требованию заказчика, напр. 45°
- ✓ Средняя наработка на отказ: не менее 1 млн. циклов
- ✓ Срок службы до списания: 15 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрическая характеристика	10A, 230В/50Гц; 3A, 240С
Оснащение / тип датчика	SPDT – электромеханические выключатели NAMUR – индуктивные датчики положения 8,2В
Визуальный 3D индикатор	0° красный ЗАКРЫТО / 90° зеленый ОТКРЫТО
Способ монтажа	NAMUR VDI/VDE 3845
Температура, окр. среды	-63°C ... +80°C
Степень защиты	IP67
Резьба под кабельный ввод	2 x NPT3/4" или 2 x M20x1,5 (2 переходника в комплекте)

МАТЕРИАЛЫ

Корпус и крышка	литевой алюминий с полиэфирным покрытием
Колпак	ударопрочный УФ-устойчивый поликарбонат
Вал и крепежные детали	нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца	силикон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Количество датчиков	Электрические характеристики		Тип датчика	Вид взрывозащиты	Температурный класс	Температура окружающей среды
		Ном. напряжение, Вольт	Ном. ток, А				
ВУ-2М12	2	230В/50 Гц 24В пост	10А 3А	М	Взрывонепроницаемая оболочка d	T6	от -63°C до +80°C
ВУ-2N41	2	8,2В пост	0,003А	N	Искробезопасная цепь ia	T6	от -60°C до +73°C

ОПЦИИ

- ✓ Тип датчика: N – индуктивный, R – геркон, E – трансмиттер, P – потенциометр, D – эл-мех. DPDT.
- ✓ Количество датчиков: 1, 2, 3, 4.
- ✓ Производитель датчика: 0 – без имени, 1 – Omron и 2 – Highly, 3 – Honeywell, 4 – Pepperl+Fuchs SJ, 5 – Pepperl+Fuchs NJ, 7 – Pepperl+Fuchs NBB, 8 – Россия, 9 – Китай

- ✓ Общепромышленное исполнение IP67.
- ✓ Пилотный клапан с 1, 2 соленоидами.
- ✓ Напряжение катушки пилотного клапана: 24 В переменного тока частотой 50 Гц, 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока частотой 50 Гц, 110 В переменного тока частотой 50 Гц.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Описание
	МК-***	Монтажный комплект на пневматический привод (в т.ч. изготовленные по индивидуальным параметрам)
		Колпак (ударопрочный УФ-устойчивый поликарбонат)
		Кулиса для крепления на арматуру с линейным перемещением

Иллюстрация	Наименование	Описание
		Кабельный ввод общепромышленного / взрывозащищенного исполнения
		Заглушка общепромышленного / взрывозащищенного исполнения
		Переходник общепромышленного / взрывозащищенного исполнения




МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Монтаж возможен в любом положении, кроме положения в перевернутом виде

Электро-механические микровыключатели 2 x SPDT



Индуктивные бесконтактные датчики 2 x SJ3,5-SN

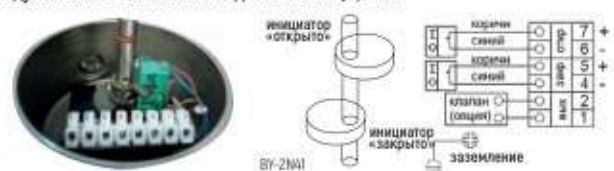


Электро-механические микровыключатели 2 x DPDT



Магнитные датчики 2 x Геркон




Трансмиттер 4-20mA + электро-механические микровыключатели 2 x SPDT

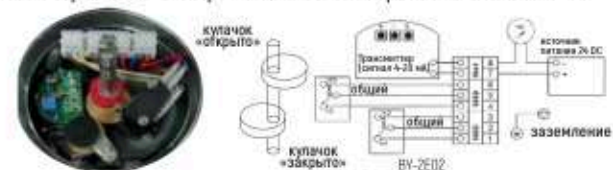

Индуктивные бесконтактные датчики 2 x NBB2-V3-E



Индуктивные бесконтактные датчики 4 x SJ3,5-SN

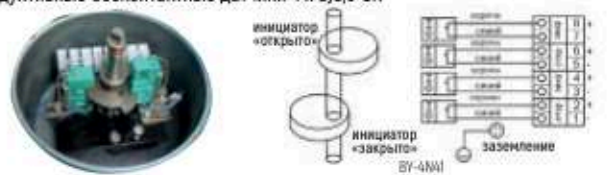

Электро-механические микровыключатели 4 x SPDT



В связи с большим количеством вариантов оснащения БКВ «ЯМАЛ» различными датчиками, представлены схемы подключения только наиболее востребованных моделей.

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА


BY-2M12-13

Серия: BY - ЯМАЛ	Напряжение катушки пилотного клапана: 2 - 24/DC 3 - 220/50 Не указывается - нет 4 - 110/50
Количество установленных датчиков: 1 - один 3 - три 2 - два 4 - четыре	Количество соленоидов на пилотном клапане: 1 - один 2 - два Не указывается - нет
Обозначение типа датчиков: M - электро-механический E - Трансмиттер N - индуктивный P - Потенциометр R - геркон D - Эл-мех. DPDT	Защита: 0 - Общепромышленный IP67 1 - 1Ex ia IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X 2 - 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X
	Производитель датчика: 0 - без имени 4 - Pepperl+Fuchs SJ 5 - Pepperl+Fuchs NJ 1 - Omron 7 - Pepperl+Fuchs NBB 2 - Highly 8 - Россия 3 - Honeywell 9 - Китай

E

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ ЯМАЛ



Вы сконфигурировали возможный вариант БКВ, но достаточно редкий.

Предлагаем Вам переконфигурировать на один из более распространенных вариантов:

BY-2M10	BY-2N80	BY-2R80	BY-2E00	BY-2D00	BY-4N80	BY-4N70
BY-2M11	BY-2N81	BY-2R81	BY-2E01	BY-2D01	BY-4N81	BY-4N72
BY-2M12	BY-2N82	BY-2R82	BY-2E02	BY-2D02	BY-4N82	
BY-2N40	BY-2N70	BY-2R90	BY-2E50	BY-4M10	BY-4N40	
BY-2N41	BY-2N72	BY-2R91	BY-2E51	BY-4M11	BY-4N41	
BY-2N42		BY-2R92	BY-2E52	BY-4M12	BY-4N42	

СЕРТИФИКАТЫ, ДЕКЛАРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЛОКИ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ BY - ЯМАЛ

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели



E

