
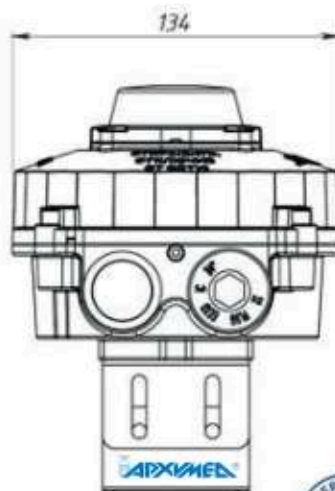
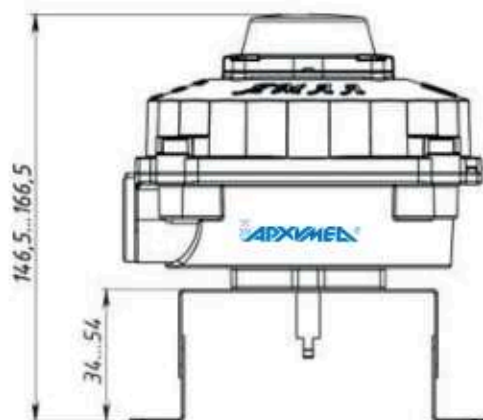


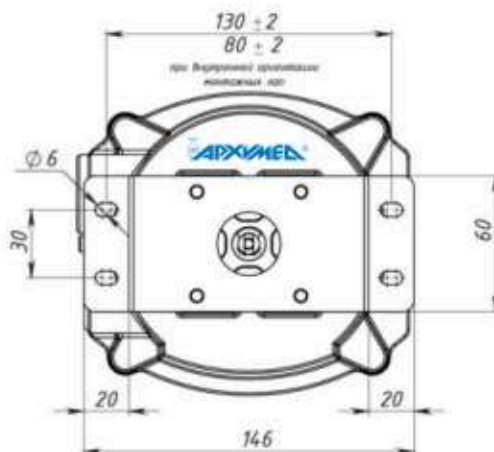

### Блок концевых выключателей (БКВ)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Производитель / Серия | АРХИМЕД (Россия) / Ямал |
| Модель                | BY-2D02                 |


### Спецификация БКВ

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Материалы: корпус                      | Алюминий                                             |
| индикаторный колпак                    | Поликарбонат УФ класс F1                             |
| вал, крепеж (болты)                    | Нержавеющая сталь                                    |
| уплотнения                             | Силикон                                              |
| Датчик / количество датчиков           | Электромеханический DPDT / 2 шт.                     |
| Защита (исполнение)                    | 1Ex db IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T85°C Db X            |
| Номинальное напряжение/номинальный ток | 230 В (50 Гц) / 10 А, 24 В пост. / 3 А               |
| Визуальный индикатор                   | 0° закрыт (красный) / 90° открыт (зеленый)           |
| Температура окружающей среды           | -63°C ... +80°C                                      |
| Крепеж на привод                       | Соответствует NAMUR VDI/VDE 3845                     |
| Кабельный ввод                         | 2 x NPT3/4" (в комплекте переходник M20x1,5 - 2 шт.) |
| Степень защиты                         | IP67                                                 |
| Масса                                  | 1,96 кг                                              |
| Монтажный комплект                     | Сталь с покрытием                                    |


### Схема подключения БКВ



кулачок  
«открыто»



кулачок  
«закрыто»

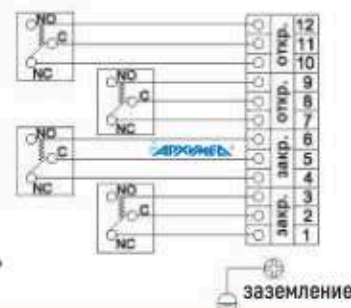

### Спецификация датчика

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Производитель                     | Китай                   |
| Модель                            | SV-16                   |
| Вид выхода                        | SPDT/SPST NO/SPST NC    |
| Пусковой ток, макс.               | 36А                     |
| Сопротивление контактов, макс.    | <50 мОм                 |
| Ресурс механических переключений  | >1 млн. циклов          |
| Ресурс электрических переключений | >50 тыс. циклов         |
| Тип подключения                   | Быстросъемная клемма    |
| Материал корпуса                  | Термопластичный пластик |

### Схема подключения датчика





Сертификат соответствия TP TC 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»



Сертификат соответствия TP TC 004/2011  
«О безопасности машин и оборудования»



Сертификат соответствия TP TC 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат соответствия стандартам функциональной безопасности SIL (SIL1, SIL2, SIL3)



Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)



Руководство по эксплуатации



Техническая информация



3D/2D модели

