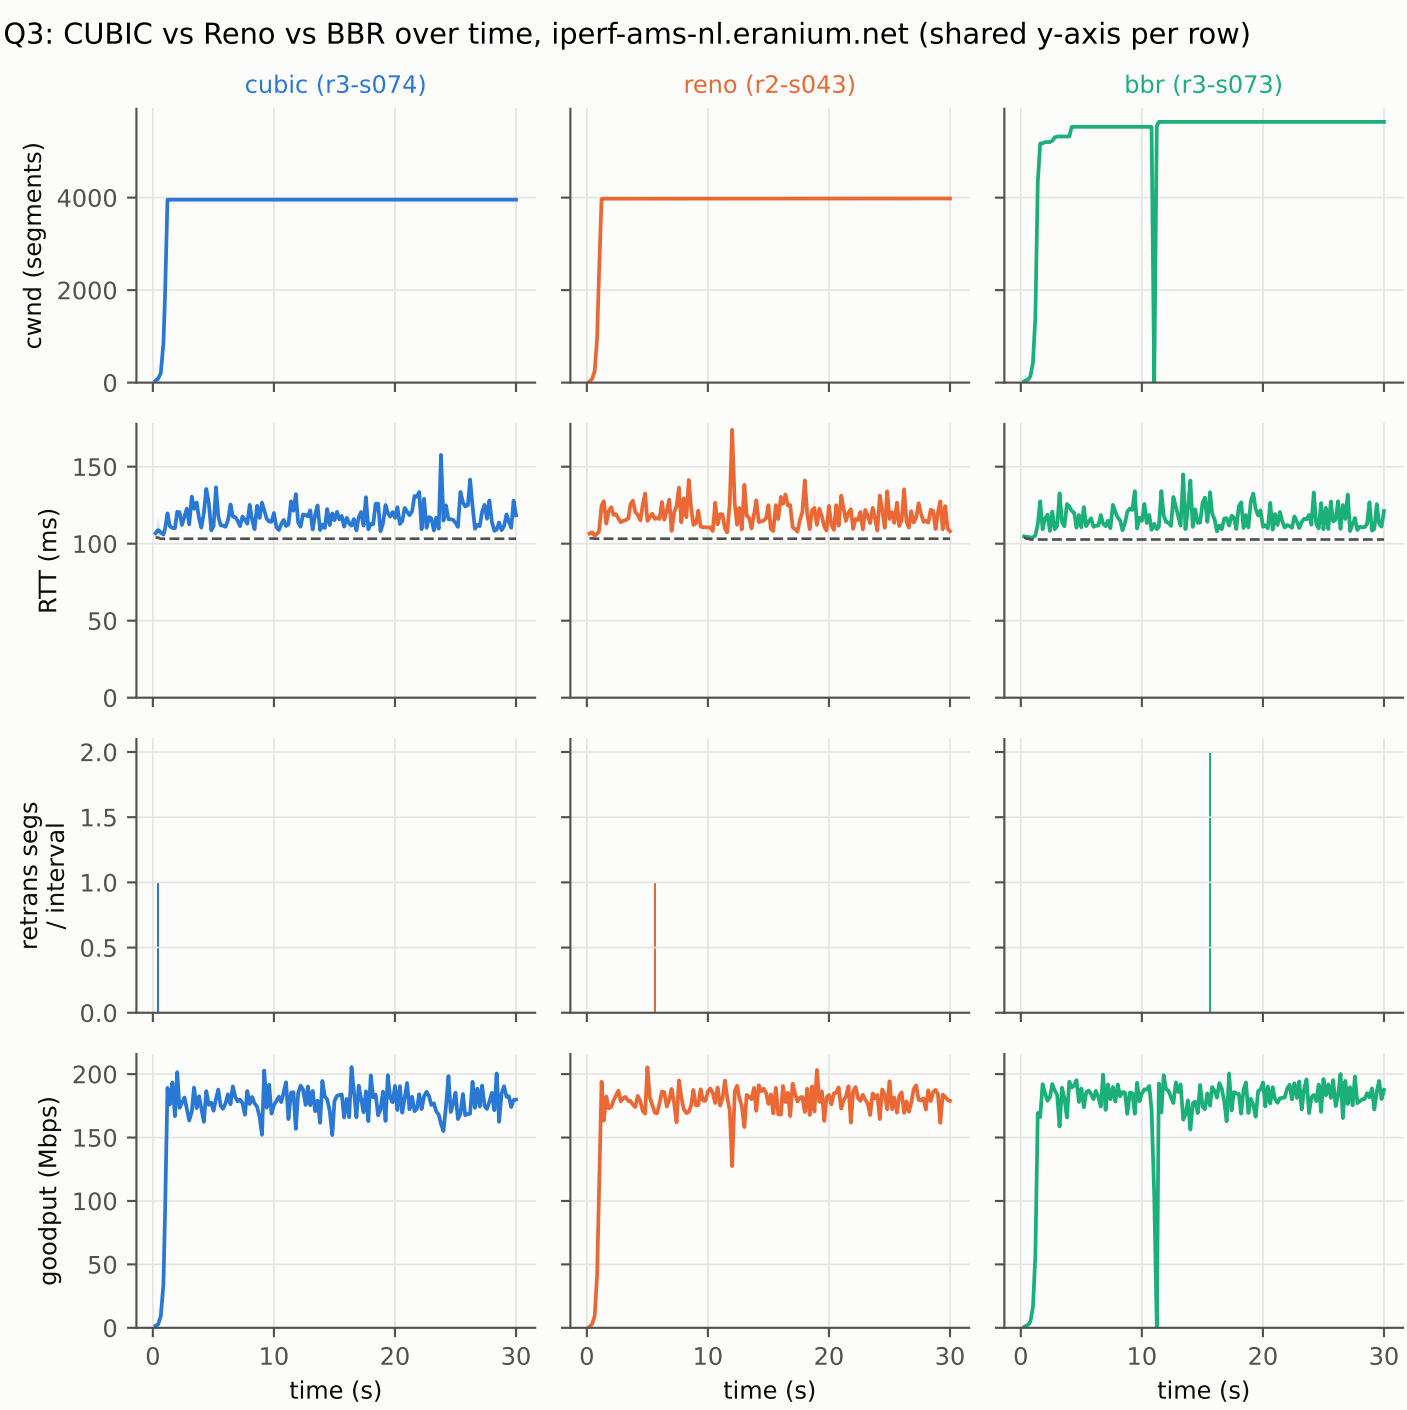
Q3: CUBIC vs Reno vs BBR over time, iperf-ams-nl.eranium.net (shared y-axis per row)
cubic (r3-s074)
reno (r2-s043)
bbr (r3-s073)
cwnd (segments)
0
2000
4000
RTT (ms)
0
50
100
150
retrans segs / interval
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
goodput (Mbps)
0
50
100
150
200
0
10
20
30
time (s)