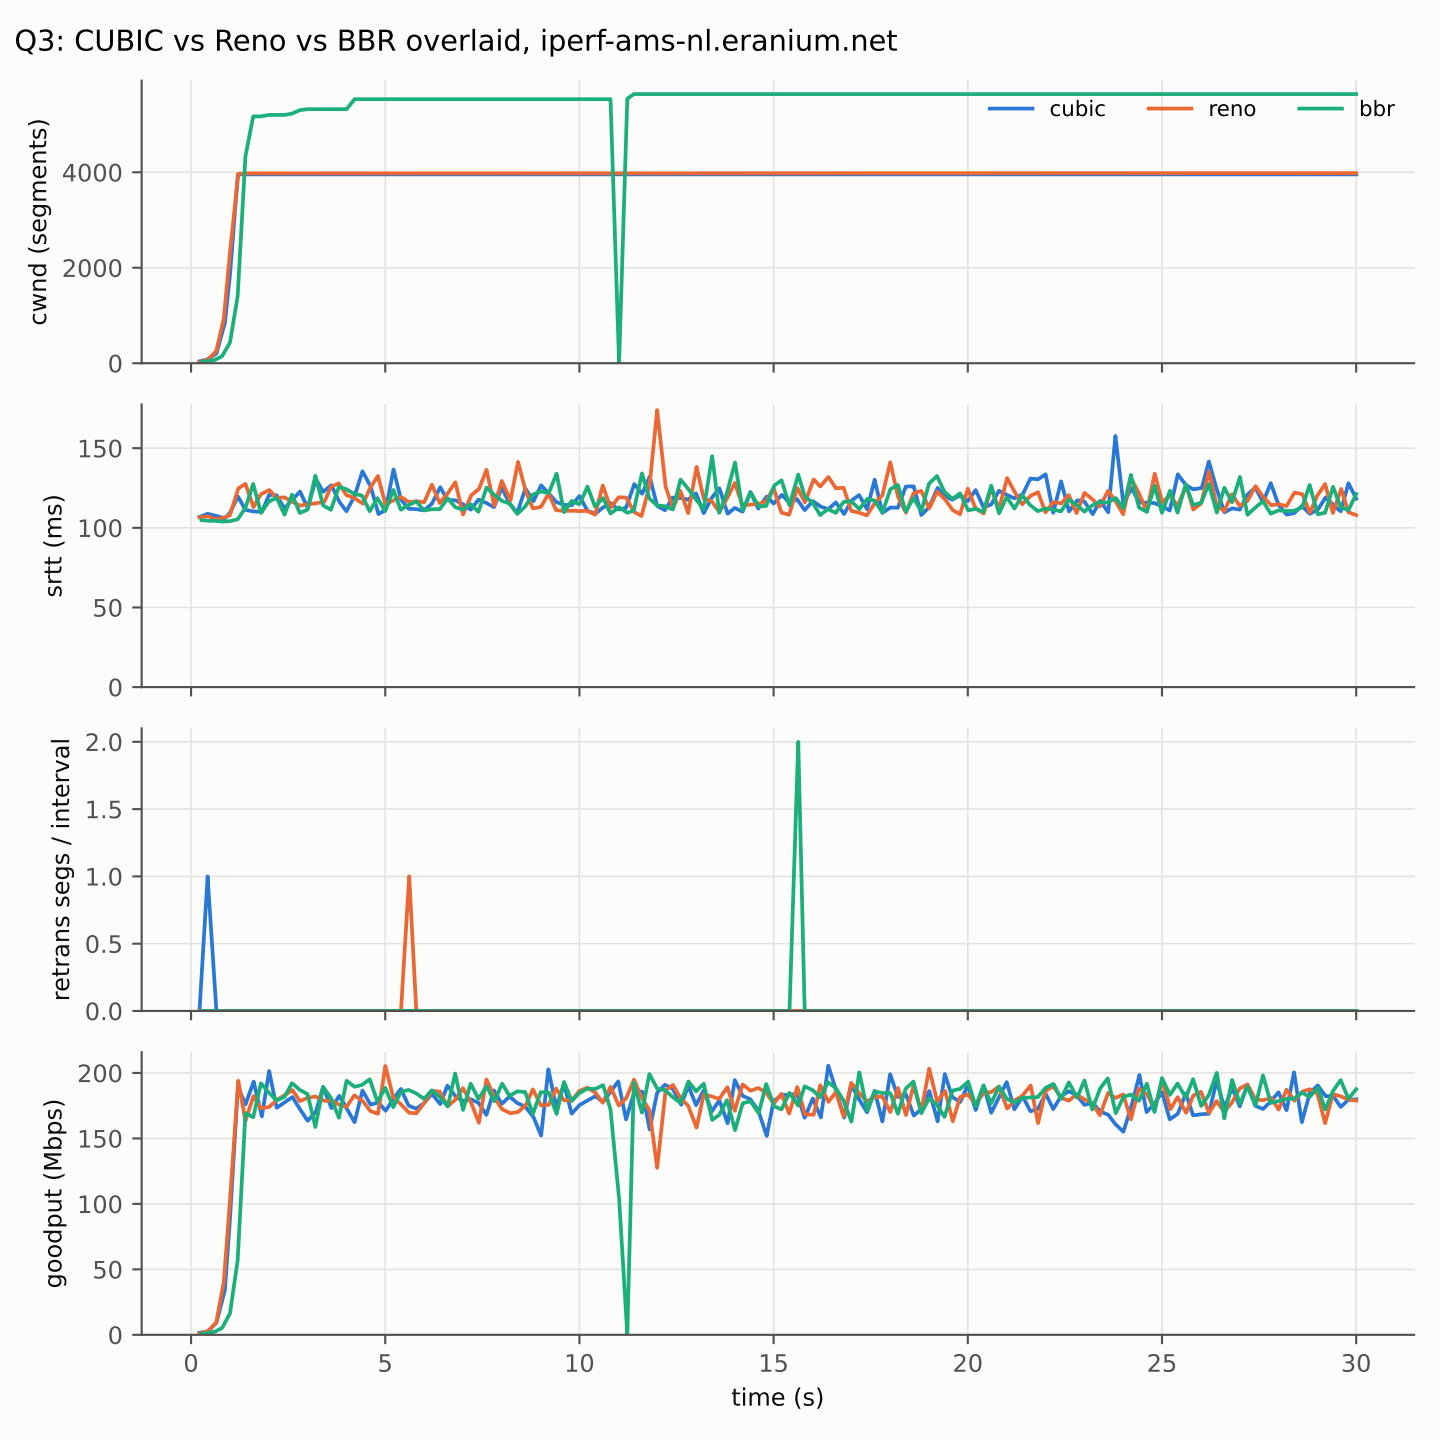
Q3: CUBIC vs Reno vs BBR overlaid, iperf-ams-nl.eranium.net
cubic
reno
bbr
cwnd (segments)
0
2000
4000
srtt (ms)
0
50
100
150
retrans segs / interval
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
goodput (Mbps)
0
50
100
150
200
0
5
10
15
20
25
30
time (s)