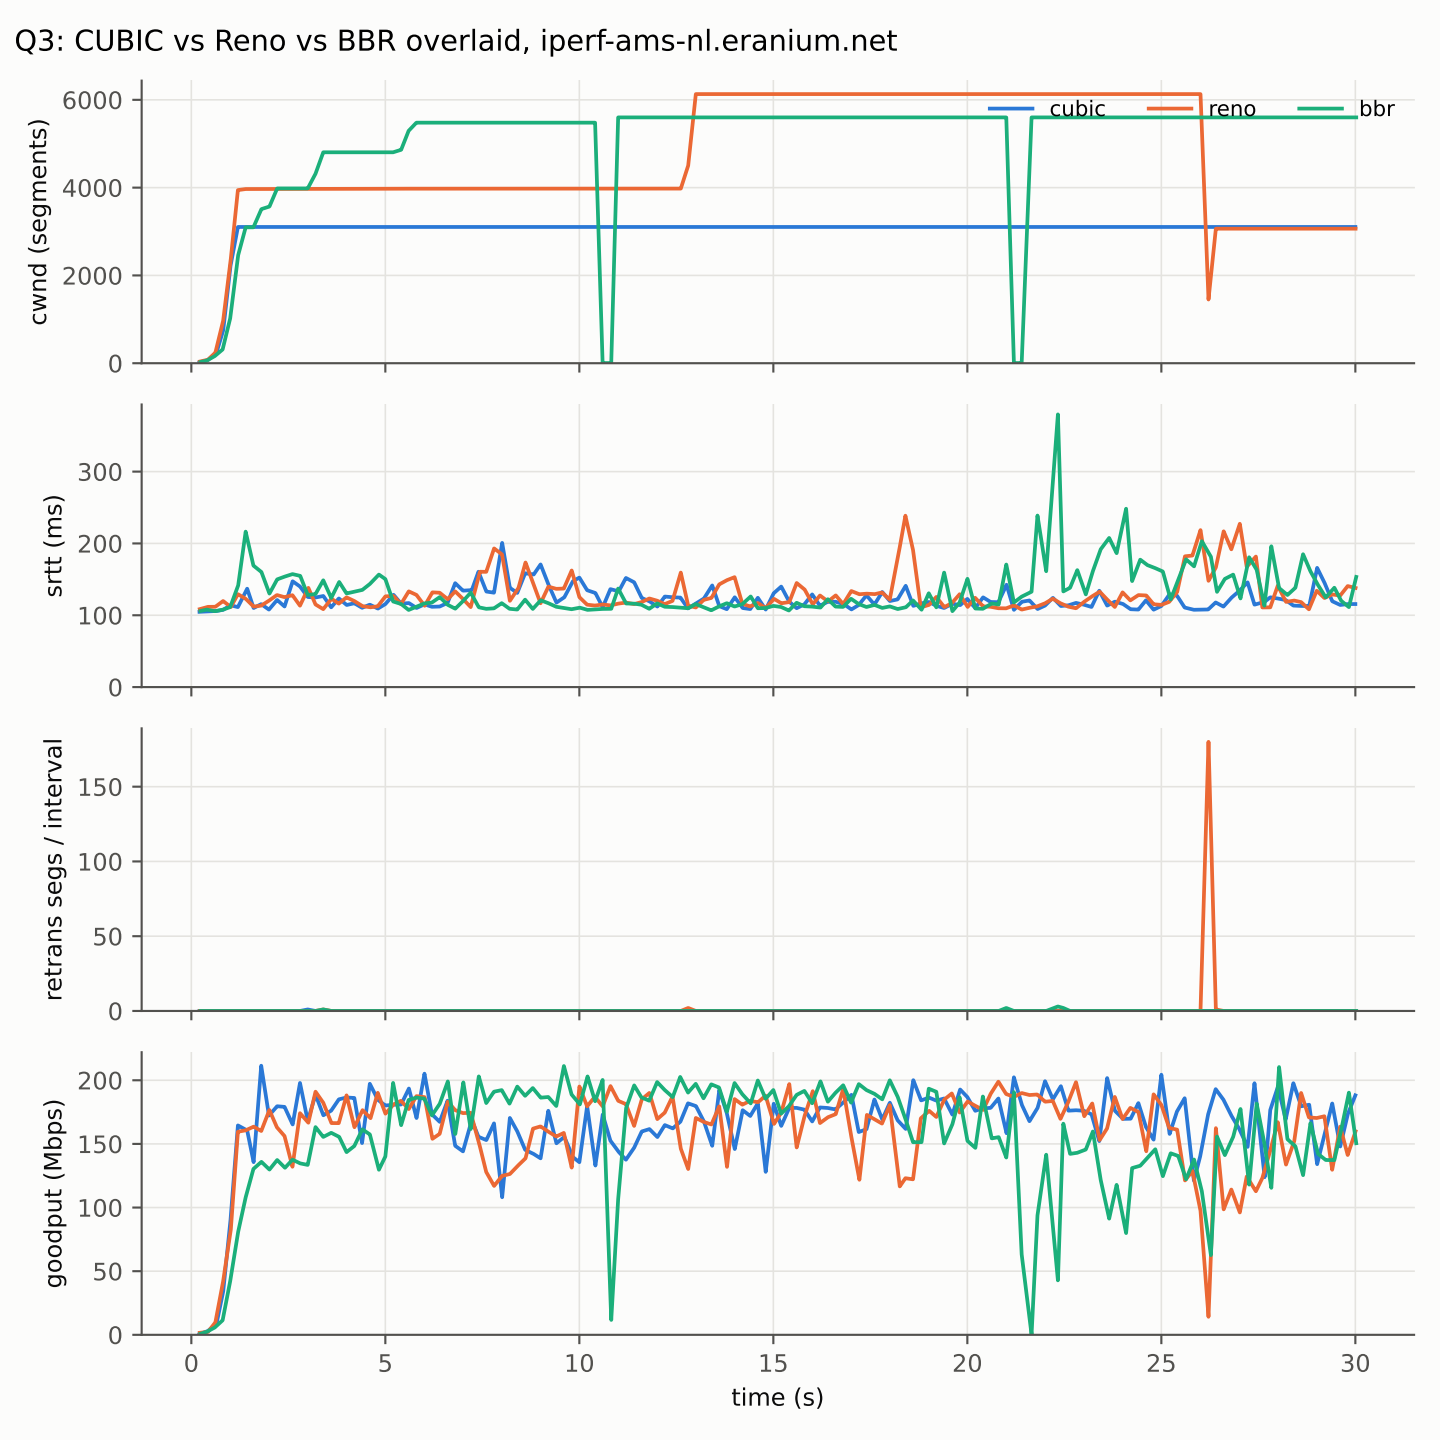
Q3: CUBIC vs Reno vs BBR overlaid, iperf-ams-nl.eranium.net
cwnd (segments)
6000
4000
2000
0
cubic
reno
bbr
srtt (ms)
300
200
100
0
retrans segs / interval
150
100
50
0
goodput (Mbps)
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
time (s)