


รายงานผลการทดลอง: Lab 10.6.10 - Back Up Configuration Files (Lab 15)

วัตถุประสงค์การทดลอง

- กำหนดค่าเริ่มต้นและทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเราเตอร์กับ TFTP Server
- กู้คืนไฟล์การกำหนดค่า (Configuration File) จาก TFTP Server เข้าสู่เราเตอร์
- สำรองข้อมูลการกำหนดค่าปัจจุบัน (Running-config) และระบบปฏิบัติการ Cisco IOS ไปยัง TFTP Server

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานและคำสั่ง (Implementation Steps)

ส่วนที่ 1: การสร้างการเชื่อมต่อกับ TFTP Server (Establish Connectivity) เชื่อมต่อคอนโซลจาก PCA ไปยัง Router เพื่อตั้งค่า IP Address ให้พอร์ต

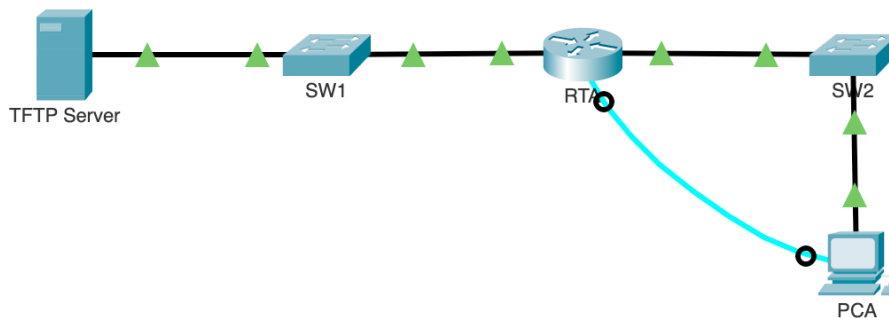

GigabitEthernet 0/0 ตรงกับ Default Gateway ของ TFTP Server

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4

```
Router(config-if)# exit
Router# ping 172.16.1.2
```

ผลการตรวจสอบ: ทดสอบ ping 172.16.1.2 สำเร็จ (Success rate 80–100%)

ส่วนที่ 2: การกู้คืนการตั้งค่าจาก TFTP Server (Restore Configuration) ดึงไฟล์คอนฟิกเดิม (RTA-config) จาก TFTP Server มารวมเข้ากับ Running-config

```
Router# copy tftp running-config
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Source filename []? RTA-config
Destination filename [running-config]? [Enter]
```

แก้ไขพอร์ตที่ยังไม่เปิดใช้งาน:

```
RTA# configure terminal
RTA(config)# interface GigabitEthernet0/1
RTA(config-if)# no shutdown
RTA(config-if)# exit
```

ส่วนที่ 3: การสำรองไฟล์คอนฟิกและ Cisco IOS (Backup to TFTP) เปลี่ยนชื่อเครื่อง บันทึกค่าลง NVRAM และส่งไฟล์ไปยัง TFTP Server

```
RTA(config)# hostname RTA-1
RTA-1(config)# exit
RTA-1# copy running-config startup-config

RTA-1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-config]? [Enter]

RTA-1# show flash:
```

RTA-1# copy flash: tftp:

Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? [Enter]

คำถามและการวิเคราะห์ผลท้ายการทดลอง (Questions & Answers)

- **คำถาม:** What changes were made? (การเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ้นหลังโหลดไฟล์จาก TFTP?)
 - **คำตอบ:** ข้อมูลการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ใน TFTP Server ถูกโหลดเข้าสู่เราเตอร์ ทำให้ชื่อเครื่องเปลี่ยนจาก Router เป็น RTA พร้อมกับคืนค่าการตั้งค่าพอร์ตและระบบต่าง ๆ ที่เคยสำรองไว้
- **คำถาม:** Issue the appropriate show command to display the interface status. Are all interfaces active? (พอร์ตทั้งหมดทำงานสมบูรณ์หรือไม่?)
 - **คำตอบ:** ไม่ครบ โดยพอร์ต GigabitEthernet0/1 ยังคงมีสถานะเป็น **Administratively down** (ต้องใช้คำสั่ง no shutdown เพื่อเปิดใช้งาน)
- **คำถาม:** What special character repeatedly displays indicating that the IOS file is being copied to the TFTP server successfully? (สัญลักษณ์พิเศษใดที่แสดงซ้ำ ๆ เพื่อบ่งบอกว่ากำลังคัดลอกไฟล์ IOS สำเร็จ?)
 - **คำตอบ:** เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **คำถาม:** Has the IOS file c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin been copied to the TFTP Server? (ไฟล์ IOS ถูกคัดลอกไปยัง TFTP Server เรียบร้อยหรือไม่?)
 - **คำตอบ:** ใช่ เมื่อตรวจสอบที่แท็บ **Services > TFTP** บนตัว TFTP Server จะพบไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ปรากฏอยู่ในรายการไฟล์

การทดลองนี้ช่วยยืนยันกระบวนการ Disaster Recovery ของอุปกรณ์เครือข่าย เมื่อเกิดความเสียหายของฮาร์ดแวร์ สามารถนำอุปกรณ์ใหม่มาเชื่อมต่อเบื้องต้น กู้คืนไฟล์คอนฟิกผ่านโปรโตคอล TFTP ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของพอร์ตก่อนส่งมอบงาน และสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใช้งานจริงไว้รองรับเหตุฉุกเฉินในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

นาย เกียรติกร ประเสริฐ 663380616-4

Congratulations Kriangkrai Prasert! you completed the activity.

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network [-] RTA [-] Host Name [-] Ports [-] GigabitEthernet0/0 [-] IP Address [-] Port Status [-] Subnet Mask [-] GigabitEthernet0/1 [-] Port Status [-] Startup Config [-] TFTP Server [-] TFTP Server [-] ServerFiles [-] c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin [-] RTA-1-config	Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct	1 7 5 5 0 5 25 25 25 25	Hostname Confi... Device Interface ... Device Interface ... Device Interface ... Other Device Interface ... IOS Config File ... IOS Config File ... IOS Config File ... IOS Config File ...	

