บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org


ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ทางเลือก A · แพ็กเกจพื้นฐาน

เริ่มแบบง่าย: บ่อบาดาล + ปั๊ม ใช้ไฟ กฟภ.

วิธีที่ประหยัดที่สุดในการได้น้ำ: เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว และติดตั้งปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า ใช้ไฟ กฟภ. 220 V ที่มีอยู่ สูบได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มโซลาร์ภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนปั๊ม

TN-20261020-PUMP-05 | Rev02 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาโดยประมาณ (บาท)

หลักการทำงาน

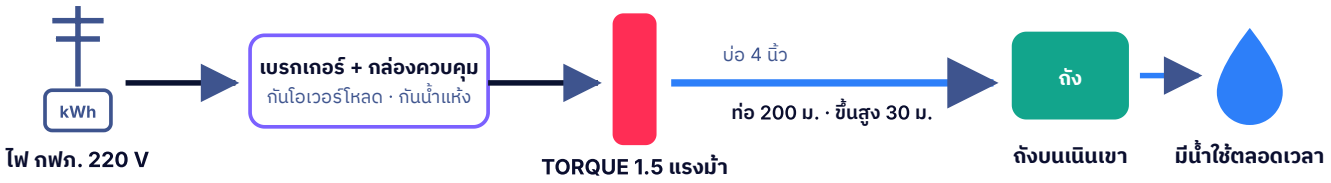

แพ็กเกจพื้นฐาน

65,000 บาท

1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว

ค่าเจาะบ่อ รวมท่อ อุปกรณ์ และสลิงกันปั๊มตกแล้ว

17,000 บาท

2 ปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า

TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V ต่อใช้ไฟ กฟภ.

แพ็กเกจพื้นฐาน

82,000 บาท

เจาะบ่อ 65,000 + ปั๊ม 17,000

ราคาเจาะบ่อ 65,000 บาท ครอบคลุม

- เจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ✓
- ท่อและอุปกรณ์ ✓
- สลิงสแตนเลสกันปั๊มตก ✓

รวมทางเลือก A โดยประมาณ (ยังไม่รวม VAT) 82,000 บาท

ค่าไฟเมื่อใช้ไฟ กฟภ.

ปั๊มใช้ไฟ	ต่อวัน	ต่อเดือน	ต่อปี
≈ 9 หน่วย/วัน	≈ 40 บาท	≈ 1,200 บาท	≈ 15,000 บาท
1.5 kW × ประมาณ 6 ชม.	ที่ ≈ 4.5 บาท/หน่วย	สูบน้ำ 30 วัน	จ่ายให้ กฟภ.

อัปเกรดเป็นทางเลือก B ได้ภายหลัง: เพิ่มระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์โดยใช้บ่อ ปั๊ม และท่อเดิม ช่วยลดค่าไฟส่วนใหญ่ ราคาทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT ความลึกและราคาเจาะบ่อผู้รับเหมาจะยืนยันที่หน้างาน สมมติว่ามีไฟ กฟภ. 220 V ที่บ่อแล้ว หากต้องเดินสายไฟเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม