
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

สายไฟ · AC THW · DC PV1-F

สายไฟที่ถูกต้องสำหรับแต่ละฝั่ง

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · Thai Yazaki, BCC, LINK, Lapp, Phelps Dodge

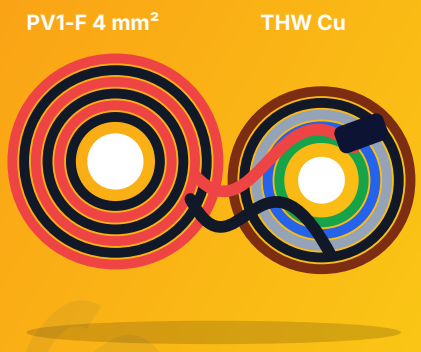

ฝั่ง AC

Thai Yazaki THW ทองแดง

สายทองแดง มอก. 11 / IEC 60227 หาซื้อง่าย ใช้ THW ทองแดงเท่านั้น ห้ามใช้ THW-A อะลูมิเนียมกับวงจรอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่

ฝั่ง DC

LINK PV1-F 4 mm²

ทองแดงชุบดีบุก ฉนวนสองชั้น ทน UV ถ้างานต้องการเอกสาร EN 50618 ให้เลือก Lapp หรือ Phelps Dodge H1Z2Z2-K

สาย AC เทียบกับสายโซลาร์ DC

อุณหภูมิตัวนำสูงสุด

THW (AC)	70 °C
PV1-F / H1Z2Z2-K (DC)	**90 °C**

แรงดันพิกัด

THW (AC)	750 V
PV1-F (DC)	1000 V
H1Z2Z2-K (DC)	**1500 V**

ตารางเปรียบเทียบฉบับเต็ม

สายไฟ	ใช้กับ	มาตรฐาน	หมายเหตุ
Thai Yazaki THW 10 / 16 / 35 mm²	AC	**TIS 11 / IEC 60227**	**ทองแดง หาซื้อง่าย**
BCC THW	AC	ผ่าน มอก.	ทองแดง มีขายทั่วไป
LINK PV1-F 4 mm²	DC	ทองแดงชุบดีบุก XLPE 1000/1500 V	**คุ้มค่าและมีสต็อก**
Lapp Solar 4 mm²	DC	**EN 50618 / IEC 62930**	มีเอกสารรับรอง
Phelps Dodge H1Z2Z2-K	DC	**EN 50618**	มีเอกสารรับรอง

รหัสสีสายไฟ

DC บวก
แดง
สตริง PV +

DC ลบ
ดำ
สตริง PV –

สายดิน
เขียว / เหลือง
กรอบแผง ราง ตู้

SOLARESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เฟส AC (ไทย)	นิวทรัล	กฎ
น้ำตาล · ดำ · เทา	**ฟ้า**	**ห้ามรวม**
L1 · L2 · L3	N	สาย AC และ DC ในท่อเดียวกัน

ทำไมต้องใช้สายโซลาร์บนหลังคา? สายไฟอาคารทั่วไปมีฉนวนชั้นเดียวและไม่ทน UV ส่วนสาย PV มีฉนวนสองชั้น ทนอุณหภูมิ 90–120 °C และออกแบบมาให้ทนแดดฝนได้ 25 ปี

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Phelps Dodge H1Z2Z2-K · Lapp

SOLAR ESS
www.solaress.org