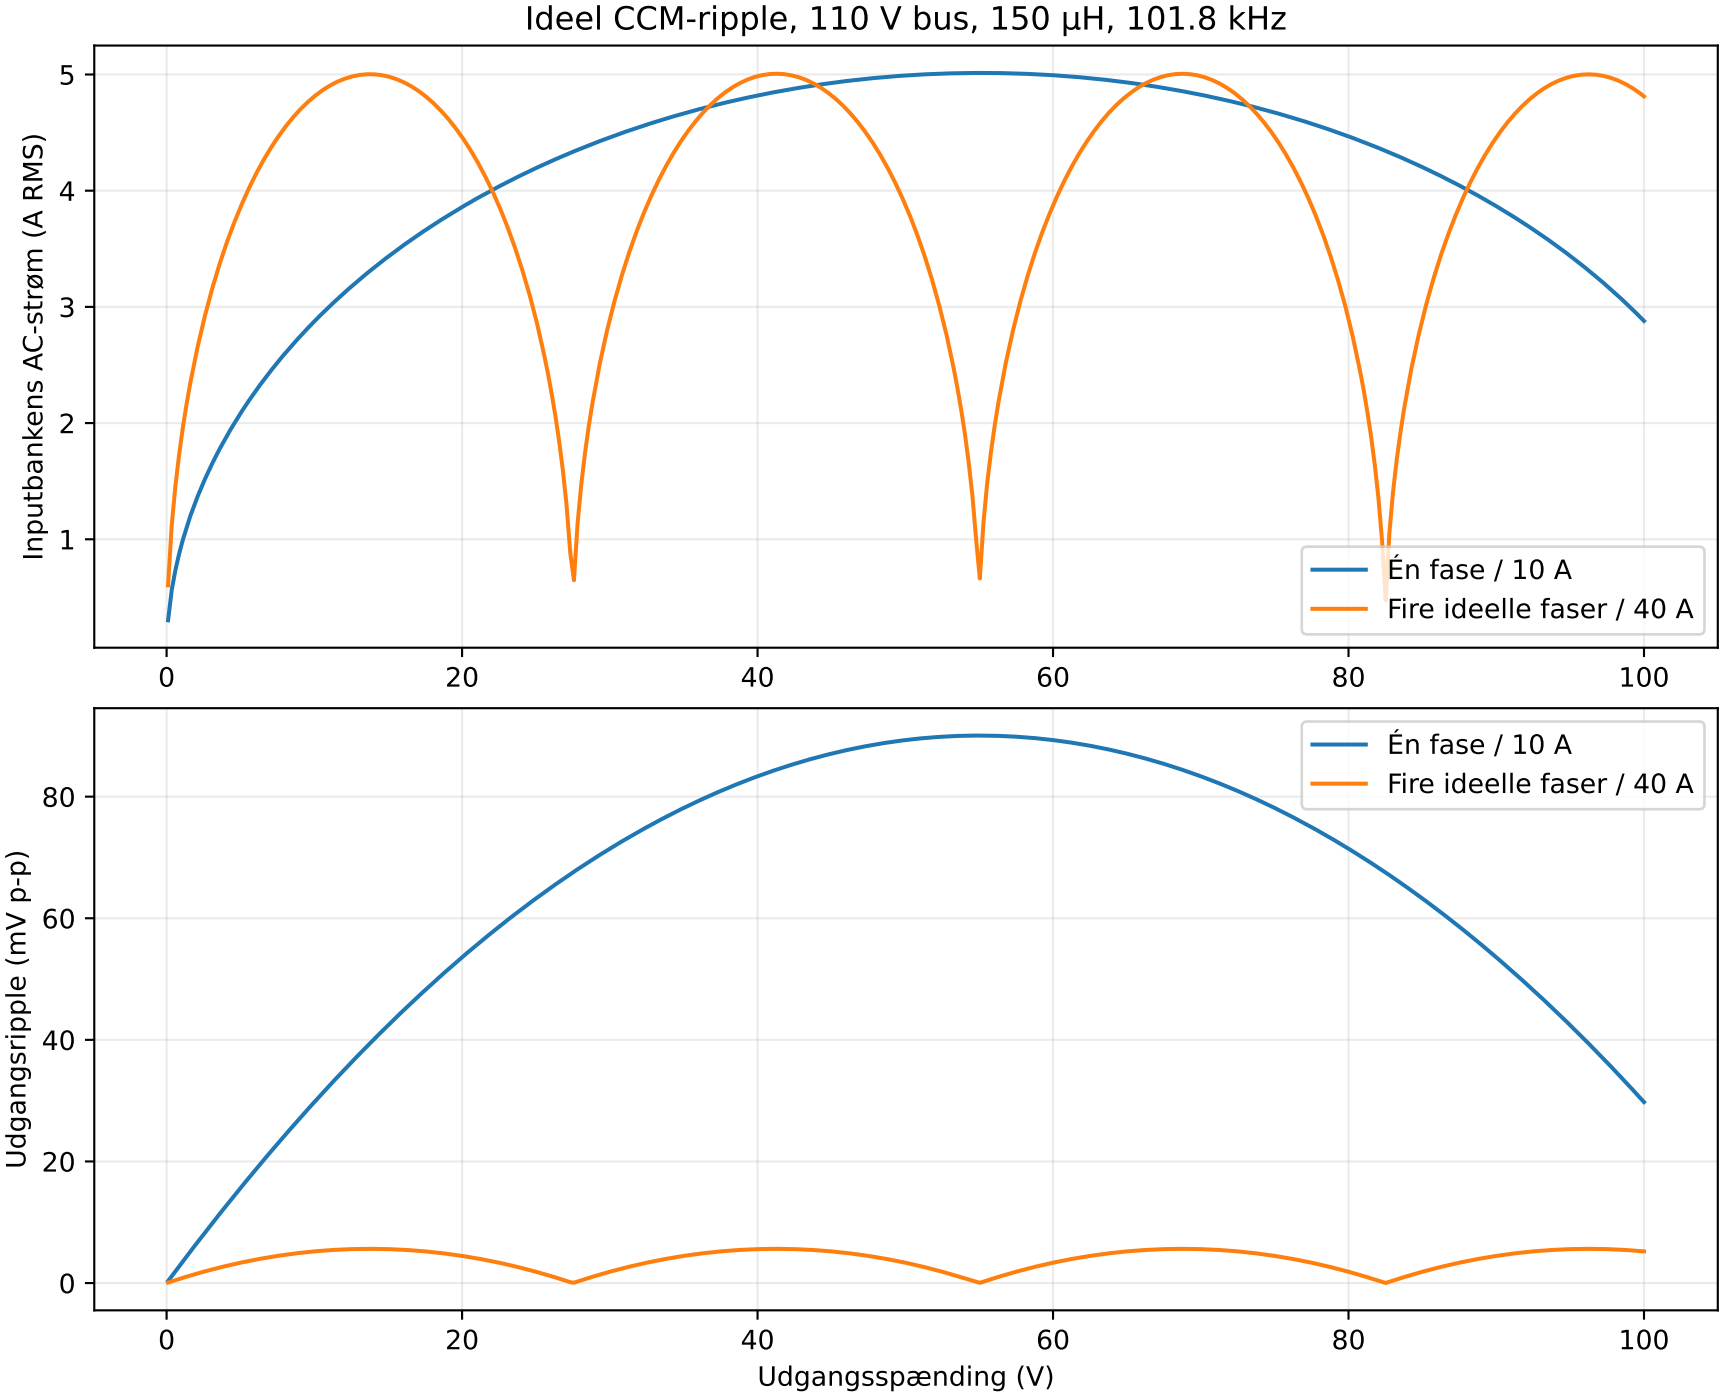
Ideel CCM-ripple, 110 V bus, 150 µH, 101.8 kHz
Inputbankens AC-strøm (A RMS)
Én fase / 10 A
Fire ideelle faser / 40 A
Udgangsripple (mV p-p)
Udgangsspænding (V)
96 µF og 50 mΩ per fase er scenarier. Ens faser/90° clocks antages; transition er udeladt.