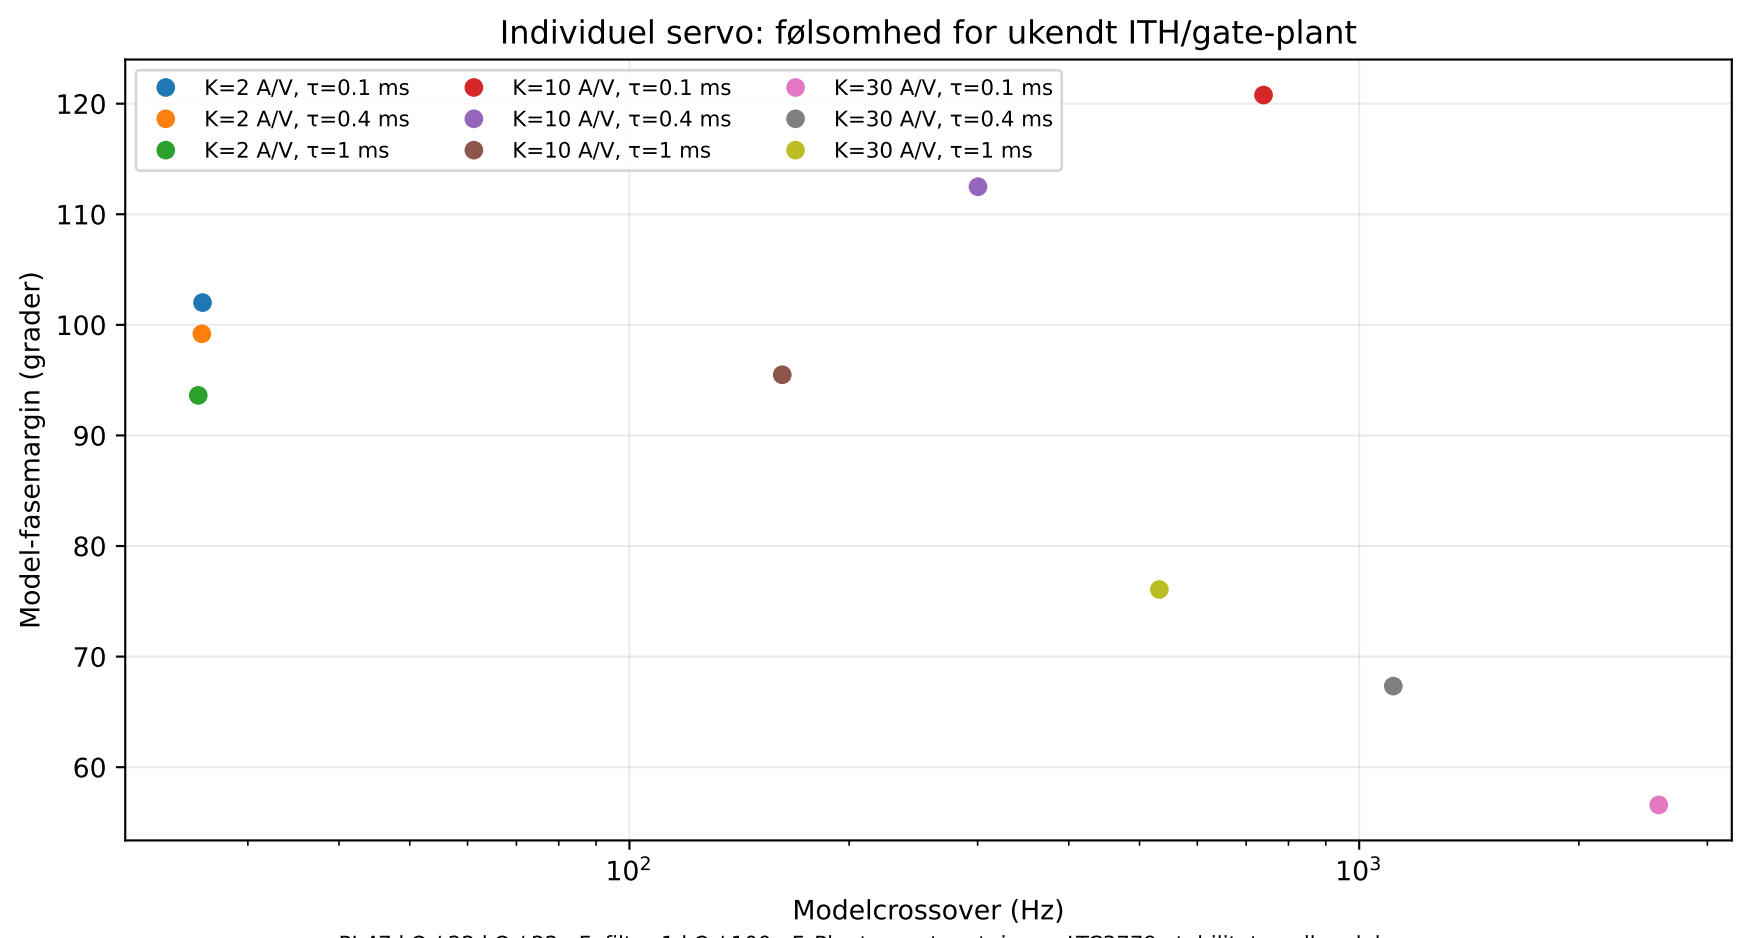
Individuel servo: følsomhed for ukendt ITH/gate-plant
K=2 A/V, τ=0.1 ms
K=2 A/V, τ=0.4 ms
K=2 A/V, τ=1 ms
K=10 A/V, τ=0.1 ms
K=10 A/V, τ=0.4 ms
K=10 A/V, τ=1 ms
K=30 A/V, τ=0.1 ms
K=30 A/V, τ=0.4 ms
K=30 A/V, τ=1 ms
120
110
100
90
80
70
60
Model-fasemargin (grader)
10^2
10^3
Modelcrossover (Hz)
PI 47 kΩ / 22 kΩ / 22 nF, filter 1 kΩ / 100 nF. Plant er antaget; ingen LTC3779-stabilitetsgodkendelse.