


IP-ядро нейронной сети прямого распространения для распознавания рукописных цифр

Результаты проектирования


Аппаратные затраты

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	1302	17600	7.40
LUTRAM	60	6000	1.00
FF	1461	35200	4.15
BRAM	33.50	60	55.83
DSP	57	80	71.25
BUFG	1	32	3.13


Блочная диаграмма

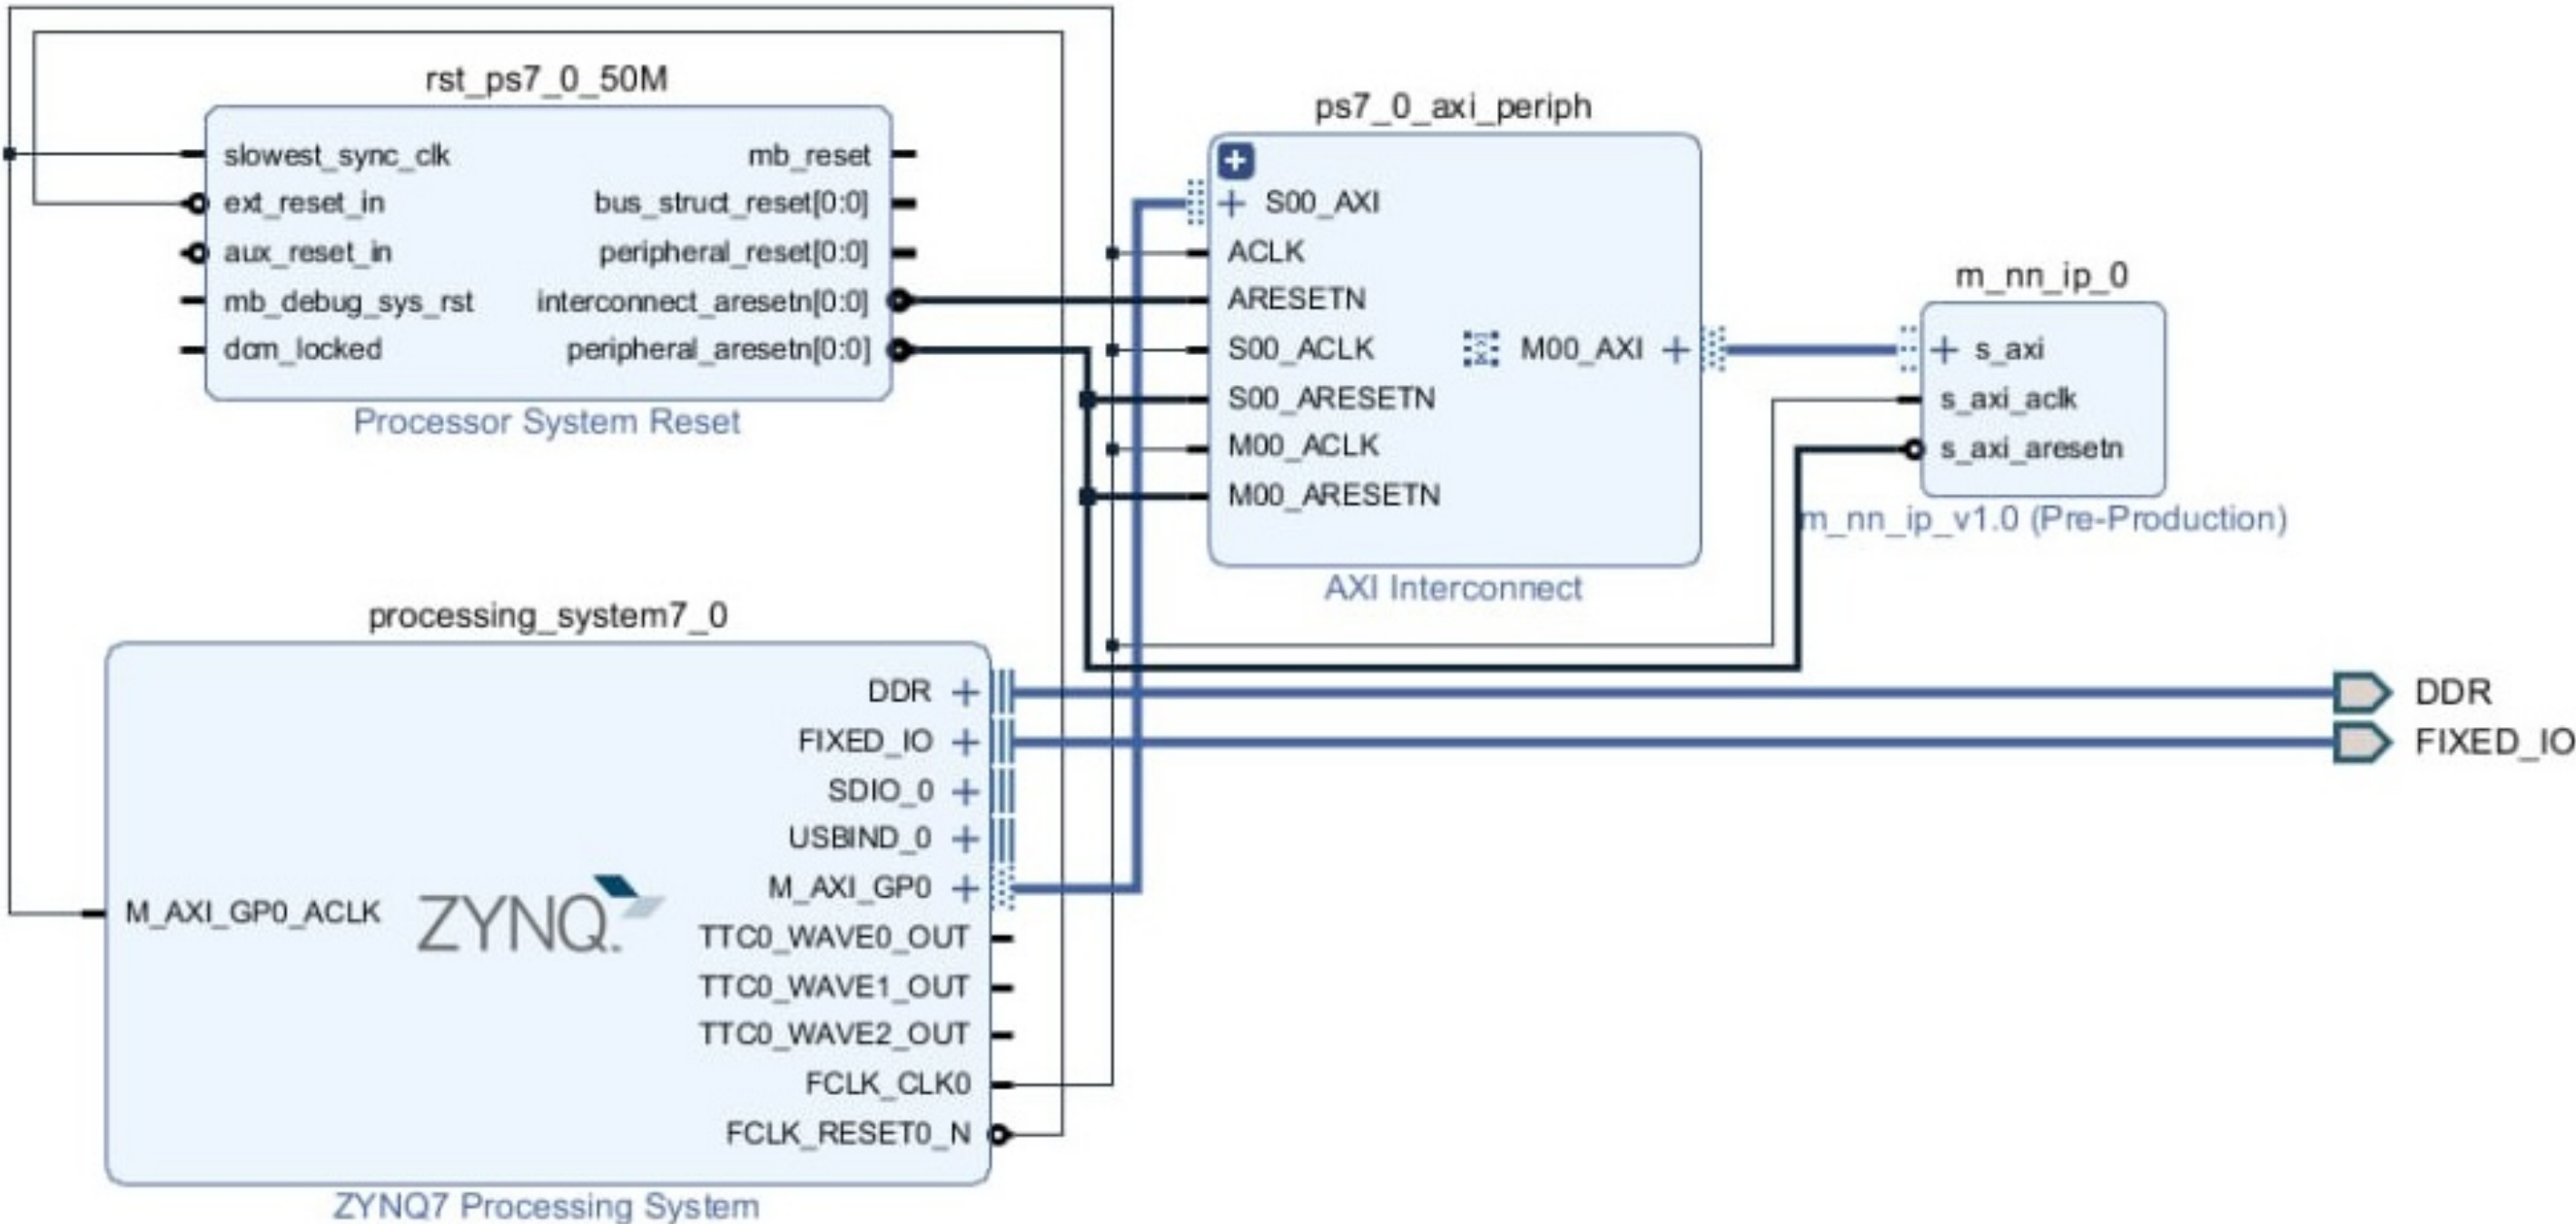

Результаты пост-синтез симуляции

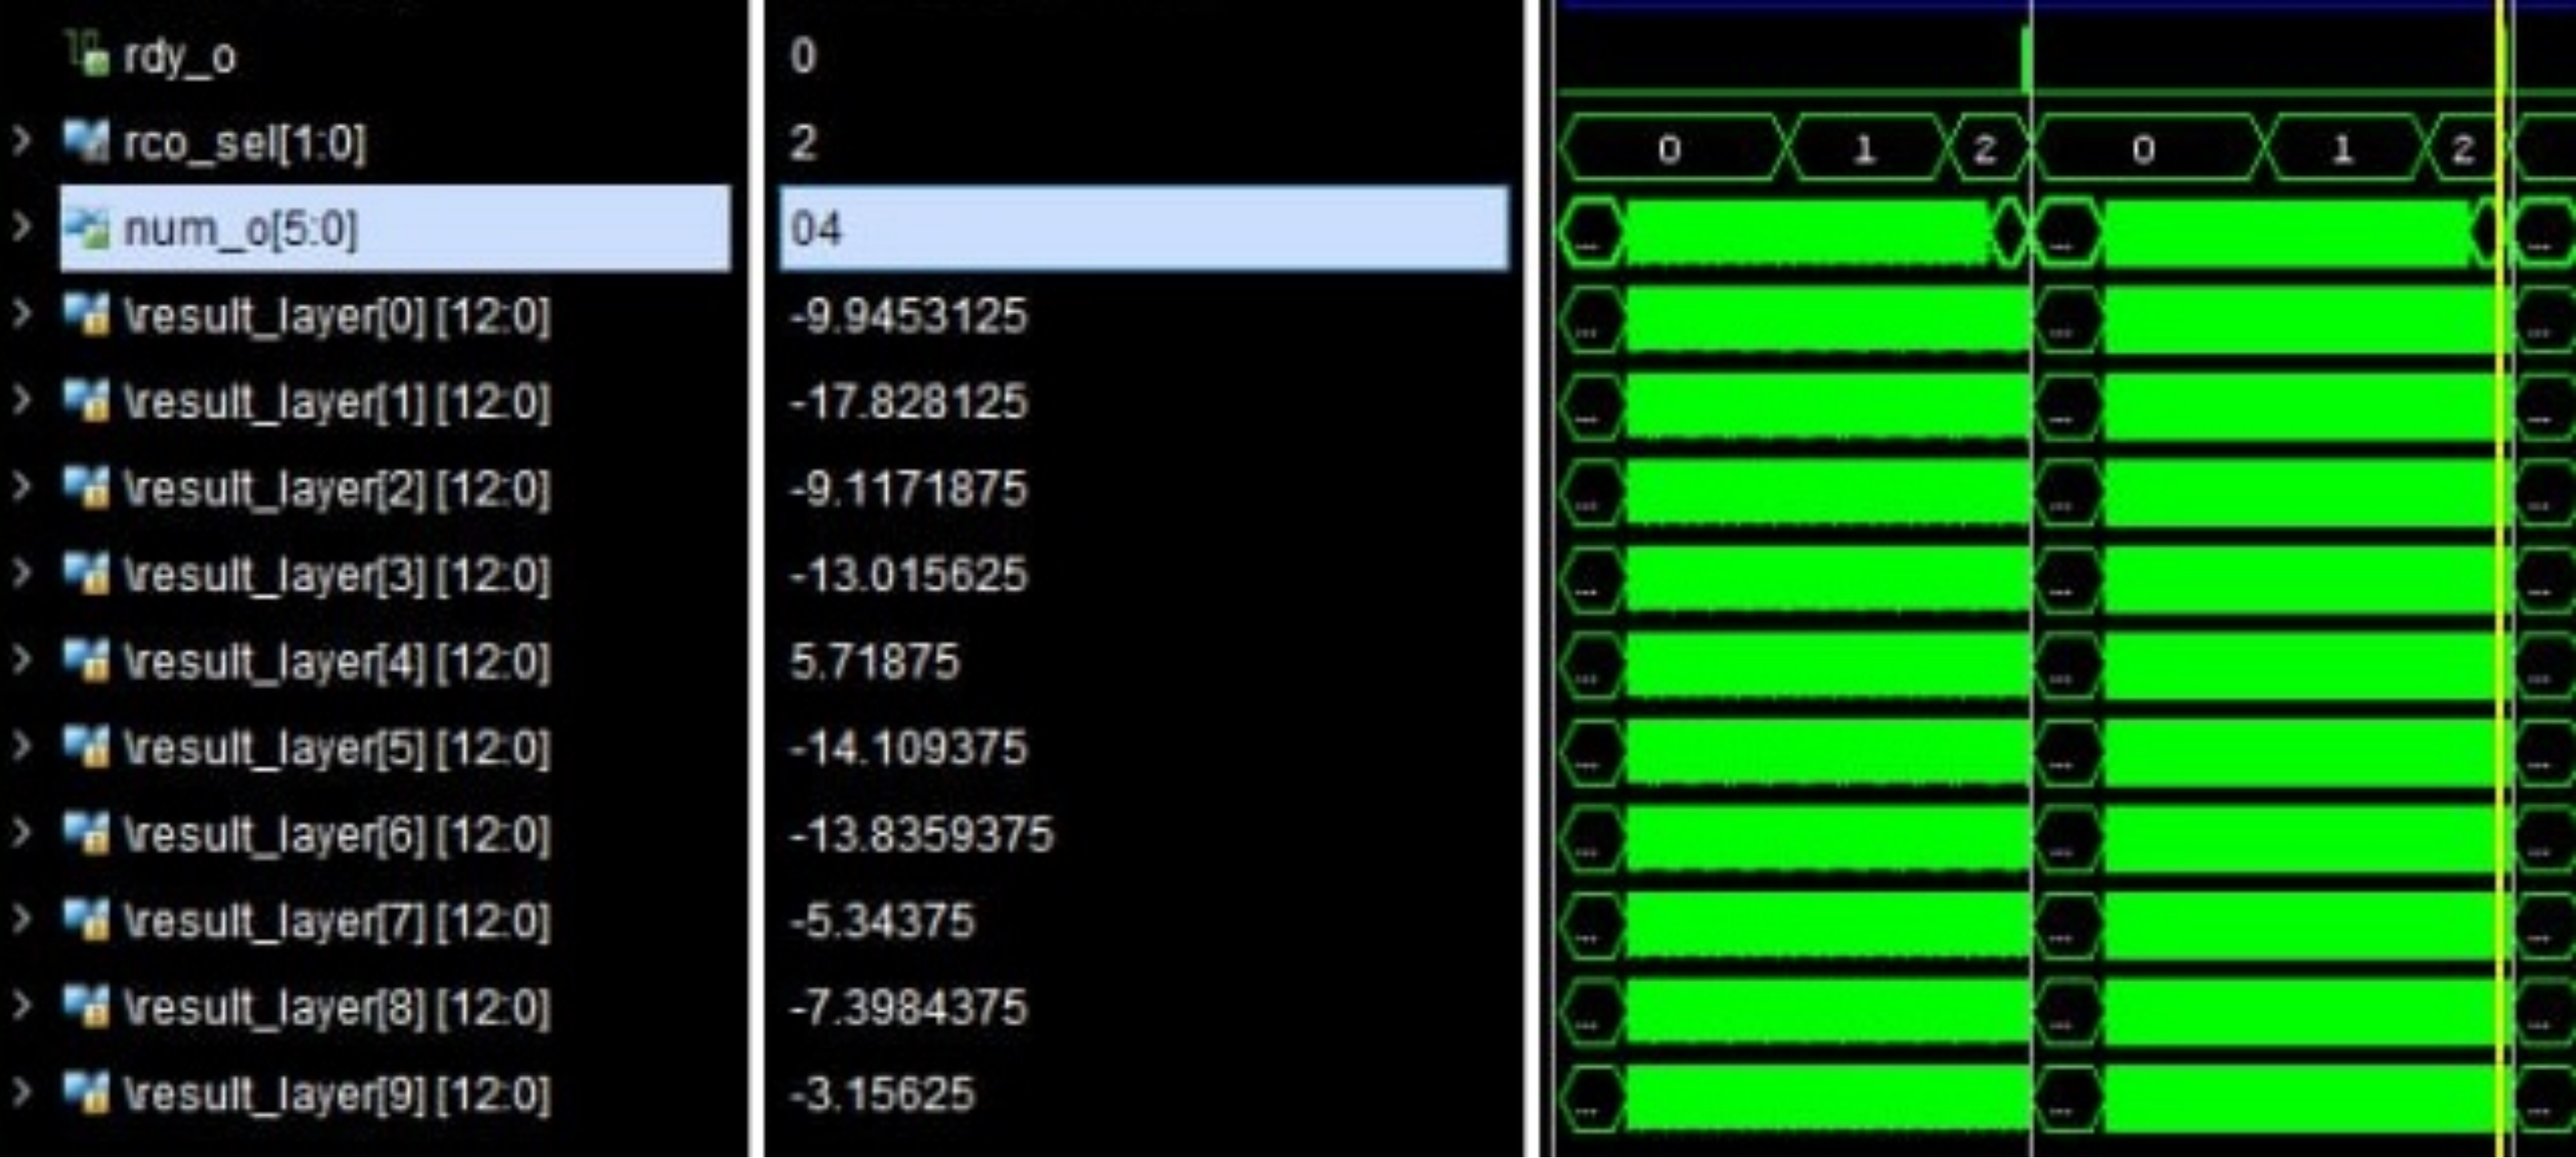

Оценка потребляемой мощности

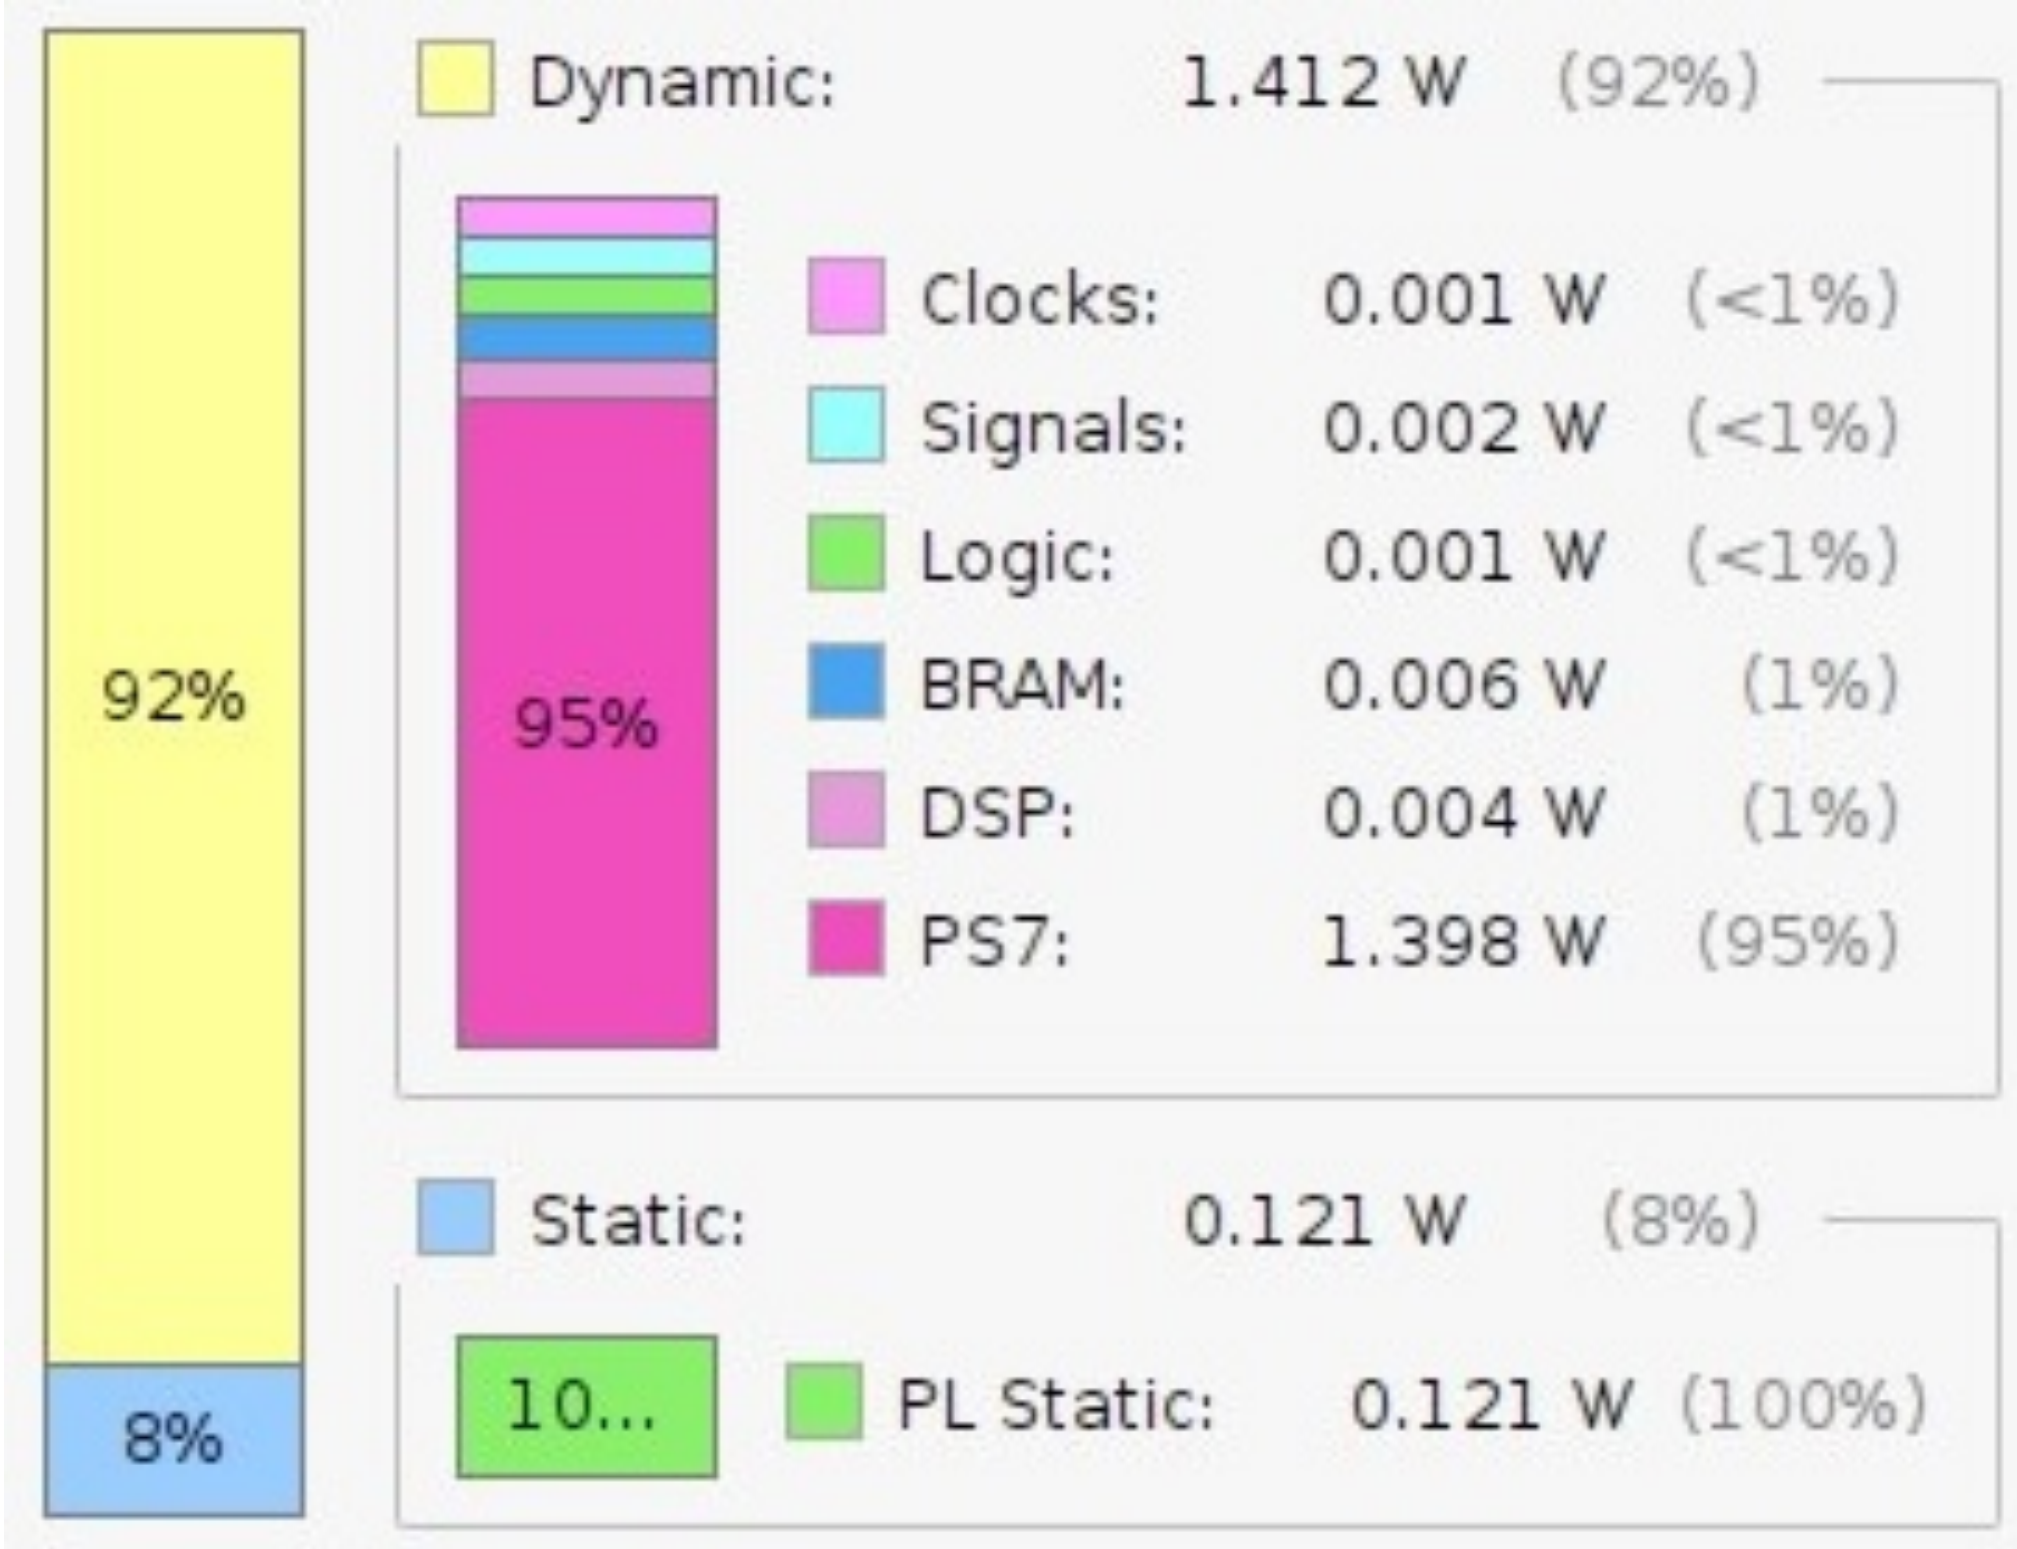

Результаты fixpoint модели

Softmax: [-9.9453125 -17.828125 -9.1171875 -13.015625 5.71875 -14.109375
-13.8359375 -5.34375 -7.3984375 -3.15625]
Num: 4