


IP-ядро нейронной сети прямого распространения для распознавания рукописных цифр

Результаты проектирования


Аппаратные затраты

Utilization			
Post-Synthesis Post-Implementation			
Graph Table			
Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1538	17600	8.74
LUTRAM	169	6000	2.82
FF	27	35200	0.08
BRAM	33	60	55.00
DSP	57	80	71.25
IO	33	100	33.00
BUFG	2	32	6.25

Результаты симмуляции

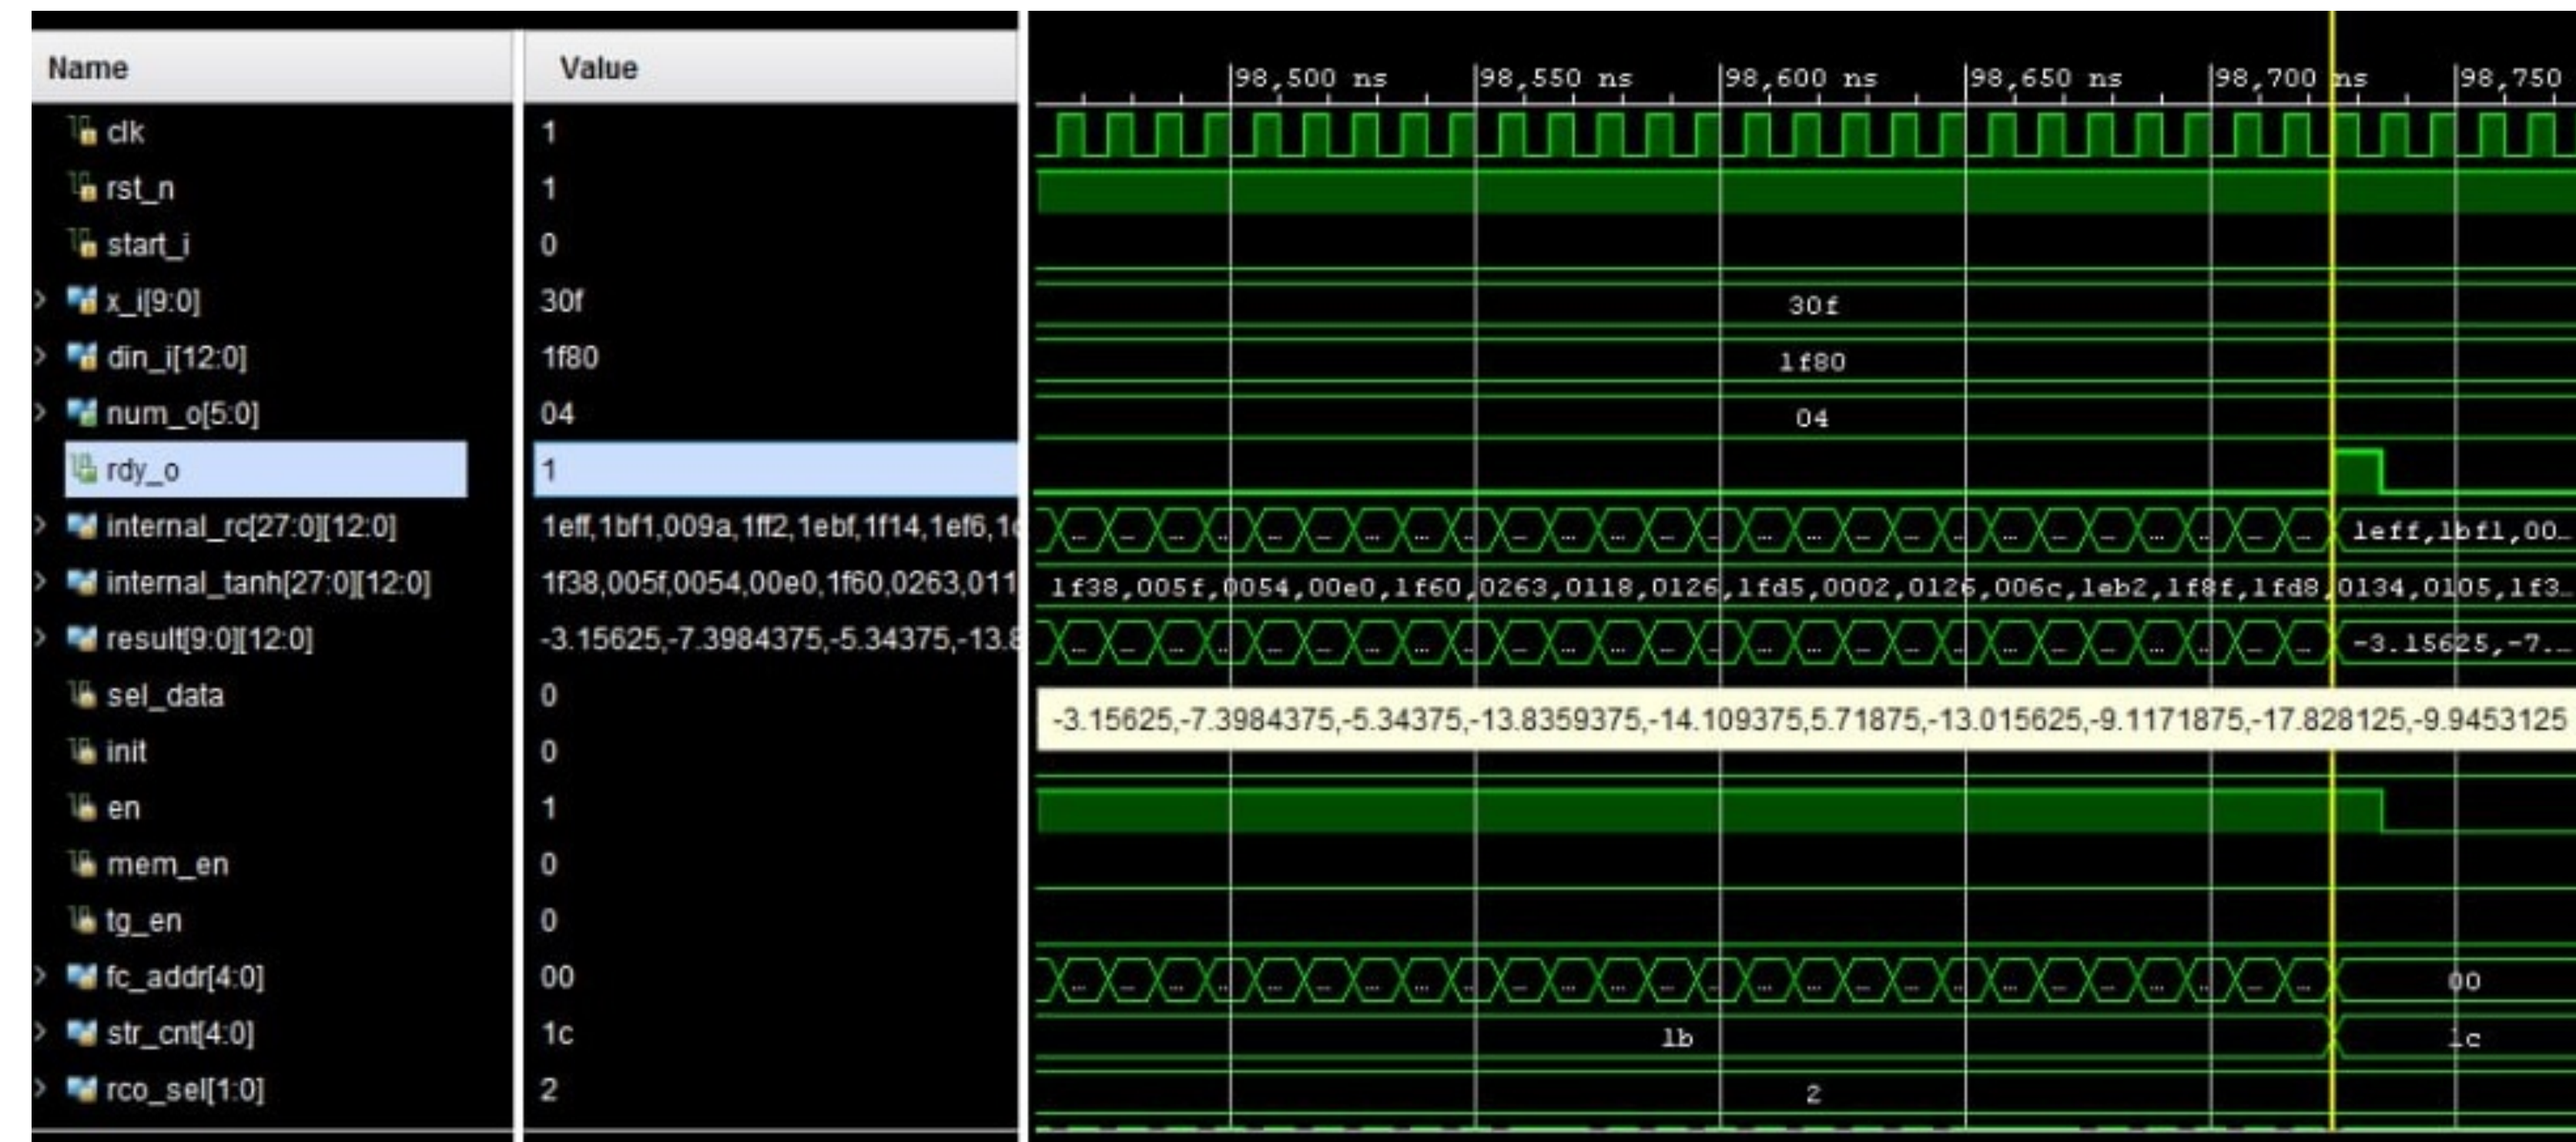

Результаты пост-синтез симмуляции

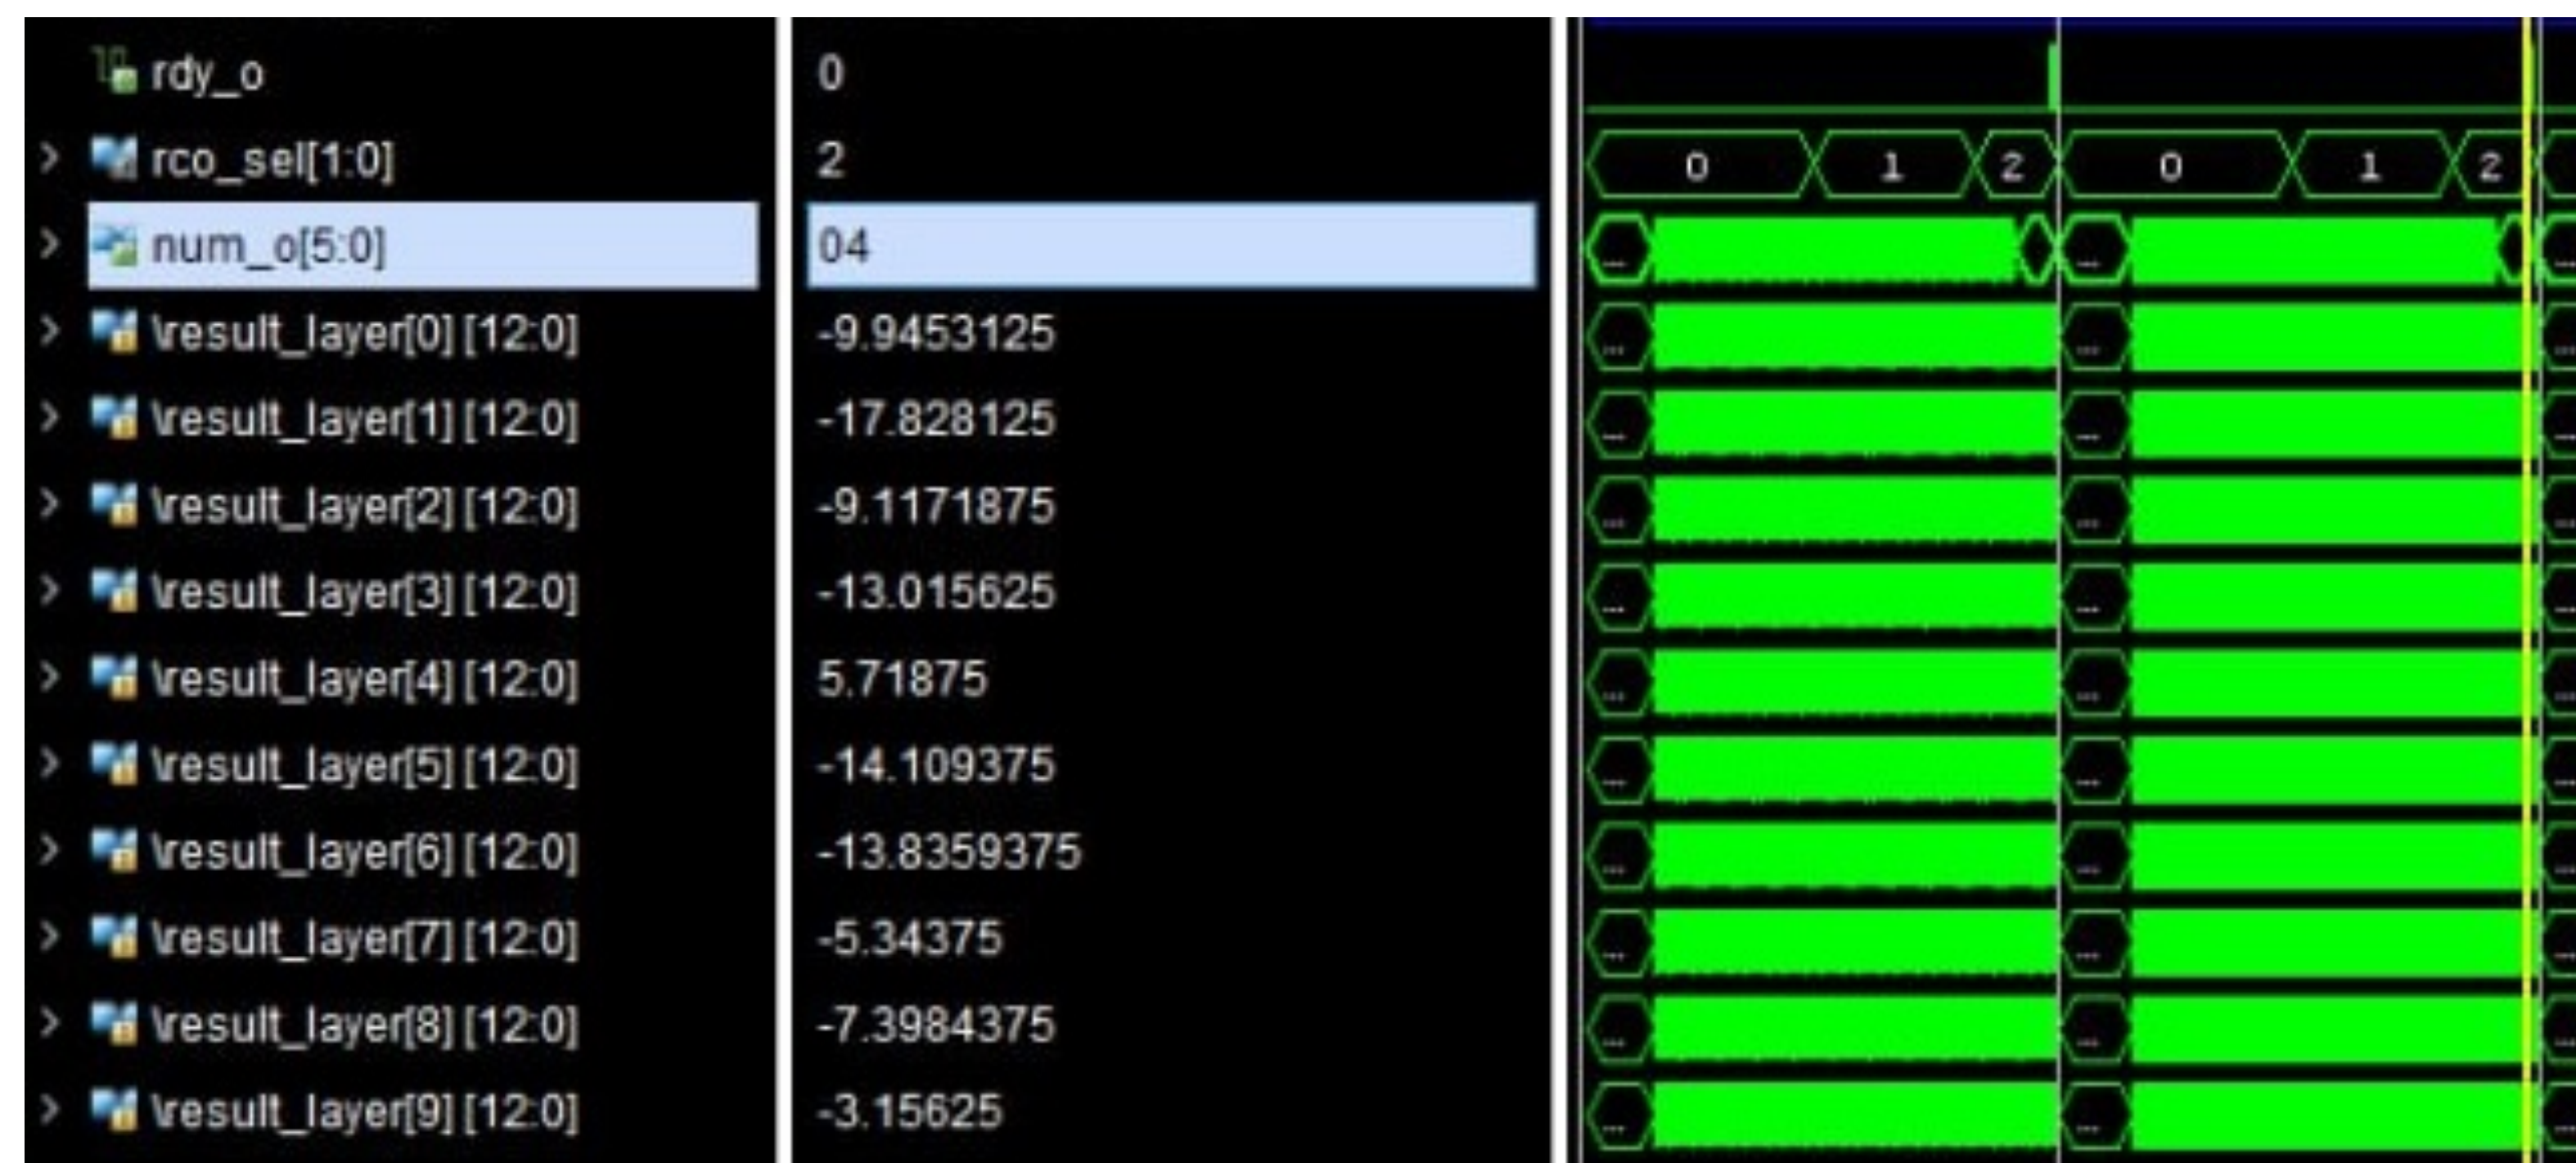

Блочная диаграмма

