SIROKKO — единая высотная цепь операторской стороны

База z=0: наружная поверхность B-side основной PCB. Наружу к оператору — +z.

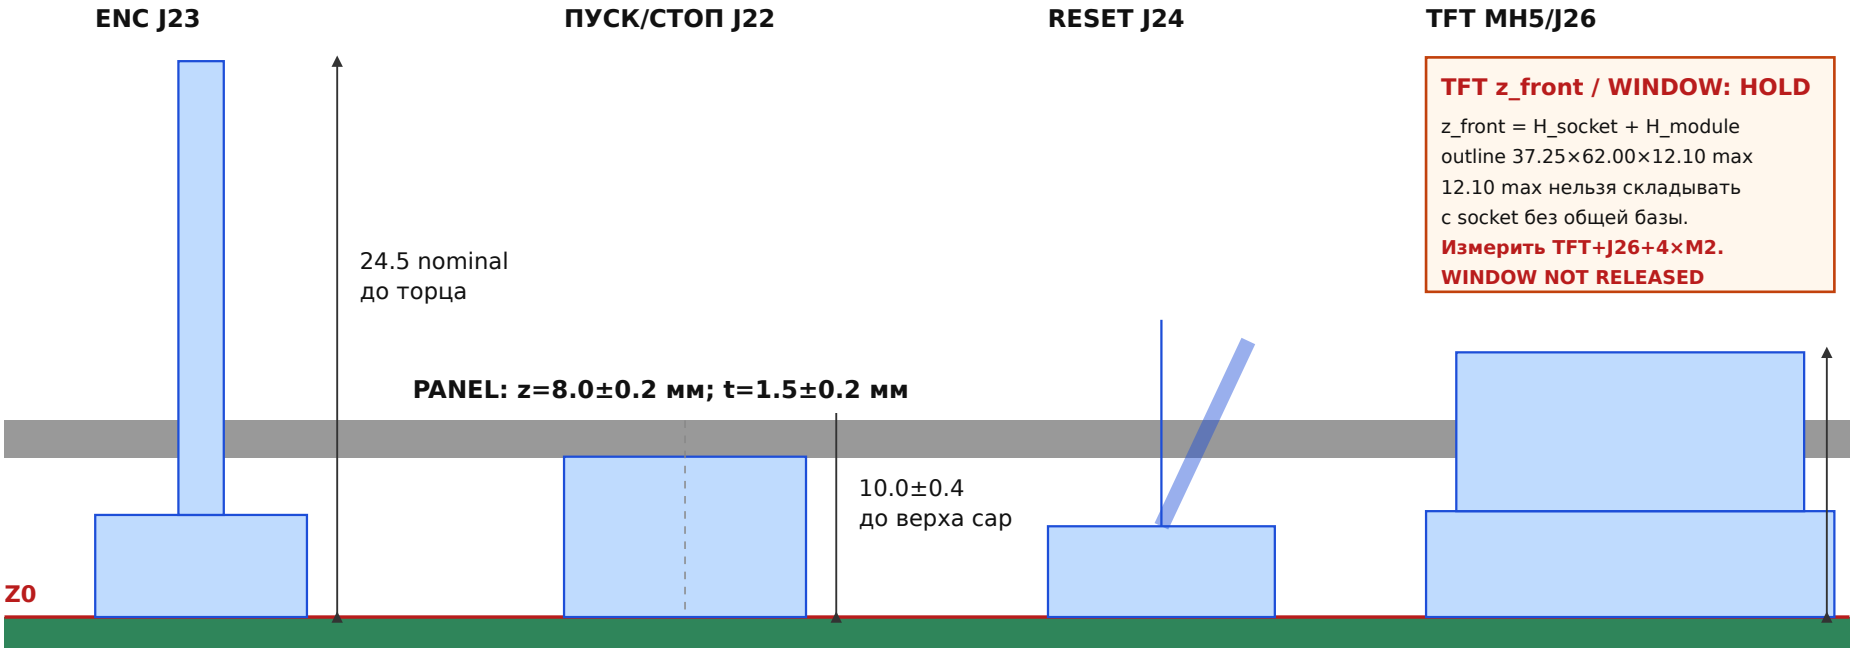

Основная PCB 1.6 мм; z=0 на наружной поверхности, показана условно

ENC J23	ПУСК/СТОП J22	RESET J24	TFT MH5/J26
Alps EC11E15244G1	Omron B3F-4055 + B32-1380	NKK BB25AB-FA	J26 direct; 4×Ø2.70
верх корпуса z=4.5; торец z=24.5	нажатый минимум: 10.0−0.4−0.5=9.1	A-toggle 10.0; throw ±26°	**window/step — HOLD**
нажат: z=24.0 nominal; ход 0.5	при zпанели=8.0: выступ 2.0 nominal	13.1: размер на drawing	measure z_front and A.A.
панель: отверстие Ø6.5	в нажатом худшем случае ≥1.1 мм	**паз 6×12: SAMPLE CHECK**	

Вывод: органы управления согласуются с локальной плоскостью z=8 мм.

TFT: отдельная ступень после контрольной сборки; плоскую общую панель до измерений не выпускать.