Sirokko 262.01 — размерный вид монтажных отверстий (DRAFT / NOT FOR ORDER)

Источник: exact current native PCB + актуальная механическая CSV; единицы: мм; толщина платы: 1,6 мм.

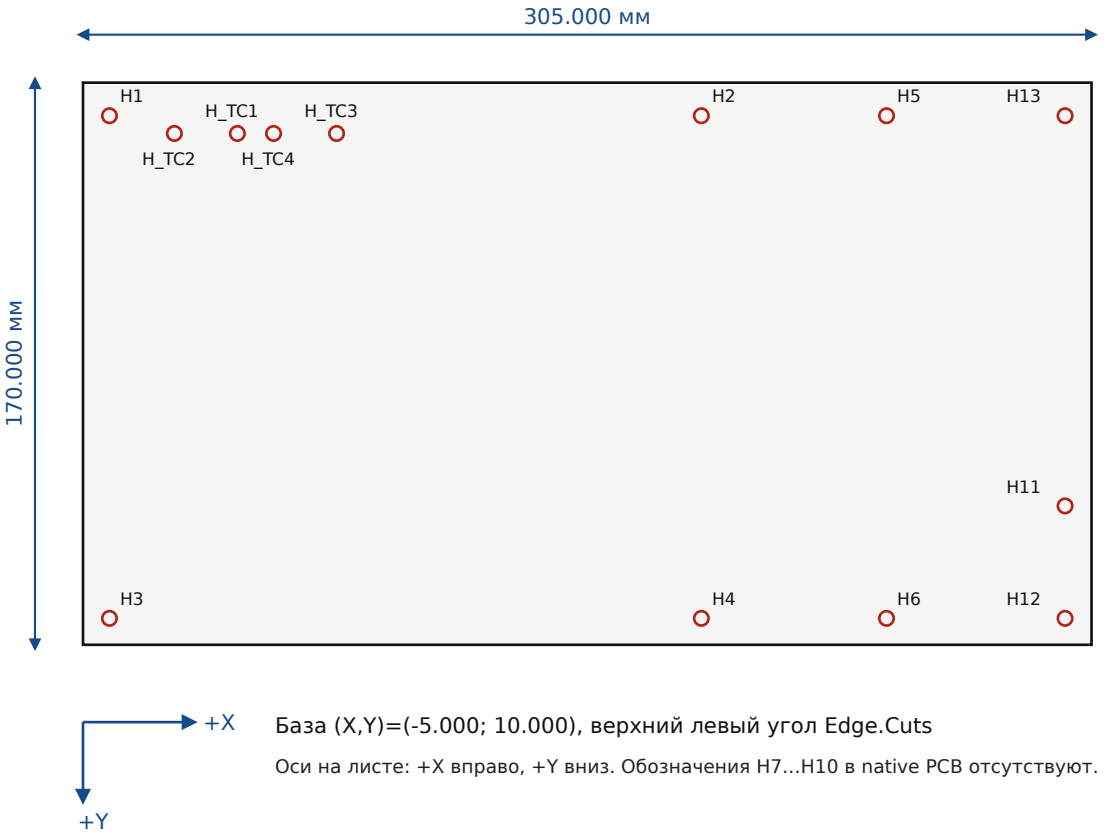

База (X,Y)=(-5.000; 10.000), верхний левый угол Edge.Cuts

Оси на листе: +X вправо, +Y вниз. Обозначения H7...H10 в native PCB отсутствуют.

Координаты центров / сверление

H1 X= 3.000 Y= 20.000 ΔX= 8.000 ΔY= 10.000 Ø3.600 NPTH
H2 X=182.000 Y= 20.000 ΔX=187.000 ΔY= 10.000 Ø3.200 NPTH
H3 X= 3.000 Y=172.000 ΔX= 8.000 ΔY=162.000 Ø3.600 NPTH
H4 X=182.000 Y=172.000 ΔX=187.000 ΔY=162.000 Ø3.200 NPTH
H5 X=238.000 Y= 20.000 ΔX=243.000 ΔY= 10.000 Ø3.200 NPTH
H6 X=238.000 Y=172.000 ΔX=243.000 ΔY=162.000 Ø3.200 NPTH
H11 X=292.000 Y=138.000 ΔX=297.000 ΔY=128.000 Ø3.600 NPTH
H12 X=292.000 Y=172.000 ΔX=297.000 ΔY=162.000 Ø3.600 NPTH
H13 X=292.000 Y= 20.000 ΔX=297.000 ΔY= 10.000 Ø3.600 NPTH
H_TC1 X= 41.685 Y= 25.363 ΔX= 46.685 ΔY= 15.363 Ø2.200 NPTH
H_TC2 X= 22.635 Y= 25.363 ΔX= 27.635 ΔY= 15.363 Ø2.200 NPTH
H_TC3 X= 71.685 Y= 25.363 ΔX= 76.685 ΔY= 15.363 Ø2.200 NPTH
H_TC4 X= 52.635 Y= 25.363 ΔX= 57.635 ΔY= 15.363 Ø2.200 NPTH

Координаты X/Y — абсолютные native KiCad; ΔX/ΔY — от указанной базы Edge.Cuts. PTH/NPTH взято из типа pad native PCB.

Это не шаблон 1:1 и не выбор стоек/винтов. Полная сверловка передаётся раздельными Excellon PTH/NPTH.