
DRAFT – NOT RELEASED
F1: Keystone 3568 holder + Littelfuse 0997030.WXN removable MINI fuse
*30 A preliminary; thermal/time–current qualification pending
C1 DRAFT: effective capacitance >=100nF required; nominal 100nF not qualified
F1 MINI 58V DC / replace power OFF; no 32V substitution

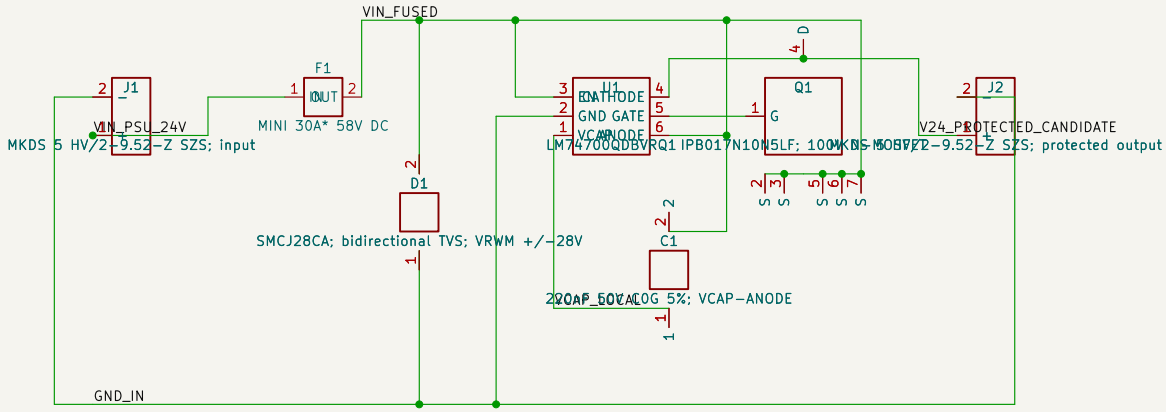

Sheet: /		
File: input_protection_MINI_DRAFT.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1